




BE5872

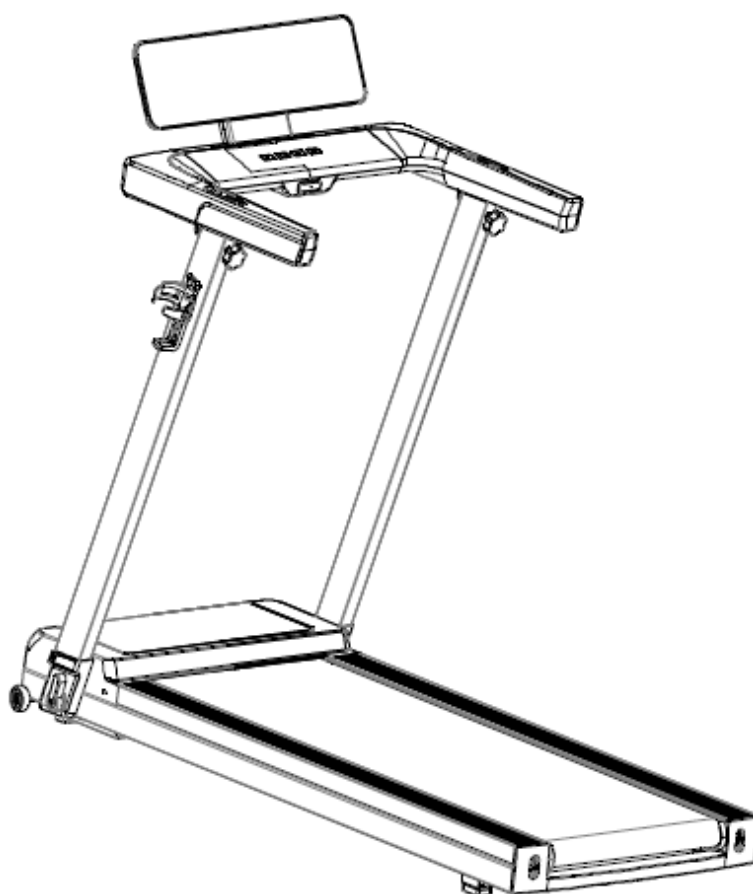

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

EN MANUAL INSTRUCTION

CZ NÁVOD K OBSLUZE

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

SK NÁVOD NA OBSLUHU

NL HANDMATIGE INSTRUCTIE

DĚKUJEME

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu .Produkt vám pomůže udržet se fit, zdravější a lepší velmi snadným způsobem.

Uživatelská příručka

1. Zástrčku vždy připojte do zásuvky s uzemněným obvodem a zásuvka musí mít speciální obvod, aby se zabránilo sdílení s jinými elektrickými zařízeními.
2. Před použitím se ujistěte, že je běžecký pás stabilní na zemi.
3. Před spuštěním zkontrolujte, zda je jeho funkce normální nebo ne.
4. Při spuštění běžeckého pásu se postavte na dvě boční lišty.
5. Bezpečnostní klíč si připevněte k oděvu, když se blíží případná nouzová situace.
6. Stisknutím tlačítka "start" spustíte běžecký pás.
7. Před zkušebním během se připravte levou nohou za běžeckým pásem. Teprve až se budete cítit správně, pak běžte oběma nohama na běžeckém pásu se správným držením těla.
8. Běžecký pás je určen POUZE PRO JEDNU OSOBU. Přetížení není povoleno.
9. V případě potřeby můžete upravit rychlost.
10. Po skončení běhu můžete běžecký pás zastavit vytážením bezpečnostního tlačítka nebo stisknutím tlačítka. "stop".
11. Po skončení cvičení nezapomeňte vypnout napájení a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

Bezpečnostní opatření :

- ◆ Běžecký pás umístěte do interiéru, aby se do něj nedostala voda, a nepoužívejte žádné těžké věci.
- ◆ Při používání fitness zařízení noste pohodlné oblečení a nejlépe sportovní nebo aerobní obuv.
- ◆ Abyste předešli nehodám, držte děti od běžeckého pásu dál.
- ◆ Nedochází k přetížení, které by poškodilo motor, řídicí jednotku, válec a běžící pás. Provádějte běžnou údržbu běžeckého pásu.
- ◆ Udržujte v místnosti méně prachu a určitou míru vlhkosti, aby nedocházelo k rušení konzole a ovladače.
- ◆ Běžecký pás pro domácnost udržujte v nepřetržitém provozu maximálně 2 hodiny.
- ◆ Při provozu udržujte dobrou cirkulaci vzduchu.
- ◆ Na konci běžeckého pásu by měl být při běhu bezpečný prostor o rozměrech 2000x1000 mm.
- ◆ Při jakýchkoli potížích přestaňte běhat a poraďte se s lékařem.
- ◆ Silikonovou láhev uložte na místo, kam nedosáhnou děti, aby nedošlo k vážné chybě.

- ◆ Zakažte uživateli skákat z běžeckého pásu bezprostředně po jeho použití.
- ◆ Opatrně vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- ◆ Pokud se něco děje, zastavte stroj a okamžitě přerušte přívod proudu.
- ◆ Požádejte místního distributora o vyřešení případného problému nebo poskytnutí servisu. Osobní demontáž součástí není povolena.

NEBEZPEČÍ!

Abyste snížili počet nehod nebo zranění, dodržujte následující pravidla.

- ◆ Před během si zkontrolujte, zda máte oblečení zapnuté.
- ◆ Nenoste oblečení, které se snadno zahákne.
- ◆ Napájecí kabel udržujte mimo dosah horkých předmětů.
- ◆ Nedovolte dětem, aby se k běžeckému pásu přibližovaly.
- ◆ Pokud je něco špatně , podepřete rukojeť, abyste zatlačili nahoru a nechali běžet pás.
- ◆ Nepoužívejte běžecký pás venku.
- ◆ Před pohybem běžeckého pásu vypněte napájení.
- ◆ Neotvírejte kryt motoru a válce, pokud se nejedná o odborníky .
- ◆ Tento stroj lze použít v obvodu 10 A.
- ◆ Zajistěte, aby fitness zařízení používala vždy pouze jedna osoba.
- ◆ Testování HRC nemusí být tak přesné jako u zdravotnických prostředků, takže jeho výsledky jsou pouze referenční.
- ◆ Pokud se necítíte dobře nebo pociťujete bolest kloubů či svalů, okamžitě přestaňte cvičit. Zejména sledujte, jak vaše tělo reaguje na cvičební program. Závratě je známkou toho, že se zařízením cvičíte příliš intenzivně. Při prvních příznacích závratí si lehněte na zem, dokud se nebudete cítit lépe.

Pozor!

Zakázat!

◆ Léčící se pacienti musí běžecký pás používat po schválení odborným lékařem.

(1) Osoba s bolestmi zad nebo bývá zraněná v noze, pase, krku. Osoby s necitlivostí nohy, pas, krk a ruce (u osob s chronickým onemocněním, jako je výhřez meziobratlové ploténky, skluz páteře, výhřez krčních obratlů atd.).)

- (2) Pacient s deformační artritidou , revmatismem nebo dnou .
- (3) Pacient s osteoporózou .
- (4) Pacient se špatným oběhovým systémem, jako je onemocnění srdce , cévní

poruchy a cévní hypertenze .

- (5) Pacient s poruchou dýchání.
- (6) Pacient s umělým srdečním rytmem.
- (7) Pacient s maligními nádory.
- (8) Pacient s trombózou .
- (9) Pacient s poruchou vnímání způsobenou diabetem.
- (10) Osoba s poraněním kůže .
- (11) Pacient s vysokou horečkou nad 38 °C.
- (12) Osoba s ohnutou páteří.
- (13) Osoba s těhotenstvím nebo v (menstruačním) období.
- (14) Osoba se cítí nepříjemně .
- (15) Osoba je zjevně ve špatném stavu.
- (16) Osoba za účelem rehabilitace.
- (17) Osoba s abnormálními fyzickými rysy.

-Výše uvedené případy mohou způsobit nehodu nebo zhoršení zdravotního stavu

◆ Pokud se cítíte špatně, jako je bolest kloubů nebo svalů, závratě, otupělost a abnormální srdeční tep, okamžitě přestaňte cvičit a co nejdříve vyhledejte lékaře.

◆ Zabraňte přístupu dětí k tomuto výrobku.

- Pokud to budete ignorovat, může dojít ke zranění dětí.

◆ Řekl dětem, že to není hračka.

- Pokud to budete ignorovat, může dojít ke zranění dětí.

◆ při používání, vyjímání, vracení nebo přenášení tohoto výrobku se ujistěte, že se v jeho blízkosti nenachází nikdo ani domácí zvířata.

Zakázat !

◆ přestaňte tento výrobek používat, když kryt praskne (vnitřní části vypadnou) nebo odpadnou svařované části.

-může způsobit nebezpečí nebo zranění.

◆ Při běhu neskákejte z běžeckého pásu nahoru ani dolů.

- může spadnout a zranit se.

◆ Nepoužívejte ani nevyhrazujte běžecký pás venku nebo v blízkosti koupelny, abyste se vyhnuli vodě.

◆ Běžecký pás nepoužívejte ani jej neukládejte na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vyhýbejte se místům s vysokou teplotou, jako jsou elektrické deky a ohřívače.

- může způsobit únik elektrického proudu nebo požár.

◆ Nepoužívejte, pokud je poškozené napájecí vedení nebo zástrčka, případně je uvolněná zásuvka.

- může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat nebo požár.
- ◆ Napájecí kabel nepoškozujte ani nepřekrucujte a nepokládejte na něj těžké předměty.
 - může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- ◆ Pouze pro jednu osobu najednou, řekněte lidem kolem, aby nebyli příliš blízko.
 - může spadnout a způsobit zranění.
- ◆ lidé, kteří nejsou při vědomí nebo se nedokáží sami ovládat, nemohou běžecký pás používat.
 - může způsobit nehodu nebo zranění.
- ◆ demontáž, oprava, výměna samotným zákazníkem jsou absolutně zakázány.
 - může způsobit mechanickou poruchu a zranění. Abyste se vyhnuli vodě !
- ◆ hlavní těleso a provozní součásti se nemohou setkat s vodou nebo nápoji.
 - může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.

Zakázat !

- ◆ Pokud nejste pravidelným sportovcem, necvičte příliš mnoho.
- ◆ Nepoužívejte běžecký pás po jídle nebo když se cítíte unavení.
 - může poškodit vaše zdraví.
- ◆ Tento výrobek je určen pro domácí použití. Nelze jej používat ve škole nebo v tělocvičně, kde je mnoho nespecifických uživatelů.
 - může způsobit zranění.
- ◆ Nepoužívejte přípravek během jídla nebo jiných činností.
- ◆ Nepoužívejte produkt, pokud máte pocit, že se tělo po napití zpomaluje.
 - může způsobit nehodu nebo zranění.
- ◆ Nepoužívejte výrobek, když máte v kapse tvrdý předmět.
 - může způsobit nehodu nebo zranění.
- ◆ zástrčku nelze připojit jehlou, odpadem nebo vodou.
 - může způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat a požár.
- ◆ Během provozu nevytahujte zástrčku ze zásuvky ani nepřepínajte napájení do polohy "vypnuto".
 - může způsobit zranění.

Nepracujte s mokřýma rukama !

- ◆ Zástrčku nevytahujte ani nezasouvejte mokřýma rukama.

- může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zranění.

Nezapomeňte vytáhnout zástrčku !

- ◆ Nezapomeňte vytáhnout zástrčku, pokud ji nepoužíváte.

- Prach a vlhkost mohou poškodit izolaci a následně způsobit únik elektrického proudu a požár.

- ◆ Při údržbě vytáhněte zástrčku.

- může způsobit úraz elektrickým proudem a zranění.

◆ okamžitě přestaňte výrobek používat, když se nemůže spustit nebo se na něm objeví něco neobvyklého, vytáhněte zástrčku a zavolejte na poruchu.

- může způsobit úraz elektrickým proudem a zranění.

- ◆ při náhlém výpadku proudu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- může způsobit nehodu a zranění při obnovení napájení.

- ◆ Při vytahování zástrčky byste měli držet zástrčku, nikoli kabel.

- může způsobit zkrat, úraz elektrickým proudem

a požár. Pokyny k uzemnění!

- ◆ výrobek musí mít uzemněné připojení. Uzemněné připojení může zajistit

kanál s nejmenším odporem pro proud při poruše výrobku, čímž lze snížit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

◆ Výrobek je vybaven elektrickým vodičem pro uzemnění a uzemňovací zástrčkou. Na adrese zástrčka musí být zasunuta do zásuvky, která odpovídá místním předpisům.

Nebezpečí !

◆ nesprávné připojení uzemňovacího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti připojením uzemnění, požádejte o kontrolu odborného elektrikáře. Pokud je zástrčka spotřebiče připojena k zemi, je nutné ji připojit k zásuvce.

výrobek neodpovídá vaší zásuvce, měli byste požádat elektrikáře o instalaci správné zásuvky.

◆ výrobek má uzemňovací zástrčku. Nejprve se ujistěte, že máte odpovídající zásuvku. Zásuvkový adaptér není povolen.




Seznam dílů:

Ne.	Název dílu	specifikace	Množství
1	Hlavní rám		1
2	Šroub s plným závitem Allen C.K.S.	M8*20	2
3	Šroub Philips C.K.S. s plným závitem	M5*10	8
4	Samořezný šroub Philips C.K.S.	ST4*16	9
5	Šroub s plným závitem imbusového válce	M8*75	2
6	Plochá podložka	Φ8	2
7	Allenův válec s plným závitem	M6*45	1
8	Samořezný šroub Philips C.K.S.	ST4*10	2
9	Šroub s plným závitem zapuštěný imbusem	M6×55×Φ16	6
10	Šroub Philips C.K.S. s plným závitem	M4*16	2
11	Šroub Philips C.K.S. s plným závitem	M4*10	2
12	Samořezný šroub Philips	ST4*15	8
13	Plochá podložka	Φ5	2
14	Vnější vroubkovaná pojistná podložka	Φ5	2
15	Pružinová podložka	Φ5	2
16	Plastová plochá podložka (PVC)	Φ12×Φ6×t1,0	6
17	Magnetický kroužek		1
18	Přední válec		1
19	Zadní válec		1
20	Motor		1
21	Běžecový pás		1
22	Podjezdová deska		1
23	Řemen motoru	174(442)PJ6	1
24	Šroub s válcovou hlavou Philips s plným závitem	M4*8	2
25	Kryt motoru		1
26	Zadní kryt		1
27	Boční kolejnice		2
28	Čtvercový polštář		6
29	kola		2
30	Vodící blok s kulatou hranou		6
31	Čtvereční metry podložky		4
32	kabelová svorka		2
33	Komunikační drát		1
34	řídící jednotka		1
35	Napájecí připojovací vodič		1
36	Napájecí připojovací vodič		1
37	Napájecí připojovací vodič		1
38	Snímač rychlosti		1
39	Přepínač typu lodi		1
40	Spínač samočinného resetování		1
41	Spona napájecího kabelu		1
42	Kovová podpěra pro snímač rychlosti		1
43	Stojan vlevo		1
44	Stojan vpravo		1
45	Šroub s plným závitem imbusového válce	M8*20	4
46	Samořezný šroub Philips C.K.S.	ST4*10	4
47	Plochá podložka	Φ8	2

48	Šestihhranná pojistná matice	M8	2
49	Plochá podložka	$\Phi 32 \times \Phi 8,5 \times t2,0$	2
50	Plastová podložka	$\Phi 24 \times \Phi 16 \times t2,0$	2
51	Plastová podložka	$\Phi 18 \times \Phi 8,5 \times t2,0$	2
52	Quincuncial knoflík	$\Phi 35 \times M8 \times 20$	2
53	Knoflík ve tvaru písmene L		2
54	Držák na láhve		1
55	Kryt stojanu vlevo		1
56	Kryt stojanu vpravo		1
57	Komunikační drát		1
58	Rám konzoly		1
59	Upevňovací deska konzoly		1
60	Papilionaceous Spring	$\Phi 12,5 \times \Phi 6,2 \times 0,7$	4
61	Podložka M6	$\Phi 16 \times \Phi 8 \times 4,7$	2
62	Samorezný šroub Philips C.K.S.	ST4*10	2
63	Samorezný šroub Philips C.K.S.	ST4*16	20
64	Samorezný šroub Philips	ST4*10	16
65	Samorezný šroub Philips	ST4*15	4
66	Šestihhranný šroub s plným závitem	M6*25	2
67	Šroub Philips C.K.S. s plným závitem	M4*10	2
68	Šestihhranná pojistná matice	M6	4
69	Konzole		1
70	Komunikační drát		1
71	Panel konzoly		1
72	Zadní kryt konzoly		1
73	Zásuvka pro bezpečnostní klíč		1
74	Bezpečnostní klíč		1
75	Horní koš na drobnosti		1
76	Spodní koš na drobnosti		1
77	Kryt přední části konzoly		1
78	Zadní ozdobný kryt konzoly		1
79	Rukojeť pulzního drátu		2
80	Nastavení pulzů rukojeti Start/Stop		1
81	Nastavení pulzů rukojeti rychlosti		1
82	Drát dotykového tlačítka		1
83	Skládací rám konzoly		2
84	Obyčejná válcová spirálová tlačná pružina	$\phi 14 \times \phi 1,5 \times 20$	2
86	Šroub s válcovou hlavou Philips s plným závitem	M5*15	2
88	Podložka EVA		2
89	Akrylová nálepka na konzoli		1
90	Šroub Philips C.K.S.sharp s plným závitem		2
91	Papilionaceous Spring	$\Phi 8 \times \Phi 4,2 \times 0,4$	4
92	Papilionaceous Spring	$\Phi 40 \times \Phi 20,4 \times t2,0$	2
93	Distanční otvor D	$t4.0 \times \Phi 40$	2
96	Napájecí kabel		1
97	Zadní podpůrné svary		1
98	Šestihhranný šroub s velkou plochou hlavou a plným ozubením	M8×20	2
99	Plochá podložka	$\phi 8$	2
100	Šestihhranná pojistná matice	M8	2
101	Pružinová závítová západka		1

Pokyny pro běžecký pás

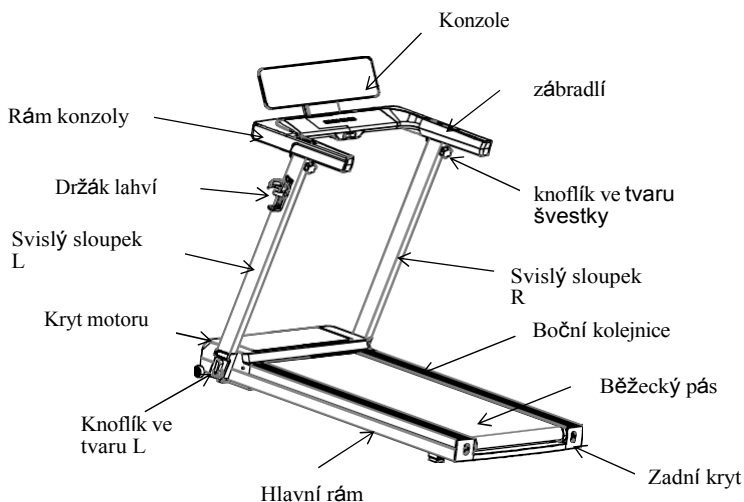


Technické informace


Rozměr	Složení: 265*780*1530 mm
	V rozloženém stavu: 1530*780*1250 mm
Povrch vozovky	1220*450 mm
Rychlost	1,0-16,0 km/h

Poznámka: VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA ZMĚNU VÝROBKU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

Balicí seznam




Stroj



Držák na láhve




Křemíková láhev



Bezpečnost
ní klíč




Manuální




Sada hardwaru

Seznam hardwaru



Otevřený klíč Philips 14x17x75
M4x16




Klíč ve tvaru T



6mmPhilips C.K.S. ostrý šroub s plným závitem

Ne.	Část	Množství
1	Ostrý šroub Philips C.K.S. s plným závitem M4×16	2
2	Otevřený klíč Philips 14x17x75	1
3	Klíč ve tvaru T (6 mm)	1


Hlavní části



Kryt motoru




Konzole



Motor



Řemen motoru




Běžecký pás




Běžící paluba



Boční
kolejnice



Zadní válec




Přední
válec





Zadní kryt

NÁVOD K MONTÁŽI

Krok 1: Vyjměte stroj z kartonové krabice a položte jej na rovnou podlahu (viz obrázek výše), odstraňte všechny PE sáčky a balicí pásy, které stroj obepínají.

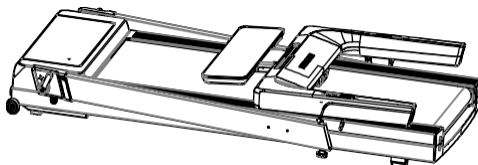


Krok 2: Uvolněte dva knoflíky ve tvaru písmene L na dně, poté zvedněte svislé sloupky.

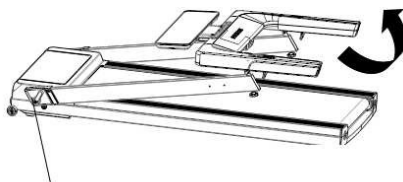


L-shape knob

Krok 3: Zvedněte svislý sloupek do horní polohy a zajistěte knoflík L-ostrosti.




L-shape knob

Krok 4: Uvolněte knoflíky ve tvaru švestky ze dvou stran, nastavte rám konzoly do vhodné polohy a poté knoflíky ve tvaru švestky zajistěte.

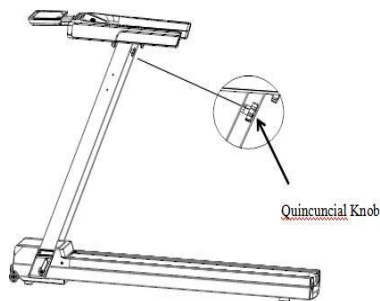


Krok 5: Nastavte konzolu do vhodné polohy, namontujte držák lahví na svislý sloupek L od společnosti Philips.

Šroub s ostrým plným závitem M4*16. Dvakrát zkontrolujte, zda jsou knoflíky ve tvaru L a knoflíky ve tvaru švestky dobře zajištěny, montáž je dokončena.

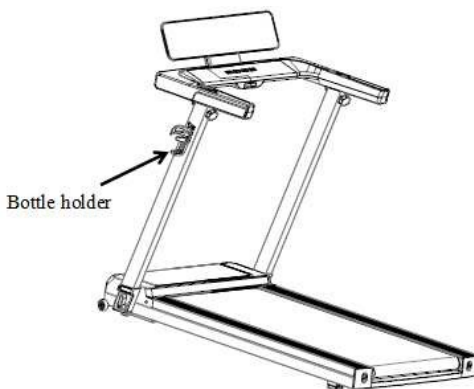


NÁVOD NA SKLÁDÁNÍ


Krok 1: Běžecý pás složte opačným postupem montáže, konzolu položte naplocho, jednou rukou přidrže rám konzoly, druhou rukou uvolněte knoflíky ve tvaru švestky a rám konzoly složte. Jednou rukou přidrže sloupek stojanu, druhou rukou uvolněte knoflík ve tvaru písmene L, abyste složili sloupek stojanu, a nakonec knoflík ve tvaru písmene L zajistěte. Běžecý pás je složený, což lze přenášet a/nebo skladovat.

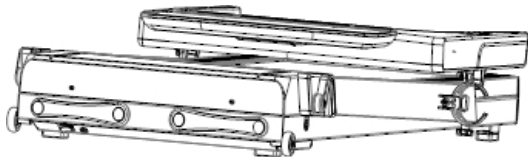

Krok 2: Otočte skládací držáky podle směru na obrázcích níže.

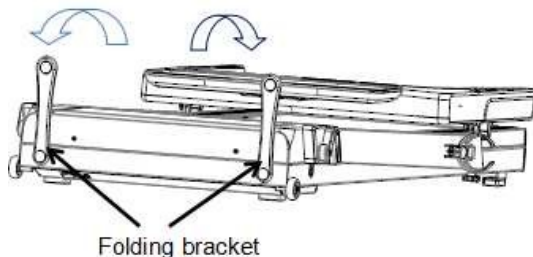


Krok 3: Nechte běžecý pás stát.

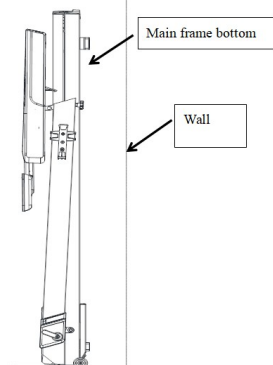

Poznámka: Upozornění: Běžecý pás by měl stát v blízkosti zdi, držet se dál od dětí, pro případ neočekávaného zranění.

Krok 4: Vertikální sběr.

Po složení podle prvních tří kroků vytáhněte levou západku v dolní části stroje, podpůrnou trubku dolů, dokud západka nezapadne se zvukem "cvaknutí", čímž lze dosáhnout. nespolehající se na vertikální sběr.

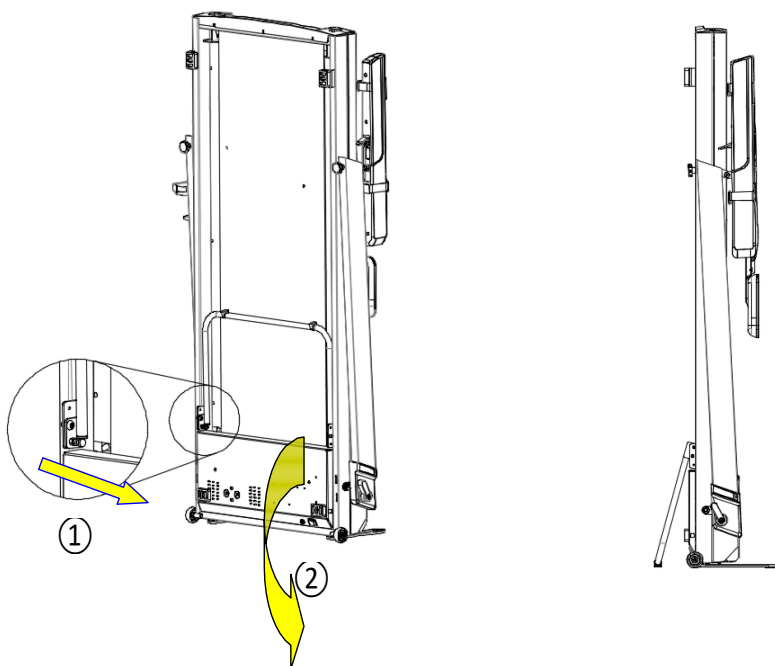

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud by došlo k neočekávanému zranění.

Obecné tipy pro fitness

1. Rozcvička

Před každou rozcvičkou nezadržujte dech po dobu 5-10 minut.

2. Dýchejte

Když se připravujete na obnovení dechu, obvykle se nadechnete nosem a vyplivnete dech ústy.

Dýchání a pohyby by měly být koordinované, např. dýchejte příliš rychle. Pohyb by měl být okamžitě zastaven

3. Frekvence

Stejná část svalu by měla odpočívat 48 hodin, to znamená, že stejnou část lze trénovat pouze každý druhý den.

4. Zatížení

Podle individuálního fyzického stavu určete množství tréninku, pak podle principu asymptotické zátěže cvičit, počáteční trénink svalové bolestivosti je normální jev, tak dlouho, jak pokračovat v tréninku, bolestivost může být odstraněna.

5. Uvolněte se

Po každém cvičení proveďte 5 minut cvičení, zejména protažení a uvolnění svalů chodidla, abyste se vyhnuli dlouhodobé kondenzaci svalů, udržujte pružnou svalovou stravu.

6. Dieta

Za účelem ochrany trávicího systému, jednu hodinu po jídle před cvičením, trénink by měl být alespoň půl hodiny před jídlem, cvičení méně vody, zejména pitné vody, a b y nedošlo ke zvýšení srdce, ledviny zátěž

Protahovací cvičení

Bez ohledu na to, jak rychle chodíte, je nejlepší nejprve provést protahovací cvičení. Zahřáté svaly se lépe protahují, proto si dopřejte 5-10minutovou rozcvičku. Poté se zastavte a proveďte strečink následujícím způsobem: Protahujte se 5krát, každý krok po dobu 10 sekund nebo déle; po tréninku jej zopakujte.

1. Protáhnout se dolů

Kolena jsou mírně pokrčená, tělo se pomalu předklání, záda a ramena jsou uvolněná a ruce se snaží dotknout prstů. Vydržte tak 10 ~ 15 sekund, pak se uvolněte. Opakujte 3krát (jak ukazuje obrázek 1).

2. Protážení šlach

Posadte se na čistý sedák a narovnejte jednu nohu. Druhou nohu dejte dovnitř tak, aby těsně přiléhala k vnitřní straně rovné nohy. Pokuste se dotknout rukama prstů na nohou. Vydržte tak 10 ~ 15 sekund, pak se uvolněte. Opakujte 3x pro každou nohu (jak ukazuje obrázek 2).

3. Protážení lýtek a pat


Oběma rukama se držte zdi nebo stromu, jednu nohu dejte za sebe. Udržte zadní nohy vzpřímené, paty na zemi a opřete se směrem ke zdi nebo stromu. Vydržte tak 10 ~ 15 sekund, poté se uvolněte. Opakujte 3x pro každou nohu (jak ukazuje obrázek 3).

4. Protahování čtyřhlavého svalu stehenního

Uchopte rovnováhu levou rukou nebo stůl, pak natáhněte pravou ruku dozadu, uchopte pravý kotník a pomalu ho přitahujte k bokům, dokud neucítíte, že se svaly před stehny napínají. Vydržte tak 10 ~ 15 sekund, poté se uvolněte. Opakujte 3x pro každou nohu (jak ukazuje obrázek 4).

5. Sval sartorius (sval uvnitř stehna) se natahuje.

Chodidla jsou naproti sobě a kolena sedí. Uchopte chodidla oběma rukama a přitáhněte je směrem k tříslům. Vydržte tak 10 ~ 15 sekund, poté se uvolněte. Opakujte 3x. (Jak ukazuje obrázek 5).

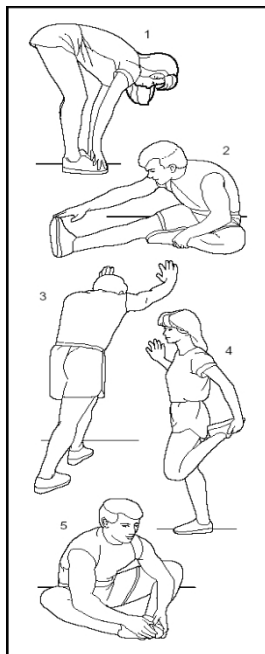

Návod k použití výrobku

(Popis funkcí konzole, návod k použití běžeckého pásu)

Návod k použití konzole :



Popis funkce konzoly :

1. P0 slouží k nastavení tréninkového programu pro uživatele, P1-P36 je vestavěný automatický tréninkový program, tři programy USER a BMI.
2. LED displej, 4 ovládací tlačítka;
3. Okno rychlosti a vzdálenosti, funkce převodu kilometrů a mil
4. Rozsah pracovních otáček: 1,0 ~ 16,0KM/H;
5. Ochrana proti přetížení, nadproudová ochrana, ochrana proti výbuchu, ochrana proti rychlosti, ochrana proti elektromagnetickému rušení a další bezpečnostní funkce;
6. Autotest systému, funkce výzvy k zobrazení abnormálních informací.
7. Tři vlastní funkce;
8. Funkce ERP;
9. Funkce ztlumení bzučáku.

Bezpečnostní příručka:

- ◇ Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do 10A zásuvky s bezpečnostním uzemněním, zapněte vypínač napájení, na displeji konzoly se plně zobrazí a poté identifikujte bezpečnostní klíč;
- ◇ Umístěte bezpečnostní klíč do polohy na konzole a připněte kolíček na prádlo k oblečení na hrudi;
- ◇ Elektronický řídicí systém je kdykoli pod bezpečnostním dohledem. Dokud je jakákoli abnormalita běhací pás se naléhavě zastaví a na obrazovce se zobrazí výzva k zobrazení abnormálních informací s výstražným tónem;
- ◇ Pokud se na obrazovce zobrazí neobvyklá informace, odpojte bezpečnostní klíč nebo spínač, abyste vymazali informace.
informace o závadách.

Popis displeje a tlačítek:

1. Pokyny pro zobrazení okna: LED displej.

- ◇ Okno "DISTANCE" "TIME": zobrazení hodnoty vzdálenosti a času ; .
- ◇ Okno "CALORIES" "PULSE": zobrazuje hodnotu kalorií a pulsu ; .
- ◇ Okno "SPEED": zobrazení hodnoty rychlosti;

2. Funkce převodu mezi kilometry a mílemi:

- A. Sundejte bezpečnostní klíček, poté stiskněte na několik sekund společně tlačítka "PROGRAM" a "MODE", na displeji se zobrazí 0,6, což znamená, že kilometry jsou přepočítány na míle.
- B. Sundejte bezpečnostní klíček, poté stiskněte na několik sekund společně tlačítka "PROGRAM" a "MODE", na displeji se zobrazí 1,0, což znamená, že míle jsou přepočítány na kilometry.

3. **Popis** funkčního tlačítka:

- A. Programový klíč: Programovací tlačítko: "P" je programovací tlačítko: Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu vyberete 36 různých programů od manuálního režimu "1.0" do "P1-P36". Manuální režim je výchozím režimem běhu systému, výchozí rychlost manuálního režimu je 1,0 km/h a maximální rychlost běhu je 16 km/h.
- B. Tlačítko Mode: "Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním stavu vyberete tři různé režimy odpočítávání. H Režim odpočítávání času, režim odpočítávání vzdálenosti a režim odpočítávání kalorií. Tlačítko pro přičítání a odečítání rychlosti lze použít k nastavení příslušné hodnoty odpočítávání při volbě různých režimů. Po nastavení stiskněte klávesu START pro spuštění běžeckého pásu.
- C. START je tlačítko start/pauza. Když je běžecký pás spuštěný, stiskněte tlačítko start/pauza a běžecký pás se rozběhne na nejnižší rychlost.
V běžícím stavu běžeckého pásu stiskněte tlačítko start/pauza a běžecký pás se zastaví.

dočasně spuštěn. Dalším stisknutím tlačítka start/pauza v režimu pauzy se postupně vrátíte do režimu běhu před pauzou.

D. Tlačítko Stop: "STOP" je tlačítko zastavení. Běžecský pás přestane běžet, pokud stiskne tlačítko STOP ve stavu běhu nebo pauzy.

E. Tlačítko rychlosti: Tlačítka "SPEED+" a "SPEED -" jsou tlačítka pro přidávání a ubírání rychlosti: při parametrizaci běžecského pásu upravte nastavenou hodnotu.

Po spuštění běžecského pásu lze pomocí něj nastavit rychlost, krokování 0,1/čas. Při podržení déle než 2 sekundy se automaticky zvýší nebo sníží.

4. Popis funkce bezpečnostního klíče:

Bezpečnostní klíč se skládá z magnetické cívky, spony na oděv a nylonového lana. Má funkci bezpečnostního opatření proti nouzovému vypnutí. V jakémkoli stavu, dokud je bezpečnostní zámek mimo svou polohu, běžecský pás přestane běžet, klávesnice elektronických hodinek nesmí pracovat a na displeji se zobrazí "E-07" s výstražným zvukem. Pokaždé, když je bezpečnostní zámek v poloze, se na obrazovce zobrazí 2 sekundy a poté přejde do výchozího pracovního stavu systému.

5. Pokyny k programu/spuštění:

A : Popis programu:

1: Ruční program P0: normální režim, odpočítávání času, odpočítávání vzdálenosti, režim odpočítávání kalorií.

2: 36 programů nastavení: 3 : Tři vlastní programy

U01~U03 ;

B : Pokyny pro spuštění:

1 : Přiložte bezpečnostní klíč do polohy spínače bezpečnostního klíče na panelu, konzola se na 2 sekundy zobrazí a poté vstoupí do ručního programu.

2 : Stiskněte tlačítko Start, zobrazí se časové okno: 5-4-3-2-1 a bzučák jednou pípne. každý mínus jedenkrát a běžecský pás se spustí, když se sníží na 1; počáteční hodnota běžecského pásu je 1KM/h.

3: Když běžecský pás běží, stiskněte tlačítko Stop, abyste zastavili běžecský pás a údaje o běhu se zobrazily.
je vymazán.

Manuální režim :

1 : Jak vstoupit do manuálního programu :

A: Zapněte vypínač a přejděte přímo do normálního režimu v ručním programu.

B: Ve stavu zastavení stiskněte programovací tlačítko pro vstup do normálního režimu v ručním programu.

2: Tři funkce nastavení v manuálním programu: nastavení času, nastavení vzdálenosti, nastavení kalorií;

po vstupu do normálního režimu v ručním programu stiskněte tlačítko režimu "MODE" v pohotovostním stavu pro výběr různých režimů. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko "START" pro spuštění běžeckého pásu; rychlost tréninku nastavuje uživatel. Výchozí nastavení: Běžecký trenážér se nastaví na hodnotu 1: Rychlost: 1KM/H.

Lze nastavit pouze jeden režim mezi normálním režimem, odpočítáváním času, odpočítáváním vzdálenosti a odpočítáváním kalorií. Pracuje podle posledního režimu a odpočítává se od nastavené hodnoty a druhý zobrazuje kladný počet.

Odpověď: Při spuštění ručního programu je čas v časovém okně 0:00. Počítá se čas, vzdálenost a kalorie a funkce nastavení je vypnutá. Během chodu motoru stiskněte tlačítko "STOP" a motor bude pomalu zpomalovat, dokud se plynule nezastaví, a všechna nastavení se vrátí do výchozího stavu.

B: V režimu odpočítávání času přejděte do režimu odpočítávání času stisknutím tlačítka režimu "MODE" v pohotovostním režimu. Ve stavu nastavení se v okénku času zobrazuje čas a bliká. Počáteční čas je: 30:00 minut, stisknutím tlačítka pro přidávání a ubírání rychlosti "+" a "-" lze nastavit odpočítávání. Rozsah nastavení času je: 5:00-99:00. Rozdíl je 1:00 minut. výchozí hodnota je 30:00.

C: V režimu odpočítávání vzdálenosti stisknutím tlačítka režimu "MODE" v pohotovostním režimu přejděte do režimu odpočítávání vzdálenosti a okno vzdálenosti začne blikat. Počáteční hodnota 1,0 km, stiskněte tlačítko rychlosti.

Tlačítka "+" a "-" nastavíte vzdálenost, rozsah nastavení je 1,0-99,0 km. Pokaždé zvýšte vzdálenost o 1,0 km. Výchozí hodnota je 1,0 km.

D: V režimu odpočítávání vzdálenosti: stisknutím tlačítka režimu "MODE" v pohotovostním režimu přejděte do režimu odpočítávání kalorií a okénko s kaloriemi začne blikat. Počáteční zobrazení kalorií: Stisknutím tlačítka přidání-odebrání rychlosti "+" a "-" nastavte rozsah nastavení kalorií je: 20-990 cal. Zvýšte vždy o 10 cal. výchozí hodnota je 50 cal.

3: Ruční ovládání programu:

Odpověď: Stiskněte tlačítko Start, čas se odpočítá na 5 sekund, poté se motor rozběhne, počáteční rychlost je 1 km/h.

B: Ve stavu běhu stiskněte tlačítko "+", "-" nebo tlačítko "QUICK SPEED" pro nastavení rychlosti běžeckého pásu;

C: D: Když se nastavení kalorií sníží na nulu, rychlost se pomalu snižuje, dokud se nezastaví, a pak se vrátí do stavu manuálního režimu.

E: Když je nastavená vzdálenost dekrementována na nulu, rychlost se pomalu snižuje, dokud se nezastaví, a poté se vrátí do stavu manuálního režimu.

F: Když se nastavený čas sníží na nulu, rychlost se pomalu snižuje, dokud se nezastaví, a poté se vrátí do stavu ručního režimu.

Programovací režim

1 : P1-P36" je program pro nastavení systému. Je vhodný pouze pro režim odpočítávání času. V stav nastavení, v okně času se zobrazí čas a bliká. Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" upravte nastavenou hodnotu. Stisknutím tlačítka "MODE" obnovíte výchozí hodnotu. Počáteční čas Nastavte 30 minut a lze nastavit pouze čas. Rozsah nastavení času je: 5:00-99:00. Stisknutím tlačítka přidání-odebrání rychlosti upravte nastavenou hodnotu;

2 : Po nastavení tréninkového režimu stiskněte tlačítko "START", na obrazovce se začne zobrazovat 5.

veřinové odpočítávání doprovázené pěti pípnutími. Po odpočítání do 1 se běžecký pás mírně rozjede, pomalu zrychlí na zobrazenou rychlost a poté plynule a konstantní rychlostí. Běžte podle rychlosti a sklonu programu.

3 : V běžeckém stavu stiskněte tlačítko "+", "-" nebo tlačítko "QUICK SPEED" pro nastavení běžeckého pásu. rychlost;

4 : Když motor běží, stiskněte tlačítko "STOP", motor se pomalu zpomaluje, až se plynule zastaví, což doprovází dlouhý zvuk výzvy k zastavení, a všechna nastavení se vrátí do výchozího stavu.

Testovací program tělesného tuku:

Index tělesné hmotnosti (FAT) je měřítkem výšky a hmotnosti člověka, nikoli proporci těla. FAT je vhodný pro všechny muže a ženy, spolu s dalšími zdravotními ukazateli poskytuje lidem podklady pro úpravu hmotnosti. Ideální hodnota FAT by se měla pohybovat v rozmezí 18-24, pokud je nižší než 18, znamená to příliš štíhlou postavu, pokud se pohybuje mezi 25 a 28, jedná se o nadváhu, a pokud přesahuje 29, je považována za obezní. (Tyto údaje jsou pouze orientační a nelze je používat jako lékařské údaje.)

1: Když se běžecký pás zastaví, stiskněte programové tlačítko "PROG" pro nastavení programu indexu tělesné hmotnosti "FAT", vyberte program testu tělesného tuku a zadejte test tělesného tuku. Stisknutím tlačítka "MODE" vyberte číslo položky, stisknutím tlačítek "+" a "-" nastavte parametry.

2: Po zadání funkce testu tělesného tuku se zobrazí okno "Pulse": V okně "Kalorie" se zobrazí 01, což znamená, že se jedná o muže. Stisknutím tlačítka přičítání-odčítání rychlosti zvolte vstup: 01 (muž), 02 (žena).

4: Stiskněte tlačítko režimu "MODE", zobrazí se okno "Pulse": F2, což znamená zadání nastaveného věku, okno "Kalorie" zobrazuje 25 let (výchozí hodnota), stiskněte tlačítko přičítání-odečítání rychlosti pro úpravu věku (rozsah nastavení je: 1-99 let).

5: Stiskněte tlačítko režimu "MODE", zobrazí se okno "Pulse": Stisknutím tlačítka F3 zadejte nastavenou výšku, v okně "Calories" se zobrazí 170 cm (67 palců), stisknutím tlačítka přičítání a odečítání rychlosti nastavte výšku (rozsah nastavení je: 100-220 cm (39-87 palců)).

6: Stiskněte tlačítko režimu "MODE" a zobrazí se okno "Pulse": F4, které označuje nastavenou hmotnost. V okně "Kalorie" se zobrazí 70 kg (154 liber), stisknutím tlačítka přidání-odebrání rychlosti upravte hmotnost. (Rozsah nastavení je: 20 -150 kg (44-330 liber)).

7: Stiskněte tlačítko režimu "MODE" a zobrazí se okno "Pulse": F5 (BMI), což znamená, že vstupujete do funkce testování tělesného tuku, a zobrazí se okno Kalorie---. Položte ruce na snímač pro testování srdečního tepu rukojeti. V okně se během 8 sekund zobrazí hodnota tělesného tuku (BMI) subjektu.

Na základě asijských norem, výsledky testů tuku:

FAT	≤18	-- Podváha
18<TUK	≤24	-- Normální
hmotnost 25<TUK	≤28	--
Nadváha TUK	≥29	-- Obezita

Tyto údaje se používají pouze jako referenční údaje o pohybu

Funkce bezpečnostního klíče :

Bezpečnostní klíč se skládá z taktového spínače, kolíčku na prádlo a nylonové šňůrky a má bezpečnostní funkci pro nouzové zastavení.

1. V jakémkoli stavu je bezpečnostní tlačítko vytaženo a v časovém okénku se zobrazí "E-07" se zvukovým signálem.
zvuk. Pokud je motor v chodu, motor se naléhavě zastaví a klávesnice konzoly se zakáže ovládat.
2. Při každém stisknutí bezpečnostního klíče se na 2 sekundy zobrazí celý displej. Poté přejděte do výchozího pracovního stavu systému. Všechny čítače se vymažou a nastavená hodnota se vynuluje. Běžecský pás je v režimu pozitivního časování manuálního programu P0.

Vlastní program :

Režim USER má tři položky U01~U03. V režimu USER může uživatel načíst nebo nastavit svůj vlastní jedinečný pohybový program. Stisknutím tlačítka "PROG" nastavte režim "U01~U03". Poté stiskněte tlačítko "MODE" pro nastavení a stiskněte tlačítko "+/-" pro nastavení doby pohybu (rozsah je 5-99 minut). Stisknutím tlačítka START spustíte pohyb.

Nastavení režimu USER: Stisknutím tlačítka "MODE" nastavíte výhradně uživatelský program rychlosti 0-16 % a zvedání. Stisknutím tlačítka přidání-odebrání nastavíte uživatelem očekávanou hodnotu rychlosti od 1 km do 20 km. Pro rychlou volbu můžete také použít tlačítko okamžité rychlosti. Při nastavování zdvihu stiskněte tlačítko nahoru a dolů pro nastavení očekávaného sklonu uživatele. Rozsah je 0-15 %. K rychlé volbě můžete použít také tlačítko okamžitého výběru výťahu. Po nastavení aktuálního čísla přejděte do dalšího kroku stisknutím tlačítka MODE. Po nastavení posledního parametru se nastavená hodnota automaticky uloží. Stisknutím tlačítka MODE pokračujte ve výběru doby cvičení. Výchozí hodnota je 30:00 minut. Stisknutím tlačítka pro přičítání a odečítání upravte nastavení času. Po nastavení může uživatel zahájit pohyb stisknutím tlačítka "START" a exkluzivní program uživatele se uloží. Když zákazník příště použije tento tréninkový režim, může přímo vstoupit do příslušného režimu a stisknutím tlačítka start spustit běh.

Funkce srdeční frekvence

Po zapnutí běžeckého pásu se do 5 sekund od podržení srdečního tepu zobrazí ukazatel tepové frekvence. Počáteční hodnota je aktuálně naměřená tepová frekvence a rozsah zobrazení je: 50-200 tepů/min. Během testovacího srdečního tepu bliká grafika ve tvaru srdce. Tyto údaje jsou pouze orientační a nelze je použít jako lékařské údaje.

Rozsah zobrazení hodnot:

	úvodní	Nastavení počáteční hodnoty	Těžená oblast Predeter	Rozsah zobrazení
Čas (minuty: sekundy)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00~99:59
Rychlost (km/h)	0.0	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	1-16 KM
sklon(%)	00	NEUPLATŇUJE SE	NEUPLATŇUJE SE	0
Vzdálenost (km)	0.0	1.00	1.0-99.0	0.0-99.9
Kalorie (kcal)	0	50	20-990	0-999

Při nastavování parametru jej lze upravit přičtením nebo odečtením symbolů "+" a "-". Například: rozsah nastavení času je 5:00-99:00. Při nastavení na 99:00 stiskněte znovu tlačítko "+", zpět na 5:00 může pokračovat cyklus.

Funkce ERP:

Výchozí je režim ERP. Pokud není běžecký pás po 4,5 minutách provozován, přejde do klidového stavu, aby sám šetřil spotřebu energie. Uživatel může systém probudit stisknutím libovolného tlačítka. V pohotovostním stavu může uživatel stisknutím tlačítka "MODE" přibližně 3 sekundy zrušit funkci ERP, přičemž se na konzole zobrazí "2222"; poté se opětovným stisknutím přibližně 3 sekundy vrátí do režimu ERP, přičemž se na konzole zobrazí "1111".

Funkce ztlumení bzučáku :

Ve výchozím nastavení je bzučák funkční. V pohotovostním stavu stiskněte současně tlačítka "PROGRAM" a "STOP", když se na displeji zobrazí "bz off", bzučák se vypne; poté znovu stiskněte tlačítka "PROGRAM" a "STOP", když se na displeji opět zobrazí "bz off", bzučák se opět otevře.

Funkce Anyrun bluetooth (volitelná):

Webové stránky ke stažení: <http://api.sunwayelectronic.com/oma/web/Download>, vyžadující hardwarovou konfiguraci systému: Kompatibilní s Iphone, ipad, atd..

Adresa QR kódu viz níže (pro systémy IOS i Android):



Automatický program P1 - P 36 metrická rychlostní tabulka :

Uroveň Prog Sort		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
P2	SPEED	2.0	3.0	5.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	4.0	3.0
P3	SPEED	2.0	3.0	7.0	8.0	5.0	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0
P4	SPEED	2.0	2.0	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.0
P5	SPEED	3.0	4.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	7.0	4.0	3.0
P6	SPEED	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0	5.0	3.0
P7	SPEED	3.0	4.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	2.0
P8	SPEED	3.0	5.0	7.0	9.0	3.0	5.0	7.0	5.0	11.0	5.0
P9	SPEED	3.0	7.0	10.0	4.0	7.0	11.0	5.0	4.0	12.0	6.0
P10	SPEED	3.0	5.0	9.0	10.0	6.0	6.0	9.0	6.0	11.0	3.0
P11	SPEED	4.0	5.0	11.0	9.0	6.0	8.0	9.0	11.0	6.0	5.0
P12	SPEED	4.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
P13	SPEED	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
P14	SPEED	3.0	4.0	6.0	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	5.0	4.0
P15	SPEED	3.0	4.0	8.0	9.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	4.0
P16	SPEED	3.0	3.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	4.0	3.0
P17	SPEED	4.0	5.0	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	8.0	5.0	4.0
P18	SPEED	4.0	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0	11.0	6.0	4.0
P19	SPEED	4.0	5.0	5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	12.0	4.0	3.0
P20	SPEED	4.0	6.0	8.0	10.0	4.0	6.0	8.0	6.0	12.0	6.0
P21	SPEED	4.0	8.0	11.0	5.0	8.0	12.0	6.0	5.0	12.0	7.0
P22	SPEED	4.0	6.0	10.0	11.0	7.0	7.0	10.0	7.0	12.0	4.0
P23	SPEED	5.0	6.0	12.0	10.0	7.0	9.0	10.0	12.0	7.0	6.0
P24	SPEED	5.0	7.0	11.0	11.0	11.0	8.0	8.0	11.0	7.0	6.0
P25	SPEED	3.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	7.0	5.0	4.0
P26	SPEED	4.0	5.0	7.0	10.0	7.0	7.0	8.0	10.0	6.0	5.0
P27	SPEED	4.0	5.0	9.0	10.0	7.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
P28	SPEED	4.0	4.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	5.0	4.0
P29	SPEED	5.0	6.0	10.0	11.0	12.0	12.0	12.0	9.0	6.0	5.0
P30	SPEED	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	11.0	12.0	7.0	5.0
P31	SPEED	5.0	6.0	6.0	12.0	6.0	11.0	6.0	12.0	5.0	4.0
P32	SPEED	5.0	7.0	9.0	11.0	5.0	7.0	9.0	7.0	12.0	7.0
P33	SPEED	5.0	9.0	12.0	6.0	9.0	12.0	7.0	6.0	12.0	8.0
P34	SPEED	5.0	7.0	11.0	12.0	8.0	8.0	11.0	8.0	12.0	5.0
P35	SPEED	6.0	7.0	12.0	11.0	8.0	10.0	11.0	12.0	8.0	7.0
P36	SPEED	6.0	8.0	12.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0	8.0	7.0

Běžné závady a údržba :

Problém a kód	Důvod	Údržba
Systém nefungoval	A、 žádný výkon	Zapojte zástrčku do zásuvky nebo přepněte vypínač do polohy "NO".
	B、 bezpečnostní klíč není ve správné poloze	Vyměňte bezpečnostní klíč
	C、 Transformátor není připojen nebo transformátor je špatný	Zkontrolujte a připojte transformátor nebo transformátor vyměňte.
	D、 vypnout	Kontrola vstupních a výstupních a komunikačních linek systému
náhlé zastavení za normálních podmínek stát	A、 Vypadnutí bezpečnostního klíče	Vyměňte bezpečnostní klíč
	B、 porušený systém	Požádejte servisního pracovníka o opravu
Klíče jsou nefunkční	rozbité klíče	1. Vyměňte klávesnici a drát; 2. Vyměňte základní desku; 3. Změna konzoly
E-01	A、 Komunikační vodič je abnormální.	Ujistěte se, že je každé jádro zcela zasunuto. Zkontrolujte připojovací vodič, pokud byl přerušen, vyměňte jej.
	B、 rozbitá konzola	Změna konzoly
	C、 porušený transformátor	Kontrola a výměna transformátoru
	D、 porušený regulátor	Změna ovladače
E-02	A、 Přerušený vodič motoru a motor	Výměna motoru
	B、 špatné spojení mezi motorem propojovací vodič a regulátor nebo špatný ovladač.	Zkontrolujte a znovu připojte vodič nebo vyměňte řídicí jednotku.
E-03	A、 nesprávná instalace fotoelektrického zařízení senzor	Opětovná kontrola a montáž
	B、 špatný fotoelektrický senzor	Výměna fotoelektrického senzoru
	C、 špatné propojení mezi fotoelektrickými zařízeními senzor a řídicí jednotka	Kontrola a opětovné připojení
	D、 špatný ovladač	Změna ovladače
E-05	A、 kontrolér byl poškozen	Změna ovladače
	B、 motor byl poškozen	Výměna motoru
	C、 mechanická porucha	Zkontrolujte/doplňte mazací olej běžícího pásu nebo jsou válečky zablokované.
E-07	Žádný signál bezpečnostního klíče	Zkontrolujte bezpečnostní klíč, vyměňte bezpečnostní klíč nebo konzolu.
LCD nezobrazuje žádnou hodnotu pulzní	A、 Komunikační drát s rukojetí se nezachoval. zásuvka nebo přerušený drát rukojeti	Zkontrolujte a dobře připojte vodič nebo vyměňte vodič rukojeti.
	B、 Přerušený drát konzolového systému	Změna konzoly
Neúplné zobrazení konzoly nebo nedostatek tahů	A、 LED Digitální trubice	Výměna hlavní desky plošných spojů
	B、 Porušený systém	Změna konzoly

Používání instrukcí :

Skládání a stěhování běžeckého pásu:

1、Skládání

Při plánovaném skládání běžeckého pásu vypněte napájení.

2、Skládání

1. Při rozkládání běžeckého pásu byste měli zvolit místo, které je vzdálené asi 1 m od elektrické zásuvky a kde je rovná půda bez překážek.

3、stěhování

Nejdříve se musíte ujistit o následujících věcech: 1: napájení je vypnuté ; .

2: zástrčka byla vytažena ze zásuvky ; 3: běžecký pás byl složen ;

Pak můžete jednou rukou zachytit konec běžeckého pásu a druhou rukou zachytit řídítka na stejné straně, naklonit se o 40 ~ 50° nahoru k hrudníku a pomalu pohybovat běžeckým pásem.


Průvodce uzemněním :

Tento výrobek musí být uzemněn. Pokud by došlo k chybě a poškození běžeckého pásu , uzemňovací vodič může vytvořit jeden obvod s nejnižším odporem, proud může být veden do země, aby se snížilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven jedním kabelem, který má jeden uzemňovací vodič a uzemňovací zástrčku. Běžecký pás musí být uzemněn správnou zásuvkou, která je kompatibilní s místními předpisy .

Nebezpečí:

Pokud nevíte, zda je zařízení správně uzemněno, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo pracovníka údržby. Zástrčku připojenou k tomuto výrobku neměňte bez autorizace. Pokud zástrčka neodpovídá zásuvce, nechte kvalifikovaného elektrikáře nainstalovat vhodnou zásuvku.

Mělo by být pod 220-240 V a odpovídat tomuto typu zásuvky, jak je znázorněno na obrázku.



Používání pokynů běžeckého pásu

1. Zapněte napájení, nechte běžecký pás rozložený v nejnižší poloze a zkontrolujte, zda je jeho funkce normální.
2. Bezpečnostní šňůrku klíče připněte k oděvu.
3. Před použitím se ujistěte a zkontrolujte jeho funkci a stabilitu. Není dovoleno stát na běžícím pásu, abyste jej mohli spustit.

Správný způsob startu je stát na postranicích s rukama na řídítkách. Po běžném zapracování můžete cvičit s běžeckým pásem.

Po stisknutí tlačítka "START" držte rukojeť, běžecký pás se po 5 sekundách rozběhne na rychlost 1,0 km/h. Poté stiskněte klávesu "+" na rychlost 2,5-3,5 km/h, což je komfortní rychlost pro běh.

Obě ruce se musí chytit řídítek současně a nohy postupně našlapují na běžecký pás, aby se rozběhly. Běžte stejným tempem jako běžecký pás.

4. Po několika minutách můžete zrychlit stisknutím tlačítka "+" nebo zpomalit stisknutím tlačítka "-". držení ruční tyče .
5. Za chodu stiskněte hodnotu rychlosti, můžete zadat požadovanou pevnou rychlost.
6. Stisknutím tlačítka "stop" se motor zastaví.

Přednastavení Použití

Připojte napájení .Zapněte napájení.

Stisknutím tlačítka "vybrat" vyberte požadovaný režim.

Stisknutím klávesy "starts" spustíte vybraný režim.

Stisknutím tlačítka "+" nebo "-" můžete změnit rychlost nebo stisknutím tlačítka "stop" rychlost zastavit.

Testování HRC: Po zapnutí běžeckého pásu přidrže ruce na kovových snímačích pulsu, poté se na displeji zobrazí hodnota HRC.

Poznámka: Po vytáhnutí bezpečnostního klíče se běžecký pás okamžitě zastaví. A počítač nemůže pracovat, v okně se zobrazí " " " " .

ÚDRŽBA BĚŽECKÉHO PÁSU


Správná údržba je velmi důležitá pro zajištění bezporuchového a provozuschopného stavu běžeckého pásu. Nesprávná údržba může způsobit poškození běžeckého pásu nebo zkrátit životnost výrobku.

Všechny části běžeckého pásu je třeba pravidelně kontrolovat a dotahovat. Opatřované díly musí být okamžitě vyměnit.

MAZÁNÍ

Běžecský pás je mazán z výroby. Doporučujeme však pravidelně kontrolovat mazání běžecského pásu, aby byl zajištěn jeho optimální provoz. Doporučení: V případě, že je běžecský pás v provozu, je nutné jej používat v souladu s pravidly uvedenými v čl:

Využití času méně než 3 hodiny týdně	mazání jednou za 5 měsíců
Doba používání 4-7 hodin týdně	mazání jednou za 2 měsíce
používání více než 7 hodin týdně	mazání jednou za měsíc
Žádné nadměrné mazání. Poznámka: důležitým faktorem je prodloužit životnost běžecského pásu je správné mazání. Způsob, jak zkontrolovat, zda je třeba běžecský pás namazat, je takový, že zvednete boční měkkou část běžecského pásu a nahmatáte střed zadní části pásu, pokud je to možné. Pokud naleznete stopy silikonového spreje, mazání není nutné. Pokud je povrch suchý, je třeba pás namazat.	

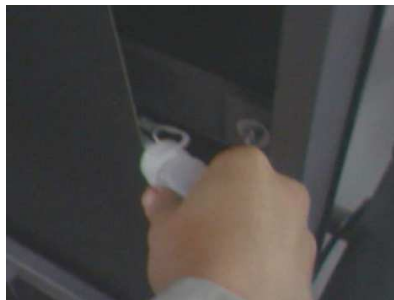

Aplikace maziva na řemen: (podle obrázku)

- Zastavte běžecský pás a sklopte běžecský pás. Zvedněte pás zadního hlavního rámu tak, aby se olej dostal do střední polohy.
- Nastříkání silikonového oleje na vnitřní stranu pojezdového pásu a nanesení silikonového oleje na obě strany pojezdového pásu.
- Běžte na běžecském pásu rychlostí 1 km/h, abyste rovnoměrně nanесли silikon. A lehce našlapujte na běžecský pás zleva doprava.
- Před spuštěním stroje počkejte několik minut, aby se silikonový sprej rozprostřel.

ČIŠTĚNÍ:

Pravidelné čištění krokového pásu zajišťuje dlouhou životnost výrobku.

- Varování: Běžecský pás musí být vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Napájecí kabel musí být vytažen ze zásuvky, před zahájením čištění nebo údržby.
- Po školení: Očistěte konzolu a ostatní povrchy čistým měkkým a vlhkým hadříkem, abyste odstranili zbytky potu.

Upozornění: Nepoužívejte žádné brusné prostředky ani rozpouštědla. Aby nedošlo k poškození počítače, nepoužívejte žádné kapaliny. Nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření.

- Týdenní: Pro usnadnění čištění se doporučuje používat podložku pod běžecský pás. Boty lze nechávat na běžecském pásu, který může spadnout na běžecský pás.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte běžecský pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnutý a odpojený od elektrické zásuvky.

NASTAVENÍ PÁSU


Všechny pojezdové pásy jsou správně nastaveny z výroby a po montáži. Po určité době používání se však může objevit vůle. Jako například : při chodu může dojít k pauze a prokluzu. Pokud se tento jev vyskytne, seřídte pojezdový řemen a zašroubujte jej o půl otáčky doleva a doprava. Pokud je pojezdový pás volný, pojezdový pás a válec se střídavě prokluzují. Příliš těsné utažení však také není dobré, což snadno zvýší zatížení motoru a poškodí motor, běžící pás a válec atd.

NASTAVENÍ ODCHYLKY PÁSU


Všechny pojezdové pásy jsou správně nastaveny z výroby a po montáži. Po určité době se však řemen může odchýlit. Důvody lze vyjmenovat následovně.

1. Běžecský pás je nestabilní.
2. Nohy nebyly při běhu ve středu běžecského pásu.
3. Chodidla působí nerovnoměrnou silou.

Pokud je odchylka způsobena ručním, Ne - otáčení zátěže po dobu několika minut se může vrátit do normálu. Nastavení krok za krokem po půl otáčky imbusovým klíčem 6 mm, který je vybaven náhodně pro nemůže obnovit automaticky.

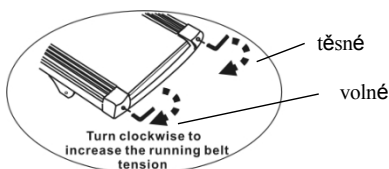

Například levá odchylka běžícího pásu.
Nastavte levý šroub ve směru hodinových ručiček nebo pravý šroub proti směru hodinových ručiček.

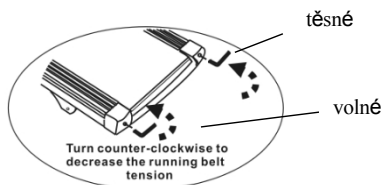

Například pravá odchylka běžícího pásu.
Nastavte pravý šroub ve směru hodinových ručiček nebo levý šroub proti směru hodinových ručiček.

Na odchylky běžecského pásu se nevztahuje záruka a uživatelé je udržují především podle návodu. Odchylka pojezdu může vážně poškodit pojezdový pás. Je třeba ji včas zjistit a opravit.


Nastavení řemene motoru

Všechny motorové řemeny běžecského pásu musí být seřizeny ve výrobním závodě a po montáži. Po určité době používání se však může objevit vůle nebo prokluzování.

Krok přizpůsobení: Otáčejte seřizovacím šroubem proti směru hodinových ručiček pomocí klíče.

1. Rozsah nastavení musí být závislý na tom, zda zatížení pásu neprokluzuje.

2. Vzato na vědomí: Pravidelné čištění řemenů a drážek řemenic

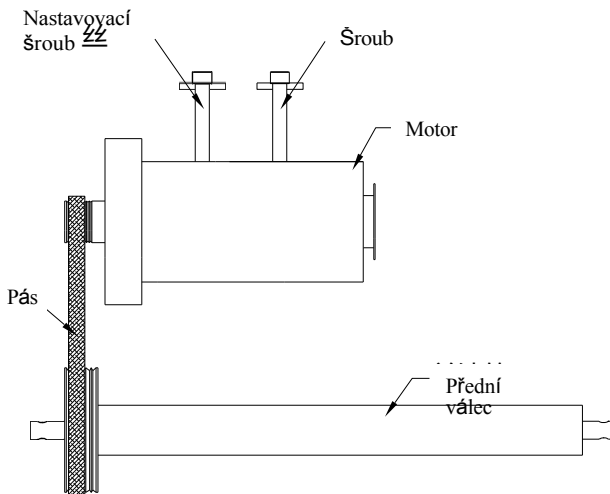

Odstraňování problémů a údržba

Běžecý pás

Položka	Důvod	Údržba
Běžecý pás nefungoval	A. žádný výkon	Zástrčka do zásuvky
	B. bezpečnostní klíč není ve správné poloze	Vyměňte bezpečnostní klíč
	C. signální systém s přerušeným obvodem	Zkontrolujte vstupní a signální vodič regulátoru
	D. vypnout	Nastavte vypínač napájení do polohy "NO".
	E. vyhořela pojistka	Výměna pojistky
Chod pásu není plynulý.	A. není dostatečné mazání	Použití silikonového oleje
	B. příliš utažený běžecý pás	Nastavení těsnosti běžecého pásu
Prokluzování běžecého pásu	A. příliš volný běžecý pás	Nastavení těsnosti běžecého pásu
	B. příliš volný řemen motoru	Nastavení utažení řemene motoru
Klíče jsou nefunkční	rozbité klíče	1. Vyměňte klávesnici a drát; 2. Vyměňte základní desku; 3. Změna konzoly
Náhlé zastavení za normálního stavu	A. Vypadnutí bezpečnostního klíče	Vyměňte bezpečnostní klíč
	B. nefunkční systém	Požádejte servisního pracovníka o opravu

Konzole

Položka	Důvod	Údržba
Systém nefungoval	A, Žádný výkon	Zástrčka do zásuvky, přívod s napájením
	B, bezpečnostní klíč není ve správné poloze	Nastavte bezpečnostní klíč do správné polohy
	C, transformátor není vložen správně, nebo je transformátor vadný	Zkontrolujte a správně připojte transformátor nebo jej vyměňte.
	D, porušený obvod	Zkontrolujte vstupní a výstupní svorku systému a komunikační linky
náhle zastavit v normálním stavu	A, Odpadnutí bezpečnostního klíče	Správné sestavení bezpečnostního klíče
	B, abnormální systém	Obratťe se na poprodejní tým pro servis
Tlačítka nefungovala	A, Některá tlačítka jsou poškozená nebo neplatná	Výměna tlačítek
	B, Všechna tlačítka jsou neplatná	1, Vyměňte desku tlačítek, vodiče tlačítek 2, vyměňte hlavní desku 3, výměna konzoly
E1	A, Špatné propojení komunikační vodiče	Znovu připojte komunikační linku a zkontrolujte, zda je port zapojen, nebo komunikační linku vyměňte.
	B, Konzole je poškozená	Výměna konzoly
	C, Transformátor je vadný	Kontrola a výměna transformátoru
	D, Řadič je vadný	Výměna řídicí jednotky
E2	A, Drát motoru nebo motor je poškozený	Zkontrolujte a vyměňte vodič motoru nebo motor
	B, Špatné spojení mezi motorem drát a řídicí jednotka nebo řídicí jednotka je defektní	Zkontrolujte a správně připojte vodič nebo vyměňte řídicí jednotku.
E3	A, Snímač rychlosti není namontován správně	Zkontrolujte a správně sestavte
	B, Snímač rychlosti je vadný	Výměna snímače rychlosti
	C, Slabé propojení mezi Snímač otáček a regulátor	Zkontrolujte a správně připojte
	D, Řadič je vadný	Výměna řídicí jednotky
E5	A, Controller je vadný	Výměna řídicí jednotky
	B, Motor je vadný	Výměna motoru
E7	Na konzole nebyl zjištěn žádný signál bezpečnostního klíče.	1, Zkontrolujte, zda je bezpečnostní klíč ve správné poloze ; 2, . Znovu nainstalujte bezpečnostní pojistku, abyste se ujistili, že je otvor je uprostřed a černé fazole se odrazí dovnitř. place ; 3, Výměna konzoly
Nejsou zobrazeny údaje o srdeční frekvenci	A, Pulsní vodič rukojeti není dobře sestavené, nebo zvládnout puls drát je poškozený.	Zkontrolujte a dobře připojte nebo vyměňte pulzní vodič rukojeti.
	B, Závada vedení elektronického systému	Výměna konzoly

Elektronický displej je neúplný nebo chybějící tahy	A、šrouby posunovací desky uvolnit	Zajištění a upevnění šroubů
	B、Závada systému	Výměna konzoly

Důležité poznámky

- Zařízení odpovídá platným bezpečnostním normám. Zařízení je vhodné pouze pro domácí použití. Jakékoli jiné použití je nepřípustné a případně i nebezpečné. Nemůžeme nést odpovědnost z a škody, které byly způsobeny nesprávným používáním.
- Před zahájením cvičení se poraďte se svým praktickým lékařem, abyste si ujasnili, zda je váš zdravotní stav vhodný pro cvičení s tímto přístrojem. Diagnóza lékaře by měla být základem pro strukturu vašeho cvičebního programu. Nesprávný nebo nadměrný trénink by mohl poškodit vaše zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující obecné tipy pro fitness a cvičení ve strukturách. Pokud máte bolesti, d u š n o s t , necítíte se dobře nebo máte jiné tělesné potíže, okamžitě cvičení přerušte. V případech dlouhodobých bolestí se ihned poraďte s lékařem.
- Toto fitness zařízení není vhodné pro profesionální nebo lékařské použití, ani se nesmí používat pro terapeutické účely.
- Snímač pulsu není lékařský přístroj. slouží pouze pro informační účely a je určen k určení průměrné tepové frekvence. Není určen k poskytování lékařského poradenství, ani pokaždé nezměří puls přesně, a to z důvodu rozdílných faktorů prostředí a lidské kondice.



Aplikace Bluetooth pro běžecký pás



Připojení Bluetooth podporuje aplikace Anyrun, Zwift a Kinomap.



AnyRun

Stáhněte si, zaregistrujte se a přihlaste se do aplikace AnyRun APP, vstupte na stránku nastavení: APP zjistí kódy Bluetooth, vybere kód Bluetooth, který je stejný jako kód označený na konzole zařízení, a spáruje.

Zwift

Stáhněte si, zaregistrujte se a přihlaste se do aplikace Zwift APP, vstupte na stránku nastavení:

Poté klikněte na položku ZDROJ NAPÁJENÍ a zobrazí se vyskakovací nabídka, vyberte kód Bluetooth, který je stejný jako kód označený na konzole zařízení, a vyberte možnost OK pro spárování.

POZNÁMKA: Aplikace Zwift si pamatuje zařízení použitá v předchozí relaci a může se pokusit o spárování s těmito zařízeními, pokud jsou přítomna a dostupná. Pokud vidíte spárovaná zařízení, která nechcete používat, můžete je jednoduše zrušit a vybrat zařízení, které chcete spárovat.

Kinomap

Stáhněte si, zaregistrujte se a přihlaste se do aplikace Kinomap APP, vstupte na stránku nastavení: klikněte na Více v pravém dolním rohu, klikněte na Správa zařízení, klikněte na + v pravé horní oblasti, vyberte  pro běžecký pás; Poté vyberte značku Bluetooth podle svého výběru, např. Anyrun atd.; klikněte na obsah v části Interaktivní, APP zjistí nalezené zařízení, vyberte kód Bluetooth, který je stejný jako kód označený na konzole zařízení, poté klikněte na tlačítko PŘIDAT NOVÉ ZAŘÍZENÍ, vyskočí úspěšně přidané zařízení.



ĎAKUJEME

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu .Produkt vám pomôže udržať si lepšiu kondíciu, zdravie a lepšiu kondíciu veľmi jednoduchým spôsobom.

Používateľská príručka

1. Zástrčku vždy pripojte do zásuvky s uzemneným obvodom a zásuvka musí mať špeciálny obvod, aby sa zabránilo zdieľaniu s inými elektrickými zariadeniami.
2. Pred použitím sa uistite, že je bežecký pás stabilný na zemi.
3. Pred spustením skontrolujte, či je jeho funkcia normálna alebo nie.
4. Pri spustení bežeckého pásu sa postavte na dve bočné lišty
5. Bezpečnostný kľúč si pripnite k oblečeniu, keď sa chystáte kontrolovať akúkoľvek núdzovú situáciu.
6. Stlačením tlačidla "Štart" spustíte bežecký pás.
7. Pred skúšobným behom sa pripravte ľavou nohou za bežeckým pásom. Až keď to budete cítiť správne, potom bežte s oboma nohami na bežeckom pásu so správnym držaním tela.
8. Bežecký pás je určený len pre jednu osobu. Preťažovanie nie je povolené.
9. V prípade potreby môžete upraviť rýchlosť.
10. Po skončení behu môžete bežecký pás zastaviť vytiahnutím bezpečnostného tlačidla alebo stlačením tlačidla "stop".
11. Po skončení cvičenia nezabudnite vypnúť napájanie a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Bezpečnostné opatrenia :

- ◆ Umiestnite bežecký pás do interiéru, aby ste sa vyhli vode a žiadnym ťažkým veciam.
- ◆ Pri používaní fitnes zariadenia noste pohodlné oblečenie a najlepšie športovú alebo aeróbnú obuv.
- ◆ Aby sa predišlo akejkoľvek nehode, držte deti ďalej od bežeckého pásu.
- ◆ Žiadne preťaženie, ktoré by mohlo poškodiť motor, regulátor, valec a bežecký pás. Vykonávajte bežnú údržbu bežeckého pásu.
- ◆ Udržujte v interiéri menej prachu a určitú vlhkosť, aby ste zabránili rušeniu konzoly a ovládača.
- ◆ Udržujte bežecký pás v nepretržitom chode maximálne 2 hodiny.
- ◆ Počas prevádzky udržiavajte dobrú cirkuláciu vzduchu.
- ◆ Na konci bežeckého pásu by mal byť pri behu bezpečný priestor 2000x1000mm.
- ◆ V prípade akýchkoľvek ťažkostí prestaňte behať a poraďte sa s lekárom.
- ◆ Silikónovú fľašu odložte na miesto, na ktoré nedosiahnu deti, aby nedošlo k vážnej chybe.

- ◆ Používateľovi zakažte zoskakovanie z bežeckého pásu bezprostredne po použití.
- ◆ Opatrne vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- ◆ Ak sa niečo deje, zastavte stroj a okamžite prerušte napájanie.
- ◆ Požiadajte miestneho distribútora, aby vyriešil akýkoľvek problém alebo poskytol servis. Osobná demontáž komponentov nie je povolená.

NEBEZPEČENSTVO!

Aby ste znížili počet nehôd alebo poškodení, skontrolujte nasledujúce pravidlá.

- ◆ Pred behom sa uistite, že máte zapnuté oblečenie.
- ◆ Nenoste oblečenie, ktoré sa ľahko zahákne.
- ◆ Napájací kábel držte mimo dosahu horúcich predmetov.
- ◆ Deti držte mimo dosahu bežeckého pásu.
- ◆ Ak niečo nie je v poriadku, podprite rukoväť, aby ste zatlačili nahor a nechali bežať pás.
- ◆ Nepoužívajte bežecký pás vonku.
- ◆ Pred presunom bežeckého pásu vypnite napájanie.
- ◆ Neotvárajte kryt motora a valca, pokiaľ ho neotvorí odborník.
- ◆ Tento stroj sa môže používať v obvode 10 A.
- ◆ Zabezpečte, aby fitness zariadenie používala vždy len jedna osoba.
- ◆ Testovanie HRC nemusí byť také presné ako pri zdravotníckych pomôckach, takže jeho výsledky sú len referenčné.
- ◆ Ak sa necítite dobre alebo pociťujete bolesť kĺbov alebo svalov, okamžite prestaňte cvičiť. Sledujte najmä to, ako vaše telo reaguje na cvičebný program. Závraty je znakom toho, že so zariadením cvičíte príliš intenzívne. Pri prvých príznakoch závratov si ľahnite na zem, kým sa nebudete cítiť lepšie.

Varovanie!

Zakázať!

- ◆ Liečení pacienti musia používať bežecký pás po schválení odborným lekárom.
- (1) Osoba s bolesťami chrbta alebo zvykne byť zranená v nohe, páse, krku. Osoby s necitlivosťou nohy, pás, krk a ruky (u osôb s chronickými ochoreniami, ako je napríklad výhrez medzistavcovej platničky, skĺznutie chrbtice, výhrez krčných stavcov atď.)
 - (2) Pacient s deformačnou artritídou , reumatizmom alebo dnou .
 - (3) Pacient s osteoporózou .
 - (4) Pacient so zlým obehovým systémom, ako je ochorenie srdca ,cievne

poruchy a cievna hypertenzia .

- (5) Pacient s poruchou dýchania.
- (6) Pacient s umelým srdcovým rytmom.
- (7) Pacient s malígnymi nádormi.
- (8) Pacient s trombózou .
- (9) Pacient s poruchou vnímania spôsobenou cukrovkou.
- (10) Osoba s poranením kože .
- (11) Pacient s vysokou horúčkou nad 38 °C.
- (12) Osoba s ohnutou chrbtovou kosťou.
- (13) Osoba s tehotenstvom alebo v (menštruačnom) období.
- (14) Osoba sa cíti nepríjemne .
- (15) Osoba je zjavne v zlom stave.
- (16) Osoba na účely rehabilitácie.
- (17) Osoba s abnormálnymi fyzickými znakmi.

-Vyššie uvedené prípady môžu spôsobiť nehodu alebo zhoršenie zdravotného stavu

◆ Ak sa necítite dobre, ako napríklad bolesť kĺbov alebo svalov, závraty, necitlivosť a abnormálny srdcový tep, okamžite prestaňte cvičiť a čo najskôr vyhľadajte lekára.

◆ Držte deti mimo dosahu tohto výrobku.

- Ak to budete ignorovať, deti sa môžu zraniť.

◆ Povedal deťom, že toto nie je hračka.

- Ak to budete ignorovať, deti sa môžu zraniť.

◆ pri používaní, vyberaní, vracaní alebo premiestňovaní tohto výrobku sa uistite, že sa v jeho blízkosti nenachádza nikto ani domáce zvieratá.

Zakázať !

◆ prestaňte používať tento výrobok, keď je kryt prasknutý (vnútorné časti vypadnú) alebo zvarené časti odpadnú.

-môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo zranenie.

◆ Pri behu neskáčte hore ani dole z bežeckého pásu.

- môže spadnúť a zraniť sa.

◆ Nepoužívajte ani nevyhradzujte bežecký pás vonku alebo v blízkosti kúpeľne, aby ste sa vyhli vode.

◆ Nepoužívajte ani nerezervujte bežecký pás na mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu a vyhýbajte sa miestam s vysokou teplotou, ako je elektrická deka a ohrievač.

- môže spôsobiť únik elektrického prúdu alebo požiar.

◆ Nepoužívajte, ak je poškodené napájacie vedenie alebo zástrčka, prípadne je uvoľnená zásuvka.

- môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.
- ◆ Napájací kábel nepoškodzujte ani neprekrúcajte a nekladte naň ťažké predmety.
 - môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- ◆ Vždy len pre jednu osobu, povedzte ľuďom okolo, aby neboli príliš blízko.
 - môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
- ◆ Ľudia, ktorí nie sú pri vedomí alebo sa nedokážu sami ovládať, nemôžu používať bežecký pás.
 - môže spôsobiť nehodu alebo zranenie.
- ◆ demontáž, oprava, výmena samotným zákazníkom sú absolútne zakázané.
 - môže spôsobiť mechanickú poruchu a zranenie. Aby ste zabránili pôsobeniu vody !
- ◆ hlavné teleso a prevádzkové komponenty sa nemôžu stretnúť s vodou alebo nápojmi.
 - môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.

Zakázať !

- ◆ Ak nie ste pravidelný športovec, necvičte príliš veľa.
- ◆ Nepoužívajte bežecký pás po jedle alebo keď sa cítite unavení.
 - môže spôsobiť poškodenie vášho zdravia.
- ◆ Tento výrobok je určený na domáce použitie. Nemôže sa používať v škole alebo v telocvični, kde je veľa nešpecifických používateľov.
 - môže spôsobiť zranenie.
- ◆ Nepoužívajte výrobok počas jedla alebo iných činností.
- ◆ Nepoužívajte výrobok, keď máte pocit, že sa telo po pití spomaľuje.
 - môže spôsobiť nehodu alebo zranenie.
- ◆ Nepoužívajte výrobok, keď máte vo vrecku tvrdý predmet.
 - môže spôsobiť nehodu alebo zranenie.
- ◆ zástrčku nemožno pripojiť ihlou, odpadom alebo vodou.
 - môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, skrat a požiar.
- ◆ Počas prevádzky nevyťahujte zástrčku ani nevypínajte napájanie.
 - môže spôsobiť zranenie.

Nepracujte s mokrými rukami !

- ◆ Zástrčku nevyťahujte ani nezasúvajte mokrými rukami.

- môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Nezabudnite vytiahnuť **zástrčku** !

- ◆ Nezabudnite vytiahnuť zástrčku, keď ju nepoužívate.

- Prach a vlhkosť môžu poškodiť izoláciu a následne spôsobiť únik elektrického prúdu a požiar.

- ◆ Pri údržbe vytiahnite zástrčku.

- môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a zranenie.

◆ okamžite prestaňte používať, keď sa výrobok nemôže spustiť alebo má niečo neobvyklé, vytiahnite zástrčku a zavolajte na poruchu.

- môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a zranenie.

- ◆ pri náhlom výpadku prúdu vytiahnite zástrčku.

- môže spôsobiť nehodu a zranenie pri obnovení napájania.

- ◆ Pri vyťahovaní zástrčky by ste mali držať zástrčku, nie kábel.

- môže spôsobiť skrat, úraz elektrickým prúdom

a požiar. Pokyny na pripojenie uzemnenia!

◆ výrobok musí mať uzemnené pripojenie. Uzemnené pripojenie môže poskytnúť kanál s najmenším odporom pre prúd pri poruche výrobku, čím sa môže znížiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- ◆ Výrobok je vybavený elektrickým vodičom pre uzemňovací vodič a uzemňovacou zástrčkou.

Stránka

zástrčka sa musí zasunúť do zásuvky, ktorá zodpovedá miestnym predpisom.

Nebezpečenstvo !

◆ nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Ak si nie ste istí pripojením uzemnenia, požiadajte o kontrolu odborného elektrikára.

výrobok nezodpovedá vašej zásuvke, mali by ste požiadať elektrikára o inštaláciu správnej zásuvky.


◆ výrobok má uzemňovaciu zástrčku. Najprv sa uistite, že máte zodpovedajúcu zásuvku. Zásuvkový adaptér nie je povolený.

Zoznam častí:

Nie.	Názov časti	špecifikácia	Množstvo
1	Hlavný rám		1
2	Skrutka s plným závitom Allen C.K.S.	M8*20	2
3	Skrutka Philips C.K.S. s plným závitom	M5*10	8
4	Samorezná skrutka Philips C.K.S.	ST4*16	9
5	Skrutka s plným závitom	M8*75	2
6	Plochá podložka	Φ8	2
7	Allenov valec s plným závitom	M6*45	1
8	Samorezná skrutka Philips C.K.S.	ST4*10	2
9	Skrutka s plným závitom zapustená imbusom	M6×55×Φ16	6
10	Skrutka Philips C.K.S. s plným závitom	M4*16	2
11	Skrutka Philips C.K.S. s plným závitom	M4*10	2
12	Samorezná skrutka Philips	ST4*15	8
13	Plochá podložka	Φ5	2
14	Vonkajšia zubatá poistná podložka	Φ5	2
15	Pružinová podložka	Φ5	2
16	Plastová plochá podložka (PVC)	Φ12×Φ6×t1,0	6
17	Magnetický krúžok		1
18	Predný valec		1
19	Zadný valec		1
20	Motor		1
21	Bežecký pás		1
22	Bežecká doska		1
23	Motorový remeň	174(442)PJ6	1
24	Skrutka s plným závitom s pantovou hlavou Philips	M4*8	2
25	Kryt motora		1
26	Zadný kryt		1
27	Bočná lišta		2
28	Štvorcový vankúš		6
29	kolesá		2
30	Vodiaci blok s okružným okrajom		6
31	Štvorcová podložka		4
32	káblové svorky		2
33	Komunikačný kábel		1
34	ovládač		1
35	Napájací pripojovací vodič		1
36	Napájací pripojovací vodič		1
37	Napájací pripojovací vodič		1
38	Snímač rýchlosti		1
39	Prepínač typu lode		1
40	Samonastavovací spínač		1
41	Spona napájacieho kábla		1
42	Kovová podpera pre snímač rýchlosti		1
43	Stojan vľavo		1
44	Stojan vpravo		1
45	Skrutka s plným závitom	M8*20	4
46	Samorezná skrutka Philips C.K.S.	ST4*10	4
47	Plochá podložka	Φ8	2

48	Šesťhranná poistná matica	M8	2
49	Plochá podložka	$\Phi 32 \times \Phi 8,5 \times t2,0$	2
50	Plastová podložka	$\Phi 24 \times \Phi 16 \times t2,0$	2
51	Plastová podložka	$\Phi 18 \times \Phi 8,5 \times t2,0$	2
52	Quincuncial gombík	$\Phi 35 \times M8 \times 20$	2
53	Kľučka v tvare písmena L		2
54	Držiak na fliašu		1
55	Kryt stojana vľavo		1
56	Kryt stojana vpravo		1
57	Komunikačný kábel		1
58	Rám konzoly		1
59	Upevňovacia doska konzoly		1
60	Papilionaceous Spring	$\Phi 12,5 \times \Phi 6,2 \times 0,7$	4
61	Podložka M6	$\Phi 16 \times \Phi 8 \times 4,7$	2
62	Samorezná skrutka Philips C.K.S.	ST4*10	2
63	Samorezná skrutka Philips C.K.S.	ST4*16	20
64	Samorezná skrutka Philips	ST4*10	16
65	Samorezná skrutka Philips	ST4*15	4
66	Šesťhranná skrutka s plným závitom	M6*25	2
67	Skrutka Philips C.K.S. s plným závitom	M4*10	2
68	Šesťhranná poistná matica	M6	4
69	Konzola		1
70	Komunikačný kábel		1
71	Panel konzoly		1
72	Zadný kryt konzoly		1
73	Zásuvka na bezpečnostný kľúč		1
74	Bezpečnostný kľúč		1
75	Horný kôš na drobnosti		1
76	Spodný kôš na drobnosti		1
77	Kryt dekorácie prednej časti konzoly		1
78	Zadný ozdobný kryt konzoly		1
79	Rukoväť pulzného drôtu		2
80	Nastavenie pulzov rukoväte štart/stop		1
81	Nastavenie pulzov rukoväte rýchlosti		1
82	Dotykový drôt tlačidla		1
83	Skladací rám konzoly		2
84	Obyčajná valcová špirálová tlačná pružina	$\phi 14 \times \phi 1,5 \times 20$	2
86	Skrutka s plným závitom s pantovou hlavou Philips	M5*15	2
88	Podložka EVA		2
89	Akrylová nálepka na konzolu		1
90	Skrutka Philips C.K.S.sharp s plným závitom		2
91	Papilionaceous Spring	$\Phi 8 \times \Phi 4,2 \times 0,4$	4
92	Papilionaceous Spring	$\Phi 40 \times \Phi 20,4 \times t2,0$	2
93	Dištančný otvor D	$t4.0 \times \Phi 40$	2
96	Napájací kábel		1
97	Zadné podporné zvary		1
98	Šesťhranná skrutka s veľkou plochou hlavou s plným ozubením	M8×20	2
99	Plochá podložka	$\phi 8$	2
100	Šesťhranná poistná matica	M8	2
101	Západka pružinového závit		1

Inštrukcie na bežekom páse

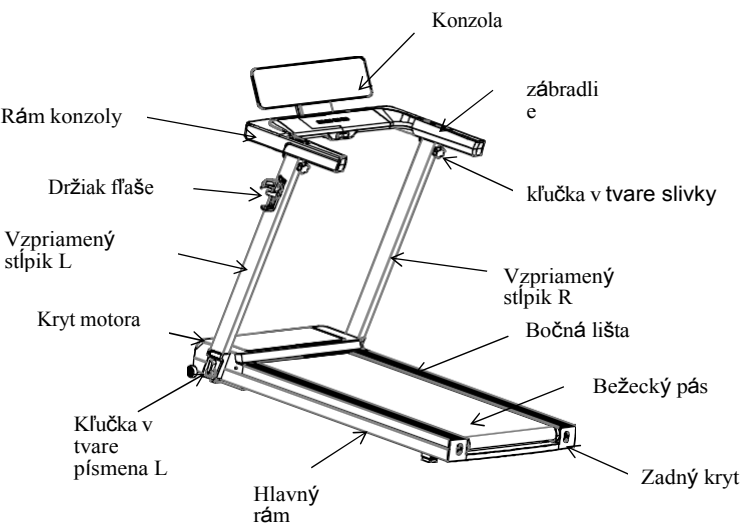


Technické informácie


Rozmer	Zloženie: 265*780*1530 mm
	Rozloženie: 1530*780*1250 mm
Bežecský povrch	1220*450 mm
Rýchlosť	1,0-16,0 km/h

Poznámka: VYHRADILI SME SI PRÁVO NA ZMENU VÝROBKU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

Baliaci zoznam




Stroj



Držiak na fľašu




Silikónová fľaša



Bezpečnostný kľúč




Manuálne




Súprava hardvéru

Zoznam hardvéru



Otvorený kľúč Philips 14x17x75
závitom M4x16




Kľúč v tvare T



6mmPhilips C.K.S. ostrý skrutka s plným

Nie.	Časť	Množstvo
1	Skrutka Philips C.K.S. s ostrým plným závitom M4 × 16	2
2	Otvorený kľúč Philips 14x17x75	1
3	Kľúč v tvare T (6 mm)	1


Hlavné časti



Kryt motora




Konzola



Motor



Motorový remeň




Bežecský pás




Bežiaci
paluba



Bočná
lišta



Zadný valec




Predný
valec





Zadný kryt

NÁVOD NA MONTÁŽ

Krok 1: Vyberte stroj z kartónovej škatule a položte ho na rovnú podlahu (pozri obrázok vyššie), odstráňte všetky PE vrecká a baliace pásy, ktoré balia stroj.


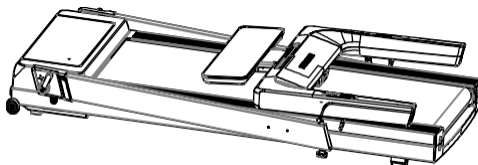


Krok 2: Uvoľníte dva gombíky v tvare písmena L na spodnej časti , potom zdvihnete zvislé stĺpiky.

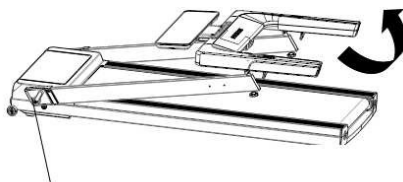


L-shape knob

Krok 3: Zdvihnite zvislý stĺpik do hornej polohy a potom uzamknite gombík L-sharp.




L-shape knob

Krok 4: Uvoľnite kľučky v tvare slivky z dvoch strán, nastavte rám konzoly do vhodnej polohy a potom kľučky v tvare slivky zaistite.

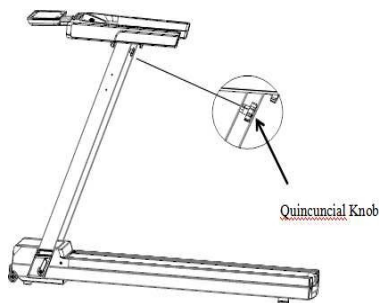


Krok 5: Nastavte konzolu do vhodnej polohy, namontujte držiak fľaše na zvislý stĺpik L od spoločnosti Philips

Ostrý plný závit skrutky M4*16. Dvakrát skontrolujte, či sú kľučky v tvare písmena L a kľučky v tvare slivky dobre zaistené, montáž je dokončená.

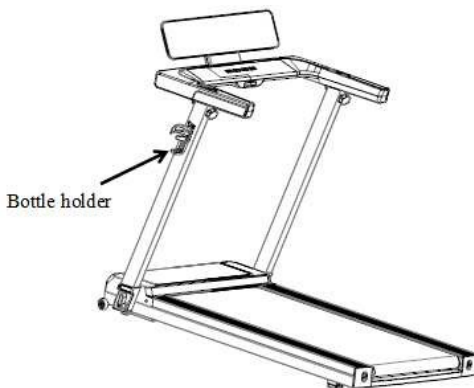


POKYNY NA SKLADANIE


Krok 1: Bežecý pás zložte opačným postupom montáže, konzolu položte naplocho, jednou rukou držte rám konzoly a druhou uvoľnite kľučky v tvare slivky, aby ste zložili rám konzoly. Jednou rukou držte stĺpik stojana, potom druhou rukou uvoľnite gombík v tvare písmena L, aby ste zložili stĺpik stojana, a nakoniec gombík v tvare písmena L zaistíte. Bežecý pás je zložený, čo sa dá premiestniť a/alebo uskladniť.

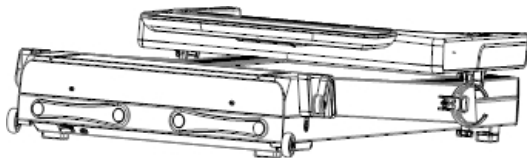

Krok 2: Otočte sklopné konzoly podľa smeru na obrázkoch nižšie.

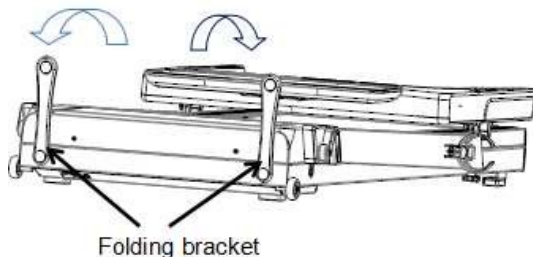


Krok 3: Nechajte bežecý pás stáť samostatne.

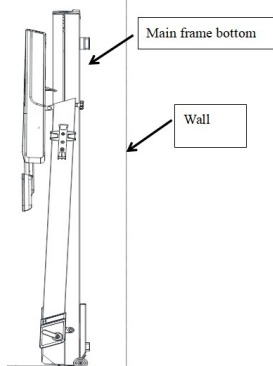

Poznámka: V prípade neočakávaného poranenia by mal bežecý pás stáť v blízkosti steny, mimo dosahu detí.

Krok 4: Vertikálny zber.

Po zložení podľa prvých troch krokov vytiahnite ľavú západku v spodnej časti stroja, nosnú rúrku nadol, kým západka nezapadne so zvukom "cvak", čím sa dosiahne nespoliehanie sa na vertikálny zber.

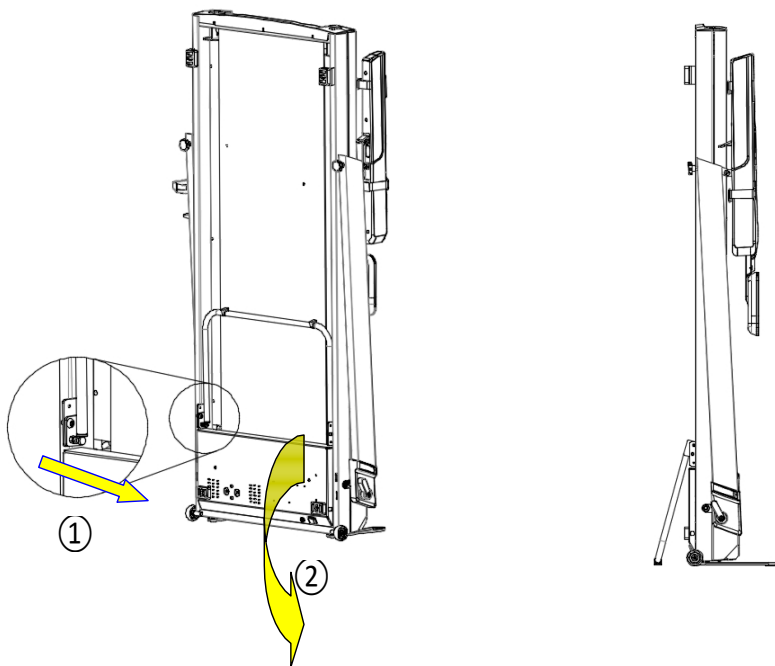

Upozornenie: Uchovávať mimo dosahu detí, ak by sa neočakávané zranili.

Všeobecné tipy pre fitness

1. Rozcvička

Pred každou rozcvičkou nezadržujte dych 5-10 minút.

2. Dýchanie

Keď sa pripravujete na obnovenie dychu, zvyčajne sa nadýchnete nosom a vyplujete dych ústami. Dýchanie a pohyb by mali byť koordinované, napríklad dýchanie príliš rýchle. Pohyb by sa mal okamžite zastaviť

3. Frekvencia

Tá istá časť svalu by mala odpočívať 48 hodín, to znamená, že tú istú časť možno trénovať len každý druhý deň.

4. Zaťaženie

Podľa individuálnej fyzickej kondície určte množstvo tréningu, potom podľa princípu asymptotického zaťaženia cvičte, počiatočný tréning svalovej bolestivosti je normálnym javom, pokiaľ pokračujete v tréningu, bolestivosť môže byť odstránená.

5. Uvoľnite sa

Po každom cvičení vykonajte 5 minút cvičenia, najmä naťahovanie a uvoľňovanie svalov chodidla, aby ste sa vyhlí dlhodobej kondenzácii svalov, udržiavajte pružnú svalovú diétu

6. Diéta

S cieľom chrániť tráviaci systém, hodinu po jedle pred cvičením, tréning by mal byť aspoň pol hodiny pred jedlom, cvičenie menej vody, najmä pitnej vody, aby sa nezvyšila záťaž srdca, obličiek

Strečingové cvičenia

Bez ohľadu na to, ako rýchlo chodíte, je najlepšie najprv urobiť strečingové cvičenia. Teplé svaly sa ľahšie naťahujú, preto si doprajte 5 až 10 minútovú rozcvičku. Potom sa zastavte a vykonajte strečing nasledovne: 5-krát, každý krok po dobu 10 sekúnd alebo dlhšie; po tréningu ho zopakujte.

1. Natiahnite sa

Kolená sú mierne pokrčené, telo sa pomaly nakláňa dopredu, chrbát a ramená sú uvoľnené a ruky sa snažia dotknúť prstov. Vydržte 10 ~ 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát (ako na obrázku 1).

2. Naťahovanie šliach

Posaďte sa na čistý sedací vankúš a narovnajete jednu nohu. Druhá nohu položte dovnútra tak, aby tesne priliehala k vnútornej strane rovnej nohy. Snažte sa rukami dotknúť prstov na nohách. Vydržte tak 10 ~ 15 sekúnd a potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (ako na obrázku 2).

3. Natiahnutie lýtky a päty


Držte sa steny alebo stromu oboma rukami a jednou nohou za sebou. Udržujte zadné nohy vzpriamené, päty na zemi a oprite sa smerom k stene alebo stromu. Vydržte 10 ~ 15 sekúnd a potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (ako je znázornené na obrázku 3).

4. Strečing štvorhlavého svalu

Ľavou rukou uchopíte rovnováhu alebo stôl, potom pravú ruku natiahnete dozadu, chytíte pravý členok a pomaly ho ťahajte smerom k bokom, kým neucítite, že svaly pred stehnami sú napäté. Vydržte tak 10 ~ 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu (ako je znázornené na obrázku 4).

5. Sval sartorius (sval vo vnútri stehna) sa natiahne

Chodidlá sú oproti sebe a kolená sedia. Uchopte chodidlá oboma rukami a ťahajte ich smerom k slabinám. Vydržte tak 10 ~ 15 sekúnd, potom sa uvoľnite. Opakujte 3-krát. (Ako je znázornené na obrázku 5).

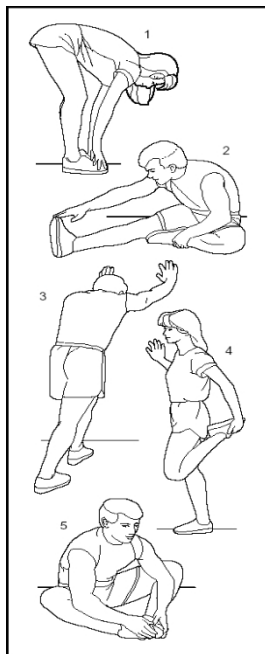

Pokyny na používanie výrobku

(Popis funkcií konzoly, návod na používanie bežeckého pásu) Návod na používanie konzoly :



Popis funkcie konzoly :

1. P0 slúži na nastavenie tréningového programu pre používateľa, P1-P36 je zabudovaný automatický tréningový program, tri programy USER a BMI.
2. LED displej, 4 ovládacie tlačidlá;
3. Okno rýchlosti a vzdialenosti, funkcia prepočtu kilometrov a míľ
4. Rozsah pracovných otáčok: 1,0 ~ 16,0KM/H;
5. Funkcie ochrany proti preťaženiu, nadprúdu, výbuchu, rýchlosti, elektromagnetickému rušeniu a iné bezpečnostné funkcie;
6. Samotestovanie systému, funkcia výzvy na zobrazenie abnormálnych informácií.
7. Tri vlastné funkcie;
8. Funkcia ERP;
9. Funkcia stlmenia bzučiaka.

Bezpečnostná príručka:

- ◇ Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do 10A zásuvky s bezpečnostným uzemnením, zapnite vypínač, obrazovka konzoly sa úplne zobrazí a potom identifikujte bezpečnostný kľúč;
- ◇ Umiestnite bezpečnostný kľúč do polohy na konzole a pripnite sponu na oblečenie na hrudníku;
- ◇ Elektronický riadiaci systém je kedykoľvek v stave bezpečnostného monitorovania. Pokiaľ je akákoľvek abnormalita nájde, bežecský pás sa na chvíľu zastaví a na obrazovke sa zobrazí výzva na zobrazenie abnormálnych informácií s výstražným tónom;
- ◇ Keď sa na obrazovke zobrazí neobvyklá informácia, odpojte bezpečnostný kľúč alebo spínač, aby ste vymazali informácie o poruchách.

Popis displeja a tlačidiel:

1. Pokyny pre zobrazenie okna: LED displej.

- ◇ Okno "DISTANCE" "TIME": zobrazenie hodnoty vzdialenosti a času ;
- ◇ Okno "CALORIES" "PULSE": zobrazuje hodnotu kalórií a pulzu ;
- ◇ Okno "SPEED": zobrazenie hodnoty rýchlosti;

2. Funkcia prevodu medzi kilometrami a míľami:

A. Odstráňte bezpečnostný kľúč, potom na niekoľko sekúnd stlačte spoločne tlačidlá

"PROGRAM" a "MODE", na displeji sa zobrazí 0,6, čo znamená, že kilometre sú prepočítané na míle.

B. Odstráňte bezpečnostný kľúč, potom na niekoľko sekúnd stlačte spoločne tlačidlá

"PROGRAM" a "MODE", na displeji sa zobrazí 1,0, čo znamená, že míle sa prepočítajú na kilometre.

3. Popis funkčného tlačidla:

- A. Programový kľúč: Programovacie tlačidlo: "P" je programovacie tlačidlo: Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom stave vyberiete 36 rôznych programov od manuálneho režimu "po "P1-P36". Manuálny režim je predvolený režim chodu systému, predvolená rýchlosť manuálneho režimu je 1,0 km/h a maximálna rýchlosť chodu je 16 km/h.
- B. Tlačidlo režimu: "Stlačením tohto tlačidla v pohotovostnom stave vyberiete tri rôzne režimy odpočítavania. H Režim odpočítavania času, režim odpočítavania vzdialenosti a režim odpočítavania kalórií. Tlačidlo pridávania a odoberania rýchlosti ~~na nastavenie~~ nastavenie príslušnej hodnoty odpočítavania pri výbere rôznych režimov. Po nastavení stlačte tlačidlo START, čím spustíte bežecský pás.
- C. START je tlačidlo štart/pauza. Keď je bežecský pás spustený, stlačte tlačidlo štart/pauza a bežecský pás sa spustí na najnižšiu rýchlosť. V stave bežaceho pásu stlačte tlačidlo štart/pauza a bežecský pás sa zastaví.

dočasne spustený. Opätovným stlačením tlačidla štart/pauza v režime pozastavenia sa postupne vrátite do režimu chodu pred pozastavením.

- D. Tlačidlo Stop: "STOP" je tlačidlo zastavenia. Bežecký pás prestane bežať, ak stlačíte tlačidlo Stop v stave behu alebo pauzy.
- E. Tlačidlo rýchlosti: "SPEED+" a "SPEED -" sú tlačidlá na pridávanie a odoberanie rýchlosti: nastavte nastavenú hodnotu pri parametrizácii bežeckého pásu.

Po spustení bežeckého pásu možno pomocou neho nastaviť rýchlosť, krokovanie 0,1/čas. Pri podržaní dlhšom ako 2 sekundy sa automaticky zvýši alebo zníži.

4. Popis funkcie bezpečnostného kľúča:

Bezpečnostný kľúč sa skladá z magnetickej indukcie, spony na oblečenie a nylonového lana. Má funkciu bezpečnostného opatrenia proti núdzovému vypnutiu. V akomkoľvek stave, pokiaľ je bezpečnostný zámok mimo svojej polohy, bežecký pás prestane bežať, klávesnica elektronických hodín sa nesmie ovládať a na obrazovke sa zobrazí "E-07" s výstražným zvukom. Pri každom umiestnení bezpečnostného zámku sa na obrazovke zobrazia 2 sekundy a potom prejde do predvoleného pracovného stavu systému.

5. Pokyny na programovanie/spustenie:

A : Opis programu:

1: Ručný program P0: normálny režim, odpočítavanie času, odpočítavanie vzdialenosti, režim odpočítavania kalórií.

2: 36 programov nastavenia: 3 : Tri vlastné programy

U01~U03 ;

B : Pokyny na spustenie:

1 : Pripojte bezpečnostný kľúč do polohy prepínača bezpečnostného kľúča na paneli, konzola sa zobrazí na 2 sekundy, potom vstúpte do manuálneho programu.

2 : Stlačte tlačidlo Štart, zobrazí sa časové okno: 5-4-3-2-1 a bzučiak raz pípne každý mínus jedenkrát a bežecký pás sa spustí, keď sa zníži na 1; počiatočná hodnota bežeckého pásu je 1KM/h.

3: Počas behu bežeckého pásu stlačte tlačidlo Stop, aby ste zastavili bežecký pás a údaje o behu je vymazaný.

Manuálny režim :

1 : Ako vstúpiť do manuálneho programu :

A: Zapnite vypínač a prejdite priamo do normálneho režimu v manuálnom programe.

B: V stave zastavenia stlačte tlačidlo programu, aby ste vstúpili do normálneho režimu v manuálnom programe.

2: Tri funkcie nastavenia v manuálnom programe: nastavenie času, nastavenie vzdialenosti, nastavenie kalórií;

po vstupe do normálneho režimu v manuálnom programe stlačte tlačidlo režimu "MODE" v pohotovostnom stave na výber rôznych režimov. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo "START", čím spustíte bežecký pás; rýchlosť tréningu nastavuje používateľ. Predvolené nastavenie: Rýchlosť: 1KM/H.

Medzi normálnym režimom, odpočítavaním času, odpočítavaním vzdialenosti a odpočítavaním kalórií možno nastaviť len jeden režim. Prevádzka podľa posledného režimu a odpočítava sa od nastavenej hodnoty a druhý zobrazuje kladný počet.

Odpoveď: Pri spustení manuálneho programu je čas zobrazenia časového okna 0:00. Počíta sa čas, vzdialenosť, kalórie a funkcia nastavenia je vypnutá. Počas chodu motora stlačte tlačidlo "STOP" a motor sa bude pomaly spomaľovať, až sa plynulo zastaví, a všetky nastavenia sa vrátia do predvoleného stavu.

B: V režime odpočítavania času stlačením tlačidla režimu "MODE" v pohotovostnom režime vstúpte do režimu odpočítavania času. V stave nastavenia sa v okienku času zobrazuje čas a bliká. Počiatočný čas je: 30:00 minút, stlačením tlačidla na pridávanie a odoberanie rýchlosti "+" a "-" môžete nastaviť odpočítavanie. Rozsah nastavenia času je: 5:00-99:00. Rozdiel je 1:00 minút. predvolená hodnota je 30:00.

C: V režime odpočítavania vzdialenosti stlačením tlačidla režimu "MODE" v pohotovostnom režime vstúpte do režimu odpočítavania vzdialenosti a okienko vzdialenosti začne blikáť. Počiatočná hodnota 1,0 km, stlačte tlačidlo rýchlosti

Tlačidlo "+" a "-" na nastavenie vzdialenosti, rozsah nastavenia je 1,0-99,0 km. Zakaždým zvýšte vzdialenosť o 1,0 km. Predvolená hodnota je 1,0 km.

D: V režime odpočítavania vzdialenosti: stlačením tlačidla režimu "MODE" v pohotovostnom režime vstúpte do režimu odpočítavania kalórií a okienko s kalóriami začne blikáť. Počiatočné zobrazenie kalórií: Stlačte tlačidlo pridávania a odoberania rýchlosti "+" a "-", aby ste nastavili rozsah nastavenia kalórií je: 20-990 cal. Zvýšte vždy o 10 cal. predvolená hodnota je 50 cal.

3: Manuálne ovládanie programu:

Odpoveď: Stlačte tlačidlo Štart, čas sa odpočíta na 5 sekúnd, potom sa motor spustí, počiatočná rýchlosť je 1 km/h.

B: V stave behu stlačte tlačidlo "+", "-" alebo tlačidlo "QUICK SPEED" na nastavenie rýchlosti bežeckého pásu;

C: D: Keď sa nastavenie kalórií zníži na nulu, rýchlosť sa pomaly znižuje, až kým sa nezastaví, a potom sa vráti do stavu manuálneho režimu.

E: Keď sa nastavená vzdialenosť zníži na nulu, rýchlosť sa pomaly znižuje, až kým sa nezastaví, a potom sa vráti do stavu manuálneho režimu.

F: Keď sa nastavený čas zníži na nulu, rýchlosť sa pomaly znižuje, až kým sa nezastaví, a potom sa vráti do stavu manuálneho režimu.

Programovací režim

1 : P1-P36" je program na nastavenie systému. Je vhodný len pre režim odpočítavania času. V stav nastavenia, okno času zobrazuje čas a bliká. Stlačením tlačidla "+" alebo "-" upravte nastavenú hodnotu. Stlačením tlačidla "MODE" obnovíte predvolenú hodnotu. Počiatočný čas Nastavte 30 minút a môžete nastaviť iba čas. Rozsah nastavenia času je: 5:00-99:00. Stlačením tlačidla pridávania a odoberania rýchlosti upravte nastavenú hodnotu;

2 : Po nastavení tréningového režimu stlačte tlačidlo "START", na obrazovke sa začne zobrazovať 5 sekundové odpočítavanie sprevádzané 5 pípnutiami. Po odpočítaní do 1 sa bežecský pás jemne rozbehne, pomaly zrýchľuje na zobrazenú rýchlosť a potom plynule a konštantnou rýchlosťou. Bežte podľa rýchlosti a sklonu programu.

3 : V stave behu stlačte tlačidlo "+", "-" alebo tlačidlo "QUICK SPEED", aby ste nastavili rýchlosť bežiaceho pásu rýchlosť;

4 : Keď motor beží, stlačte tlačidlo "STOP", motor sa pomaly spomaľuje, až sa plynulo zastaví, čo sprevádza dlhý zvuk výzvy na zastavenie, a všetky nastavenia sa obnovia do predvoleného stavu.

Program testovania telesného tuku:

Index telesnej hmotnosti (FAT) je mierou výšky a hmotnosti človeka, nie proporcií tela. FAT je vhodný pre všetkých mužov a ženy, spolu s ďalšími zdravotnými ukazovateľmi poskytuje ľuďom základ pre úpravu hmotnosti. Ideálna hodnota FAT by sa mala pohybovať v rozmedzí 18-24, ak je nižšia ako 18, znamená to príliš nízku hmotnosť, ak je v rozmedzí 25-28, ide o nadváhu, a ak presahuje 29, považuje sa za obézneho. (Tieto údaje slúžia len na informáciu a nemôžu sa používať ako lekárske údaje.)

1: Keď sa bežecský pás zastaví, stlačte tlačidlo programu "PROG", aby ste sa nastavili na program indexu telesnej hmotnosti "FAT", vyberte program testu telesného tuku a zadajte test telesného tuku. Stlačením tlačidla "MODE" vyberte číslo položky, stlačením tlačidiel "+" a "-" nastavte parametre.

2: Po zadaní funkcie testu telesného tuku sa zobrazí okno "Pulse": V okne "Kalórie" sa zobrazí 01, čo znamená, že ide o muža. Stlačením tlačidla na pridávanie a odoberanie rýchlosti vyberte vstup: 01 (muž), 02 (žena).

4: Stlačte tlačidlo režimu "MODE", zobrazí sa okno "Pulse": F2, čo znamená zadanie nastaveného veku, okno "Kalórie" zobrazuje 25 rokov (predvolená hodnota), stlačte tlačidlo pridania-odčítania rýchlosti na úpravu veku (rozsah nastavenia je: 1-99 rokov)

5: Stlačte tlačidlo režimu "MODE", zobrazí sa okno "Pulse": Stlačte tlačidlo F3 pre vstup do nastavenia výšky, okno "Calories" zobrazí 170 cm (67 palcov), stlačte tlačidlo sčítania a odčítania rýchlosti pre nastavenie výšky (rozsah nastavenia je: 100 - 220 cm (39 - 87 palcov)).

6: Stlačte tlačidlo režimu "MODE" a zobrazí sa okno "Pulse": F4, ktoré označuje nastavenú hmotnosť. V okne "Calories" (Kalórie) sa zobrazí 70 kg (154 libier), stlačením tlačidla pridávania a odoberania rýchlosti upravte hmotnosť. (Rozsah nastavenia je: 20 -150 kg (44-330 libier).

7: Stlačte tlačidlo režimu "MODE" a zobrazí sa okno "Pulse": F5 (BMI), čo znamená, že vstupujete do funkcie testovania telesného tuku, a zobrazí sa okno Kalórie---. Položte ruky na snímač na testovanie srdcového tepu rukoväť. V okne sa do 8 sekúnd zobrazí hodnota telesného tuku (BMI) subjektu.

Na základe ázijských noriem, výsledky testov tuku:

FAT	≤18	-- Podváha
18<FAT	≤24	-- Normálna
hmotnosť	25<TUK	≤28 --
Nadváha	FAT≥29	-- Obezita

Tieto údaje sa používajú len ako referencia pohybu

Funkcia bezpečnostného kľúča :

Bezpečnostný kľúč sa skladá z taktového spínača, kolíka na oblečenie a nylonovej šnúry a má bezpečnostnú funkciu núdzového zastavenia.

1. V akomkoľvek stave sa bezpečnostné tlačidlo vytiahne a v časovom okne sa zobrazí "E-07" so zvukovým signálom zvuk. Ak motor beží, motor sa urgentne zastaví a klávesnica konzoly sa zakáže.
2. Pri každom vložení bezpečnostného kľúča sa obrazovka na 2 sekundy úplne zobrazí. Potom vstúpte do predvoleného pracovného stavu systému. Všetky počítadlá sa vymažú a nastavená hodnota sa vynuluje. Bežeký pás je v režime pozitívneho časovania manuálneho programu P0.

Vlastný program :

Režim USER má tri U01~U03. V režime USER môže používateľ načítať alebo nastaviť svoj vlastný jedinečný program pohybu. Stlačením tlačidla "PROG" nastavte režim "U01~U03". Potom stlačte tlačidlo "MODE" na nastavenie a stlačte tlačidlo "+/-" na nastavenie času pohybu (rozsah je 5-99 minút). Stlačením tlačidla START spustíte pohyb.

Nastavenie režimu USER: Stlačením tlačidla "MODE" nastavte exkluzívny užívateľský program rýchlosti 0-16% a zdvíhania. Stlačením tlačidla pridávania a odoberania nastavte očakávanú hodnotu rýchlosti používateľa od 1 km do 20 km. Na rýchlu voľbu môžete použiť aj tlačidlo okamžitej rýchlosti. Pri nastavovaní zdvihu stlačte tlačidlo nahor a nadol na nastavenie očakávaného sklonu používateľa.

Rozsah je 0 % až 15 %. Na rýchlu voľbu môžete použiť aj tlačidlo okamžitého zdvihu.

Po nastavení aktuálneho čísla stlačte tlačidlo MODE, čím prejdete do ďalšieho kroku. Nastavená hodnota sa automaticky uloží po nastavení posledného parametra. Pokračujte v stláčaní tlačidla MODE, aby ste zvolili čas cvičenia. Predvolená hodnota je 30:00 minút. Stlačením tlačidla pridávania a odoberania upravte nastavenie času. Po nastavení môže používateľ začať pohyb stlačením tlačidla "START" a exkluzívny program používateľa sa uloží. Keď zákazník použije tento tréningový režim nabudúce, môže priamo vstúpiť do príslušného režimu a stlačením tlačidla Štart spustiť beh.

Funkcia srdcovej frekvencie

Po zapnutí bežeckého pásu sa do 5 sekúnd od podržania srdcového tepu zobrazí displej srdcovej frekvencie. Počiatočná hodnota je aktuálne nameraná srdcová frekvencia a rozsah zobrazenia je: 50-200 úderov/min. Počas testovacieho tepu bliká grafika v tvare srdca. Tieto údaje slúžia len na referenčné účely a nemožno ich použiť ako lekárske údaje.

Rozsah zobrazenia **hodnoty** :

	úvodná stránka	Nastavenie počiatočnej hodnoty	Ťažobná oblasť Predeter	Rozsah zobrazenia
Čas (minúty: sekundy)	0:00	30:00	5:00-99:00	0:00~99:59
Rýchlosť (km/h)	0.0	NEUPLATŇUJE SA	NEUPLATŇUJE SA	1-16 KM
sklon (%)	00	NEUPLATŇUJE SA	NEUPLATŇUJE SA	0
Vzdialenosť (km)	0.0	1.00	1.0-99.0	0.0-99.9
Kalórie (kcal)	0	50	20-990	0-999

Pri nastavovaní parametra ho môžete upraviť pridaním alebo odčítaním symbolov "+" a "-". Napríklad: rozsah nastavenia času je 5:00-99:00. Po nastavení na 99:00 stlačte opäť tlačidlo "+", späť na 5:00 môže pokračovať cyklus.

Funkcia ERP:

Predvolené nastavenie je režim ERP. Ak bežecký pás po 4,5 minútach nie je v prevádzke, prejde do neaktívneho stavu, aby sa šetrila spotreba energie. Používateľ môže stlačiť ľubovoľné tlačidlo na prebudenie systému. V pohotovostnom stave môže používateľ stlačiť tlačidlo "MODE" približne 3 sekundy, aby zrušil funkciu ERP, pričom sa na konzole zobrazí "2222"; potom stlačte približne 3 sekundy znova tlačidlo späť do režimu ERP, pričom sa na konzole zobrazí "1111".

Funkcia stlmenia bzučiaka :

Predvolené nastavenie je s funkčným bzučiakom. V pohotovostnom stave stlačte spoločne tlačidlá "PROGRAM" a "STOP", keď sa na displeji zobrazí "bz off", bzučiak sa zatvorí; potom znova stlačte tlačidlá "PROGRAM" a "STOP", keď sa na displeji opäť zobrazí "bz off", bzučiak sa znova otvorí.

Funkcia Anyrun bluetooth (voliteľné):

Webová stránka na stiahnutie: <http://api.sunwayelectronic.com/oma/web/Download>, vyžaduje hardvérovú konfiguráciu systému: Kompatibilné s Iphone, ipad atď.

Adresa QR kódu je uvedená nižšie (pre systémy IOS aj Android):



Automatický program P1 - P 36 metrická tabuľka otáčok :

Uroveň Prog Sort		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	RÝCHLOS ↑	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0
P2	RÝCHLOS ↑	2.0	3.0	5.0	8.0	5.0	5.0	6.0	8.0	4.0	3.0
P3	RÝCHLOS ↑	2.0	3.0	7.0	8.0	5.0	5.0	5.0	8.0	4.0	3.0
P4	RÝCHLOS ↑	2.0	2.0	5.0	8.0	8.0	8.0	8.0	5.0	3.0	2.0
P5	RÝCHLOS ↑	3.0	4.0	8.0	9.0	10.0	10.0	10.0	7.0	4.0	3.0
P6	RÝCHLOS ↑	3.0	4.0	6.0	7.0	7.0	7.0	9.0	10.0	5.0	3.0
P7	RÝCHLOS ↑	3.0	4.0	4.0	10.0	4.0	9.0	4.0	11.0	3.0	2.0
P8	RÝCHLOS ↑	3.0	5.0	7.0	9.0	3.0	5.0	7.0	5.0	11.0	5.0
P9	RÝCHLOS ↑	3.0	7.0	10.0	4.0	7.0	11.0	5.0	4.0	12.0	6.0
P10	RÝCHLOS ↑	3.0	5.0	9.0	10.0	6.0	6.0	9.0	6.0	11.0	3.0
P11	RÝCHLOS ↑	4.0	5.0	11.0	9.0	6.0	8.0	9.0	11.0	6.0	5.0
P12	RÝCHLOS ↑	4.0	6.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
P13	RÝCHLOS ↑	2.0	4.0	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	3.0
P14	RÝCHLOS ↑	3.0	4.0	6.0	9.0	6.0	6.0	7.0	9.0	5.0	4.0
P15	RÝCHLOS ↑	3.0	4.0	8.0	9.0	6.0	6.0	6.0	9.0	5.0	4.0
P16	RÝCHLOS ↑	3.0	3.0	6.0	9.0	9.0	9.0	9.0	6.0	4.0	3.0
P17	RÝCHLOS ↑	4.0	5.0	9.0	10.0	11.0	11.0	11.0	8.0	5.0	4.0
P18	RÝCHLOS ↑	4.0	5.0	7.0	8.0	8.0	8.0	10.0	11.0	6.0	4.0
P19	RÝCHLOS ↑	4.0	5.0	5.0	11.0	5.0	10.0	5.0	12.0	4.0	3.0
P20	RÝCHLOS ↑	4.0	6.0	8.0	10.0	4.0	6.0	8.0	6.0	12.0	6.0
P21	RÝCHLOS ↑	4.0	8.0	11.0	5.0	8.0	12.0	6.0	5.0	12.0	7.0
P22	RÝCHLOS ↑	4.0	6.0	10.0	11.0	7.0	7.0	10.0	7.0	12.0	4.0
P23	RÝCHLOS ↑	5.0	6.0	12.0	10.0	7.0	9.0	10.0	12.0	7.0	6.0

P24	RÝCHLOS †	5.0	7.0	11.0	11.0	11.0	8.0	8.0	11.0	7.0	6.0
P25	RÝCHLOS †	3.0	5.0	7.0	7.0	7.0	9.0	9.0	7.0	5.0	4.0
P26	RÝCHLOS †	4.0	5.0	7.0	10.0	7.0	7.0	8.0	10.0	6.0	5.0
P27	RÝCHLOS †	4.0	5.0	9.0	10.0	7.0	7.0	7.0	10.0	6.0	5.0
P28	RÝCHLOS †	4.0	4.0	7.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.0	5.0	4.0
P29	RÝCHLOS †	5.0	6.0	10.0	11.0	12.0	12.0	12.0	9.0	6.0	5.0
P30	RÝCHLOS †	5.0	6.0	8.0	9.0	9.0	9.0	11.0	12.0	7.0	5.0
P31	RÝCHLOS †	5.0	6.0	6.0	12.0	6.0	11.0	6.0	12.0	5.0	4.0
P32	RÝCHLOS †	5.0	7.0	9.0	11.0	5.0	7.0	9.0	7.0	12.0	7.0
P33	RÝCHLOS †	5.0	9.0	12.0	6.0	9.0	12.0	7.0	6.0	12.0	8.0
P34	RÝCHLOS †	5.0	7.0	11.0	12.0	8.0	8.0	11.0	8.0	12.0	5.0
P35	RÝCHLOS †	6.0	7.0	12.0	11.0	8.0	10.0	11.0	12.0	8.0	7.0
P36	RÝCHLOS †	6.0	8.0	12.0	12.0	12.0	9.0	9.0	12.0	8.0	7.0

Bežné poruchy a údržba :

Problém a kód	Dôvod	Údržba
Systém nefungoval	A, žiadne napájanie	Zapojte zástrčku do zásuvky alebo otočte vypínač do polohy "NO".
	B, bezpečnostný kľúč nie je v správnej polohe	Vymeňte bezpečnostný kľúč
	C, Transformátor nie je zapojený alebo transformátor je zlý	Skontrolujte a pripojte transformátor alebo vymeňte transformátor
	D, vypnúť	Kontrola vstupných a výstupných a komunikačných liniek systému
Náhle zastavenie pri normálnom štáte	A, Vypadnutie bezpečnostného kľúča	Vymeňte bezpečnostný kľúč
	B, porušený systém	Požiadajte servisného pracovníka o opravu
Kľúče sú nefunkčné	zlomené kľúče	1. Vymeňte klávesnicu a kábel; 2. Vymeňte základnú dosku; 3. Zmena konzoly
E-01	A, Komunikačný vodič je abnormálny	Uistite sa, že je každé jadro úplne vložené. Skontrolujte pripojovací vodič, ak bol prerušený, vymeňte ho.
	B, poškodená konzola	Zmena konzoly
	C, poškodený transformátor	Kontrola a výmena transformátora
	D, poškodený ovládač	Zmena ovládača
E-02	A, Porušený vodič motora a motor	Zmena motora
	B, zlé spojenie medzi motorom pripojovací vodič a regulátor alebo zlý ovládač.	Skontrolujte a znovu pripojte vodič alebo vymeňte regulátor.
E-03	A, nesprávna inštalácia fotoelektrického zariadenia senzor	Opätovná kontrola a montáž
	B, zlý fotoelektrický senzor	Zmena fotoelektrického snímača
	C, zlé spojenie medzi fotoelektrickými snímač a riadiaca jednotka	Kontrola a opätovné pripojenie
	D, zlý ovládač	Zmena ovládača
E-05	Ovládač bol poškodený	Zmena ovládača
	B, motor bol poškodený	Výmena motora
	C, mechanická porucha	Skontrolujte/doplňte mazací olej bežiacého remeňa alebo sú zablokované valčeky
E-07	Žiadny signál bezpečnostného kľúča	Skontrolujte bezpečnostný kľúč, vymeňte bezpečnostný kľúč alebo konzolu
LCD displej bez hodnoty pulz	A, Komunikačný drôt rukoväte nebol studňa so zástrčkou alebo zlomený drôt rukoväte	Skontrolujte a dobre pripojte drôt alebo vymeňte drôt rukoväte.
	B, Zlomené vedenie konzolového systému	Zmena konzoly
Neúplné zobrazenie konzoly alebo nedostatok ťahov	A, LED Digitálna trubica	Zmena hlavnej dosky plošných spojov
	B, Porušený systém	Zmena konzoly

Používanie inštrukcií :

Skladanie a presúvanie bežeckého pásu:

1、Skladanie

Keď plánujete zložiť bežecký pás, vypnite napájanie.

2、Skladanie

1. Pri rozkladaní bežeckého pásu by ste si mali vybrať jedno miesto, ktoré je vzdialené približne 1 m od elektrickej zásuvky a zem je rovná bez akýchkoľvek prekážok.

3、presúvanie

Najprv sa musíte uistiť, že pred presunom : 1 : je vypnuté napájanie ;

2: zástrčka bola vytiahnutá zo zásuvky ; 3: bežecký pás bol zložený ;

Potom môžete jednou rukou zachytiť koniec bežeckého pásu a druhou rukou zachytiť riadidlá na tej istej strane, nakloniť sa o 40 ~ 50° nahor k hrudníku a pomaly pohybovať bežeckým pásom.


Sprievodca uzemnením:

Tento výrobok musí mať uzemnenie. Ak by došlo k chybe a poškodeniu bežeckého pásu , uzemňovací vodič môže vytvoriť jeden obvod s najnižším odporom, prúd môže byť vedený do zeme, aby sa znížilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je vybavený jedným káblom, ktorý má jeden uzemňovací vodič a uzemňovaciu zástrčku. Bežecký pás musí byť uzemnený správnou zásuvkou, ktorá je kompatibilná s miestnymi predpismi .

Nebezpečenstvo:

Ak neviete, či je zariadenie správne uzemnené, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo pracovníkov údržby. Zástrčku pripojenú k tomuto výrobku nemeňte bez oprávnenia. Ak zástrčka nezodpovedá zásuvke, nechajte kvalifikovaného elektrikára nainštalovať vhodnú zásuvku.

Mal by byť pod napätím 220-240 V a mal by zodpovedať tomuto druhu zásuvky, ako je znázornené na obrázku.



Používanie pokynov bežeckého pásu

1. Zapnite napájanie, nechajte bežecký pás rozložený v najnižšej polohe a skontrolujte, či je jeho funkcia normálna.
2. Bezpečnostnú šnúрку kľúča si pripnite k oblečeniu.
3. Pred použitím sa uistite a skontrolujte jeho funkčnosť a stabilitu. Nie je dovolené stáť na bežiacom páse, aby ste ho naštartovali.

Správny spôsob štartu je stáť na bočných zábradliach s rukami na rukoväti. Po normálnej práci môžete cvičiť s bežeckým pásom.

Po stlačení tlačidla "START" držte rukoväť, bežecký pás sa po 5 sekundách rozbehne na rýchlosť 1,0 km/h. Potom stlačte tlačidlo "+" na rýchlosť 2,5-3,5 km/h, čo je komfortná rýchlosť behu.

Obe ruky majú súčasne chytiť rukoväť a nohy postupne vykročiť na bežecký pás, aby sa spustil beh. Bežte rovnakým tempom ako bežecký pás.

4. Po niekoľkých minútach môžete zrýchliť stlačením tlačidla "+" alebo spomaliť stlačením tlačidla "-".
držanie ručnej tyče .
5. Pri spustení stlačte hodnotu rýchlosti, môžete zadať požadovanú pevnú rýchlosť.
6. Stlačením tlačidla "stop" sa motor zastaví.

Prednastavenie Použitie

Pripojte napájanie .Zapnite napájanie.

Stlačením tlačidla "vybrať" vyberte požadovaný režim.

Stlačením tlačidla "starts" spustíte vybraný režim.

Stlačením tlačidla "+" alebo "-" môžete meniť rýchlosť alebo stlačením tlačidla "stop" ho zastaviť.

Testovanie HRC: Po zapnutí bežeckého pásu podržte ruky na kovových snímačoch pulzu, potom môžete na displeji vidieť hodnotu HRC.

Poznámka: Keď vytiahnete bezpečnostný kľúč, bežecký pás sa okamžite zastaví. A počítač nemôže pracovať, v okne sa zobrazí " "

ÚDRŽBA BEŽECKÉHO PÁSU

Správna údržba je veľmi dôležitá na zabezpečenie bezchybného a funkčného stavu bežeckého pásu.

Nesprávna údržba môže spôsobiť poškodenie bežeckého pásu alebo skrátiť životnosť výrobku.

Všetky časti bežeckého pásu sa musia pravidelne kontrolovať a dotahovať. Opatrebované diely sa musia

okamžite vymeniť.

MAZANIE

Bežecký pás je mazaný z výroby. Odporúča sa však pravidelne kontrolovať mazanie bežeckého pásu, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka bežeckého pásu. Odporúčania: V prípade, že je bežiaci pás poškodený, je potrebné ho vyčistiť:

Využitie času menej ako 3 hodiny týždenne

mazanie raz za 5 mesiacov čas

používania 4-7 hodín každý týždeň

mazanie raz za 2 mesiace čas


používania viac ako 7 hodín každý týždeň

mazanie raz za mesiac Žiadne

nadmerné mazanie. Poznámka: dôležitý faktor

predĺžiť životnosť bežeckého pásu je správne mazanie.

Spôsob kontroly, či bežecký pás potrebuje mazanie, je taký, že zdvihnete bočnú mäkkú časť bežeckého pásu a nahmatáte stredovú zadnú časť pásu, pokiaľ je to možné. Ak sa nájdú stopy silikónového nástreku, mazanie nie je potrebné. Ak je povrch suchý, pás je potrebné namazať.

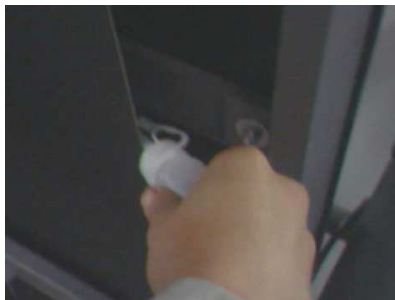

Nanášanie maziva na remeň: (podľa obrázku)

- Zastavte bežecký pás a zložte bežecký pás. Dajte hore pás zadného hlavného rámu tak, aby sa olej mohol dostať do strednej polohy.
- Nastriekanie silikónového oleja na vnútornú stranu bežeckého pásu a naniesenie silikónového oleja na obe strany bežeckého pásu.
- Bežte na bežiacom páse rýchlosťou 1 km/h, aby ste silikón nanášali rovnomerne. A zľahka šliapte na bežecký pás zľava doprava.
- Pred spustením stroja počkajte niekoľko minút, aby sa silikónový sprej rozotrel.

ČISTENIE:

Pravidelné čistenie pásov zaručuje dlhú životnosť výrobku.

- Varovanie: Bežecký pás musí byť vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Napájací kábel musí byť vytiahnutý zo zásuvky, pred začatím čistenia alebo údržby.
- Po tréningu: Utrite konzolu a ostatné povrchy čistou mäkkou a vlhkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky potu.

Upozornenie: Nepoužívajte žiadne abrazíva ani rozpúšťadlá. Aby ste zabránili poškodeniu počítača, nepúšťajte doň žiadne kvapaliny. Nevystavujte počítač priamemu slnečnému žiareniu.

- Týždenník: Obuv môže zostať na bežacom páse, ktorý môže spadnúť na bežecký pás. raz týždenne vyčistite podložku pod bežacím pásom.

USKLADNENIE: Skladujte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a je odpojený od elektrickej zásuvky.

NASTAVENIE PÁSU


Všetky bežiacie pásy sú správne nastavené vo výrobe a po montáži. Po určitom čase používania sa však môže objaviť vôľa. Ako napríklad : pri chode sa môže vyskytnúť pauza a sklz. Keď sa tento jav vyskytne, nastavte bežecký pás a zaskrutkujte ho o pol otáčky doľava a doprava. Ak je bežecký pás voľný, bežecký pás a valec sa budú striedavo prešmykovať. Príliš tesné dotiahnutie však tiež nie je dobré, čo ľahko zvýši zaťaženie motora a poškodí motor, bežecký pás a valec atď.

NASTAVENIE ODCHÝLKY PÁSU


Všetky bežiacie pásy sú správne nastavené vo výrobe a po montáži. Po určitom čase sa však pásy môžu odchýliť. Dôvody možno uviesť nasledovne.

1. Bežecký pás je nestabilný.
2. Nohy neboli pri behu v strede bežeckého pásu.
3. Chodidlá pôsobia nerovnomernou silou.

Ak je odchýlka spôsobená manuálnym, Nie - otáčanie záťaže sa na niekoľko minút môže vrátiť do normálu. Nastavenie krok za krokom po pol otáčke pomocou 6 mm imbusového kľúča, ktorý je vybavený náhodne pre nemôže obnoviť automaticky.

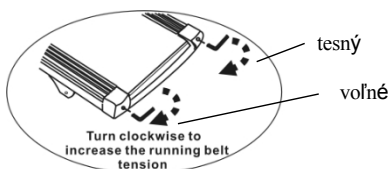

Napríklad ľavá odchýlka bežeckého pásu. Nastavte ľavú skrutku v smere hodinových ručičiek alebo pravú skrutku proti smeru hodinových ručičiek.

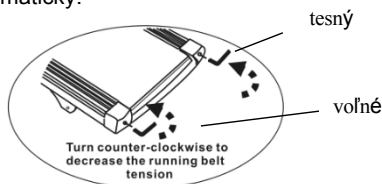

Napríklad pravá odchýlka bežeckého pásu. Nastavte pravú skrutku v smere hodinových ručičiek alebo ľavú skrutku proti smeru hodinových ručičiek.

Na odchýlku bežeckého pásu sa nevzťahuje záruka a používatelia ho udržiavajú hlavne podľa návodu. Bežecká odchýlka môže vážne poškodiť bežecký pás. Musí sa včas zistiť a odstrániť.


Nastavenie remeňa motora

Všetky remene motora bežeckého pásu sa musia nastaviť vo výrobe a po montáži. Po určitom čase používania však môže dôjsť k uvoľneniu alebo preklzu.

Krok úpravy: Otočte nastavovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča.

1. Rozsah nastavenia musí byť podmienený tým, aby zaťaženie pásu neprekračovalo.

2. Vzaté na vedomie: Pravidelné čistenie remeňov a drážok remenice

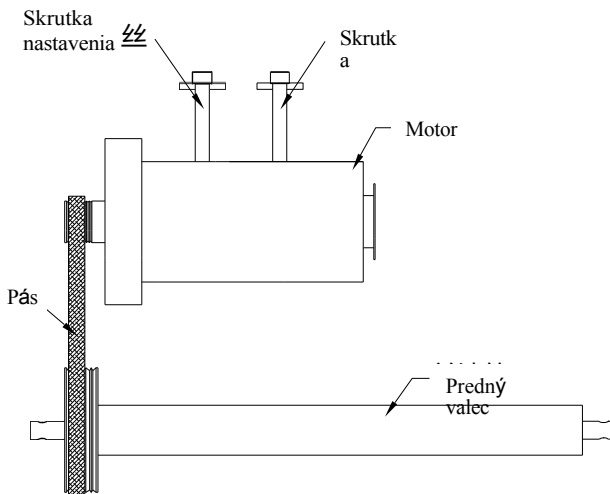

Odstraňovanie problémov a údržba

Bežecý pás

Položka	Dôvod	Údržba
Bežecý pás nefungoval	A. bez energie	Zástrčka do zásuvky
	B. bezpečnostný kľúč nie je v správnej polohe	Vymeňte bezpečnostný kľúč
	C. signálny systém s prerušeným obvodom	Skontrolujte vstupný a signálny vodič regulátora
	D. vypnúť	Prepínač napájania nastavte do polohy "NO".
	E. vyhorela poistka	Výmena poistky
Bežecý pás neprebíha hladko.	A. nedostatočné mazanie	Používajte silikónový olej
	B. príliš tesný bežecý pás	Nastavenie napnutia bežecého pásu
Skĺznutie bežecého pásu	A. príliš voľný bežecý pás	Nastavenie napnutia bežecého pásu
	B. príliš voľný remeň motora	Nastavenie napnutia remeňa motora
Kľúče sú nefunkčné	zlomené kľúče	1. Vymeňte klávesnicu a kábel; 2. Vymeňte základnú dosku; 3. Zmena konzoly
Náhle zastavenie v normálnom stave	A. Vypadnutie bezpečnostného kľúča	Vymeňte bezpečnostný kľúč
	B. nefunkčný systém	Požiadajte servisného pracovníka o opravu

Konzola

Položka	Dôvod	Údržba
Systém nefungoval	A. Nie je napájanie	Zástrčka do zásuvky, vstup s napájaním
	B. bezpečnostný kľúč nie je vpravo pozícia	Umiestnite bezpečnostný kľúč do správnej polohy
	C. transformátor nie je vložený správne, alebo transformátor je poškodený	Skontrolujte a správne pripojte transformátor alebo ho vymeňte
	D. porušený obvod	Skontrolujte vstupný a výstupný terminál systému a komunikačné linky
Náhle zastavenie v normálnom stave	A. Odpadnutie bezpečnostného kľúča	Správne zostavte bezpečnostný kľúč
	B. abnormálny systém	Kontaktujte popredajný tím pre servis
Tlačidlá nefungovali	A. Niektoré tlačidlá sú poškodené alebo neplatné	Výmena tlačidiel
	B. Všetky tlačidlá sú neplatné	1. Vymeňte dosku tlačidiel, vodiče tlačidiel 2. vymeňte hlavnú dosku 3. zmena konzoly
E1	A. Špatné prepojenie komunikačné káble	Opätovne pripojte komunikačné vedenie a skontrolujte, či je port zapojený na mieste, alebo komunikačné vedenie vymeňte.
	B. Konzola je poškodená	Výmena konzoly
	C. Transformátor je poškodený	Kontrola a výmena transformátora
	D. Controller je poškodený	Výmena ovládača
E2	A. Drôt motora alebo motor je poškodený	Skontrolujte a vymeňte vodič motora alebo motor
	B. Špatné spojenie medzi motorom drôt a ovládač alebo ovládač je poškodený	Skontrolujte a správne pripojte vodič alebo vymeňte ovládač
E3	A. Snímač rýchlosti nie je zmontovaný správne	Skontrolujte a zostavte ho správne
	B. Snímač rýchlosti je poškodený	Výmena snímača rýchlosti
	C. Slabé prepojenie medzi Snímač otáčok a regulátor	Skontrolujte a správne ho pripojte
	D. Controller je poškodený	Výmena ovládača
E5	A. Controller je poškodený	Výmena ovládača
	B. Motor je poškodený	Výmena motora
E7	Na konzole nebol zistený žiadny signál bezpečnostného kľúča	1. Kontrola, či je bezpečnostný kľúč v správnej polohe ; 2. Opätovne nainštalujte bezpečnostný mechanizmus, aby ste sa uistili, že otvor je uprostred a čierna fazuľa sa odráža umiestniť ; 3. Vymeniť konzolu
Nie sú zobrazené údaje o srdcovej frekvencii	A. Pulzný vodič rukoväte nie je dobre zmontovaný, alebo zvládnuť pulz drôt je poškodený.	Skontrolujte a dobre ho pripojte alebo vymeňte impulzný vodič rukoväte
	B. Závada na vedení elektronického systému	Výmena konzoly

Elektronický displej je neúplný alebo chýbajúce ťahy	A、skrutky premiestňovacej dosky uvoľniť	Zaistenie a upevnenie skrutiek
	B、Zlyhanie systému	Výmena konzoly

Dôležité poznámky

- Zariadenie zodpovedá platným bezpečnostným normám. Zariadenie je vhodné len na domáce použitie. Akékoľvek iné použitie je neprípustné a možno aj nebezpečné. Nemôžeme niesť zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním.
- Pred začatím cvičenia sa poraďte so svojim praktickým lekárom, aby ste si ujasnili, či je vaše fyzické zdravie vhodné na cvičenie s týmto zariadením. Diagnóza lekára by mala byť základom pre štruktúru vášho cvičebného programu. Nesprávny alebo nadmerný tréning by mohol byť škodlivý pre vaše zdravie.
- Pozorne si prečítajte nasledujúce všeobecné tipy pre fitness a cvičenie v štruktúrach. Ak máte bolesti, dýchanie a včasnú bolesť, necítite sa dobre alebo máte iné telesné ťažkosti, cvičenie okamžite prerušte. Ak máte dlhotrvajúce bolesti, okamžite sa poraďte s lekárom.
- Toto fitness zariadenie nie je vhodné na profesionálne alebo lekárske použitie, ani sa nesmie používať na terapeutické účely.
- Snímač pulzu nie je lekárske zariadenie. slúži len na informačné účely a je určený na určenie priemernej pulzovej frekvencie. Nie je určený na poskytovanie lekárskeho poradenstva, ani nebude zakaždým merať pulz presne, vzhľadom na rozdielne faktory prostredia a ľudskej kondície.



APP Bluetooth pre bežecký pás



Pripojenie Bluetooth podporuje aplikácie Anyrun, Zwift a Kinomap



AnyRun

Stiahnite si, zaregistrujte a prihláste sa do aplikácie AnyRun APP, vstúpte na stránku s nastaveniami: APP zistí kódy Bluetooth, vyberie kód Bluetooth, ktorý je rovnaký ako kód označený na konzole zariadenia, a spáruje sa.

Zwift

Stiahnite si, zaregistrujte sa a prihláste sa do aplikácie Zwift APP, vstúpte na stránku nastavenia:

Potom kliknite na položku POWER SOURCE a zobrazí sa vyskakovacia ponuka, vyberte kód Bluetooth, ktorý je rovnaký ako kód označený na konzole zariadenia, a potom vyberte položku OK, aby ste sa spárovali.

POZNÁMKA: Zwift si pamätá zariadenia použité v predchádzajúcej relácii a môže sa pokúsiť spárovať s týmito zariadeniami, ak sú prítomné a dostupné. Ak vidíte spárované zariadenia, ktoré nechcete používať, môžete ich jednoducho zrušiť a vybrať zariadenie, ktoré chcete spárovať.

Kinomap

Stiahnite si, zaregistrujte sa a prihláste do aplikácie Kinomap APP, vstúpte na stránku s nastaveniami: kliknite na Viac v pravom dolnom rohu, kliknite na Správa zariadení, kliknite na + v pravej hornej časti, vyberte  pre bežecký pás;

Potom vyberte značku Bluetooth podľa vlastného výberu, napr. Anyrun atď; kliknite na obsah v časti Interaktívne, APP zistí nájdené zariadenie, vyberte kód Bluetooth, ktorý je rovnaký ako kód označený na konzole zariadenia, potom kliknite na tlačidlo PRIDAŤ NOVÉ ZARIADENIE, vyskočí úspešne pridané zariadenie.



CZ: Informace o správném odevzdávání odpadních baterií a akumulátorů

V souladu s německým zákonem o bateriích (BattG) jsme jako společnost Abisal Sp. z o.o. povinni informovat naše zákazníky o správném nakládání s použitými lithiovými bateriemi a akumulátory všech elektrochemických systémů. Níže uvádíme podrobné pokyny k odevzdání a zabezpečení použitých baterií:

1. Vrácení použitých baterií:

Použité lithiové baterie a dobíjecí akumulátorové sady lze na sběrná místa vracet pouze zcela vybité. Stav "zcela vybitý" znamená, že bylo dosaženo konce používání, např. zařízení se vypne, když není dosaženo žádného napětí nebo dojde k poruše funkce v důsledku nedostatečného nabití baterie nebo akumulátoru.

2 Ochrana proti zkratu:

Pokud nejsou baterie zcela vybité, musí být odpovídajícím způsobem chráněny proti zkratu. Doporučuje se izolovat vývody akumulátorů lepicími páskami. Je to důležité, aby se zabránilo potenciálnímu nebezpečí zkratu.

Další informace

1 Oddělená recyklace "starých spotřebičů":

Elektrické a elektronické spotřebiče, které se staly odpadem, musí být recyklovány a evidovány odděleně od pevného komunálního odpadu. Staré spotřebiče nesmí skončit v domovním odpadu. Musí být shromažďovány ve speciálních systémech sběru a recyklace.

2 Baterie a akumulátory:

Elektrická a elektronická zařízení musí být pokud možno likvidována odděleně od vestavěných baterií a/nebo akumulátorů.

3. Likvidace "starých spotřebičů":

Majitelé starých spotřebičů ze soukromých domácností je mohou odevzdat ve veřejných zařízeních na likvidaci odpadů nebo je odvézt do míst určených k likvidaci spojených s výrobcem nebo prodejcem. Místa pro likvidaci lze nalézt na internetu: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Informace o ochraně osobních údajů:

Stará zařízení často obsahují soukromé údaje, zejména zařízení pro zpracování dat a komunikaci, jako jsou chytré telefony nebo pevné disky. Ve vlastním zájmu odstraňte z likvidovaných zařízení všechny osobní a soukromé údaje.

Děkujeme, že se budete řídit výše uvedenými pokyny a přispějete k ochraně životního prostředí.

SK: Informácie o správnom vrátení použitých batérií a akumulátorov

V súlade so zákonom o batériách (BattG) v Nemecku sme ako spoločnosť Abisal Sp. z o.o. povinní informovať našich zákazníkov o správnom zaobchádzaní s použitými lítiovými batériami a akumulátormi všetkých elektrochemických systémov. Nižšie uvádzame podrobné pokyny na vrátenie a zabezpečenie použitých batérií:

1. Vrátenie použitých batérií:

Použité lítiové batérie a akumulátorové súpravy sa môžu vracat' na zberné miesta len úplne vybité. Stav "úplne vybitý" znamená, že sa dosiahol koniec používania, napr. zariadenie sa vypne, keď sa nedosiahne žiadne napätie alebo dôjde k funkčnej poruche z dôvodu nedostatočného nabitia batérie alebo akumulátora.

2 Ochrana proti skratu:

Ak batérie nie sú úplne vybité, musia byť primerane chránené proti skratu. Odporúča sa, aby boli póly batérie izolované lepiacimi páskami. Je to dôležité, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu skratu.

Ďalšie informácie

1 Separovaná recyklácia "starých spotrebičov":

Elektrické a elektronické spotrebiče, ktoré sa stali odpadom, sa musia recyklovať a evidovať oddelene od tuhého komunálneho odpadu. Staré spotrebiče nesmú skončiť v domácom odpade. Musia sa zbierať v špeciálnych systémoch zberu a recyklácie.

2 Batérie a akumulátory:

Ak je to možné, elektrické a elektronické zariadenia sa musia likvidovať oddelene od zabudovaných batérií a/alebo akumulátorov.

3. Likvidácia "starých spotrebičov":

Majitelia starých spotrebičov zo súkromných domácností ich môžu zlikvidovať vo verejných zariadeniach na likvidáciu odpadu alebo ich odniesť na miesta likvidácie spojené s výrobcom alebo predajcom. Miesta na likvidáciu možno nájsť na internete: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>.

4 Informácie o ochrane osobných údajov:

Staré zariadenia často obsahujú súkromné údaje, najmä zariadenia na spracovanie údajov a komunikáciu, ako sú smartfóny alebo pevné disky. Vo vlastnom záujme odstráňte z likvidovaných zariadení všetky osobné a súkromné údaje.

Ďakujeme, že sa budete riadiť vyššie uvedenými pokynmi a prispějete k ochrane životného prostredia.



PL: Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

EN: Marking the equipment with a symbol of a crossed-out waste container informs about prohibition of placing used electrical and electronic equipment with other household waste. According to the WEEE Directive on used electrical and electronic waste management, separate disposal methods must be applied for this type of equipment. A user, who intends to dispose this product, is required to deliver it to a collection point for used electrical and electronic equipment in order to contribute to reuse, recycling, or recovery and consequently, to protect the environment. To do this, contact the point where the device was purchased or local government officials. Hazardous components contained in the electronic equipment can cause long-lasting adverse changes in the environment, as well as have a harmful effect on human health.

CZ: Označení zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpad informuje o zákazu ukládání použitých elektrických a elektronických zařízení společně s ostatním odpadem. Podle směrnice WEEE o nakládání s použitým elektrickým a elektronickým odpadem je nutné pro tento typ zařízení používat oddělené metody likvidace.

Uživatel, který hodlá tento výrobek zlikvidovat, je povinen jej odevzdat na sběrném místě pro použitá elektrická a elektronická zařízení, čímž přispěje k opětovnému použití, recyklaci nebo zpracování na druhotné suroviny, a tím přispěje k ochraně životního prostředí. Za tímto účelem se obraťte na místo, kde byl spotřebič zakoupen, nebo na místní úřad. Nebezpečné složky obsažené v elektronických zařízeních mohou způsobit dlouhodobé nepříznivé změny v životním prostředí a také mít škodlivý vliv na lidské zdraví.

DE: Die Kennzeichnung von Geräten mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter weist darauf hin, dass das Produkt vom normalen Haushaltsabfall getrennt gesammelt und entsorgt werden muss. Nach der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte muss man diese Art der Geräte getrennt entsorgen. Der Nutzer, der dieses Gerät entsorgen will, ist dazu verpflichtet, es an die Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zurückzugeben, was zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur Verwertung und damit zum Schutz der Umwelt beiträgt. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler oder an die örtlichen Behörden. Gefährliche Komponenten in elektronischen Geräten können zu dauerhaften nachteiligen Veränderungen der Umwelt und zu schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit führen.

SK: Označenie zariadenia symbolom preškrtnutého kontajnera na odpad informuje o zákaze umiestňovať použité elektrické a elektronické zariadenia do iného odpadu z domácnosti. Podľa smernice WEEE o nakladaní s použitým elektrickým a elektronickým odpadom sa pre tento typ zariadenia musia používať oddelené metódy likvidácie. Používateľ, ktorý má v úmysle zlikvidovať tento výrobok, je povinný odovzdať ho na zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia, aby tak prispel k opätovnému použitiu, recyklácii alebo zhodnoteniu a následne k ochrane životného prostredia. Za týmto účelom sa obráťte na miesto, kde bolo zariadenie zakúpené, alebo na predstaviteľov miestnej samosprávy. Nebezpečné zložky obsiahnuté v elektronickom zariadení môžu spôsobiť dlhotrvajúce nepriaznivé zmeny v životnom prostredí, ako aj mať škodlivý vplyv na ľudské zdravie.

NL: Het markeren van de apparatuur met een symbool van een doorgekruiste afvalcontainer informeert over het verbod om gebruikte elektrische en elektronische apparatuur bij ander huishoudelijk afval te plaatsen. Volgens de WEEE-richtlijn voor het beheer van gebruikt elektrisch en elektronisch afval, moeten aparte verwijderingsmethoden worden toegepast voor dit type apparatuur. Een gebruiker die van plan is om dit product weg te gooien, moet het inleveren bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur om bij te dragen aan hergebruik, recycling of terugwinning en zo het milieu te beschermen. Neem hiervoor contact op met het punt waar het apparaat is gekocht of met lokale overheidsfunctionarissen. Gevaarlijke onderdelen in de elektronische apparatuur kunnen langdurige negatieve veranderingen in het milieu veroorzaken en een schadelijk effect hebben op de menselijke gezondheid.



ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu:.....

EAN kód:.....

Datum prodeje:.....

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Prodávající jménem Ručitele poskytuje záruku na území Polska po dobu 24 měsíců od data prodeje: skútr 24 měsíců, baterie po dobu 6 měsíců.
2. Záruka bude respektována obchodem nebo servisem po předložení zákazníkem:
 - čitelně a správně vyplněného záručního listu s razítkem a podpisem prodávajícího,
 - platného doklad o koupi produktu s datem prodeje (účtu),
 - reklamovaného produktu.
3. Jakékoli závady a poškození odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně nejdéle do 21 dnů ode dne doručení do obchodu nebo servisu.
4. Je-li třeba produkt převézt z jiné země, může být záruční lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k jeho vrácení, nejdéle však o 90 dnů.
5. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady způsobené nimi,
 - poškození a vady vyplývající z nesprávného použití a skladování,
 - špatnou montáž a údržbu,
 - poškození a opotřebení součástí které podléhají zkáze, jako jsou kabely, pásy, pryžové prvky, pedály, držáky na houby, kola, ložiska atd.
6. Záruka zaniká, pokud:
 - vyprší její platnost,
 - bylo do produktu neodborně zasaženo,
 - nebyla dodržena pravidla řádné údržby.
7. Produkt dodaný do opravy by měl být kompletní a čistý, v opačném případě má servis právo odmítnout přijetí produktu do opravy. V případě dodání špinavého produktu může servis odmítnout jeho přijetí do opravy, nebo na náklady zákazníka stroj vyčistit s jeho písemným svolením k čištění.
8. Záruka se nevztahuje na činnosti související s montáží a údržbou, které musí podle uživatelské příručky provádět sám uživatel.
9. Ručitel také informuje, že provozuje pozáruční servis.
10. Výrobek by měl být v původním obalu a zajištěn pro přepravu.
11. V případě reklamace zboží prosím postupujte podle návodu na webových stránkách: <https://serwis.abisal.pl/>

Pokud zboží neodpovídá smlouvě, má kupující ze zákona nárok na zajištění právní ochrany na náklady prodávajícího. Záruka nemá na tyto zákonné opravné prostředky vliv.

ZAŘÍZENÍ NENÍ URČENO K POUŽITÍ PRO RAHABILITAČNÍ A TERAPEUTICKÉ ÚČELY.

UPOZORNĚNÍ O OPRAVĚ

Č.	Datum nahlášení	Datum vydání	Průběh oprav	Podpis příjemce (obchod, majitel)

ZÁRUČNÁ KARTA

Názov článku:.....
EAN kód:.....
Dátum predaja:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

1. Predávajúci poskytuje záruku v mene ručiteľa na území Poľskej republiky na obdobie 24 mesiacov od dátumu predaja: elektrický posilňovač 24 mesiacov, nabíjačka 6 mesiacov.
2. Záruka bude uznaná predajňou alebo servisným strediskom po poskytnutí zákazníkom:
 - jasne a správne vyplnený záručný list s pečiatkou predaja a podpisom predávajúceho
 - platné potvrdenie o kúpe zariadenia vrátane dátumu predaja/účtu, reklamovaný výrobok.
3. Prípadné vady a poškodenia zistené počas záručnej doby sa bezplatne odstránia najneskôr do 21 dní od doručenia výrobku do predajne alebo servisu.
4. Ak by bolo potrebné doviezť niektoré súčasti, záručná doba sa môže predĺžiť o dobu potrebnú na dovoz takejto súčasti, táto doba však nesmie byť dlhšia ako 90 dní.
5. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a následné vady,
 - poškodenia a závady vyplývajúce z nesprávneho skladovania a používania zariadenia v rozpore s jeho účelom,
 - nesprávnu montáž a údržbu,
 - poškodenia a spotrebu takých prvkov, ako sú: káble, popruhy, gumové časti, pedále, hubové rukoväte, kolesá, ložiská atď.
6. Záruka zaniká v prípade:
 - uplynutím doby platnosti,
 - samoopravy,
 - nedodržania pravidiel správnej prevádzky.
7. Výrobok odovzdaný na opravu by mal byť kompletný a čistý. Ak niektoré časti chýbajú, servis je oprávnený odmietnuť prijatie výrobku do opravy. Servis môže odmietnuť prevziať znečistený výrobok alebo ho vyčistiť na náklady klienta po jeho písomnom súhlase.
8. Záruka sa nevzťahuje na činnosti spojené s montážou, údržbou, ktoré je podľa návodu povinný vykonať užívateľ sám.
9. Garant zároveň informuje, že ponúka pozáručný servis.
10. Výrobok by mal byť dodaný v originálnom balení a mal by byť zabezpečený na prepravu.
11. Na uplatnenie záruky postupujte podľa postupu zverejneného na webovej stránke: <https://serwis.abisal.pl/>.

V prípade nesúladu predanej veci so zmluvou má kupujúci zo zákona právo na právne prostriedky nápravy od predávajúceho a na jeho náklady. Záruka nemá vplyv na tieto opravné prostriedky.

ZARIADENIE NIE JE URČENÉ NA REHABILITÁCIU A TERAPIU

POZNÁMKY K PRIEBEHU OPRÁV

Položka	Dátum notifikácie	Dátum poskytnutia	Priebeh opravy	Podpis príjemcu (predajňa, vlastník)



HMS-FITNESS.COM



IMPORTER: **ABISAL SP. Z O.O.**, ul. Pyskowicka 17, 41-807 Zabrze, Polska

DISTRIBUTOR: ABISTORE SPORT S.R.O, U Cihelny 230/3, 74801 Hlučín, Česká Republika

abisal@abisal.pl www.abisal.pl