

BH FITNESS




Návod k obsluze




Návod k obsluze Cyklotrenažér BH FITNESS FTMS


Obr. 1

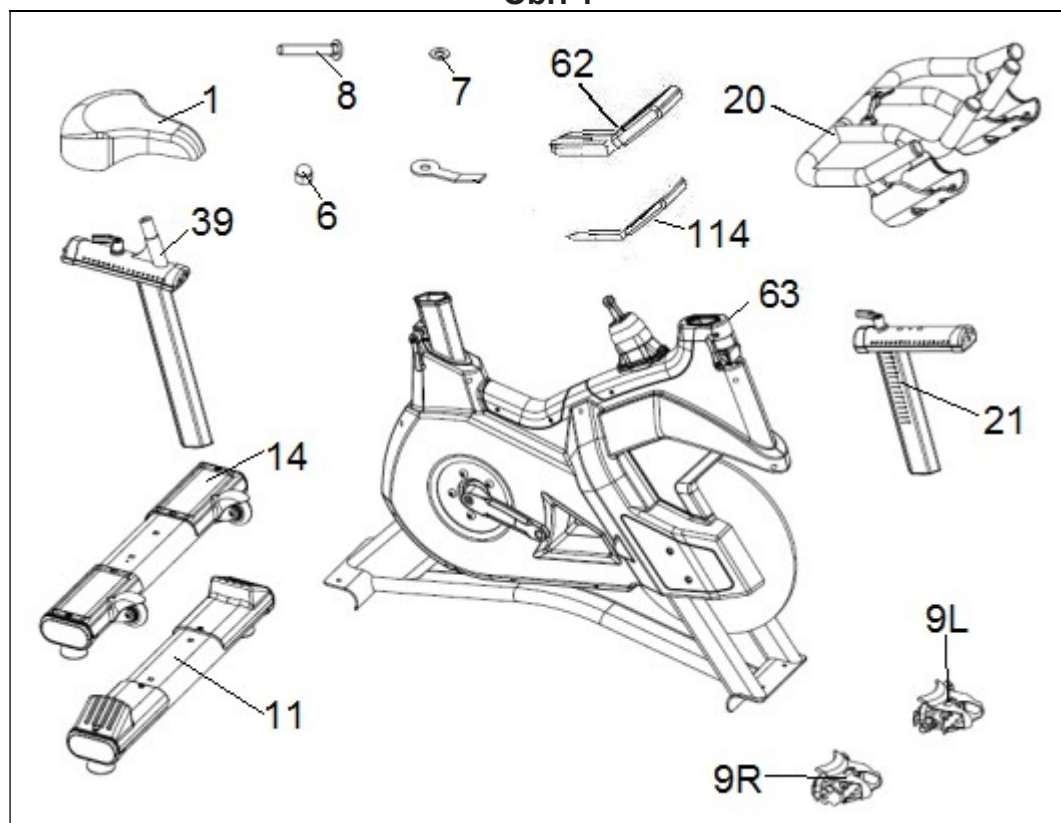


Obr. 2

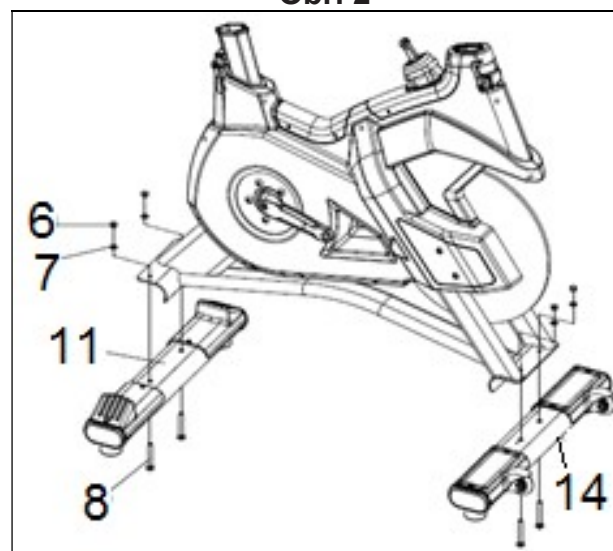


Obr. 3A

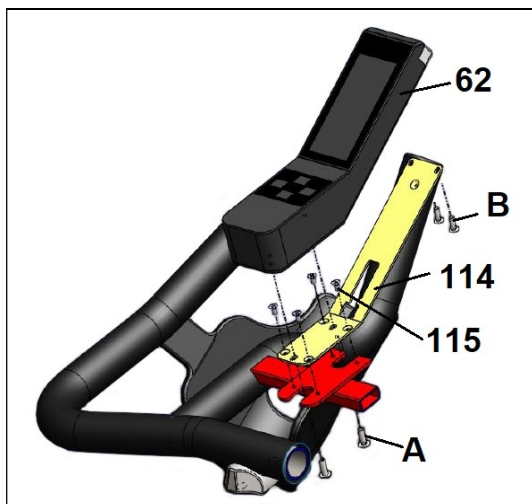


Obr. 3B

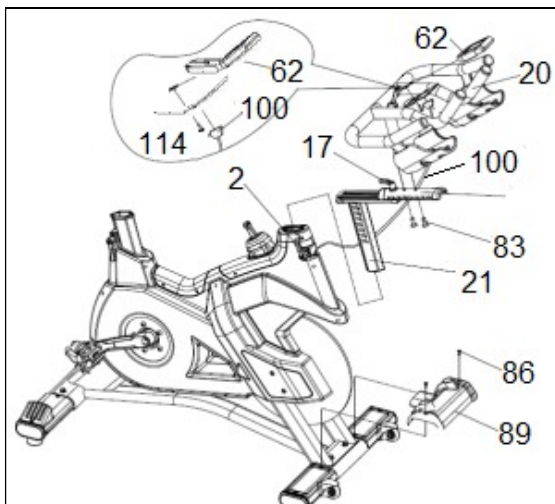


Obr. 3C

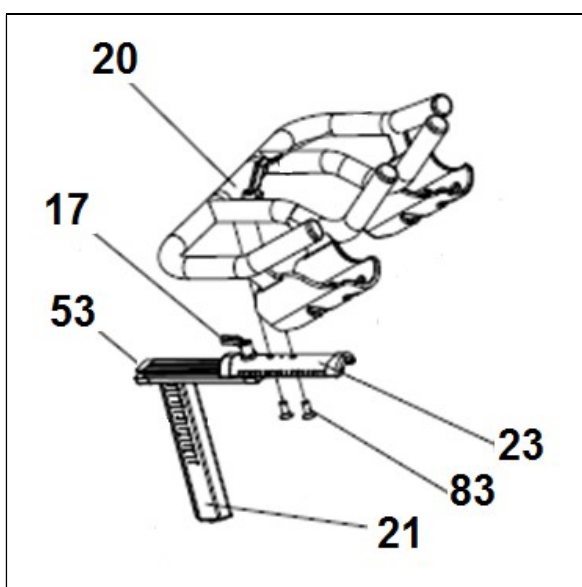


Obr. 3D

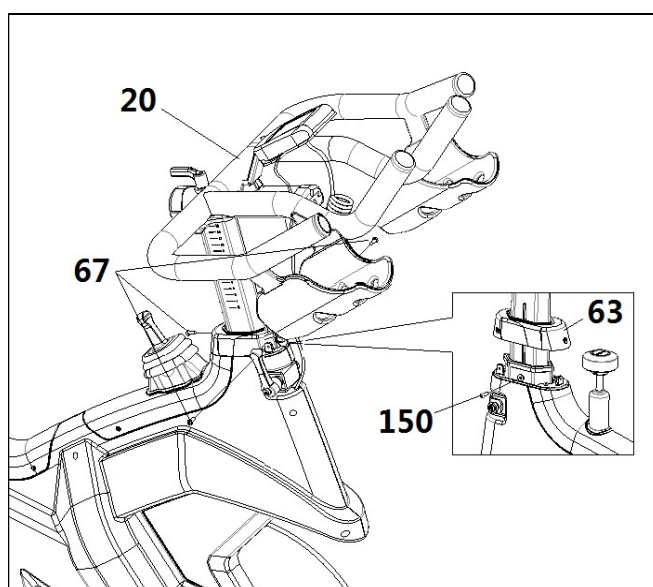


Obr. 4

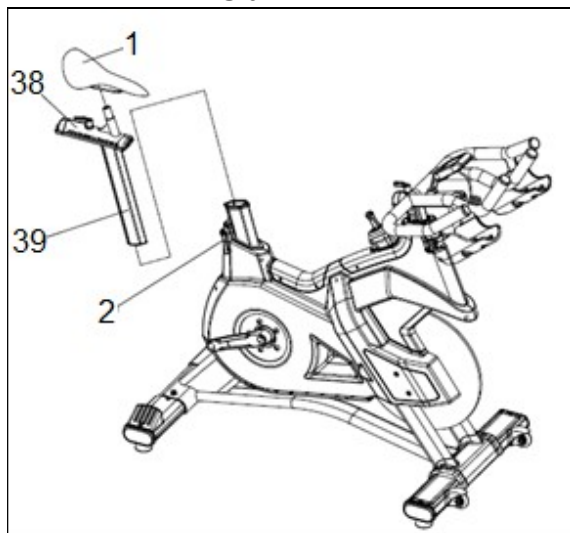


Obr. 5

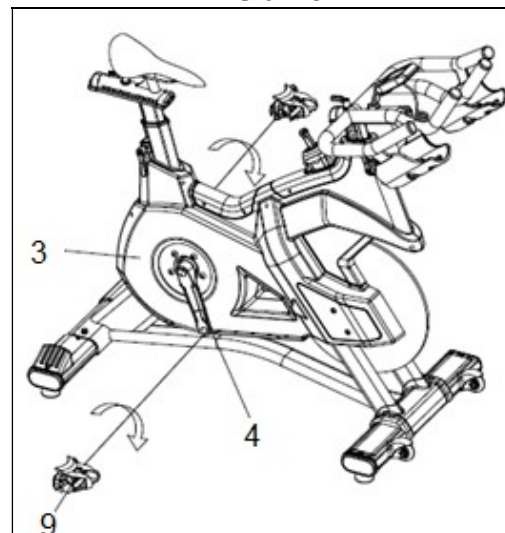

Obr. 6

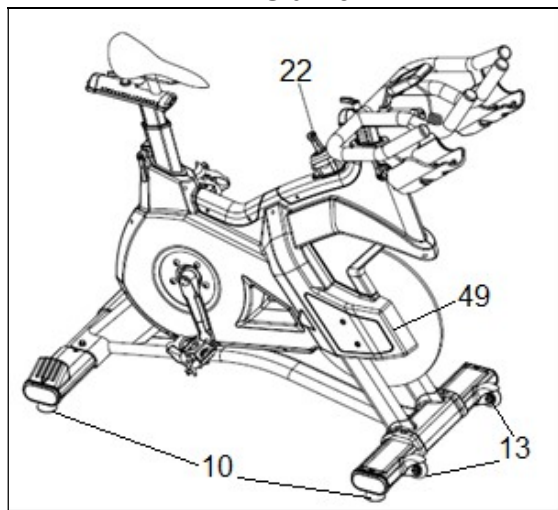

Obr. 7

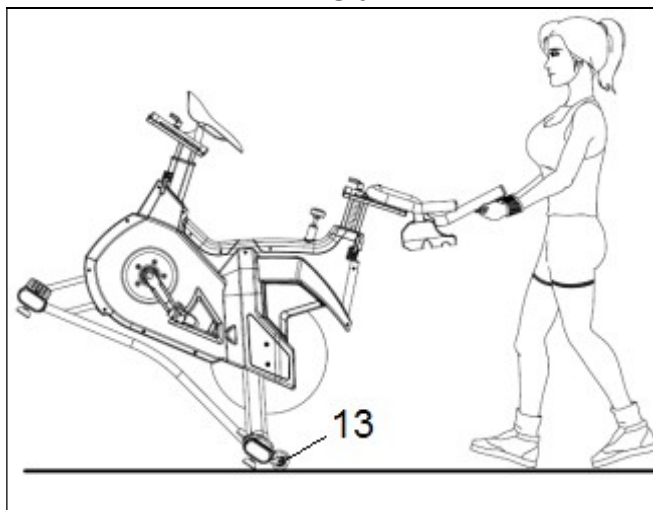


Obr. 8




Obr. 9




Obr. 10

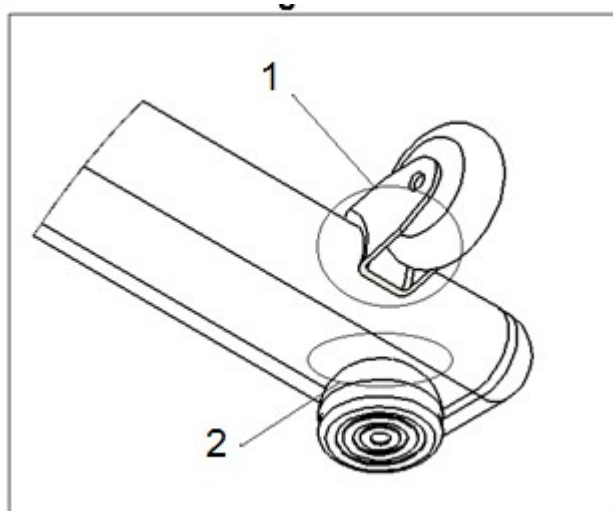


Obr. 11

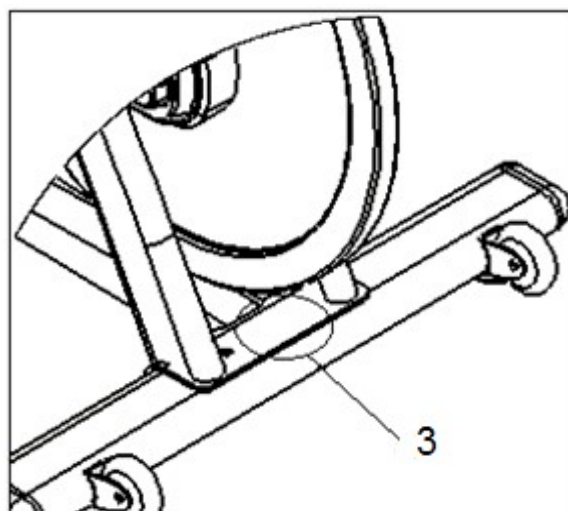


Obr. 12

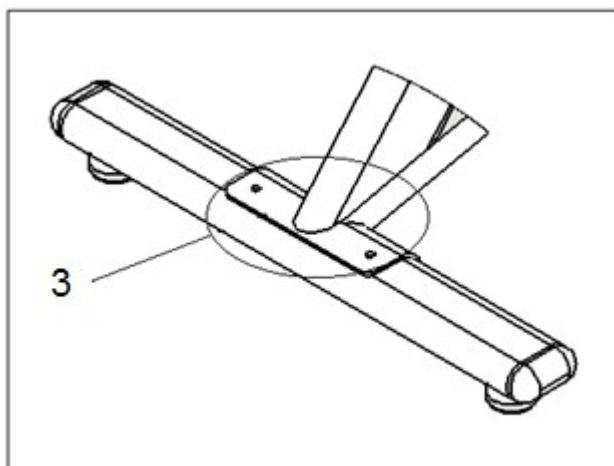


Obr. 13

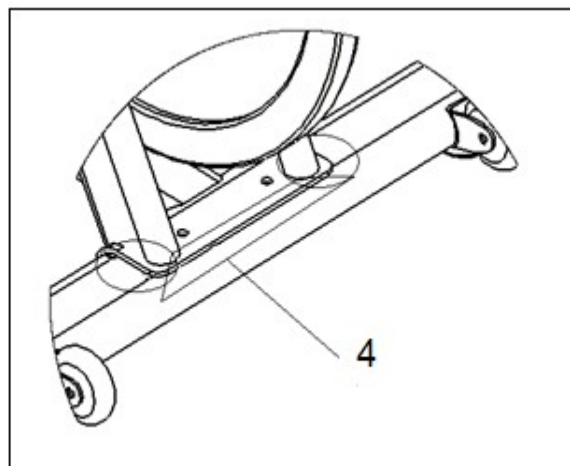


Obr. 14

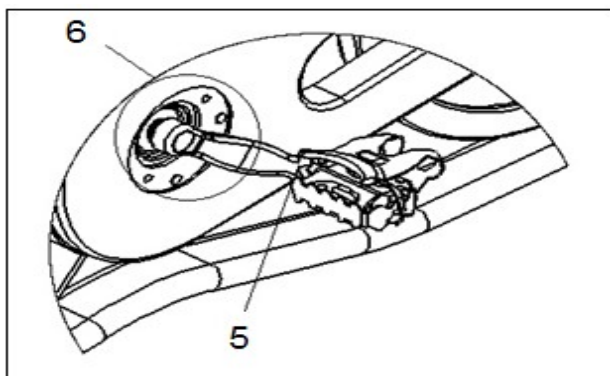

Obr. 15

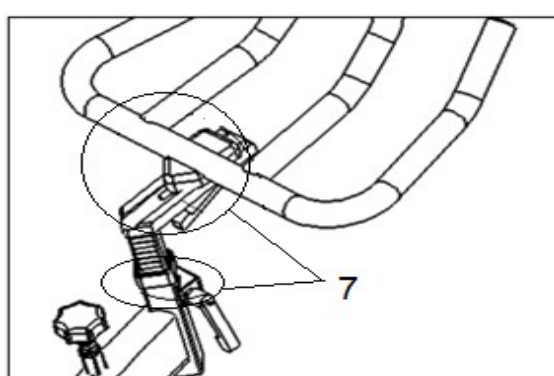

Obr. 16

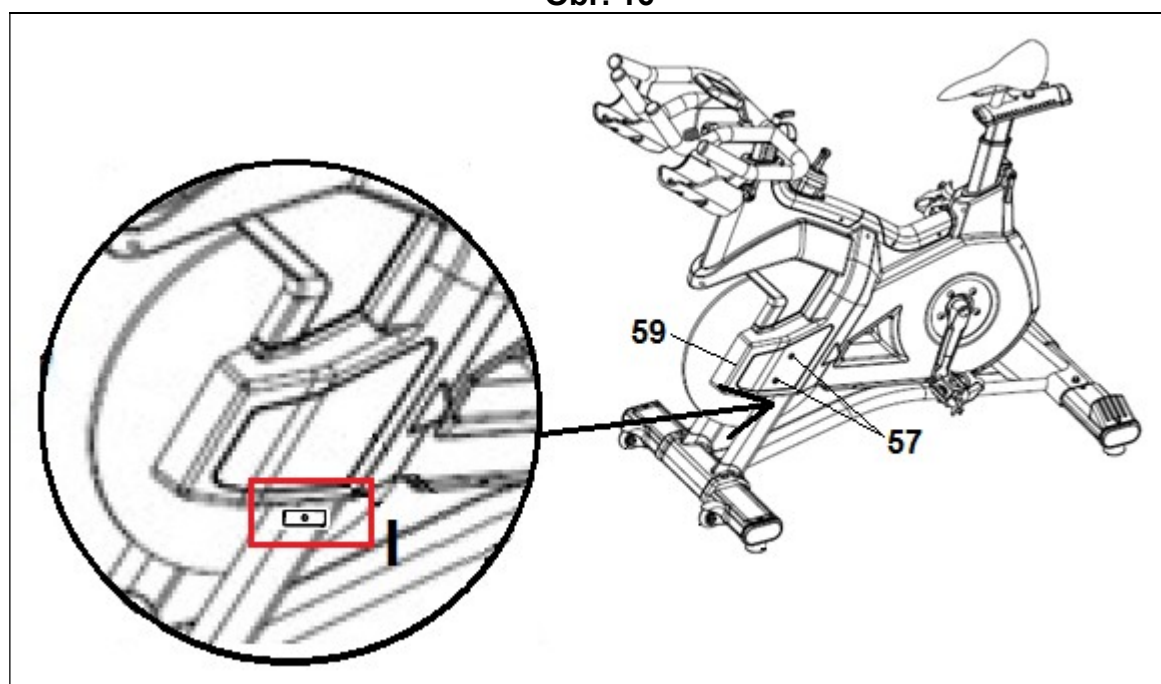

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Trenažér byl navržen a vyroben pro maximálně bezpečné použití. Přesto je při jeho použití třeba dodržovat určité zásady. Před montáží a cvičením si pečlivě přečtěte celý návod.

Měli byste dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1 Trenažér vždy udržujte mimo dosah dětí. Nenechávejte je bez dozoru v místnosti, kde se zařízení nachází.

2 Na trenažéru může v daném čase cvičit pouze jedna osoba.

3 Pokud během cvičení ucítíte závrať, nevolnost nebo bolest na hrudi, ihned přestaňte cvičit a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

4 Trenažér používejte na rovném a pevném povrchu. Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti vody.

5 Ruce udržujte dostatečně daleko od pohyblivých částí.

6 Na cvičení noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení, které se může zachytit v trenažéru. Vždy používejte sportovní obuv. Ujistěte se, že tkaničky či různé šňůrky máte řádně zavázané.

7 Trenažér smí být používán pouze k účelům popsáným v návodu. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno přímo výrobcem.

8 Do blízkosti trenažéru neumisťujte žádné ostré předměty.

9 Lidé s postižením by neměli používat trenažér bez pomoci kvalifikované osoby nebo lékaře.

10 Před použitím trenažéru proveďte několik zahřívacích cviků.

11 Nepoužívejte trenažér, pokud nefunguje správně.

Varování: Před začátkem cvičení na trenažéru se poraďte se svým lékařem, zejména, pokud je vám víc než 35 let nebo máte nějaké zdravotní problémy.

Pokyny uschovejte pro případné budoucí využití.

VŠEOBECNÉ POKYNY

1 Jednotka byla navržena pro profesionální využití. Hmotnost uživatele nesmí překročit 150 kg.
2 Rodiče a osoby zodpovědné za péči dětí musí brát zřetel na dětskou zvědavost, aby nedošlo ke zbytečným úrazům. Děti si nesmí hrát v blízkosti trenažéru a trenažér v žádném případě nesmí sloužit jako hračka.

3 Majitel zařízení je zodpovědný za to, že každá osoba, která trenažér použije, je řádně informována o bezpečnostních opatřeních.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Při montáži je doporučena pomoc další osoby.



VAROVÁNÍ: Výměna jakékoli součásti za jinou, kterou nedodává společnost BH, zruší platnost záruky.

BUDETE POTŘEBOVAT:

Šestihranný klíč (55) (součástí dodávky)	Loctite 242 kód 0190248 (*)
2x klíč na matice M8 (*)	BH inhibitor rzi kód 0190236 (*)
Momentový klíč kód 0190245 (*)	čisté utěrky (*)
Klíč na matice M6 (*)	Sprej na mazání kód 0190249 (*)
3 mm imbus. klíč (*)	mýdlo Meguiar's Nxt
Phillips šroubovák(*)	BH chránič kol 0190237 (*)

(*) Není součástí dodávky (volitelné).

Vyjměte jednotku z krabice a ujistěte se, že jsou zde všechny díly (obr. 1):

(A) Tělo trenažéru; (20) řídítka; (21) trubka k řídítkům; (39) sedlový sloupek; (38) horizontální sedlová trubka; (1) sedlo; (63) kryt k řídítkům; (11) zadní stabilizátor s vyrovnávací nerovností; (14) přední stabilizátor s kolečky; (9L) levý pedál; (9R) pravý pedál; (8) šroub s drážkou M10; (7) plochá podložka M10; (6) převlečná matice M-10; (15) držák lahve; (62) konzola; (114) deska pro monitor; oboustranný klíč.

1. Umístěte zadní stojan trenažéru na zadní stabilizátor (11), jak je znázorněno na obr. 2, vložte šrouby (8), nasadte ploché podložky (7) a převlečné matice (6) a poté utáhněte.

2. Umístěte přední stabilizátor s kolečky (14), dávejte pozor na červené tečky a kolečka otočená dopředu, jak je znázorněno na obr. 2, vložte šrouby (8), nasadte ploché podložky (7) a převlečné matice (6) a utáhněte.

MONTÁŽ ŘÍDÍTEK

Demontujte zátku (53) a umístěte řídítka (20) do polohy nejbližší aretačnímu šroubu (17) pomocí dvou šroubů. Vložte horní část trenažéru (23) dolů a zkontrolujte, zda je aretační šroub (17) řádně utažen, než znovu nasadíte zátku. Obr. 3C. Nasadte kryt řídítek (63) na sloupek řídítek. Umístěte řídítka (20) na trubku k řídítkům (21), obr. 3B, utáhněte aretační šroub (17) a poté zasuňte trubku k řídítkům (21) do otvoru v hlavním těle trenažéru, obr. 3B.

Umístěte ji správně a poté utáhněte aretační šroub (2) otáčením ve směru hodinových ručiček. Připevněte přední kryt (89) na tělo trenažéru a pomocí šroubu (86) jej upevněte.

Vložte a utáhněte šroub (150), na sloupku řídicí, nasadte kryt řídicí (63) a zašroubujte jej šrouby (67). Obr. 3D.

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK

Umístěte říditka (20) do pohodlné vzdálenosti pro cvičení a pevně utáhněte aretační šroub (17), obr. 3B.

VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK

Umístěte říditka (20) do pohodlné vzdálenosti pro cvičení a bezpečně utáhněte aretační šroub (2), obr. 3B. Nepřekročte značku „MIN INSERT“.

MONTÁŽ MONITORU

Umístěte držák (114) na říditka pomocí šroubů (115), obr. 3A.

Vyšroubujte šrouby (A) a (B) ze zadní části monitoru (62).

Protáhněte kabel z hlavního těla trenažéru (100) deskou (114), připojte terminál k terminálu na zadní straně monitoru (62), obr. 3B a zajistěte jej dvěma šrouby.

Důležité: Ujistěte se, že je poloha kabelu správná. Nesprávné připojení kabelu může způsobit trvalé poškození zařízení.

Umístěte monitor (62) a opěrnou desku řídicí (114) a přišroubujte je dříve vyjmutými šrouby (A) a (B), obr. 3A.

Před použitím trenažéru zkontrolujte, zda je spínač (I) umístěný pod vidlicí v poloze "ZAPNUTO", obr.16.

MONTÁŽ SEDLA

Nasadte držák sedla (1), obr. 4, na vodorovnou sedlovou trubku (38), jak je znázorněno na obr. 4, nasadte sedlo a pevně utáhněte matice na držáku. Dále zasuněte vodorovnou sedlovou trubku (38) otvorem na sedlovém sloupku (39), obr. 4, správně ji umístěte a utáhněte aretační šroub (2), obr. 4. Vložte sedlový sloupek (39) do výstupku na hlavním těle (A), správně jej umístěte a utáhněte sedlový sloupek pomocí aretačního šroubu (2A), obr. 4, otočením ve směru hodinových ručiček.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDLA

Otočením proti směru hodinových ručiček mírně povolte aretační šroub sedlového sloupku (2A), obr. 4, posuňte sedlo do polohy vhodné pro cvičení a poté pevně utáhněte aretační šroub (2A) otočením ve směru hodinových ručiček. Nepřekročte značku „MIN INSERT“.

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ SEDLA

Mírně uvolněte aretační šroub (2) otáčením proti směru hodinových ručiček, obr. 4, posuňte sedlo do polohy vhodné pro cvičení a poté aretační šroub (2) pevně utáhněte otočením ve směru hodinových ručiček.

MONTÁŽ PEDÁLŮ

Pokyny k montáži pedálů musí být přesně dodrženy, protože nesprávné nasazení by mohlo poškodit závit šroubu na pedálu nebo klice. Pravou a levou stranou se má na mysli poloha, kterou uživatel zaujme při cvičení, když sedí na trenažéru. Pravý pedál (9R) označený písmenem (R) přišroubujte na pravou kliku označenou písmenem (R) ve směru hodinových ručiček a pevně utáhněte. Obr. 5. Levý pedál (9L) označený písmenem (L) přišroubujte na levou kliku označenou také písmenem (L) proti směru hodinových ručiček pevně utáhněte. Obr. 5.

NASTAVENÍ ODPORU

Pro zajištění rovnoměrné námahy během cvičení je trenažér vybaven ovládacím prvkem napínání (22) umístěným na dřívku hlavního těla (A), obr. 6. To umožňuje různá nastavení námahy při otáčení ve směru hodinových ručiček. Chcete-li zvýšit odpor pedálů, otáčejte ovladačem napínání (22) ve směru hodinových ručiček (+), dokud úroveň námahy nejlépe nevyhovuje vašim požadavkům na cvičení. Pro snížení odporu pedálů otočte ovladačem napínání (22) proti směru hodinových ručiček (-). **Důležité:** Tato regulace napínání (22) je vybavena systémem nouzového brzdění, který při působení síly (jak je znázorněno šipkou na obr. 6) vytváří mnohem ostřejší brzdny účinek.

VYROVNÁNÍ

Jakmile je jednotka umístěna do finální polohy, ujistěte se, že sedí rovně na podlaze a že je vodorovná. Toho lze dosáhnout zašroubováním nastavitelných nožek (10) směrem nahoru nebo dolů, viz obr. 6.

PŘESUN A SKLADOVÁNÍ

Jednotka je pro snadnější pohyb vybavena kolečky (13) obr. 6. Kolečka umístěná v přední části jednotky usnadňují její přesun do zvolené polohy mírným zvednutím zadní části jednotky a jejím zatlačením, jak je znázorněno na obr. 7. Mějte jednotku na suchém místě, pokud možno bez teplotních výkyvů.

PŘÍSTUP K BATERIÍM

Tento model má 4 dobíjecí baterie AA, které ZOBRAZÍ informace několik sekund poté, co uživatel docvičí. Pro přístup ke schránce na baterie vyšroubujte dva šrouby (57) a poté sejměte kryt (59), obr.

ÚKONY PŘED ZAČÁTKEM

1.- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti řádně namontovány: Matice stojanů musí být utažené momentem 20 Nm. Pedály musí být utěsněny přípravkem Loctite 242 a utaženy příslušným momentem (musí být aplikován moment 46 Nm). Sedlo a řídítka musí být pro uživatele správně nastaveny.

2.- BH inhibitor rzi (110) musí být aplikován na kontaktní plochy uvedené na obrázcích 10-16. Aplikační místa pro BH inhibitor rzi (110):)

1. Plášť nastavitelných nohou předního a zadního stojanu. Obr. 10.
2. Plochy konzol transportních koleček, obr.10.
3. Přední a zadní plochy držáku stojanu. Obr. 11 a 12.
4. Oblast, kde jsou stojany upnuty k rámu. Obr. 13.
5. Spoj mezi pedálem a klikou. Obr. 14.
6. Spoj mezi klikou a středovým rámem. Obr. 14.
7. Chromované povrchy sloupků řídítek a vodorovné plochy, kde je sloupek řídítek zajištěn. Obr. 15.

Aplikace:

Před použitím dobře protřepejte. Držte plechovku 20 až 30 cm od povrchu, který má být nastříkán, pomocí prodlužovací trubice. Počkejte dvě minuty, než se produkt stabilizuje. Rovnoměrně prostředek rozetřete čistým hadříkem, ponechte lehký film a přebytek setřete. Pro oblasti se špatným přístupem naneste přípravek štětcem. Nechte asi 3 hodiny zachnout.

Bezpečnostní opatření při manipulaci

Vyvarujte se všech zdrojů vznícení (jiskra nebo plamen). NEDOVOLTE styku materiálu s očima nebo pokožkou. Při manipulaci noste vhodné ochranné prostředky. Nádobu udržujte uzavřenou. Zamezte vdechování par. Používejte pouze při řádném větrání. Po manipulaci si důkladně umyjte ruce a potřísněný oděv.

Skladování

Uchovávejte výrobek na chladném a dobře větraném místě. Vyvarujte se všech zdrojů vznícení (jiskra nebo plamen). Skladujte mezi 4,4 ° C a 49 ° C. Uchovávejte všechny materiály na suchém, dobře větraném místě. Zamezte vdechování par. 3. - BH chránič kol (111) naneste čistým hadříkem a produkt vyleštete.

Aplikace

Chránič kol pro vnitřní cyklistiku by měl být nanesen na celé kolo, dokud je suché. Nastříkejte BH chránič (111) na ošetřovaný povrch. Poté rozetřete čistým hadříkem. Otřete dosucha hadříkem. Nenechávejte trenažér samoschnout.

Poznámka

V případě, že je třeba vyměnit jakoukoli součást, postupujte stejným způsobem, jak je popsáno výše. Používejte pouze originální náhradní díly BH.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA TRENAŽÉRU

Při každém cvičení

1. Uživatel musí zkontrolovat, zda je přístroj bezpečný a vhodný pro cvičení.

2. Po ukončení cvičení by se měl k odstranění potu použít hadřík nebo ručník.

První měsíc každý týden

1. Zkontrolujte utažení pedálu a kliky momentovým klíčem. Utahovací moment musí být 46 Nm.

Každý týden

1. Důkladně zkontrolujte součásti trenažéru, abyste se ujistili, že je v řádném stavu. Zkontrolujte šrouby, matice, pedály, řídítka, sedlo, aretační šrouby, popruhy pedálů atd.

2. Špinavé části, které jsou v trvalém kontaktu s potem, očistěte teplou vodou a hadříkem.

. Pokud chcete použít mýdlo, použijte jemné mýdlo MEGUIAR'S NXT, které nepoškodí barvu. V takovém případě použijte i chránič kol BH a očistěte oblast čistým suchým hadříkem. Poté otřete do sucha.

Každý měsíc

1. Zkontrolujte utažení pedálu a kliky momentovým klíčem. Utahovací moment musí být 46 Nm.

2. Zkontrolujte a seřídte pás. Pokud pás proklouzne, bude nutné jej utáhnout:

- Sejměte boční kryty (49) a povolte matice maximálně o dvě otáčky, obr. 7.

- Utáhněte malé matice klíčem. Ujistěte se, že se matice otáčí stejným počtem otáček na obou stranách trenažéru (obv. budou stačit 2 otáčky).

- Matice opět utáhněte a nasadte boční kryty (49) zpět.

- Jakmile nastavíte napětí, seřídte také brzdy.

3. Oblasti, které jsou v kontaktu s potem, navoskujte. Není nutné voskovat celý stroj, ale je velmi důležité voskovat ty oblasti, které jsou v přímém kontaktu s potem, protože jsou náchylnější

ke korozi. Aplikujte cyklistický chránič BH a očistěte oblast čistým suchým hadříkem. Poté otřete do sucha.

4. Tři aretační šrouby by se měly uvolnit a nastříkat lubrikantem Wurth, aby zůstaly funkční.

Každý rok

1. Očistěte přípravkem MEGUIAR'S NXT a přidejte mýdlo do vody v misce. Protřepejte, abyste vytvořili pěnu. Aplikujte vlhkou houbou a osušte hadříkem.

2. Oblasti zobrazené na obrázcích 11 až 15 by měly být chráněny BH inhibitorem rzi. Nechte působit 3 hodiny.

3. Naneste BH chránič vnitřních kol na vyčištěnou oblast čistým suchým hadříkem. Po aplikaci otřete do sucha.

VAROVÁNÍ: Nedodržení pokynů při čištění a údržbě může mít za následek zkrácení životnosti trenážeru a vážné zranění uživatele. Nedodržení těchto pokynů vede ke ztrátě záruky.


ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

Nesprávnou údržbu. Nesprávnou montáž kupujícím. Nedodržení montážních pokynů uvedených v příložené příručce. Poškození způsobené zarážkami bot. Protahovací cvičení by měla být prováděna na vhodném místě a nikdy ne na trenážeru.


Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

BH FITNESS SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

H945ANT+

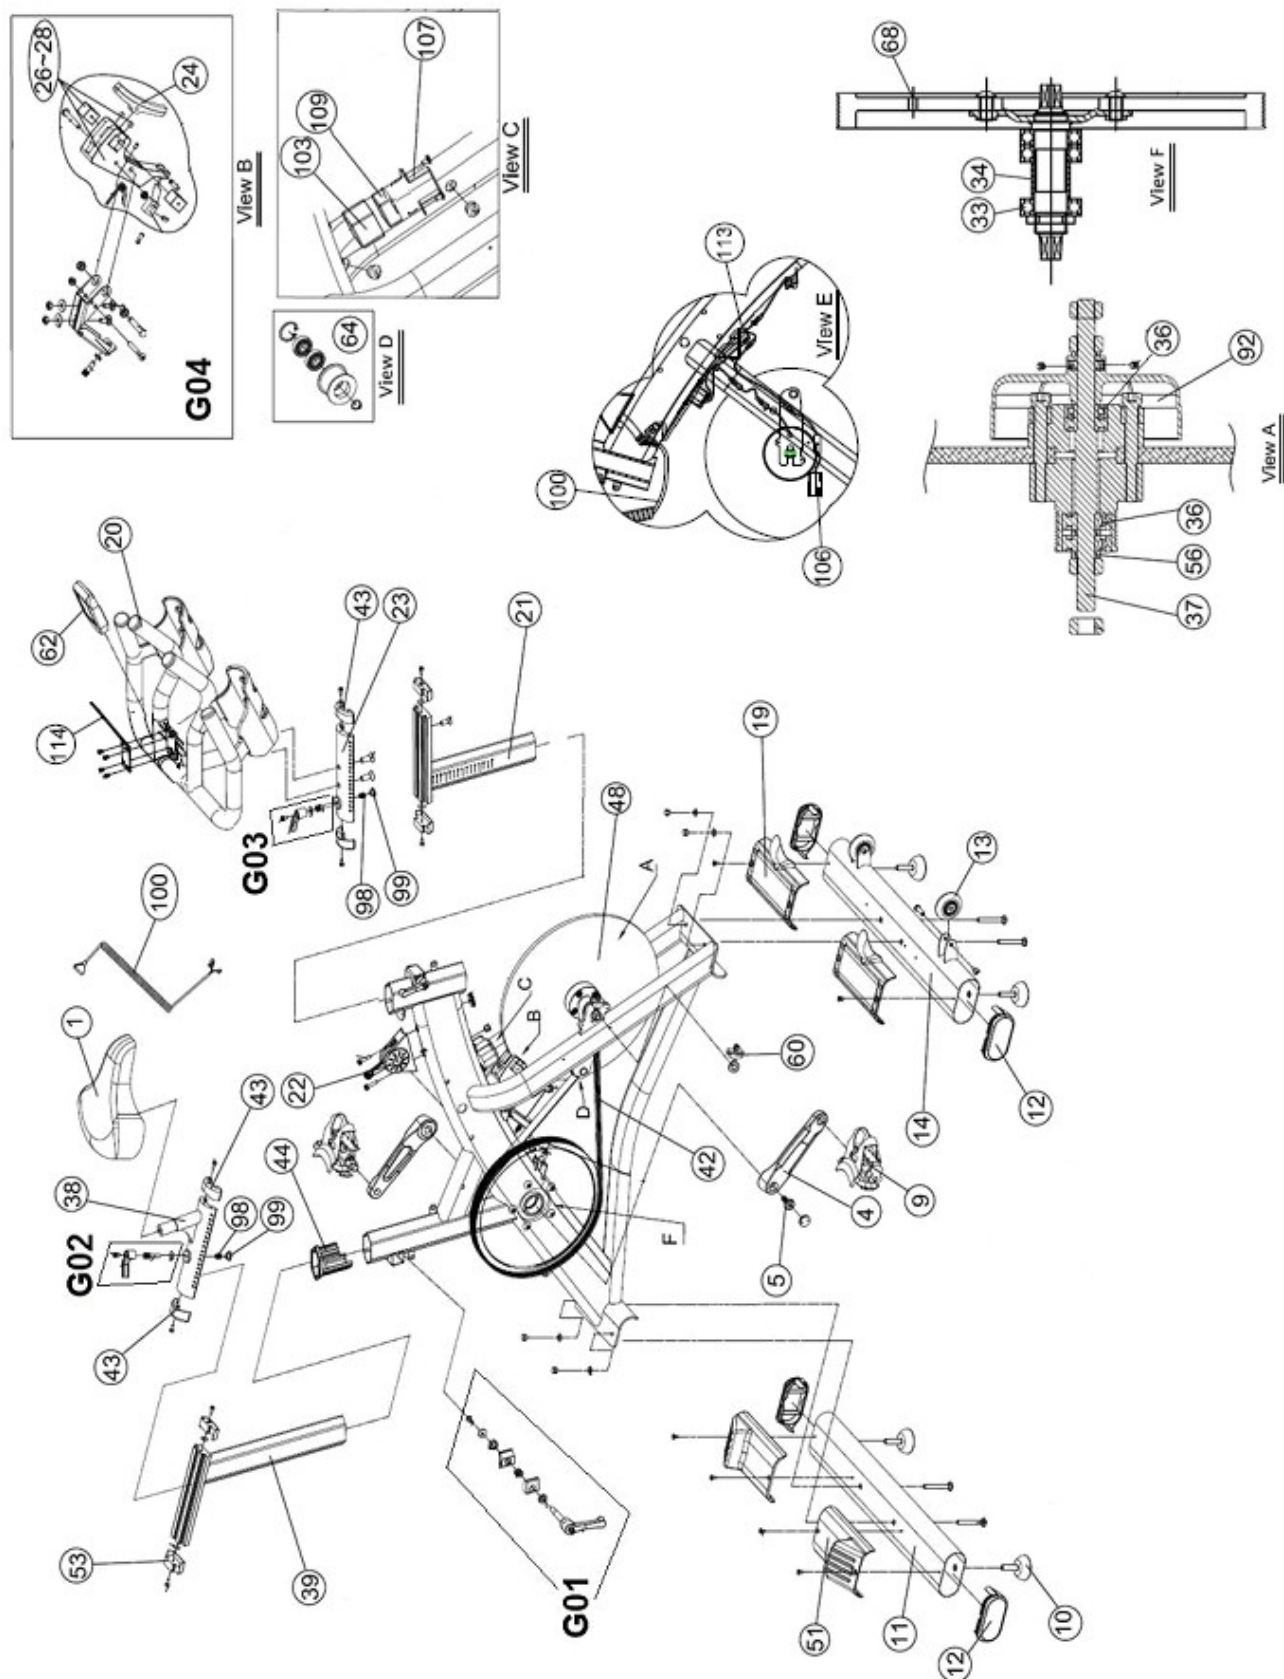


H945ANT+

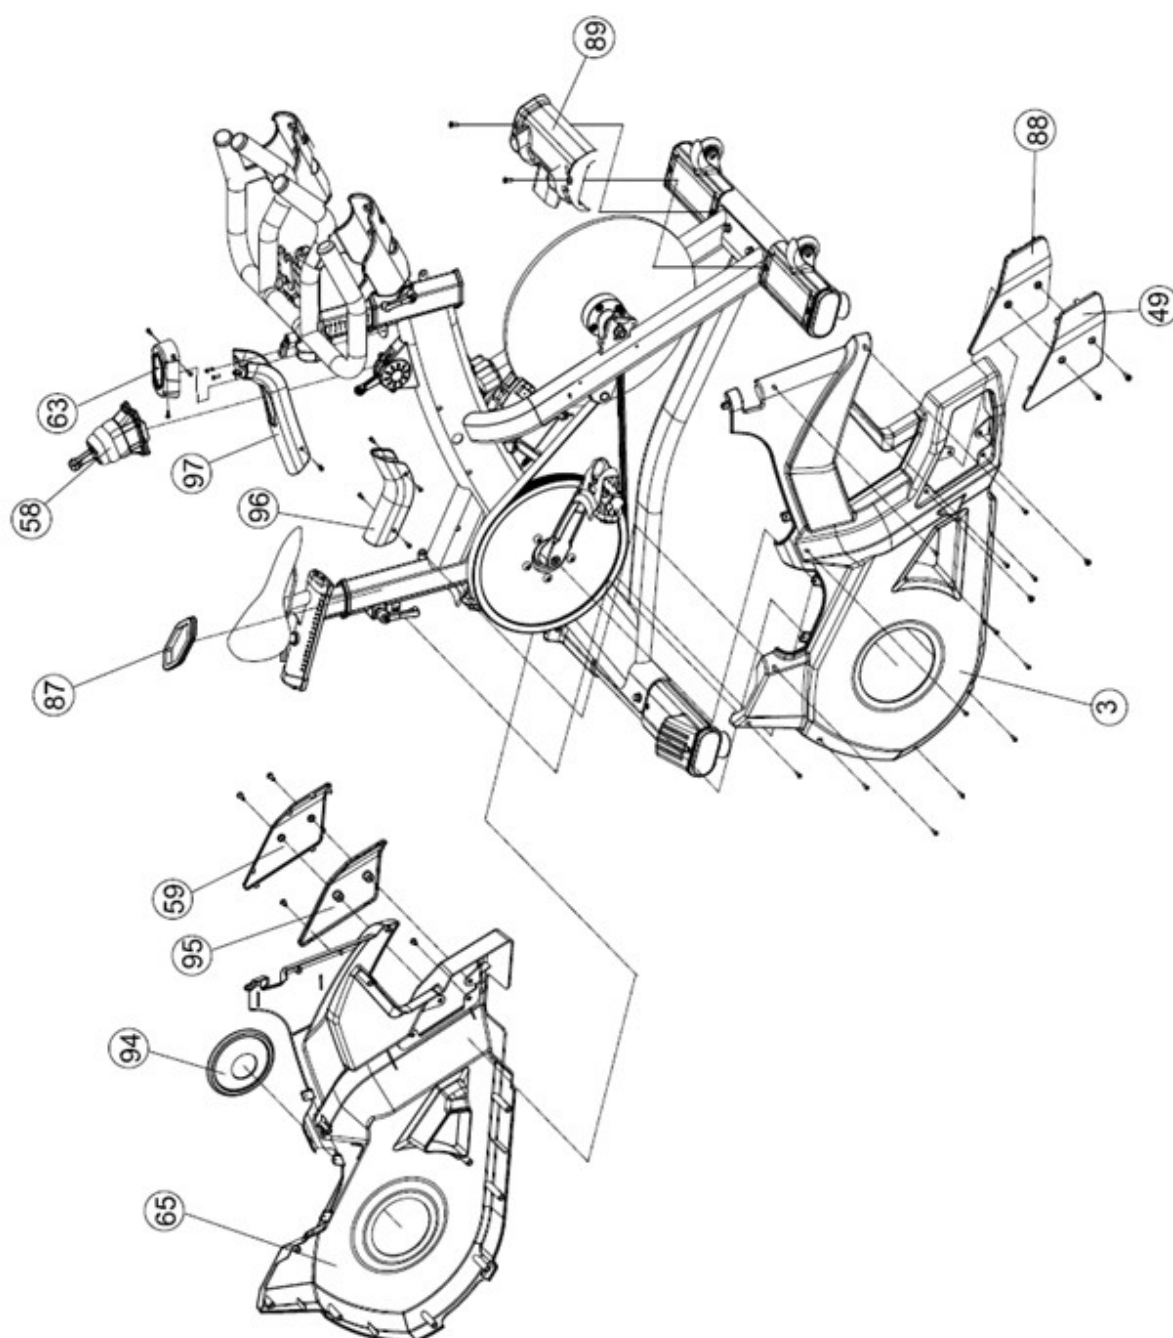




ELEKTRONICKÝ MONITOR


Obr.1

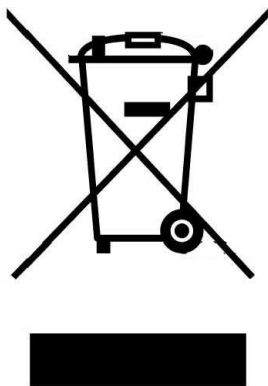


Obr.2

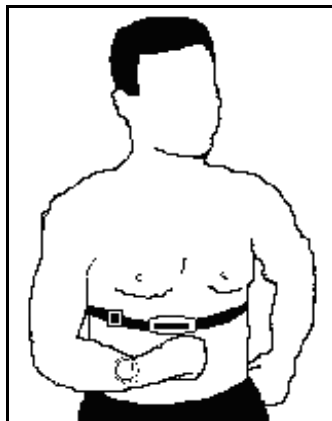


Obr.3

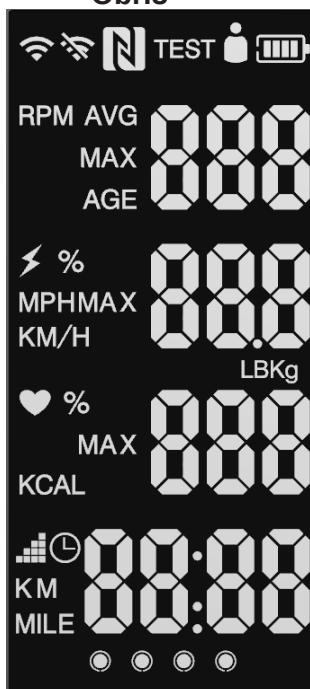


Obr.4

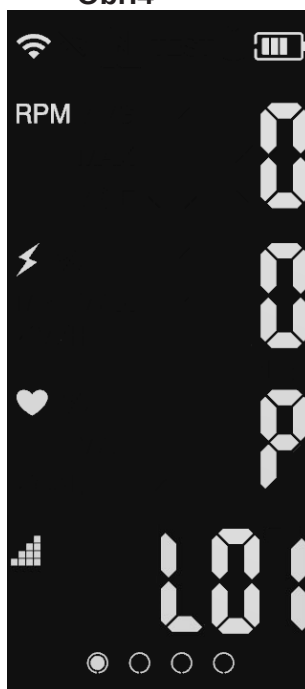

Obr.5

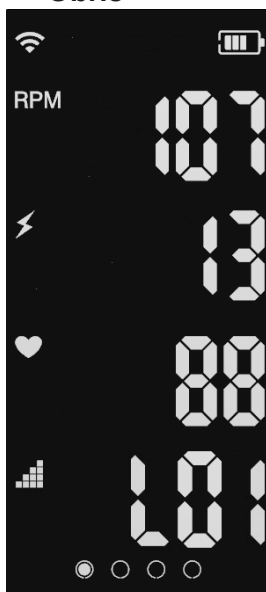


Obr.6

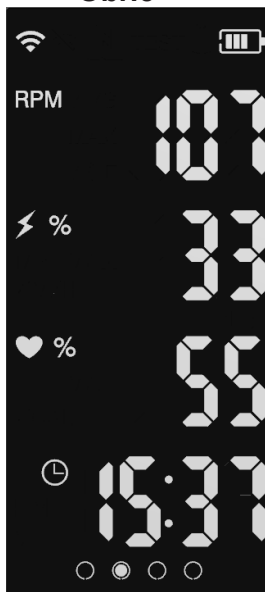

Obr.7



Obr.8

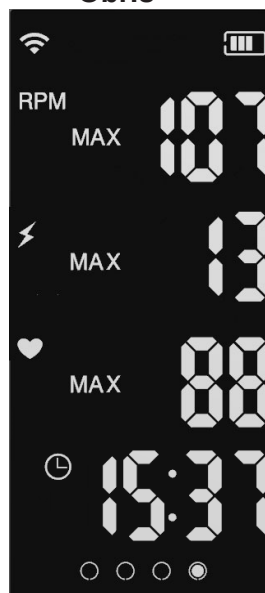

ČESKÝ JAZYK

1.-ELEKTRONICKÝ MONITOR.-

Pro usnadnění a zpříjemnění kontroly vašeho cvičení tento elektronický monitor zobrazuje otáčky za minutu (RPM), vzdálenost, čas cvičení, tepovou frekvenci, úroveň, watty a spálené kalorie.

Displej se zapne na začátku cvičení (viz Obr. 3) a poté se zobrazí úvodní obrazovka (viz Obr. 4).

Monitor se automaticky vypne, pokud je jednotka zastavena na 60 sekund, což resetuje hodnoty z aktuální relace.

Důležité: Elektronické komponenty odevzdejte do speciálních kontejnerů (viz Obr. 1).

2.- TELEMETRICKÝ PULS.-

Pro měření tepové frekvence během cvičení je nutný hrudní pás (VOLITELNÉ) - viz Obr. 2.

Viz návod k použití telemetrického měření tepu.

3.- FUNKCE



: symbol připojení



: RPM



: WATT




: PULZ




: Time - čas



: (WATT/FTP) *100
(Poznámka: WATT je výkon aktuálního sportu, FTP je nastaveno v režimu inženýrství 2.)




: (PULSE/(220-věk)) *100
(Poznámka: PULSE je hodnota tepové frekvence aktuálního sportu, a Věk je nastaven v režimu inženýrství 2.)



: Průměrné RPM :




: RYCHLOST (metric)



: KALORIE



: VZDÁLENOST



: Maximální RYCHLOST



: Maximální WATT



: Maximální PULZ



: LEVEL

PROVOZ.-

Stisknutím tlačítek nebo přepnete mezi 4 dostupnými obrazovkami (viz Obr. 5, Obr. 6, Obr. 7 a Obr. 8).

Stisknutím tlačítka zahájíte cvičení. Opětovným stisknutím ho pozastavíte.

Stisknutím tlačítek  nebo  na monitoru nebo na řídítkách (viz Obr. 13) změníte intenzitu cvičení.

Stisknutím tlačítka  provedete test a zjistíte svou úroveň FTP.

Poznámka: Stisknutím bezpečnostního klíče aktivujete nouzovou brzdu. Otočením klíče ve směru šipek ji odemknete. Ujistěte se, že je bezpečnostní klíč odemknutý před zahájením cvičení.

5.- TEST FTP.-

Jakmile stisknete tlačítko , na horní části obrazovky se zobrazí slovo TEST (viz Obr. 9).
Test probíhá ve 3 fázích:

Fáze: 2 minuty zahřívání.

Fáze: 14 minutový test.

Fáze: 4 minuty sprintu.

Během posledních 10 sekund každé fáze bude slovo TEST a čas blikat. Jakmile je test dokončen, na obrazovce se zobrazí hodnota FTP (viz Obr. 10).

Hodnota FTP (Functional Threshold Power) odpovídá výkonu, který může uživatel vyvinout po dobu 45-60 minut. Je to dobrý ukazatel pro stanovení pracovních zón podle následující tabulky:

Zóna	 %
Regenerace	<55%
Odolnost	55% – 74%
Rytmus	75% – 89%
Laktátový práh	90% – 104%
VO2	105% – 120%
Anaerbní limit	>120%

Pokud je hodnota FTP 0, zóny se určují na základě wattů:

zóna	WATT
Regenerace	0-99
Odolnost	100-199
Rytmus	200-299
Laktátový práh	300-399
VO2	400-499
anaerbní limit	≥500

6.- Změna anglických/metrických jednotek.-

S monitor zapnutým stiskněte tlačítko  a  na 3 sekundy pro přístup k obrazovce nastavení (viz Obr. 11).

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a změnu hodnoty.

Stisknutím tlačítek  nebo  upravte hodnotu.

Ve střední části zadejte jednotky (0 = metrické; 1 = anglické).

Ve spodní části se zobrazuje verze softwaru.

Jakmile jsou hodnoty zadány, stiskněte tlačítko  po dobu 3 sekund pro uložení nastavení a návrat na úvodní obrazovku.

7.- ZADÁVÁNÍ DAT.-

S monitorem zapnutým stiskněte tlačítko  a  po dobu 3 sekund pro přístup na obrazovku nastavení (viz Obr. 12).

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a změnu hodnoty.

Stisknutím  nebo  změňte hodnoty.

Nahoře zadejte váš věk.

Stisknutím  po 3 sekundy uložíte nastavení a přejdete na úvodní

Použití s iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)

.-

Použití s iOS (iPod Touch/iPhone/iPad)

Zapněte Bluetooth v nastavení na zařízení iOS.

Stáhněte si aplikaci, která podporuje protokol FTMS (např. ZWIFT, KINOMAP) z Apple Store a spusťte ji. Když vás aplikace vyzve, vyberte svůj BH modul ze seznamu zobrazených zařízení pro párování.

Použití s Android zařízeními

.-

Tento monitor má integrovaný Bluetooth modul.

Zapněte Bluetooth v nastavení na zařízení Android.

Stáhněte si aplikaci, která podporuje protokol FTMS (např. ZWIFT, KINOMAP) z Google Play a spusťte ji. Když vás aplikace vyzve, vyberte svůj BH modul ze seznamu zobrazených zařízení pro párování.

Poznámka: Monitor musí být zapnutý, aby bylo možné jej detekovat a připojit.

Šlápejte a stiskněte tlačítko  pro zahájení cvičení.

Podívejte se na kompatibilní aplikace na webu: www.bhfitness.com

Získejte svůj bezplatný aktivační kód BH by Kinomap na: <http://colectivos.bhonlinestore.com/bh-by-kinomap/>

Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na Technickou podporu zákazníkům na čísle uvedeném na poslední stránce tohoto návodu.

BH si vyhrazuje právo na změnu specifikací svých produktů bez předchozího upozornění.

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: bhpro@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012
e-mail:
asistencia@bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

Rua do Caminho Branco Lote 8,
ZI Oiã 3770-068 Oiã
Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 559 423 419
savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail: sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH Germany GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY

Tel: +49 2015 997018
e-mail:
kundendienst@bhgermany.com

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México
S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail:
info@bhasia.com.tw

ESESSTNI

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO.

BH FITNESS RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175