

CZ

SK

trinfIt[®]

Trinfit home gym GX6

Posilovací věž/Power tower



CZ	Obsah	2
	Bezpečnostní pokyny	3-4
	Montáž věže	5-25
	Pokyny ke cvičení	26
	Cviky na protažení	27-28
	Ostatní informace	29-30

SK	Bezpečnostné pokyny	31-32
	Montáž veže	33-53
	Pokyny k cvičeniu	54
	Cviky na natiahnutie	55-56
	Ostatní informace	57-58



Upozornění:

1. Před montáží stroje a jeho používáním si pozorně přečtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
2. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.
3. Pro bezproblémové fungování stroje a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenažéru.
4. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání stroje v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození stroje, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.



Prosím přečtěte si před montáží a prvním použitím pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro vaši bezpečnost, stejně jako pro použití a údržbu přístroje. Pečlivě uchovejte tento návod za účelem získávání potřebných informací popř. prací na údržbě nebo objednání náhradních dílů.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST PŘÍSTROJE: 100kg. Osoby vážící více než je uvedená hodnota by stroj neměly vůbec používat.

Upozorněte přítomné osoby (především děti) na možná nebezpečí během cvičení.

Přístroj může být používán pouze v souladu s určením, tzn. výhradně pro domácí využití a pro tělesný trénink dospělých, zdravých osob. Každé jiné použití je nepřípustné a může být nebezpečné či způsobit poškození stroje. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené užíváním, které není v souladu s určením stroje. Jestliže bude některá část poškozena nebo opotřebena nebo se během tréninku objeví znepokojující zvuky, okamžitě přerušete trénink. Nepoužívejte zařízení dokud nebude závada odstraněna.

Neodborné opravy a konstrukční změny (demontáž originálních dílů, zabudování nepřípustných dílů, atd.) mohou ohrozit uživatele.

Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započatím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány. Poškozené konstrukční díly mohou omezit vaši bezpečnost a životnost přístroje. Vyměňte proto ihned poškozené nebo opotřebované součásti přístroje a odstavte přístroj z provozu až do provedení potřebných oprav. Používejte v případě potřeby pouze originální náhradní díly.

Proveďte jednou měsíčně kontrolu všech částí přístroje, především dotažení šroubů a mitek. Především to platí pro upevnění madel, pedály, popruhy na kotníky, lanka, kladky, karabiny, rám a další díly. Kontrolujte, zda jsou všechny karabiny, háčky a jistící kolíky řádně zajištěny. Kontrolujte, zda lanka procházejí všemi kladkami skrz středovou drážku a nejsou roztřepená či poškozená. Kontrolujte, zda se volně pohybují otočné kladky. Kontrolujte, zda jsou opěrky na posilovači nohou řádně zajištěny pomocí krytek. Obouruční madlo by mělo být vždy odloženo do háčků na sloupcích. Pokud bude třeba nanést na některý z dílů mazivo, doporučujeme mazivo na bázi lithia.

Před zahájením tréninku si nechte svým osobním lékařem objasnit, zda jste pro trénink s tímto přístrojem zdravotně disponovaní. Lékařský náález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.

Příliš intenzivní cvičení může vést k vážným zraněním nebo dokonce k usmrcení uživatele. Pociťujete-li během cvičení slabost nebo bolest, přestaňte okamžitě cvičit.

Osoby s postižením a jakýmkoliv hendikepem nemohou věž používat bez lékařského povolení a bez kvalifikovaného dohledu. Ke cvičení používejte vhodný oděv a sportovní obuv. Necvičte naboso, v ponožkách nebo v otevřené obuvi. **Na věži může současně cvičit pouze jedna osoba.**

Naše produkty podléhají stálému, inovačnímu procesu zajištění kvality. Vyhrazuje si právo technické změny vzniklé v důsledku tohoto procesu. Místo pro ustavení přístroje musí být vybráno tak, aby byly zabezpečeny dostatečné bezpečné odstupy k překážkám. V bezprostřední blízkosti hlavních průchozích oblastí (uličky, dveře, průchody) je třeba ustavení přístroje zamezit. Zajistěte v okolí věže dostatek volného prostoru bez nábytku či jiných předmětů. Neskladujte posilovací stroj venku a chraňte jej před prachem a vlhkostí. Zařízení je potřeba postavit na suchém a rovném povrchu. Z nejbližšího okolí zařízení je potřeba odstranit veškeré ostré předměty. Zařízení je potřeba chránit před vlhkostí a případné nerovnosti podlahy je potřeba vyrovnat. Je doporučeno používat speciální antiskluzový podklad, který zabráni posouvání se zařízením během tréninku.







Zařízení nesmí být používáno osobami mladšími 15-ti let, nebo osobami se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi. V blízkosti přístroje by se nikdy neměly pohybovat malé děti nebo domácí zvířata. Nechávejte děti v místnosti s přístrojem bez dozoru. U přemisťování posilovací věže by měly být přítomny 2 dospělé osoby.



Společnost Trinteco spol. s r.o., se sídlem Na Strži 2102/61a, Praha 4, Česká republika, kontakt info@trinteco.cz tímto prohlašuje, že produkt „TRINFIT Gym GX6“ splňuje požadavky uvedené v NAŘÍZENÍ (EU) 2023/988 EVROPSKÉHO PARLAMENTU a RADY ze dne 10.května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Všechna upozornění a bezpečnostní informace jsou uvedeny v návodu k produktu.



SEZNAM DÍLŮ

1  Rám nášlapu 1 ks	2  Přední stabilizátor 1 ks	3  Spodní rám 1 ks	4  Hlavní sedlový rám 1 ks	5  Nosný rám sedadla 1 ks
6  Rám předkopávání 1 ks	7  Držák pěnových válců 1 ks	8  Stabilizátor 1 ks	9  Horní nosný rám 1 ks	10  Vodící tyče 2 ks
11  Levý rám 1 ks	12  Pravý rám 1 ks	13  Rám sedadla 1 ks	14  Rameno 1 ks	15  Držák 1 ks
16  Nášlap 1 ks	17  Osa 1 ks	18  Střední nosný rám 1 ks	19  Rameno 2 ks	20  Trn nastavení zátěže 1 ks
21  Adaptér spodní kladky 1 ks	22  Adaptér horní kladky 1 ks	23  Horní rám 1 ks	24  Křížový rám 1 ks	25  Zadní nosný rám 1 ks
26  Přední nosný rám 1 ks	27  Otočné kladky 2 ks	28  Držák opěradla 1 ks	29  Vrchní držák krycích plechů 1 ks	30  Spodní držák krycích plechů 1 ks
31  Krycí plech závaží 2 ks	32  Kryt kladek 1 ks	33  Držák kladky 1 ks	34  Držák kladky 2 ks	35  Držák kladky 4 ks
36  Zakončení lana 3 ks	37  Vymezovací váleček (ø16xø11) 4 ks	38  Vymezovací váleček (ø10xø7) 2 ks	39  Sedadlo 1 ks	40  Zádová opěrka 1 ks
41  Hlavová opěrka 1 ks	42  Pěnový váleček 4 ks	43  Vrchní zátěžová cihla	44  Zátěžová cihla	45  Horní lano 1 ks



SEZNAM DÍLŮ

46  Lano 1 ks	47  Spodní lano s koulí 1 ks	48  Spodní lano 1 ks	49  Krytka 3 ks	50  Pružina 3 ks
51  Čep (dlouhý) 2 ks	52  Čep (krátký) 1 ks	53  Řetěz (dlouhý) 1 ks	54  Řetěz (krátký) 1 ks	55  Karabína 7 ks
56  Zajišťovací kolík 1 ks	57  Plastové vymezovací pouzdro 1 ks	58  Plastová podložka 1 ks	59  Kladka 30 ks	60  Kolík pro nastavení zátěže 1 ks
61  Aretační kolík (krátký) 2 ks	62  Aretační kolík (dlouhý) 1 ks	63  Vymezovací pouzdro 12 ks	64  Stahovací kroužek 1 ks	65  Adaptér 1 ks
66  Držadlo 2 ks	67  Ocelový kroužek 2 ks	68  Doraz zátěžových cihel 4 ks	69  Doraz 1 ks	70  Obdelníkový zarážka 2 ks
71  Kroužek 2 ks	72  Plastové vymezovací pouzdro (ø50xø11) 2 ks	73  25 mm krytka 4 ks	74  Váleček 2 ks	75  Pěnový válec ø32x125 mm 4 ks
76  Pěnový válec ø30x125 mm 2 ks	77  Pěnový válec ø30x425 mm 2 ks	78  50 mm čtvercová krytka 7 ks	79  Koncovka 22 ks	80  Plastové pouzdro ø45xø26 2 ks
81  Podložka ø45xø26 mm 2 ks	82  Pouzdro (krátké) 2 ks	83  Pouzdro (dlouhé) 10 ks	84  Krytka 50x100 mm 1 ks	85  Krytka 50x70 mm 2 ks
86  Krytka 25x50 mm 6 ks	87  Krytka 50mm 6 ks	88  Krytka 45 mm 3 ks	89  Krytka 25 mm 2 ks	90  Krytka 41.6x70 mm 2 ks




SEZNAM DÍLŮ

91  32 mm krytka 4 ks	92  30 mm krytka 4 ks	93  25 mm krytka 2 ks	94  Zarážka 1 ks	95  Zarážka (malá) 1 ks
96  Závitová osa 2 ks	97  M10x235 mm šroub 2 ks	98  M10x125 mm šroub 1 ks	99  M10x90 mm šroub 4 ks	100  M10x85 mm šroub 1 ks
101  M10x75 mm šroub 5 ks	102  M10x70 mm šroub 13 ks	103  M10x65 mm šroub 4 ks	104  M10x60 mm šroub 6 ks	105  M10x50 mm šroub 6 ks
106  M10x45 mm šroub 13 ks	107  M10x35 mm šroub 3 ks	108  M10x25 mm šroub 4 ks	109  M10x65 mm šroub 1 ks	110  M8x85 mm šroub 2 ks
111  M8x40 mm šroub 2 ks	112  M8x16 mm šroub 22 ks	113  M6x45 mm šroub 2 ks	114  Šroub M6x6 mm 4 ks	115  Šroub M5x10 mm 4 ks
116  Šroub M5x5 mm 2 ks	117  M16 podložka 4 ks	118  M10 podložka 109 ks	119  Podložka (ø28xø10) 2 ks	120  M8 podložka 22 ks
121  M6 podložka 4 ks	122  M16 matka 4 ks	123  M10 matka 59 ks	124  M10 matka 2 ks	125  M6 matka 2 ks




DOPORUČENÍ: ŠROUB UCHYCENÍ VEŠKERÝCH KLADEK CITLIVĚ DOTÁHNĚTE TAK ABY Kladka NEBYLA PŘÍLIŠ SEVŘENA A MOHLA SE VOLNĚ OTÁČET S HMATNOU DROBNOU AXIÁLNÍ VŮLÍ


UPOZORNĚNÍ: NADMĚRNÝM UTAŽENÍM SE ZVÝŠÍ OPOTŘEBENÍ VNITŘNÍCH VALIVÝCH SEGMENTŮ A TÍM SE MŮŽE VÝRAZNĚ SNÍŽIT ŽIVOTNOST Kladky!

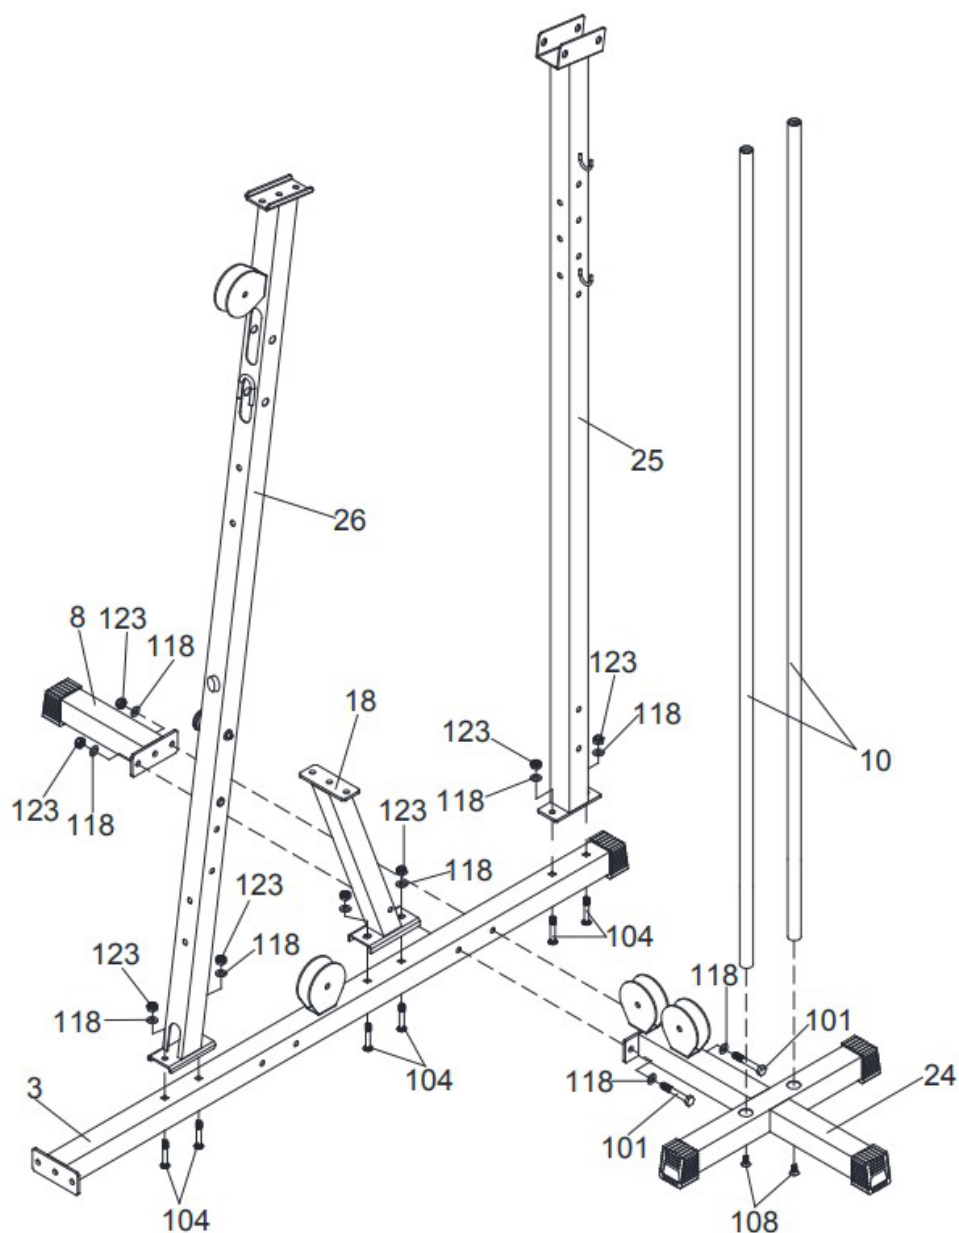


1. Vyšroubujte dva předmontované šrouby M10×25mm (108) z vodících tyčí (10).
2. Vložte vodící tyče (10) do křížového rámu (24) a spojte pomocí dvou (v předešlém kroku vyšroubovaných) šroubů M10x25 (108).
3. Připevněte přední nosný rám (26), střední nosný rám (18) a zadní nosný rám (25) ke spodnímu rámu (3) pomocí šesti šroubů M10x60 (104), šesti podložek M10 (118) a šesti matic M10 (123).
4. Připevněte křížový rám (24) a stabilizátor (8) ke spodnímu rámu (3) pomocí dvou M10x75 mm šroubů (101), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).

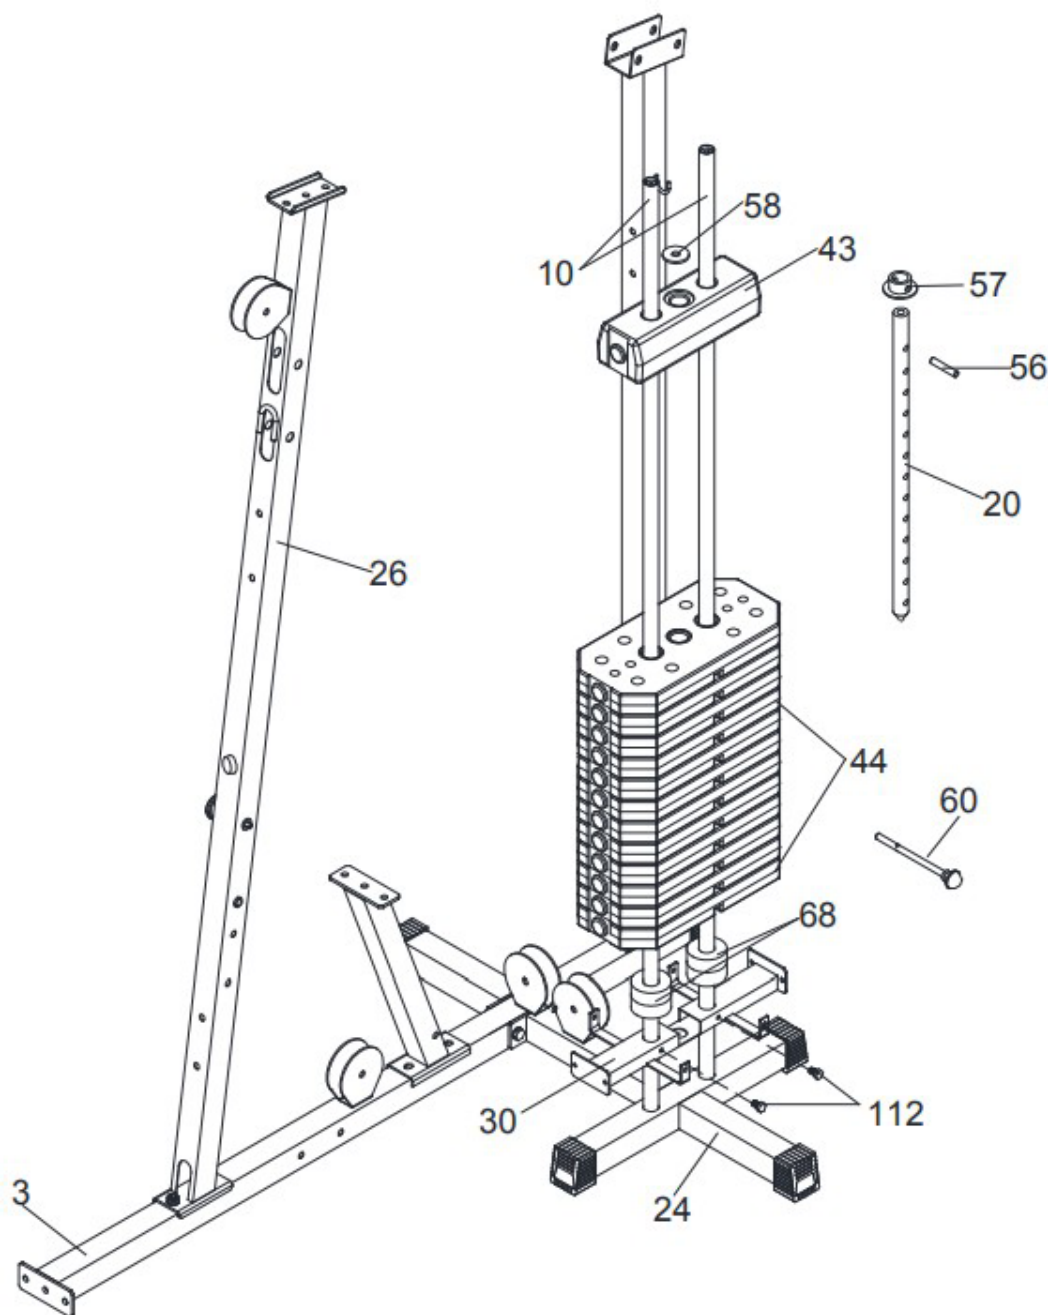


1. Nasadíte spodní držák krycích plechů (30) na vodící tyče (10) a zajistíte šrouby M8x16 (112), a to v blízkosti křížového rámu (24). *Pozor na záměnu spodního držáku krycích plechů (30) a vrchního držáku krycích plechů (29)!*
2. Nasadíte čtyři gumové dorazy (68) na vodící tyče (10).
3. Nasadíte dvanáct zátěžových cihel (44) na vodící tyče (10).
4. Nasadíte plastové vymezovací pouzdro (57) na trn nastavení zátěže (20) a zajistíte jej kolíkem (56).
5. Zasuňte trn nastavení zátěže (20) do středu zátěžových cihel (44).
6. Nasadíte vrchní zátěžovou cihlu (43) na trn nastavení zátěže (20).
7. Vložte kolík pro nastavení zátěže (60) do libovolné díry mezi zátěžovými cihlami (44).
8. Položte plastovou podložku (58) na vrchní zátěžovou cihlu (43)

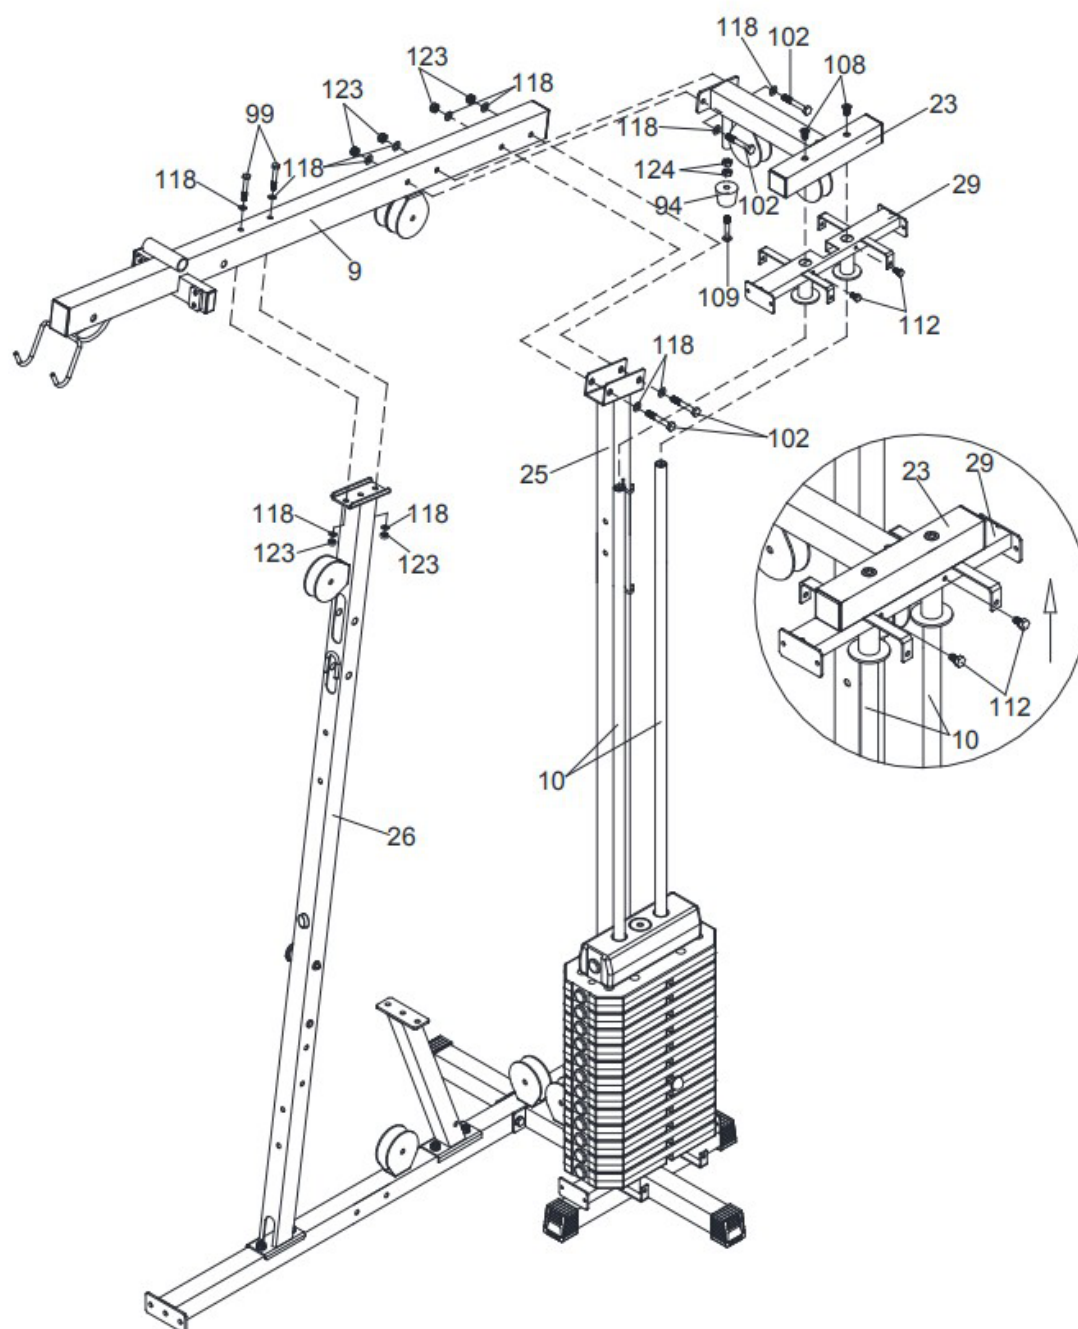


1. Připevněte horní nosný rám (9) k zadnímu nosnému rámu (25) pomocí dvou šroubů M10x70 (102), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
2. Připevněte horní nosný rám (9) k přednímu nosnému rámu (26) pomocí dvou šroubů M10x90 (99), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
3. Nasaďte vrchní držák krycích plechů (29) na vodící tyče (10) a zajistěte šrouby M8x16 (112).
4. Připevněte doraz kladky (94) k hornímu rámu (23) pomocí šroubu M10x65 (109) a dvou matic M10 (124).
5. Vyšroubujte z vodících tyčí (10) dva předmontované šrouby M10x25 (108).
6. Připevněte horní rám (23) k vodícím tyčím (10), pomocí dvou šroubů M10x25 mm (108). *Pozn.: Přidělejte vrchní držák krycích plechů (29) k vodícím tyčím (10), aby byl blízko hornímu rámu (23)!*
7. Připevněte horní rám (23) k hornímu nosnému rámu (9) pomocí dvou šroubů M10x70 (102), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).

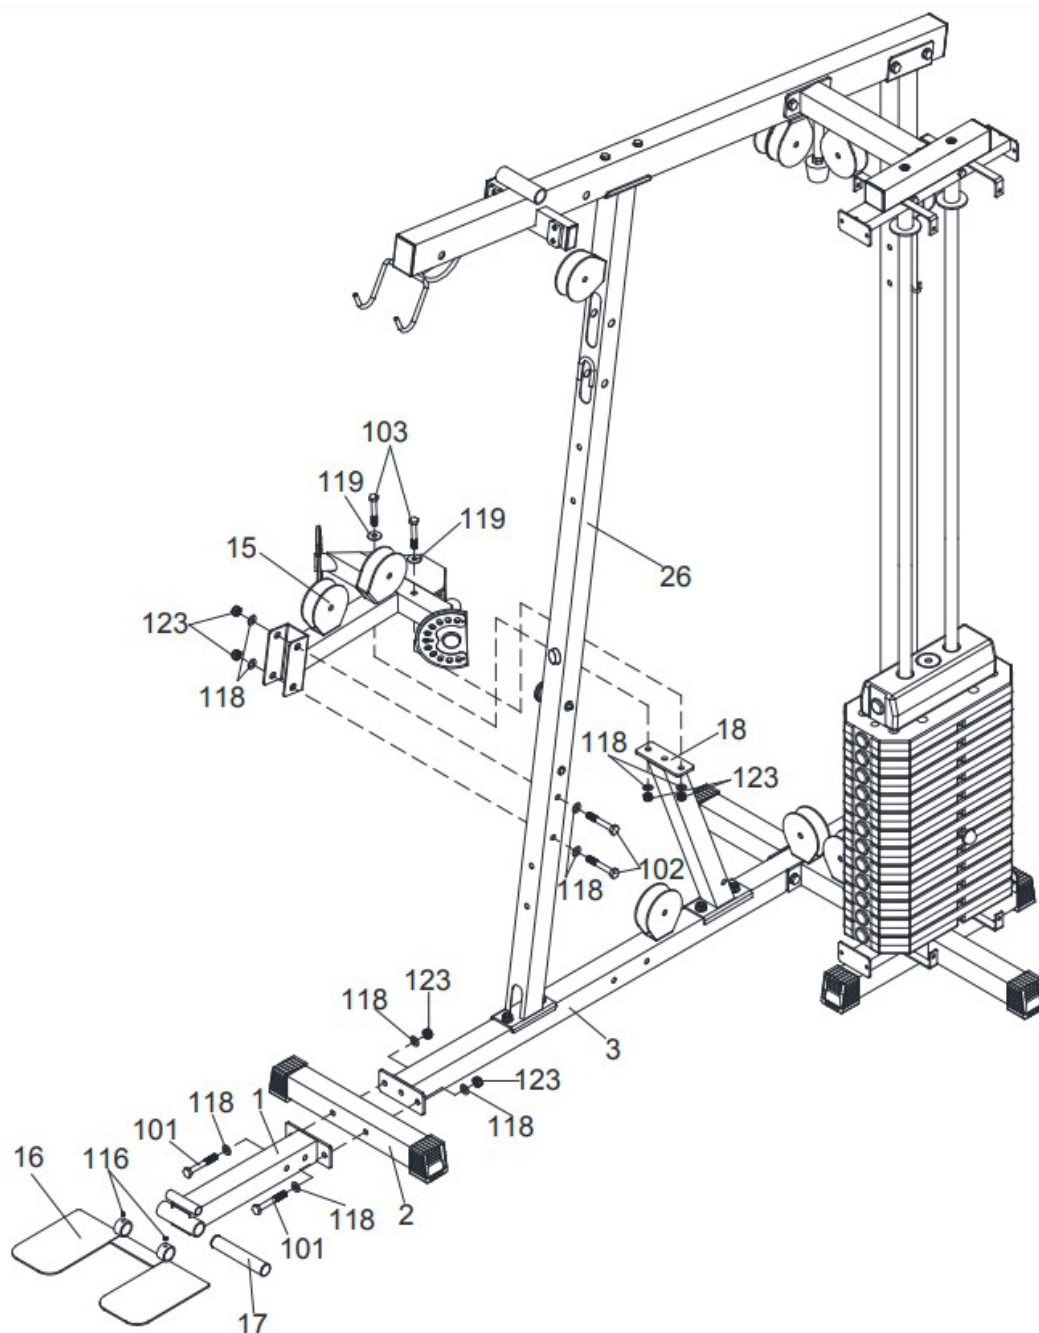


1. Připevněte přední stabilizátor (2) a rám nášlapu (1) ke spodnímu rámu (3) pomocí dvou šroubů M10x75 mm (101), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
2. Připevněte nášlap (16) k rámu nášlapu (1) pomocí osy (17) a zajistěte předmontovanými šrouby M5x5 (116).
3. Připevněte držák (15) k přednímu nosnému rámu (26) pomocí dvou šroubů M10x70 mm (102), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
4. Připevněte držák (15) ke střednímu nosnému rámu (18) pomocí dvou šroubů M10x65 mm (103), dvou podložek (119), dvou podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).

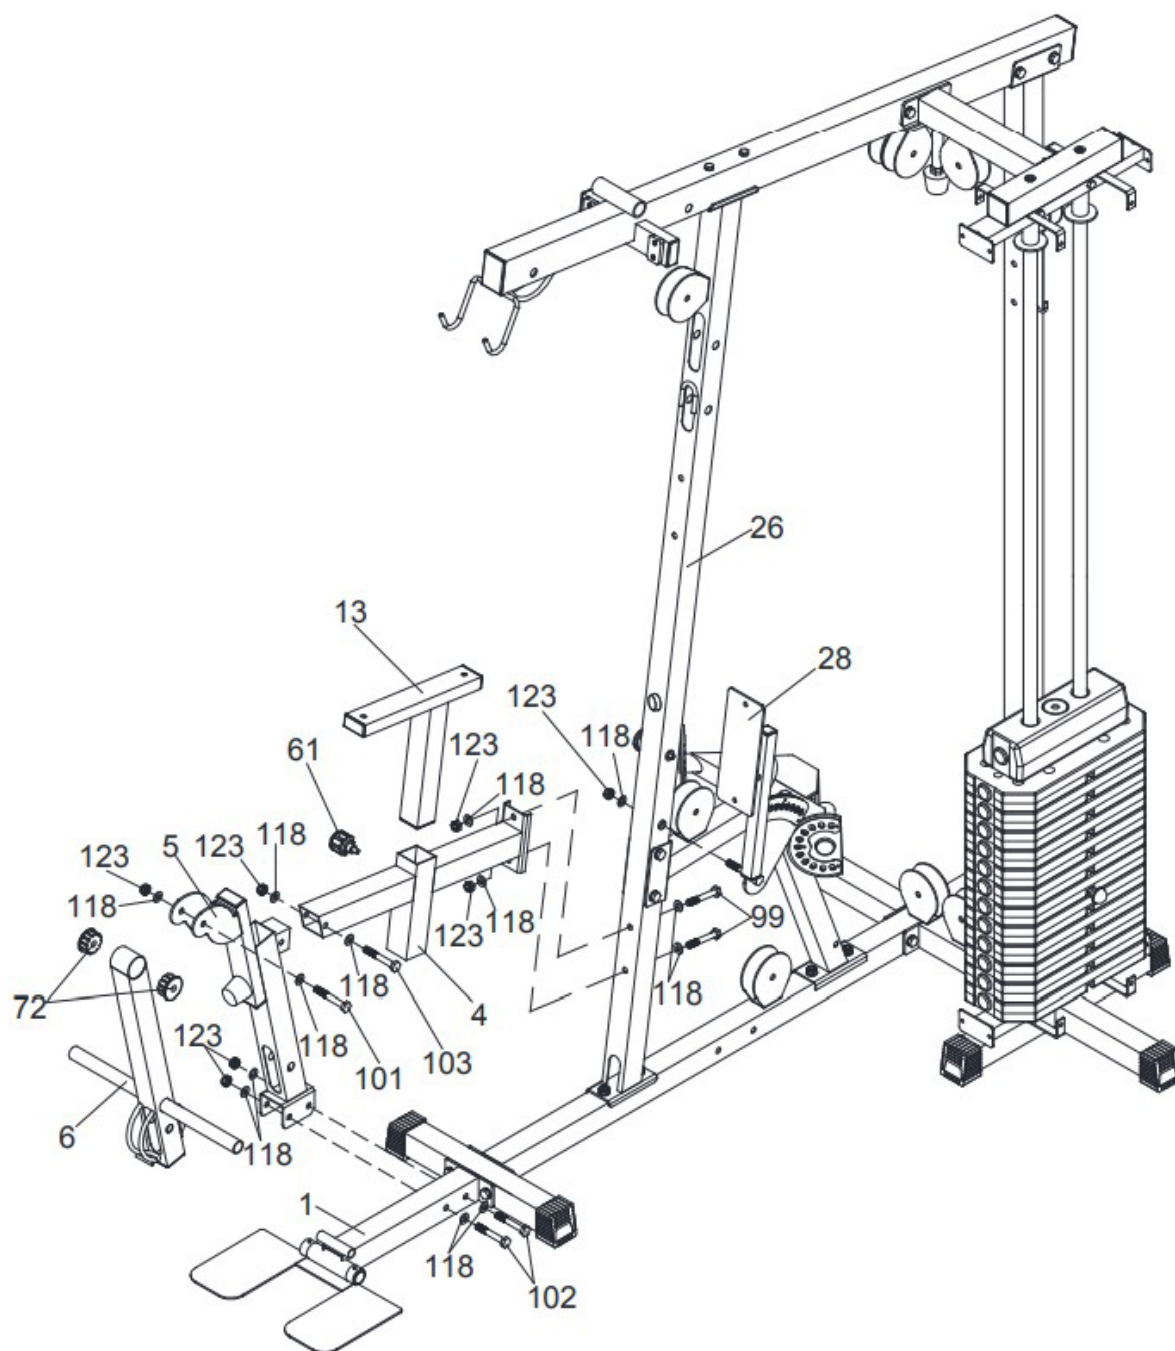

1. Připevněte držák opěradla (28) k přednímu nosnému rámu (26) pomocí matice M10 (123) a podložky M10 (118).
2. Připevněte hlavní sedlový rám (4) k přednímu nosnému rámu (26) pomocí dvou šroubů M10x90 mm (99), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
3. Připevněte nosný rám sedadla (5) k hlavnímu rámu sedadla (4) pomocí šroubu M10x65 mm (103) dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
4. Připevněte nosný rám sedadla (5) k rámu náslapu (1) pomocí dvou šroubů M10x70 mm (102), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
5. Připevněte rám předkopávání (6) k nosnému rámu sedadla (5) pomocí dvou plastových vymezovacích pouzder (72), jednoho šroubu M10x75 (101), dvou podložek M10 (118) a jedné matice M10 (123).
6. Nasadte sedlový rám (13) do hlavního sedlového rámu (4) a připevněte krátkým aretačním kolíkem (61)

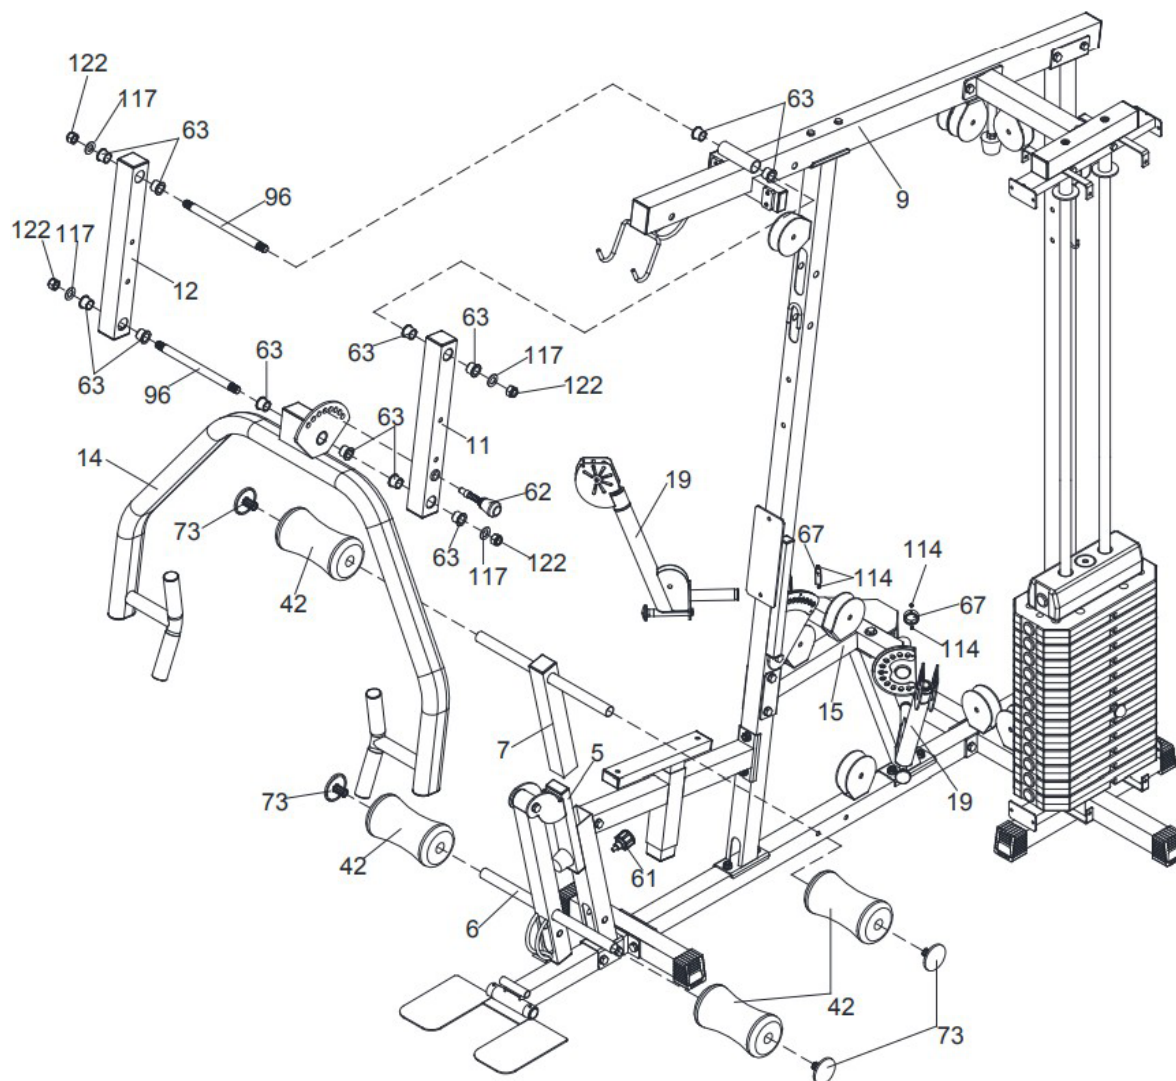


1. Nasuňte ramena (19) do držáku (15) a zajistěte pomocí ocelových kroužků (67) se čtyřmi šrouby M6x6 mm (114).
2. Připevněte levý a pravý rám (11 a 12) k hornímu nosnému rámu (9) pomocí závitové osy (96), šesti vymezovacích pouzder (63), dvou podložek M16 (117) a dvou matic M16 (122). Při montáži je třeba orientovat oba rámy (11 a 12) tak, aby byly otvory pro osy kladek (97) v obou rámech (11 a 12) ve stejné výšce.
3. Připevněte rameno (14) k levé a pravé části rámu (11 a 12) pomocí závitové osy (96), šesti vymezovacích pouzder (63), dvou podložek M16 (117) a dvou matic M16 (122).
4. Nasuňte dlouhý aretační kolík (62) skrz otvor v rameni (14) do kteréhokoliv otvoru nastavovací desky.
5. Nasuňte držák pěnových válců (7) do nosného rámu sedadla (5) pomocí krátkého aretačního kolíku ho zajistěte (61).
6. Nasadte čtyři pěnové válce (42) na držák pěnových válců (7), na rám předkopávání (6) a zajistěte čtyřmi plastovými krytkami (73).

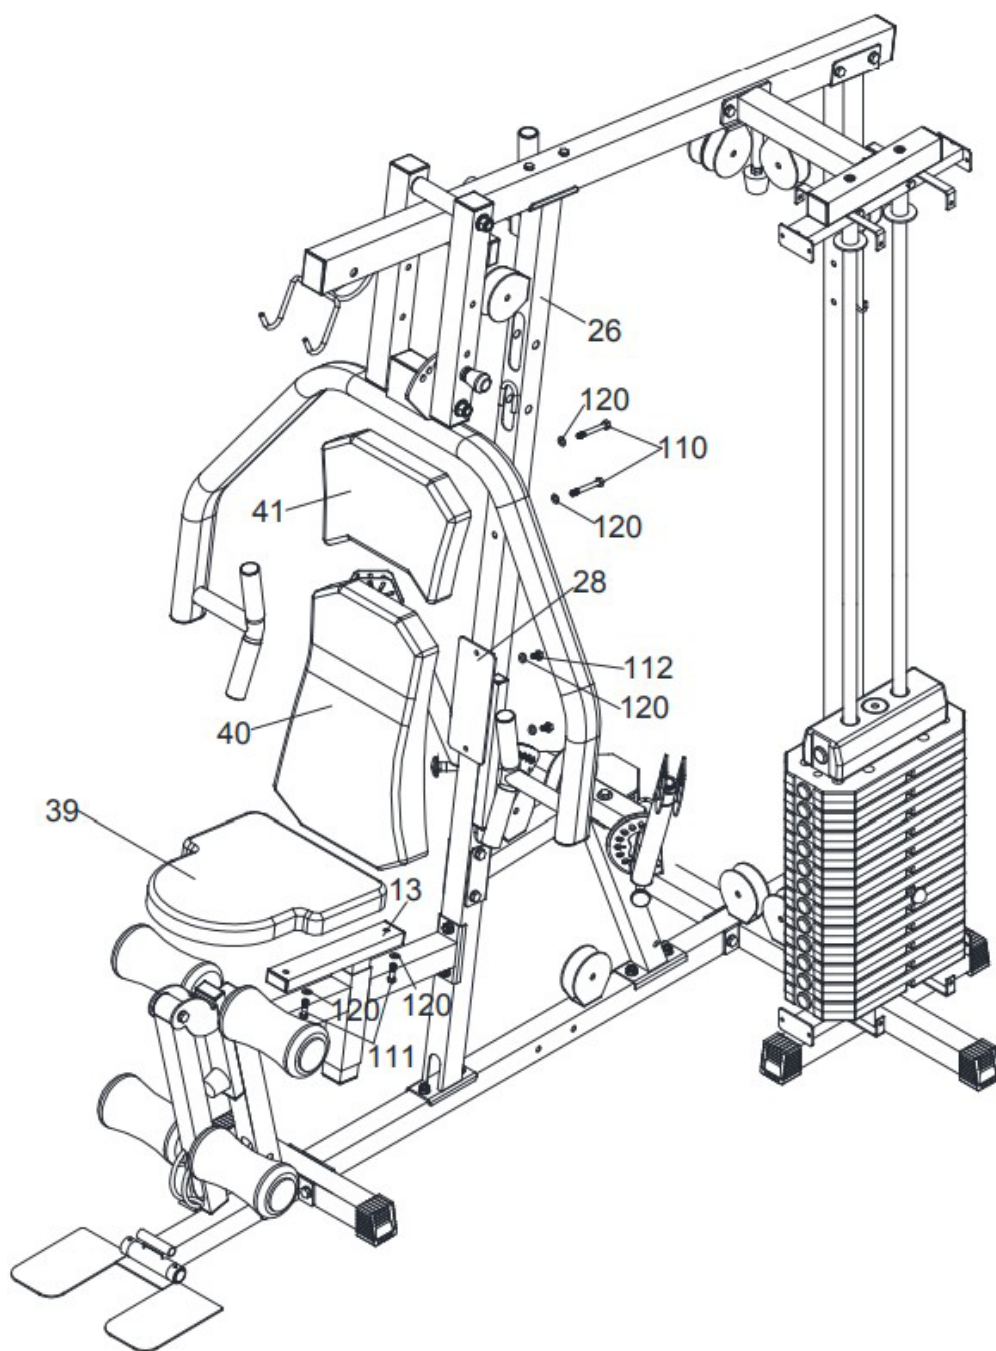


1. Připevněte hlavovou opěrku (41) k přednímu nosnému rámu (26) pomocí dvou šroubů M8x85 (110) a dvou podložek M8 (120).
2. Připevněte zádovou opěrku (40) k držáku opěradla (28) pomocí dvou šroubů M8x16 (112) a dvou podložek M8 (120).
3. Připevněte sedadlo (39) k sedlovému rámu (13) pomocí dvou šroubů M8x40 (111) a dvou podložek M8 (120).




NO.1




NO.2




NO.3&5




NO.4




NO.6




NO.7




NO.8







NO.9



NO.10




NO.11

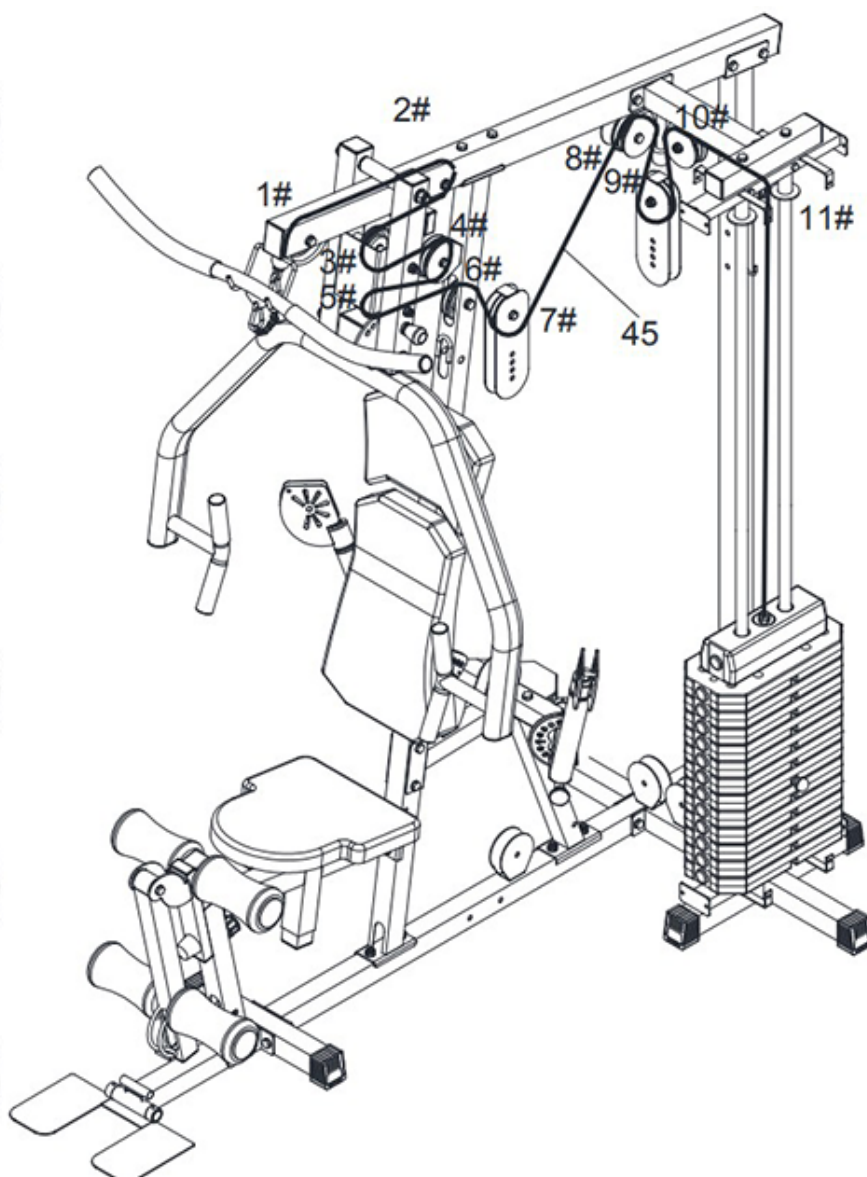




1. Vrchní lanko (45)


- a) Provlékněte horní lano (45) dle přiloženého obrázku.
- b) Připevněte kladku č.1 a č.2 (59) k nosnému rámu (9) pomocí dvou šroubů M10x70 (102), čtyř podložek M10 (118), čtyř dlouhých plastových pouzder (83) a dvou matic M10 (123).
- c) Připevněte kladku č.3 (59) mezi levý a pravý rám (11a12) pomocí šroubu M10x235 (97), dvou podložek M10 (118), krytu kladek (32), dvou vymežovacích válečků (37) a matice M10 (123).
- d) Připevněte kladku č.4 (59) k přednímu nosnému rámu (26) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- e) Připevněte kladku č.5 (59) mezi levý a pravý rám (11a12) pomocí šroubu M10x235 (97), dvou podložek M10 (118), krytu kladek (32), dvou vymežovacích válečků (37) a matice M10 (123).
- f) Připevněte kladku č.6 (59) do předního nosného rámu (26) pomocí šroubu M10x70 (102), dvou podložek M10 (118), dvou dlouhých plastových pouzder (83) a matice M10 (123).
- g) Připevněte kladky č.8 (59) k nosnému rámu (9) pomocí šroubu M10x85 (100), dvou podložek M10 (118) a jedné matice M10 (123).
- h) Připevněte kladky č.10 a č.11 (59) k hornímu rámu (23), pomocí dvou šroubů M10x45 (106), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
- i) Našroubujte konec lana (45) s podložkou (58) do trnu nastavení zátěže (20).
- j) Sestavte kladky č.7 a č.9. Vložte kladku (59) do držáku kladky (34) a připevněte pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123). Poté kladky zavěste na lano (45) na své místo dle obrázku v návodu.
- k) Připevněte adaptér horní kladky (22) k lanu (45), pomocí krátkého řetězu (54) a dvou karabin (55).

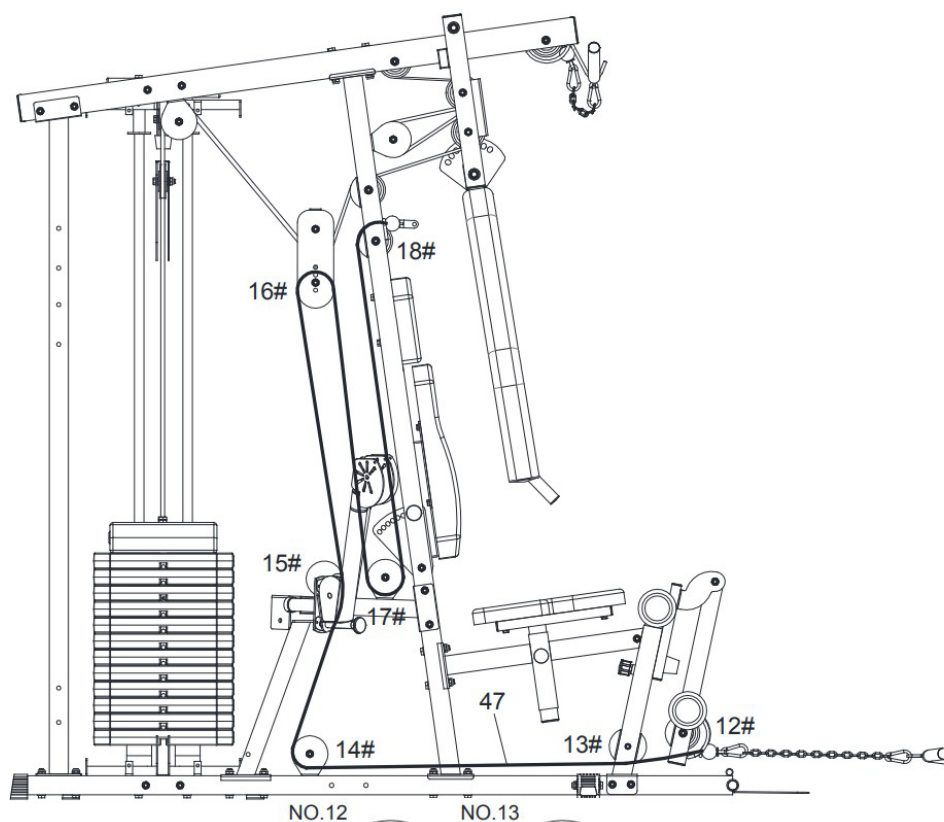


NO.12




NO.13




NO.14




NO.15






NO.16



NO.17




NO.18






2. Spodní lanko (47)


- a) Provlékněte spodní lano (47) dle přiloženého obrázku.
- b) Připevněte kladku č.12 (59) do rámu předkopávání (6) pomocí šroubu M10x65 (103), dvou krátkých plastových pouzder (82), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- c) Připevněte kladku č.13 (59) do nosného rámu sedadla (5) pomocí šroubu M10x70 (102), dvou dlouhých plastových pouzder (83), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- d) Připevněte kladku č.14 (59) ke spodnímu rámu (3) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- e) Připevněte kladku č.15 (59) do držáku (15) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- f) Připevněte kladku č.16 (59) do držáku kladky (34) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- g) Připevněte kladku č.17 (59) do držáku (15) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- h) Připevněte kladku č.18 (59) do předního nosného rámu (26) pomocí šroubu M10x70 (102), dvou dlouhých plastových pouzder (83), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- i) Navlékněte na konec lana gumovou kouli a nasadte zakončení lana (36). Našroubujte do zakončení lana (36) šroub M10x35 (107) se dvěma podložkami M10 (118) a maticí M10 (123).
- j) Připevněte adaptér spodní kladky (21) nebo kotníkový adaptér (64) na spodní konec lana (47) pomocí dlouhého řetězu (53) a dvou karabin (55). Připevněte textilní adaptér (65) k vrchnímu konci lana (47) pomocí karabiny (55).

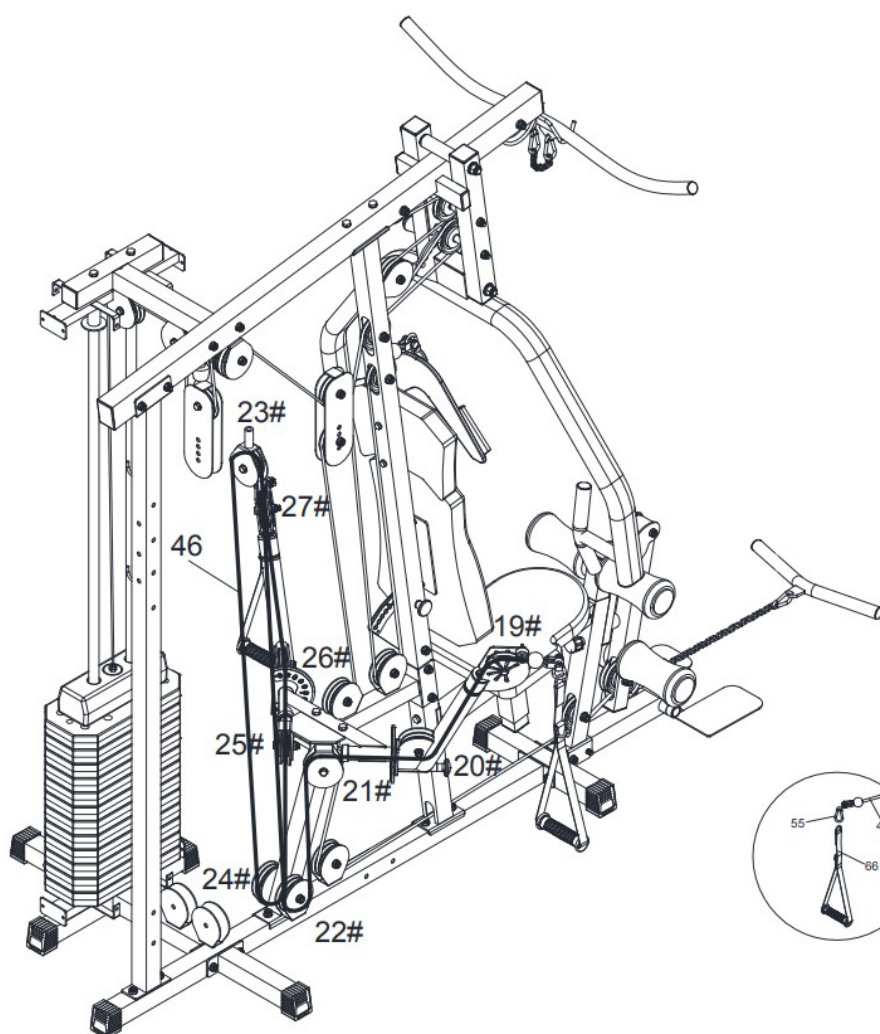


NO.19




NO.20




NO.21




NO.22&24




NO.23







NO.25



NO.26





NO.27






3. Montáž rámového lana (46)


- a) Protáhněte lano (46) dle přiloženého obrázku.
- b) Navlékněte na oba konce lana (46) gumové koule a nasadte zakončení lana (36). Našroubujte do zakončení lana (36) šroub M10x35 (107) se dvěma podložkami M10 (118) a maticí M10 (123).
- c) Připevněte kladky č. 19 a 27 (59) do otočných kladek (27) pomocí dvou šroubů M10x50 (105), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123). Vložte dva vymežovací válečky (38) do dvou válečků (74), následně vložte válečky do otočných kladek (27). Pro připevnění použijte šroub M6x45 (113), dvě podložky M6 (121) a matici M6 (126).
- d) Připevněte kladky č. 20 a 26 (59) do ramen (19) pomocí dvou šroubů M10x50 (105), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
- e) Připevněte kladky č. 21 a 25 (59) k držáku (15) s pomocí dvou držáků kladky (35), dvou šroubů M10x50 (105), čtyř podložek M10 (118) a dvou matic M10 (123).
- f) Připevněte kladky č. 22 a 24 (59) ke střednímu nosnému rámu (18), pomocí dvou držáků kladky (35) pomocí šroubu M10x125 (98), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- g) Připevněte kladku č. 23 (59) do držáku kladky (33) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- h) Připevněte držadla (66) k oběma koncům lana (46) pomocí karabin (55).

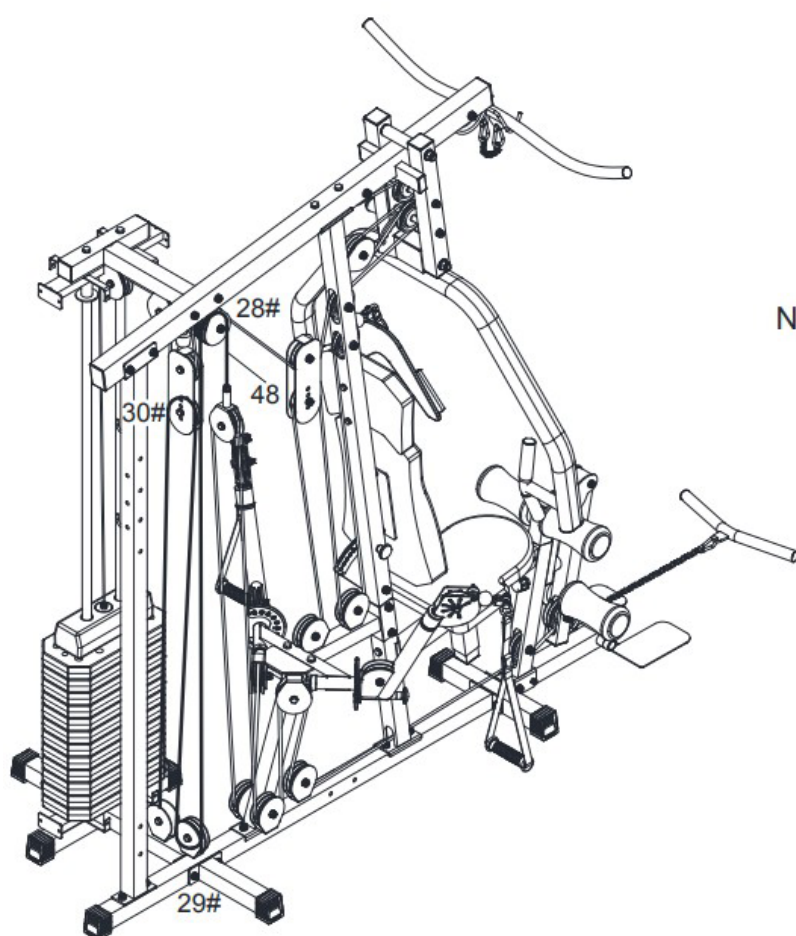



NO.28



NO.29




NO.30




4. Montáž spojovacího lana


- Našroubujte konec lana (48) do držáku kladky (33).
- Protáhněte druhý konec lana (48) skrz kladku č. 28 (59).
- Připevněte kladku č. 29 (59) do křížového rámu (24) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- Připevněte kladku č. 30 (59) do držáku kladky (34) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).
- Připevněte konec lana (48) ke křížovému rámu (24) pomocí šroubu M10x45 (106), dvou podložek M10 (118) a matice M10 (123).

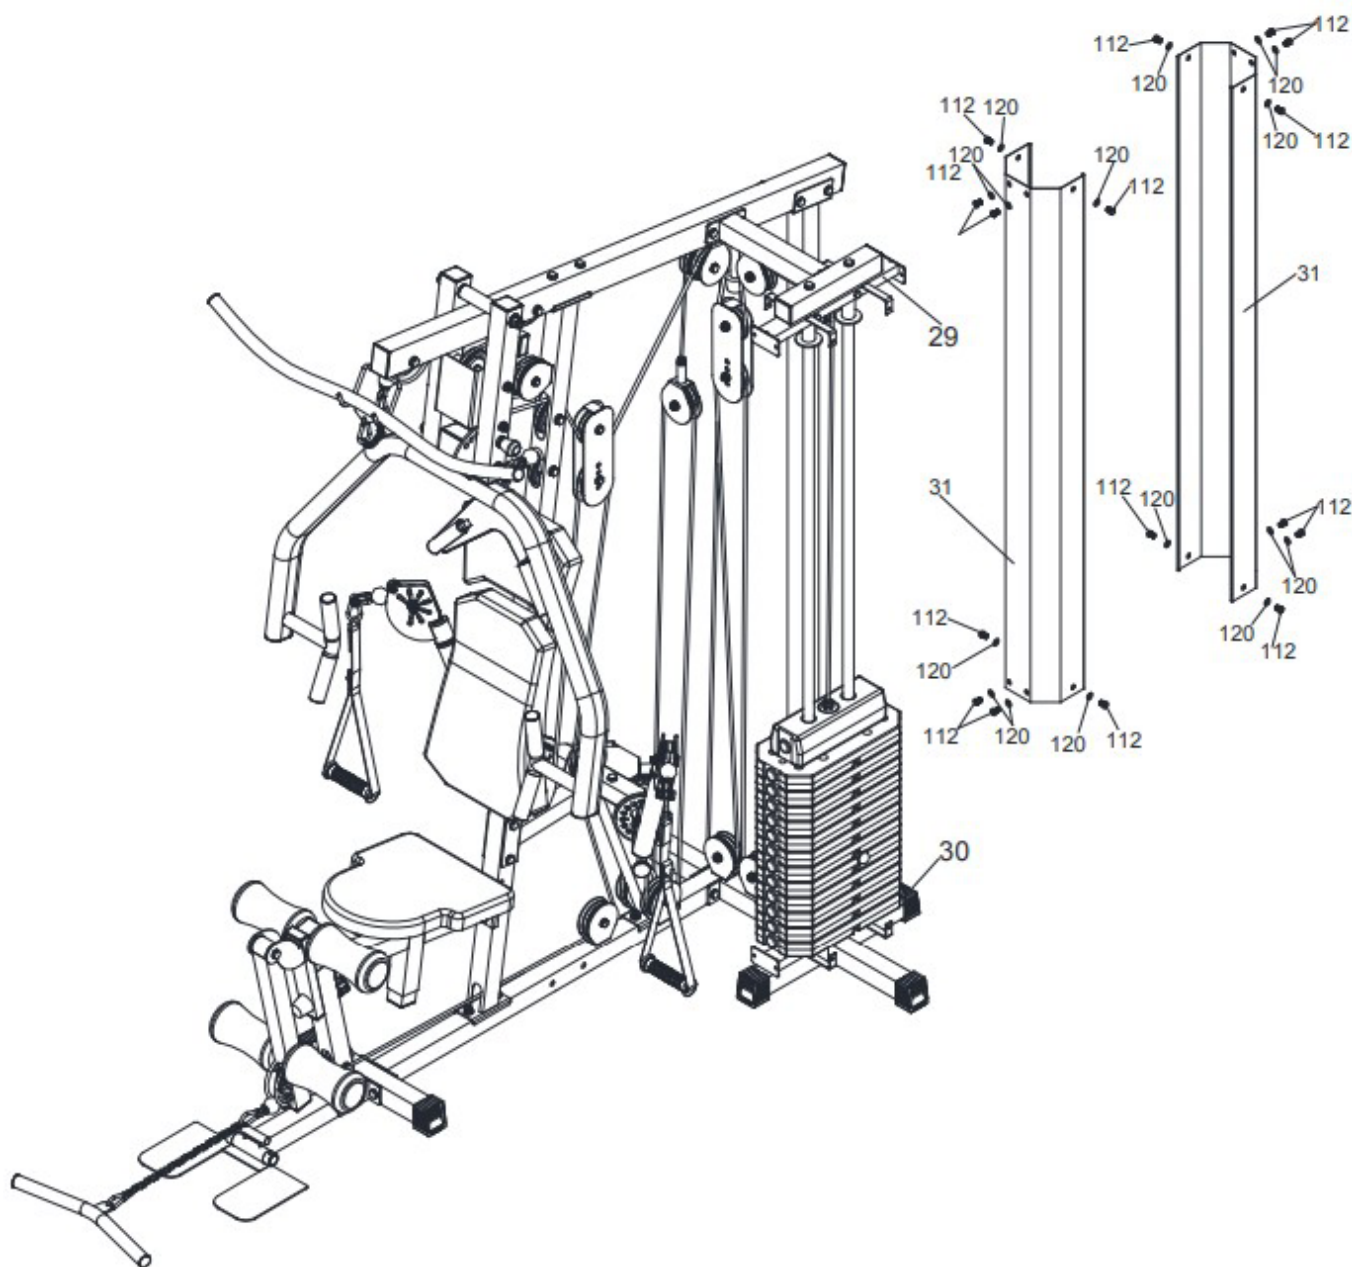

1. Připevněte krycí plechy (31) závaží k vrchnímu a spodnímu držáku krycích plechů (29 a 30), pomocí šestnácti šroubů M8x16 (112) a šestnácti podložek M8 (120).

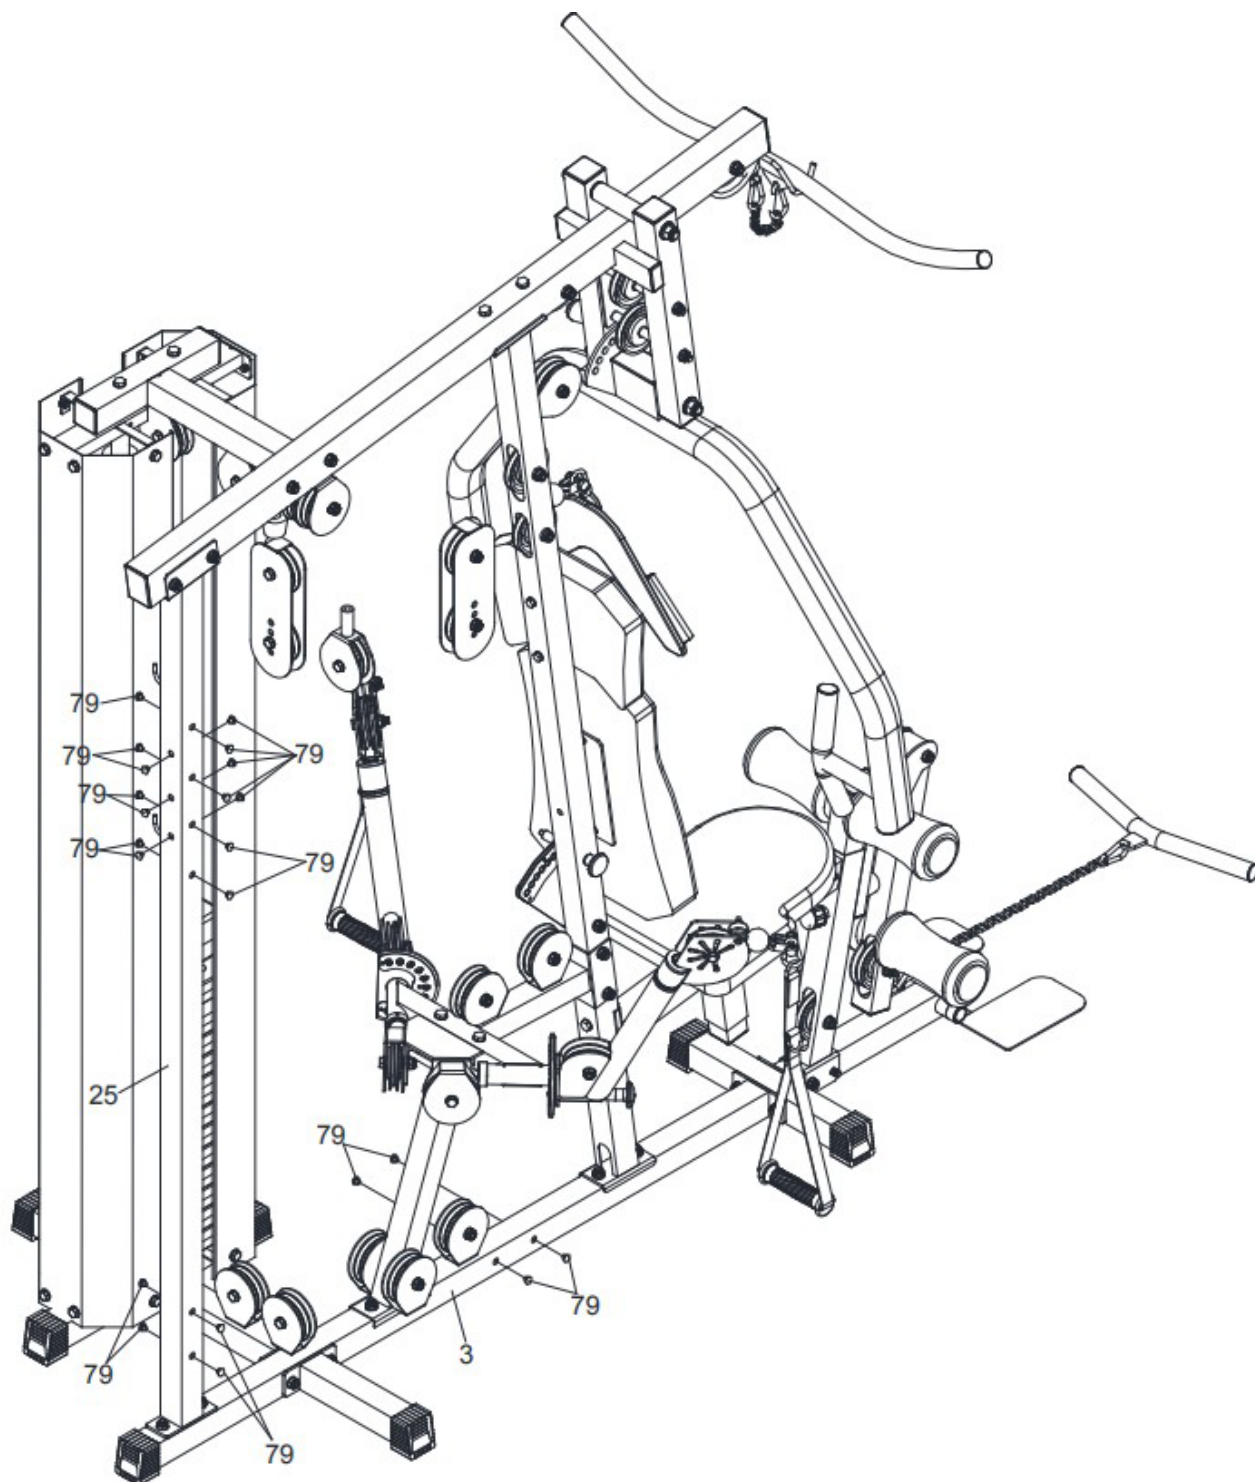

1. Namontujte 22 ucpávek (79) do spodního rámu (3) a do zadního nosného rámu (25).

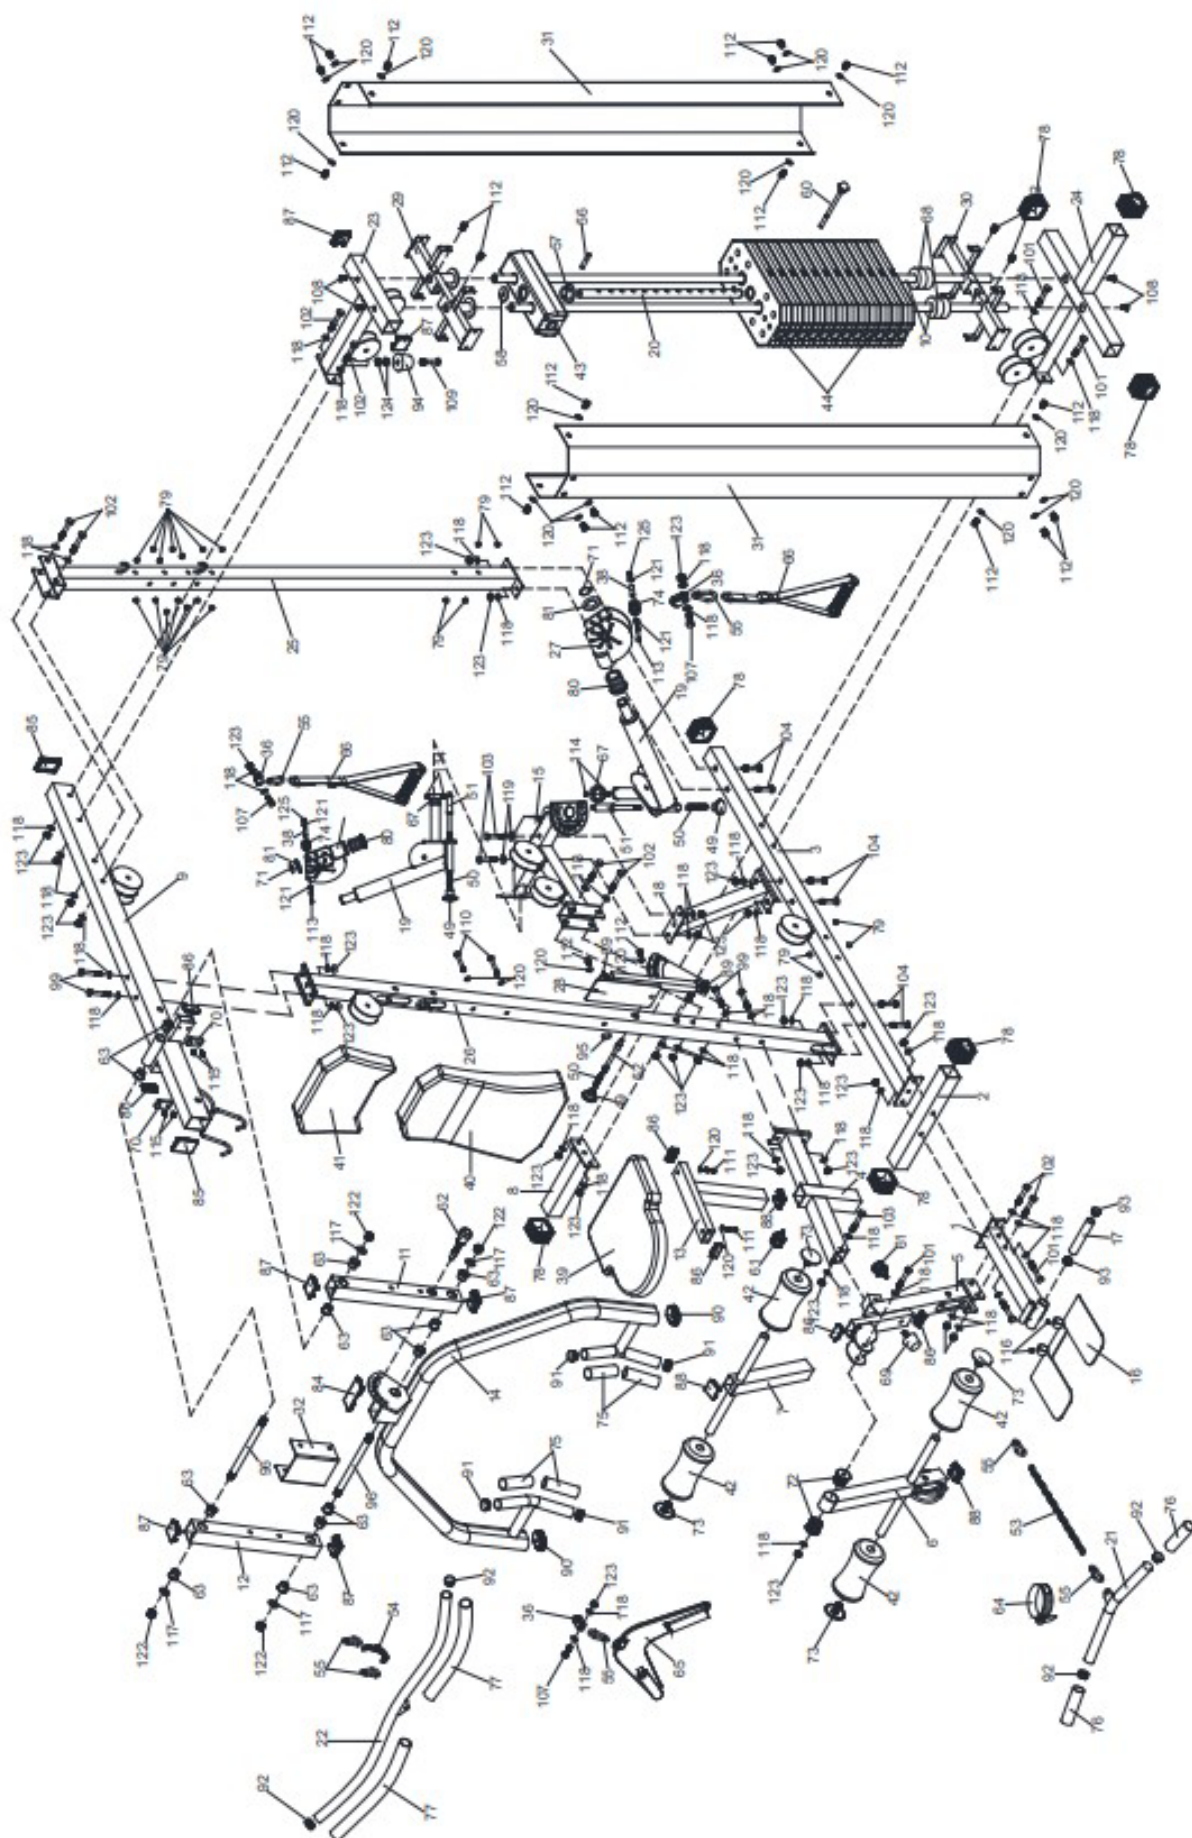



VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení Vašeho stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmkoli zdravotními obtížemi. Následující pokyny Vám pomohou rozvrhnout cvičební program. Pro konkrétní informace o cvičení si poříďte vhodnou knihu nebo se poraďte s lékařem. Pro dosažení dobrých výsledků je nutné dodržovat správné stravování a mít dostatek odpočinku.

PRŮBĚH CVIČENÍ

Zahřívací fáze – Během prvních 5-10 minut cvičení provádějte jednoduché cviky a cviky pro protažení těla. Během této fáze by mělo dojít ke zvýšení tělesné teploty, tepové frekvence a rozprůdění krevního oběhu.

Fáze cvičení na stroji – Během této fáze udržujte tepovou frekvenci na požadované hodnotě. Během prvních pár týdnů cvičení neudržujte tepovou frekvenci v tréninkové zóně déle než 20 minut. Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka, nikdy dech nezadržujte.

Zklidnění po cvičení – Po cvičení se ještě 5-10 minut protahujte. Protahováním po cvičení předcházíte problémům po cvičení a zvyšuje se pružnost svalů.

FREKVENCE CVIČENÍ

Pro udržení nebo zlepšení Vaší kondice doporučujeme cvičit 3x týdně s alespoň jedním dnem volna mezi tréninky. Po pár měsících cvičení můžete frekvenci tréninků zvýšit až na 5 tréninků týdně. Zapamatujte si, že pro dosažení dobrých výsledků musí být cvičení pravidelné a stát se pro Vás zábavnou složkou Vašeho života.



Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné a plynulé pohyby, nikdy nekmítejte.

1. Předklon ke špičce chodidel

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte, nohy pomalu natahujte. Uvolněte Vaše záda a ramena a snažte se přitáhnout k palcům na nohou. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.




2. Protahání kolenních šlach

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíce k palci tak, aby noha byla napnutá. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



3. Protahání lýtek a Achillových šlach

Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi, pata zatlačí do země. Přední nohu pokrčte v koleni. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.

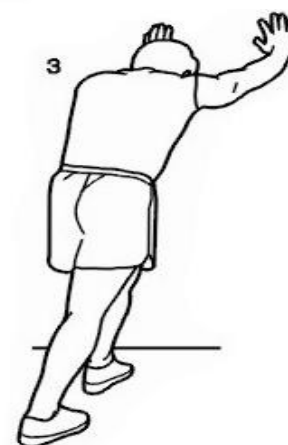

4. Protahání kvadricepsu

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejblíže k hýždím, kolena nechte vedle sebe, nepředklánějte se. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



5. Protahání vnitřní strany stehna


Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte pociťově směrem k zemi. Snažte se s rovnými zády předklonit směrem k chodidlům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.






6. Protažení ohýbačů kyčlí, hýžděové svaly

V lehu na zádech překřižte dolní končetiny tak, že se levé lýtko opírá o pravé koleno. Uvolněte se, s výdechem přitahujte pravé koleno směrem k bradě. Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou na zemi. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte na každou stranu alespoň 3x.

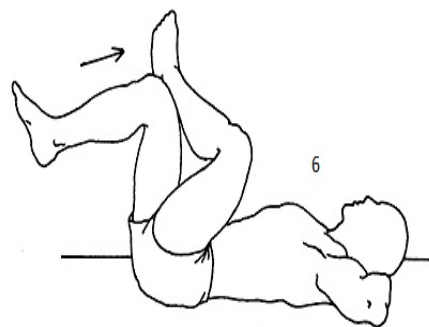

7. Protažení spodní části trupu – bederní oblast

V lehu na zádech pokrčte kolena a paty přitáhněte k hýždím. Uchopte stehna pod kolena, čímž zabráníte nadměrnému zatížení kolen. Uvolněte se, vydechněte, přitáhněte kolena k bradě, a zvedněte boky ze země. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x. Po určité době opět kolena propněte, zabráníte tak možnosti zranění, nebo křeči.

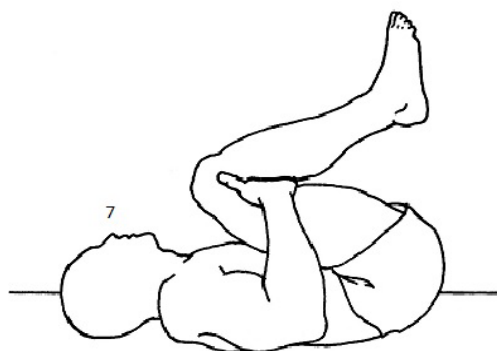


8. Protažení tricepsových svalů

Vstoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.



9. Protažení prsních svalů

Postavte se čelem před rám otevřených dveří, vzpažte a pokrčte lokty tak, aby se dostaly na úroveň ramen. Opřete se dlaněmi o rám dveří a protáhněte tak velký a malý prsní sval. Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a celý trup zatlačte vpřed. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

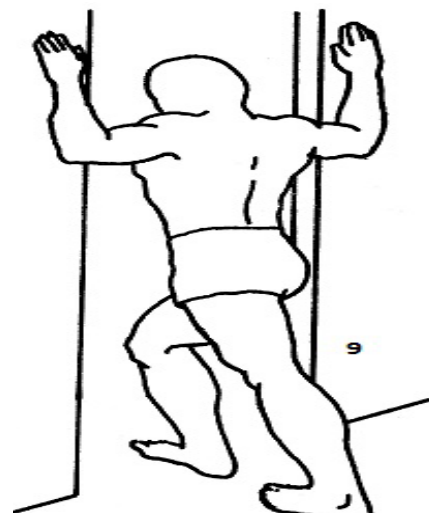

ÚDRŽBA

K čištění zařízení není vhodné používat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík na odstraňování špíny a prachu. Odstraňujte stopy potu neboť kyselá reakce může poškodit povrch. Zařízení je potřeba přechovávat na suchém místě, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÁ PRÁVA

Společnost TRINTECO s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti TRINTECO s.r.o. Společnost TRINTECO s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost TRINTECO, s. r. o. se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, I.Č.05254175, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 260739. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti. „Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba Prodávající poskytuje kupujícímu-spotřebiteli záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá jiná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

- použitím zařízení v jiném prostředí či pro jiný účel, než pro které je zařízení určeno
- zaviněním uživatele tzn. poškození výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahem, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním
- vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem, nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po jeho dodání. Kupující musí zboží prohlédnout, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou případně dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se záruka nevztahuje (nebyly splněny podmínky záruky, závada se neprojevila, byla nahlášena omylem, apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající přezkoumáním zjistí, že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s touto neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za nové. Proávající, se souhlasem kupujícího, je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci ve lhůtě, nejpozději do 30 dnů, od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuto jinak. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



Prosím prečítajte si pred montážou a prvým použitím pozorne tento návod. Obsahuje dôležité pokyny pre vašu bezpečnosť, rovnako ako pre použitie a údržbu stroja. Starostlivo uchovajte tento návod za účelom získavania potrebných informácií popr. prác na údržbe alebo objednanie náhradných dielov.

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ PRÍSTROJA: 100kg. Osoby vážiace viac ako uvedená hodnota by stroj nemali vôbec používať.

Upozornite prítomné osoby (predovšetkým deti) na možné nebezpečenstvo počas cvičenia.

Prístroj môže byť používaný iba v súlade s určením, tzn. Výhradne pre domáce využitie a pre telesný tréning dospelých, zdravých osôb. Každé iné použitie je neprípustné a môže byť nebezpečné či spôsobiť poškodenie stroja. Výrobca nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené užívaním, ktoré nie je v súlade s určením prístroja. Ak bude niektorá časť poškodená alebo opotrebovaná alebo sa počas tréningu objavia znepokojujúce zvuky, okamžite prerušte tréning. Nepoužívajte zariadenie kým nebude porucha odstránená.

Neodborné opravy a konštrukčné zmeny (demontáž originálnych dielov, zabudovanie neprípustných dielov, atď.) Môžu ohroziť užívateľa.

Pri montáži zariadenia je potreba presne dodržiavať návod a používať len časti, ktoré patria k zariadeniu. Pred začatím montáže je potrebné skontrolovať, či všetky časti, ktoré sú v zozname, boli dodané. Poškodené konštrukčné diely môžu obmedziť vašu bezpečnosť a životnosť posilňovacej veže. Vymeňte preto ihneď poškodené alebo opotrebované súčiastky a odstavte prístroj z prevádzky až do vykonania potrebných opráv. Používajte v prípade potreby iba originálne náhradné diely. Prevedzte raz mesačne kontrolu všetkých častí veže, predovšetkým dotiahnutie skrutiek a matiek. Predovšetkým to platí pre upevnenie madiel, pedálov, popruhov na členky, laniek, kladky, karabíny, rámu a ďalších dielov. Kontrolujte, či sú všetky karabíny, háčiky a istiace kolíky riadne zaistené. Kontrolujte, či lanká prechádzajú všetkými kladkami skrz stredovú drážku a nie sú rozstrapkané či poškodené. Kontrolujte, či sa voľne pohybujú otočné kladky. Kontrolujte, či sú opierky na posilňovači nôh riadne zaistené pomocou krytiel. Obojručné madlo by malo byť vždy odložené do háčikov na stĺpikoch. Ak bude treba naniesť na niektorý z dielov mazivo, odporúčame mazivo na báze lítia.

Pred začatím tréningu si nechajte svojím osobným lekárom objasniť, či ste pre tréning s týmto prístrojom zdravotne disponovaný. Lekársky náález by mal byť podkladom pre zostavenie vášho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia.

Príliš intenzívne cvičenie môže viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca k usmrteniu používateľa. Ak počas cvičenia pociťujete slabosť alebo bolesť, prestaňte okamžite cvičiť. Osoby s postihnutím a akýmkoľvek hendikepom nemôžu posilňovacu vežu používať bez lekárskeho povolenia a bez kvalifikovaného dohľadu. K cvičeniu používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi. Na posilňovacej veži môže súčasne cvičiť iba jedna osoba. Naše produkty podliehajú stálemu, inovačnému procesu zabezpečenia kvality. Vyhradzuje si právo na technické zmeny vzniknuté v dôsledku tohto procesu.

Miesto pre umiestnenie prístroja musí byť vybrané tak, aby boli zabezpečené dostatočne bezpečné odstupy od prekážok. V bezprostrednej blízkosti hlavných priechodných oblastí (uličky, dvere, priechody) je potrebné umiestnenie prístroja zamedziť. Zaisťte v okolí veže dostatok voľného priestoru bez nábytku či iných predmetov.



Neskladujte posilňovací stroj vonku a chráňte ho pred prachom a vlhkosťou. Zariadenie je potrebné postaviť na suchom a rovnom povrchu. Z najbližšieho okolia zariadenia je potrebné odstrániť všetky ostré predmety. Zariadenie je potrebné chrániť pred vlhkosťou a prípadné nerovnosti podlahy je potrebné vyrovnať. Je odporúčané používať špeciálny protišmykový podklad, ktorý zabráni posúvaniu sa zariadenia počas tréningu.

Zariadenie nesmie byť používané osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami. Deti si nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi. V blízkosti posilňovacej veže by sa nikdy nemali pohybovať malé deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti v miestnosti s prístrojom bez dozoru. Pri premiestňovaní veže by mali byť prítomné 2 dospelé osoby.




Spoločnosť Trinteco spol. s r.o., so sídlom Na Strži 2102/61a, Praha 4, Česká republika, kontakt info@trinteco.cz týmto prehlasuje, že produkt „TRINFIT Gym GX6“ spĺňa požiadavky uvedené v NARIADENÍ (EU) 2023/988 EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY z 10. Všetky upozornenia a bezpečnostné informácie sú uvedené v návode k produktu.




ODPORÚČANIE: SKRUTKU UCHYTENIA AKÝCHKOL'VEK KLADIEK CITLIVO DOTIAHNITE TAK ABY KLADKA NEBOLA PRÍLIŠ ZOVRETÁ A MOHLA SA VOĽNE OTÁČAŤ S HMATATEĽNOU MALOU AXIÁLNOU VÔĽOU

UPOZORNENIE: NADMERNÝM UTIAHNUTÍM SA ZVÝŠI OPOTREBENIE VNÚTORNÝCH VALIVÝCH SEGMENTOV A TÝM SA MÔŽE VÝRAZNE ZNÍŽIŤ ŽIVOTNOSŤ KLADKY!


ZOZNAM DIELOV


1  Rám nášlapu 1 ks	2  Predný stabilizátor 1 ks	3  Spodný rám 1 ks	4  Hlavný sedlový rám 1 ks	5  Nosný rám sedadla 1 ks
6  Rám predkopávania 1 ks	7  Držiak penových valcov 1 ks	8  Stabilizátor 1 ks	9  Horný nosný rám 1 ks	10  Vodiace tyče 2 ks
11  Ľavý rám 1 ks	12  Pravý rám 1 ks	13  Rám sedadla 1 ks	14  Rameno 1 ks	15  Držiak 1 ks
16  Nášlap 1 ks	17  Os 1 ks	18  Stredný nosný rám 1 ks	19  Rameno 2 ks	20  Tŕň nastavenia záťaže 1 ks
21  Adaptér spodnej kladky 1 ks	22  Adaptér hornej kladky 1 ks	23  Horný rám 1 ks	24  Križový rám 1 ks	25  Zadný nosný rám 1 ks
26  Predný nosný rám 1 ks	27  Otočné kladky 2 ks	28  Držiak operadla 1 ks	29  Vrchný držiak krycích plechov 1 ks	30  Spodný držiak krycích plechov 1 ks
31  Krycí plech závažia 2 ks	32  Kryt kladiek 1 ks	33  Držiak kladky 1 ks	34  Držiak kladky 2 ks	35  Držiak kladky 4 ks
36  Zakončenie lana 3 ks	37  Vymedzovací valček (ø16xø11) 4 ks	38  Vymedzovací valček (ø10xø7) 2 ks	39  Sedadlo 1 ks	40  Chrbtová opierka 1 ks
41  Hlavová opierka 1 ks	42  Penový valec 4 ks	43  Vrchná záťažová tehla	44  Závažová tehla	45  Horné lano 1 ks

ZOZNAM DIELOV


46  Lano 1 ks	47  Spodné lano s guľou 1 ks	48  Spodné lano 1 ks	49  Krytka 3 ks	50  Pružina 3 ks
51  Čap (dlhý) 2 ks	52  Čap (krátky) 1 ks	53  Reťaz (dlhý) 1 ks	54  Reťaz (krátka) 1 ks	55  Karabína 7 ks
56  Zaistovací kolík 1 ks	57  Plastové vymedzovacie puzdro 1 ks	58  Plastová podložka 1 ks	59  Kladka 30 ks	60  Kofko pre nastavenie záťaže 1 ks
61  Aretačný kolík (krátky) 2 ks	62  Aretačný kolík (dlhý) 1 ks	63  Vymedzovacie puzdro 12 ks	64  Sťahovací krúžok 1 ks	65  Adaptér 1 ks
66  Držadlo 2 ks	67  Oceľový krúžok 2 ks	68  Doraz záťažových tehál 4 ks	69  Doraz 1 ks	70  Obdĺžniková zarážka 2 ks
71  Krúžok 2 ks	72  Plastové vymedzovacie púzdro (ø50xø11) 2 ks	73  25 mm krytka 4 ks	74  Valček 2 ks	75  Penový valec ø32x125 mm 4 ks
76  Penový valec ø30x125 mm 2 ks	77  Penový valec ø30x425 mm 2 ks	78  50 mm štvorcová krytka 7 ks	79  Koncovka 22 ks	80  Plastové púzdro ø45xø26 2 ks
81  Podložka ø45xø26 mm 2 ks	82  Puzdro (krátke) 2 ks	83  Puzdro (dlhé) 10 ks	84  Krytka 50x100 mm 1 ks	85  Krytka 50x70 mm 2 ks
86  Krytka 25x50 mm 6 ks	87  Krytka 50mm 6 ks	88  Krytka 45 mm 3 ks	89  Krytka 25 mm 2 ks	90  Krytka 41.6x70 mm 2 ks

ZOZNAM DIELOV


91  32 mm krytka 4 ks	92  30 mm krytka 4 ks	93  25 mm krytka 2 ks	94  Zarážka 1 ks	95  Zarážka (malá) 1 ks
96  Závitová os 2 ks	97  M10x235 mm skrutka 2 ks	98  M10x125 mm skrutka 1 ks	99  M10x90 mm skrutka 4 ks	100  M10x85 mm skrutka 1 ks
101  M10x75 mm skrutka 5 ks	102  M10x70 mm skrutka 13 ks	103  M10x65 mm skrutka 4 ks	104  M10x60 mm skrutka 6 ks	105  M10x50 mm skrutka 6 ks
106  M10x45 mm skrutka 13 ks	107  M10x35 mm skrutka 3 ks	108  M10x25 mm skrutka 4 ks	109  M10x65 mm skrutka 1 ks	110  M8x85 mm skrutka 2 ks
111  M8x40 mm skrutka 2 ks	112  M8x16 mm skrutka 22 ks	113  M6x45 mm skrutka 2 ks	114  Skrutka M6x6 mm 4 ks	115  Skrutka M5x10 mm 4 ks
116  Skrutka M5x5 mm 2 ks	117  M16 podložka 4 ks	118  M10 podložka 109 ks	119  Podložka (ø28xø10) 2 ks	120  M8 podložka 22 ks
121  M6 podložka 4 ks	122  M16 matka 4 ks	123  M10 matka 59 ks	124  M10 matka 2 ks	125  M6 matka 2 ks

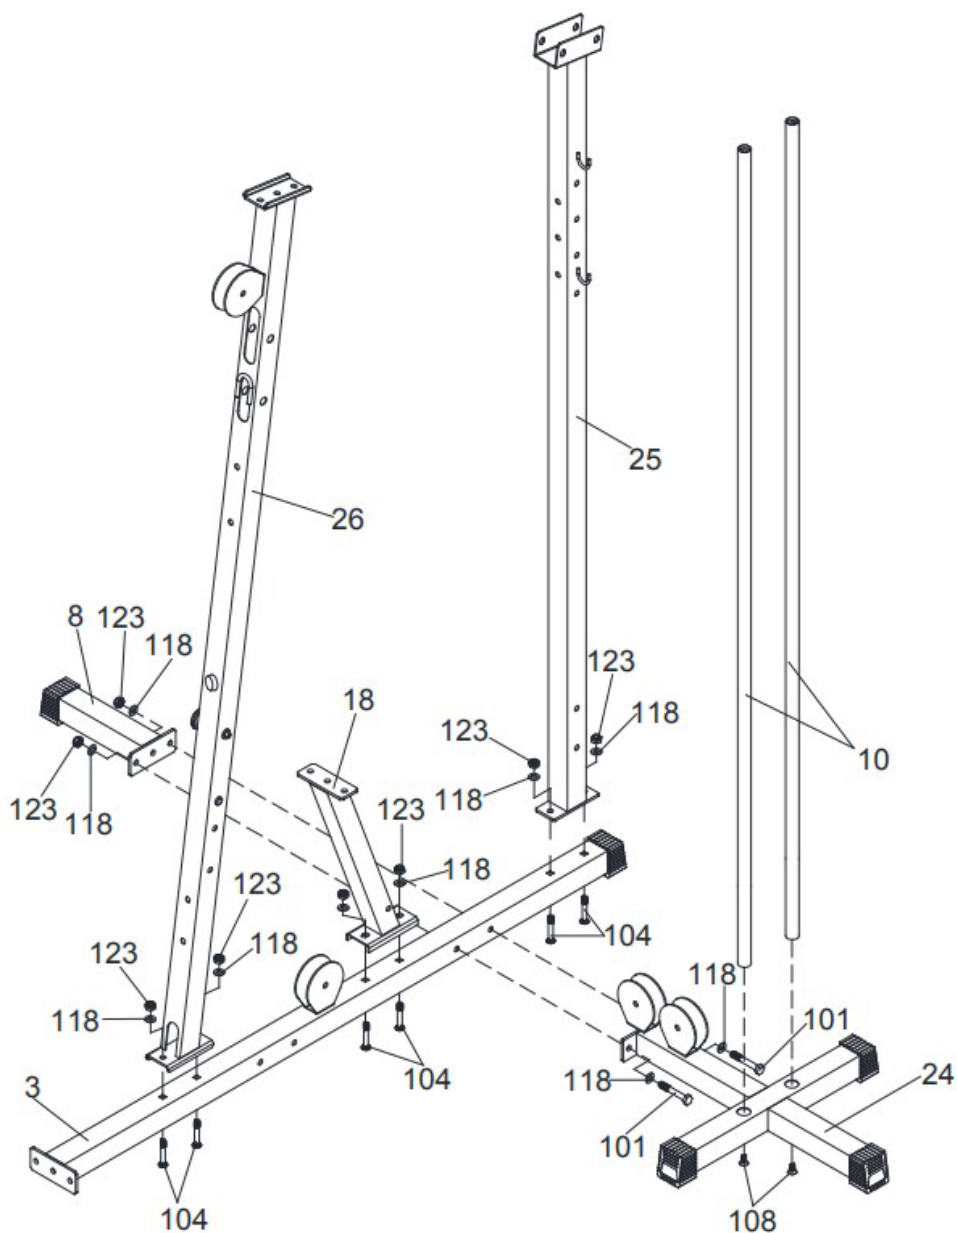


1. Vyskrutkujte dve predmontované skrutky M10×25mm (108) z vodiacich tyčí (10).
2. Vložte vodiace tyče (10) do krížového rámu (24) a spojte pomocou dvoch (v predchádzajúcom kroku vyskrutkovaných) skrutiek M10x25 (108).
3. Pripevnite predný nosný rám (26), stredný nosný rám (18) a zadný nosný rám (25) k spodnému rámu (3) pomocou šiestich skrutiek M10x60 (104), šiestich podložiek M10 (118) a šiestich matíc M10 (123).
4. Pripevnite krížový rám (24) a stabilizátor (8) k spodnému rámu (3) pomocou dvoch M10x75 mm skrutiek (101), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).

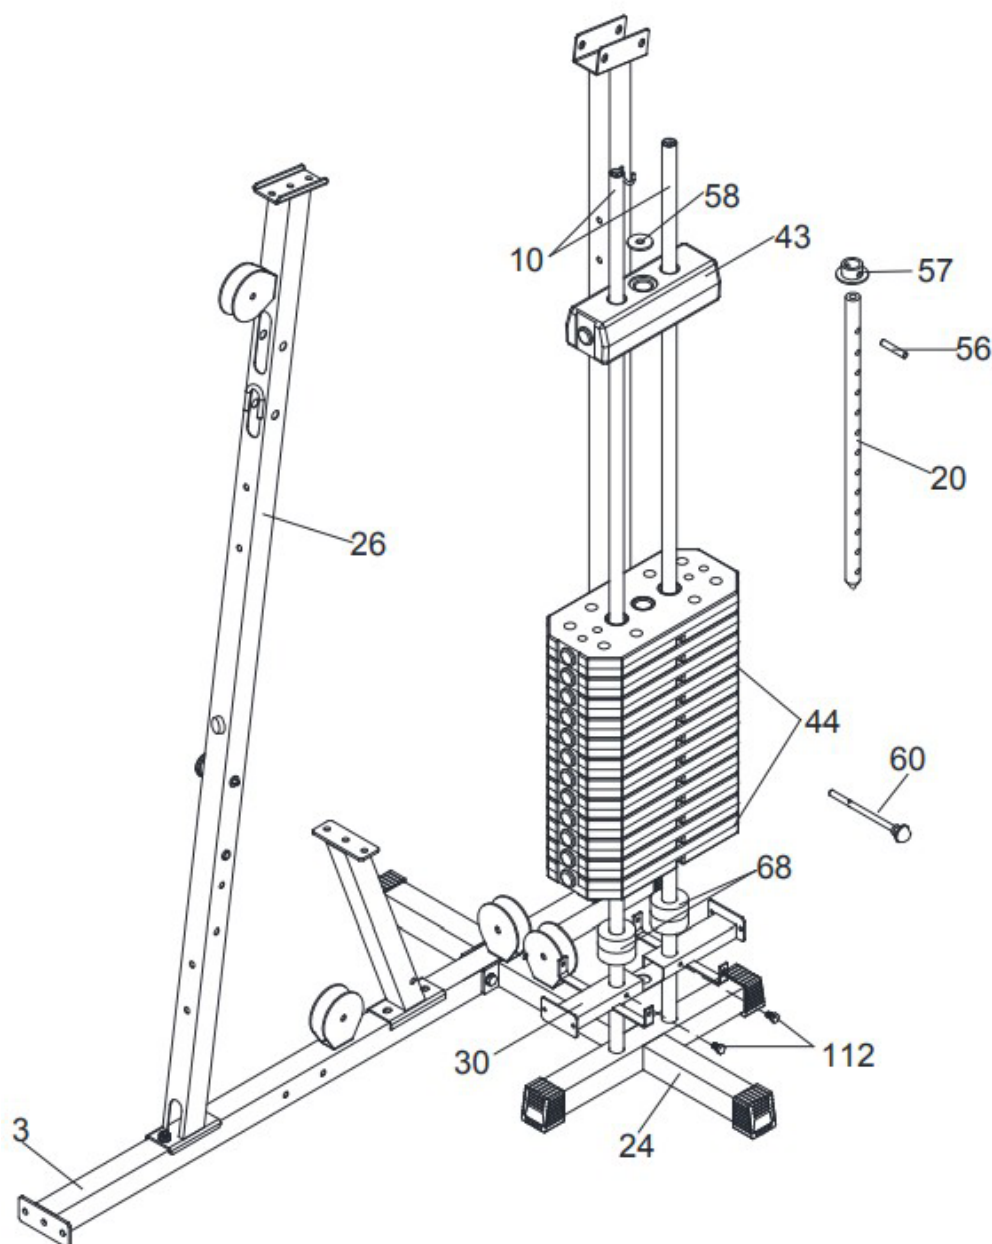


1. Nasadíte spodný držiak krycích plechov (30) na vodiace tyče (10) a zaistíte skrutky M8x16 (112), a to v blízkosti krížového rámu (24). Pozor na zámenu spodného držiaka krycích plechov (30) a vrchného držiaka krycích plechov (29)!
2. Nasadíte štyri gumové dorazy (68) na vodiace tyče (10).
3. Nasadíte dvanásť záťažových tehál (44) na vodiace tyče (10).
4. Nasadíte plastové vymedzovacie puzdro (57) na trň nastavenia záťaže (20) a zaistíte ho kolíkom (56).
5. Zasuňte trň nastavenia záťaže (20) do stredu záťažových tehál (44).
6. Nasadíte vrchnú záťažovú tehlu (43) na trň nastavenia záťaže (20).
7. Vložte kolík pre nastavenie záťaže (60) do ľubovoľnej diery medzi záťažovými tehliami (44).
8. Položte plastovú podložku (58) na vrchnú záťažovú tehlu (43).

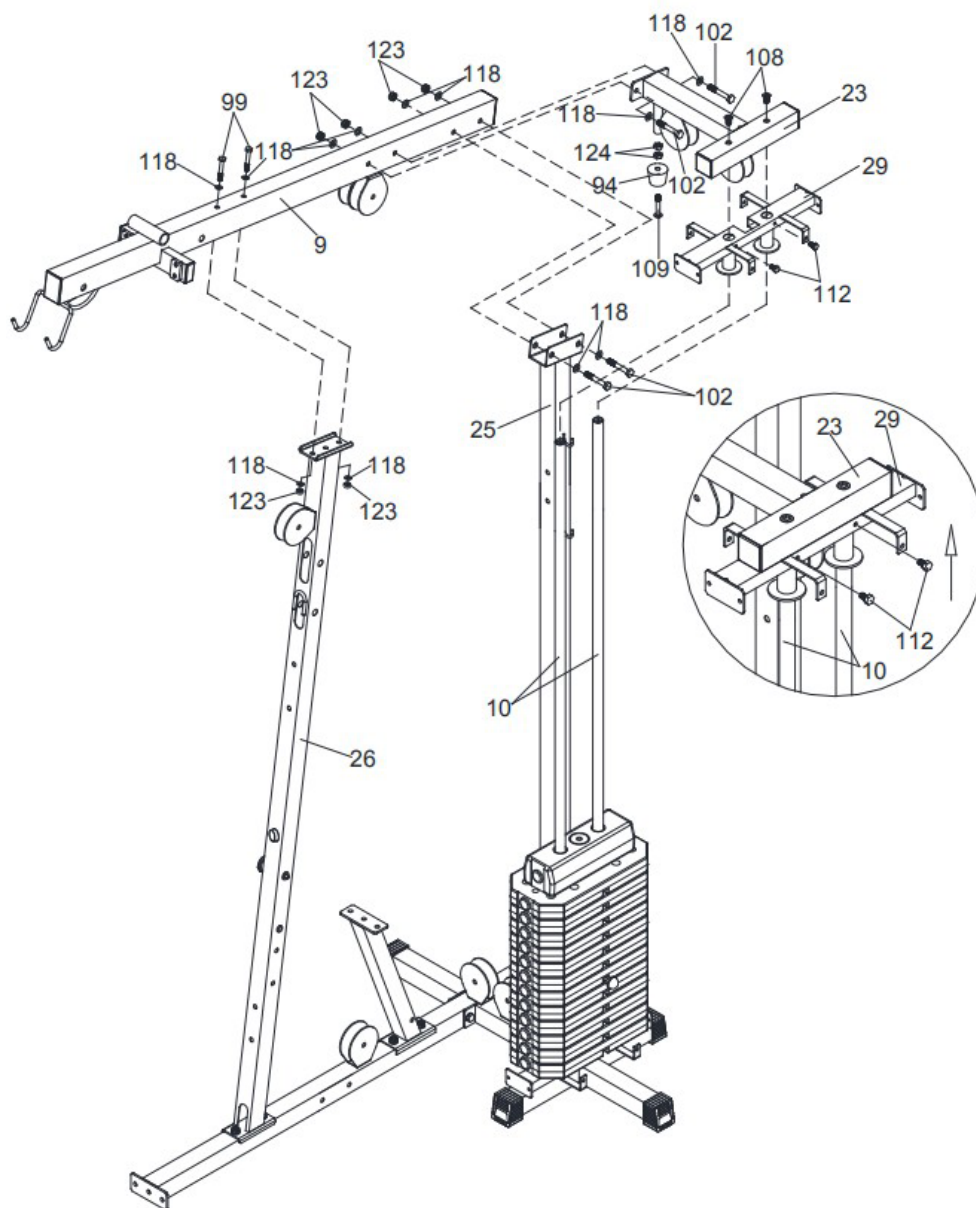


1. Pripevnite horný nosný rám (9) k zadnému nosnému rámu (25) pomocou dvoch skrutiek M10x70 (102), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
2. Pripevnite horný nosný rám (9) k prednému nosnému rámu (26) pomocou dvoch skrutiek M10x90 (99), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
3. Nasadte vrchný držiak krycích plechov (29) na vodiace tyče (10) a zaistite skrutky M8x16 (112).
4. Pripevnite doraz kladky (94) k hornému rámu (23) pomocou skrutky M10x65 (109) a dvoch matíc M10 (124).
5. Vyskrutkujte z vodiacich tyčí (10) dve predmontované skrutky M10x25 (108).
6. Pripevnite horný rám (23) k vodiacim tyčiam (10), pomocou dvoch skrutiek M10x25 mm (108). Pozn.: Prirobte vrchný držiak krycích plechov (29) k vodiacim tyčiam (10), aby bol blízko horného rámu (23)!
7. Pripevnite horný rám (23) k hornému nosnému rámu (9) pomocou dvoch skrutiek M10x70 (102), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).

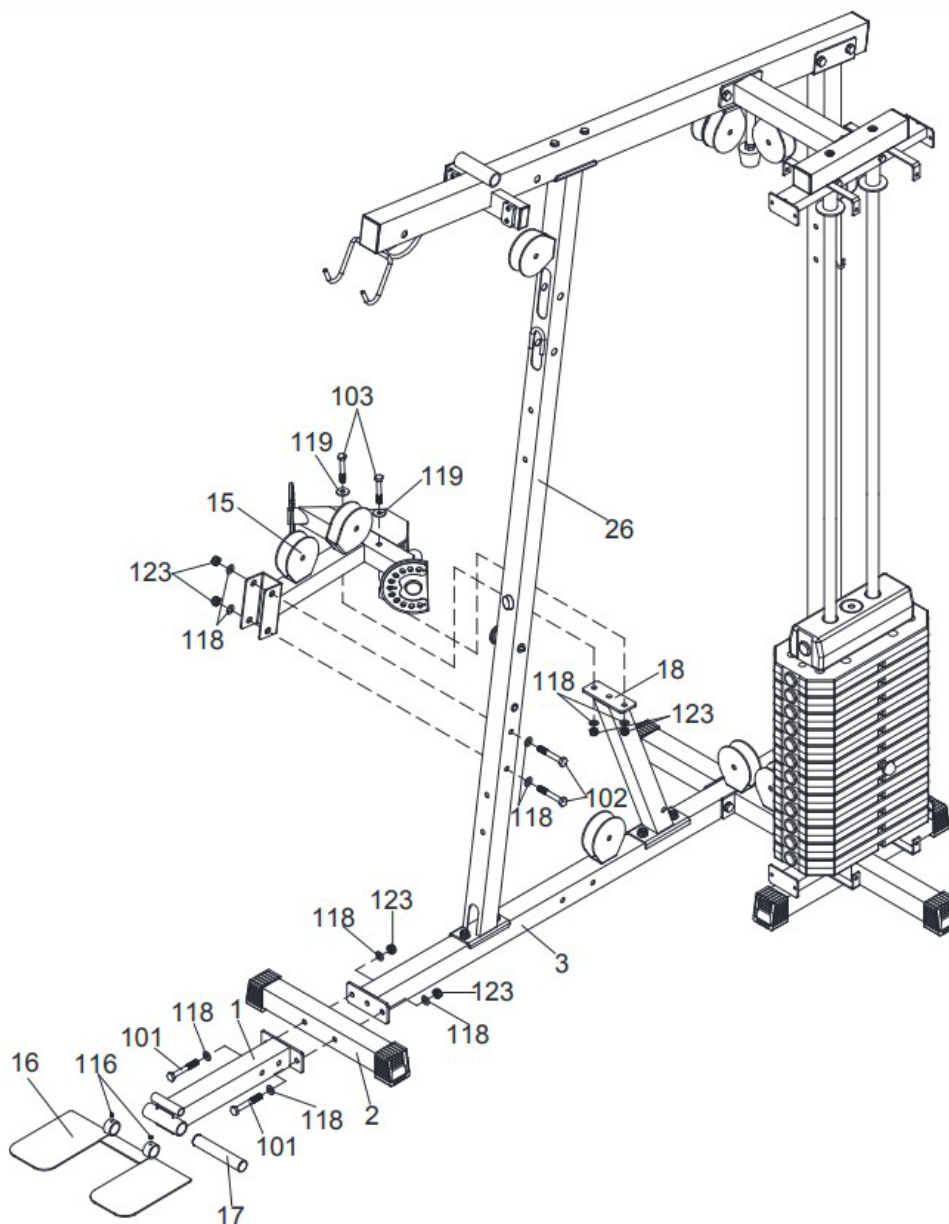


1. Pripevnite predný stabilizátor (2) a rám nášľapu (1) k spodnému rámu (3) pomocou dvoch skrutiek M10x75 mm (101), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
2. Pripevnite nášľap (16) k rámu nášľapu (1) pomocou osi (17) a zaistite predmontovanými skrutkami M5x5 (116).
3. Pripevnite držiak (15) k prednému nosnému rámu (26) pomocou dvoch skrutiek M10x70 mm (102), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
4. Pripevnite držiak (15) k strednému nosnému rámu (18) pomocou dvoch skrutiek M10x65 mm (103), dvoch podložiek (119), dvoch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).

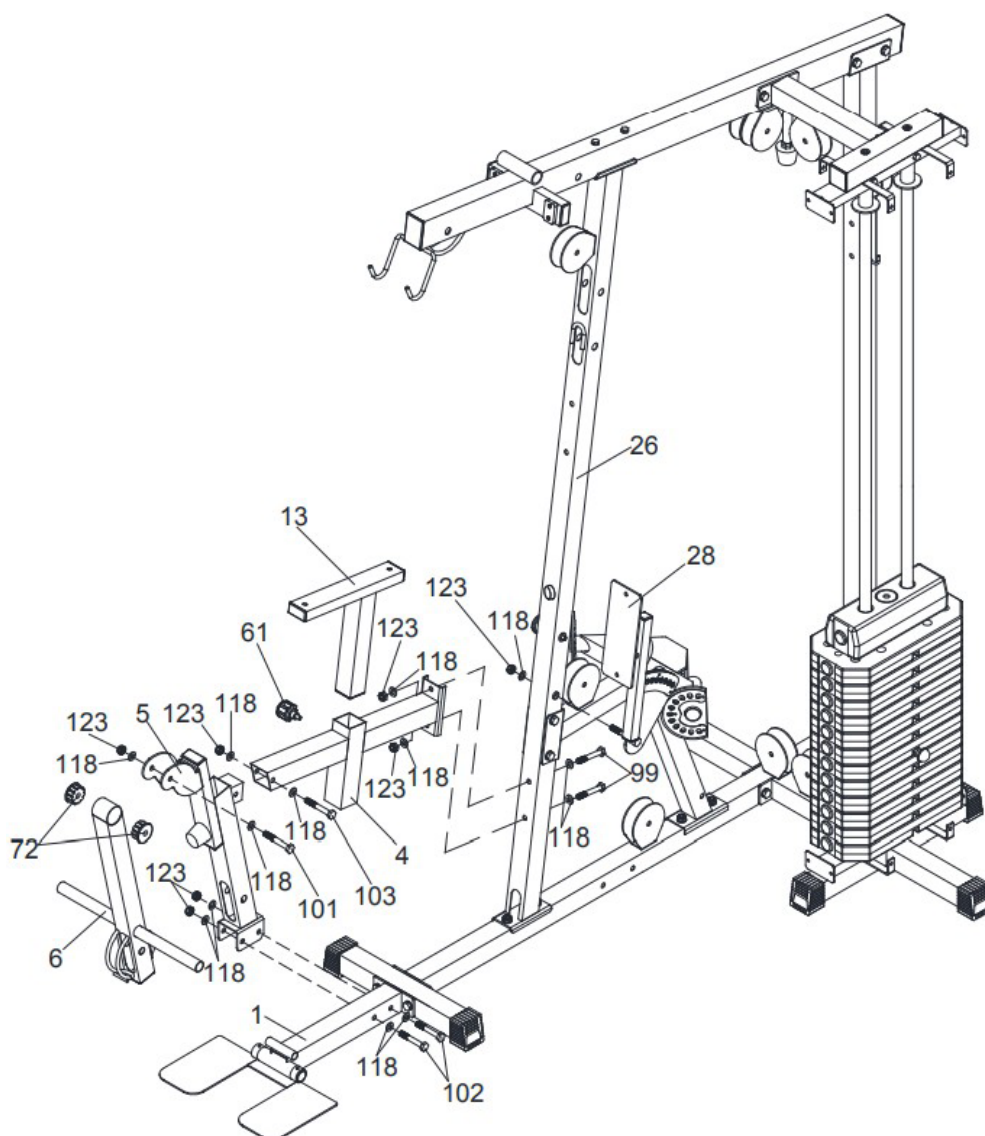


1. Pripevnite držiak operadla (28) k prednému nosnému rámu (26) pomocou matice M10 (123) a podložky M10 (118).
2. Pripevnite hlavný sedlový rám (4) k prednému nosnému rámu (26) pomocou dvoch skrutiek M10x90 mm (99), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
3. Pripevnite nosný rám sedadla (5) k hlavnému rámu sedadla (4) pomocou skrutky M10x65 mm (103) dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
4. Pripevnite nosný rám sedadla (5) k rámu nášľapu (1) pomocou dvoch skrutiek M10x70 mm (102), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
5. Pripevnite rám predkopávania (6) k nosnému rámu sedadla (5) pomocou dvoch plastových vymedzovacích puzdiel (72), jednej skrutky M10x75 (101), dvoch podložiek M10 (118) a jednej matice M10 (123).
6. Nasadte sedlový rám (13) do hlavného sedlového rámu (4) a pripevnite krátkym aretačným kolíkom (61)

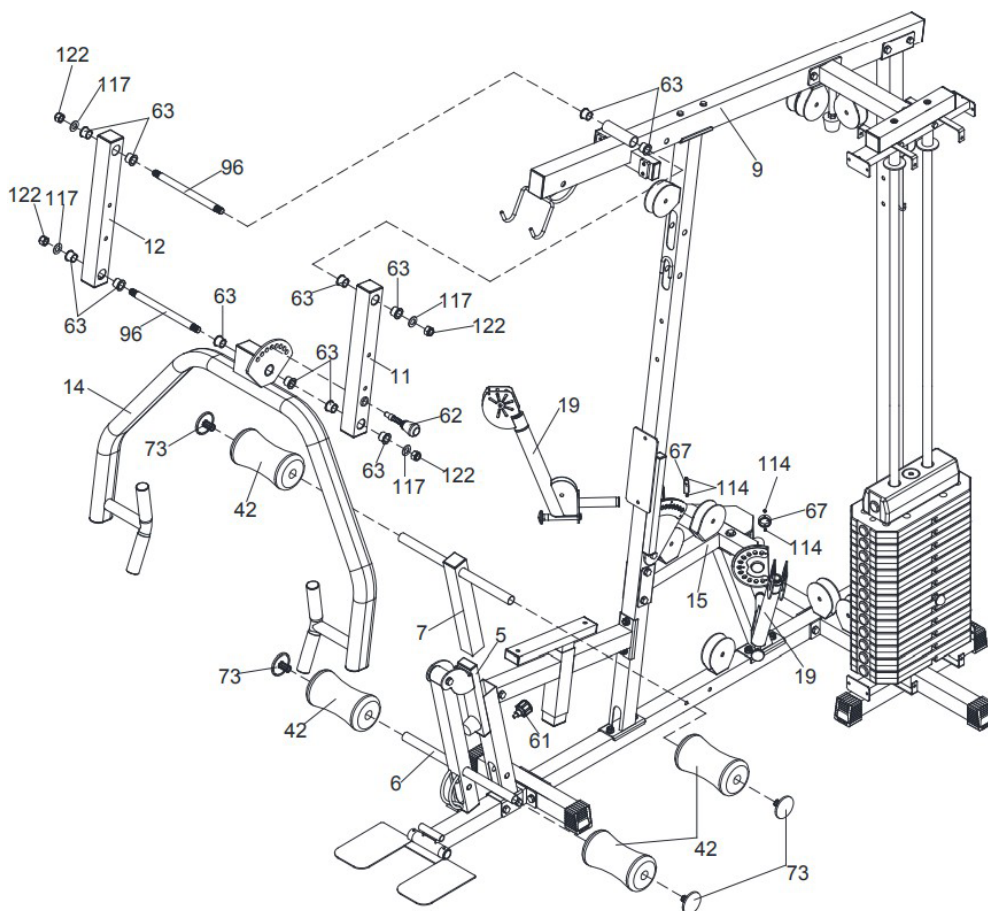

1. Nasuňte ramená (19) do držiaka (15) a zaistite pomocou oceľových krúžkov (67) so štyrmi skrutkami M6x6 mm (114).
2. Pripevnite ľavý a pravý rám (11 a 12) k hornému nosnému rámu (9) pomocou závitovej osi (96), šiestich vymedzovacích puzdier (63), dvoch podložiek M16 (117) a dvoch matíc M16 (122). Pri montáži je potrebné orientovať oba rámy (11 a 12) tak, aby boli otvory pre osi kládok (97) v oboch rámoch (11 a 12) v rovnakej výške.
3. Pripevnite rameno (14) k ľavej a pravej časti rámu (11 a 12) pomocou závitovej osi (96), šiestich vymedzovacích puzdier (63), dvoch podložiek M16 (117) a dvoch matíc M16 (122).
4. Nasuňte dlhý aretačný kolík (62) cez otvor v ramene (14) do ktoréhokoľvek otvoru nastavovací dosky.
5. Nasuňte držiak penových valcov (7) do nosného rámu sedadla (5) pomocou krátkeho aretačného kolíka ho zaistíte (61).
6. Nasadíte štyri penové valce (42) na držiak penových valcov (7), na rám predkopávania (6) a zaistíte štyrmi plastovými krytkami (73).

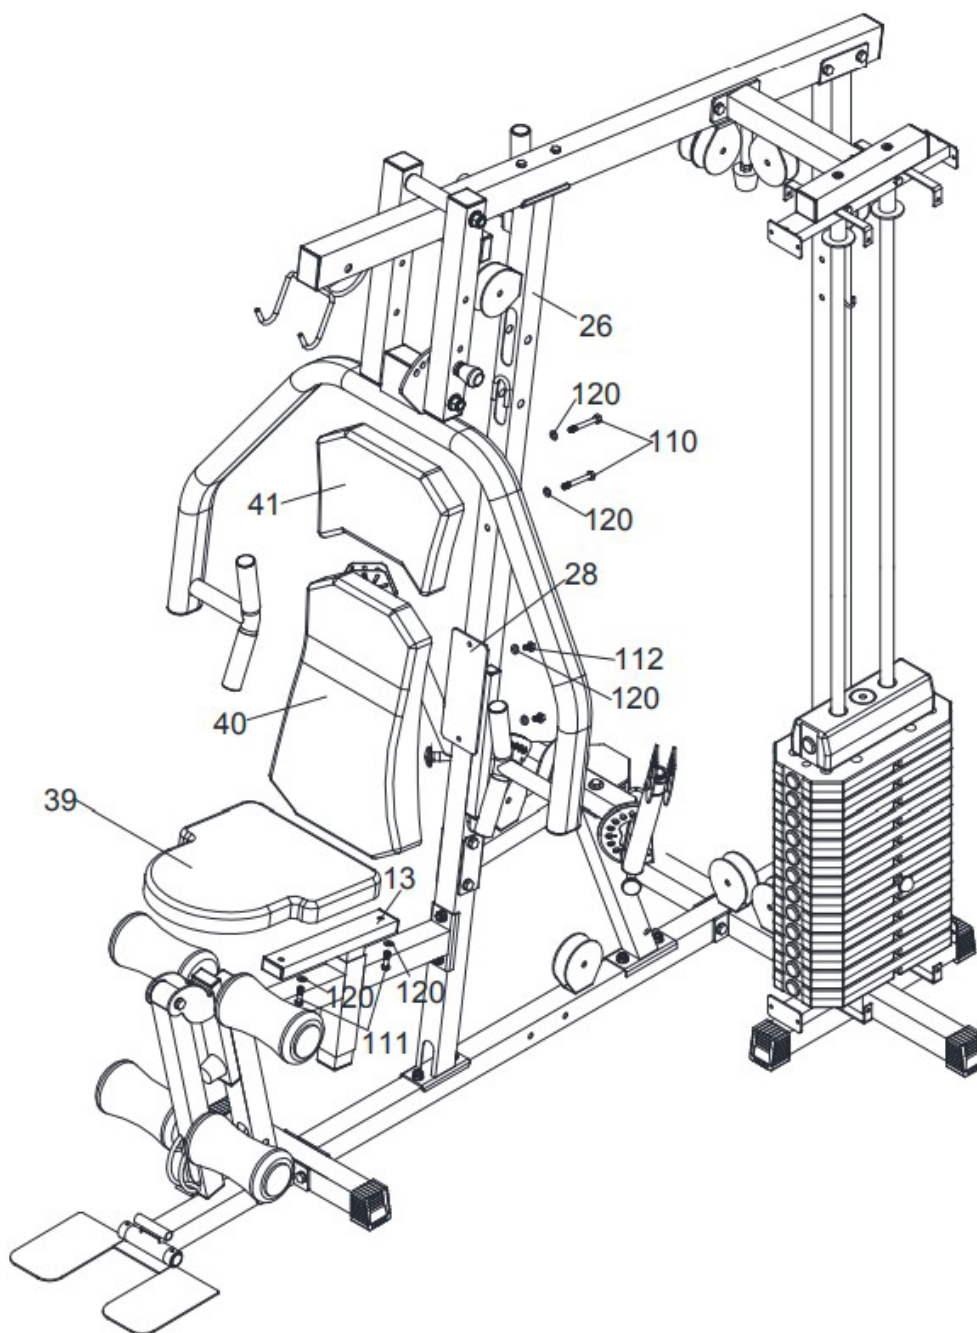


1. Pripevnite hlavovú opierku (41) k prednému nosnému rámu (26) pomocou dvoch skrutiek M8x85 (110) a dvoch podložiek M8 (120).
2. Pripevnite chrbtovú opierku (40) k držiaku operadla (28) pomocou dvoch skrutiek M8x16 (112) a dvoch podložiek M8 (120).
3. Pripevnite sedadlo (39) k sedlovému rámu (13) pomocou dvoch skrutiek M8x40 (111) a dvoch podložiek M8 (120).

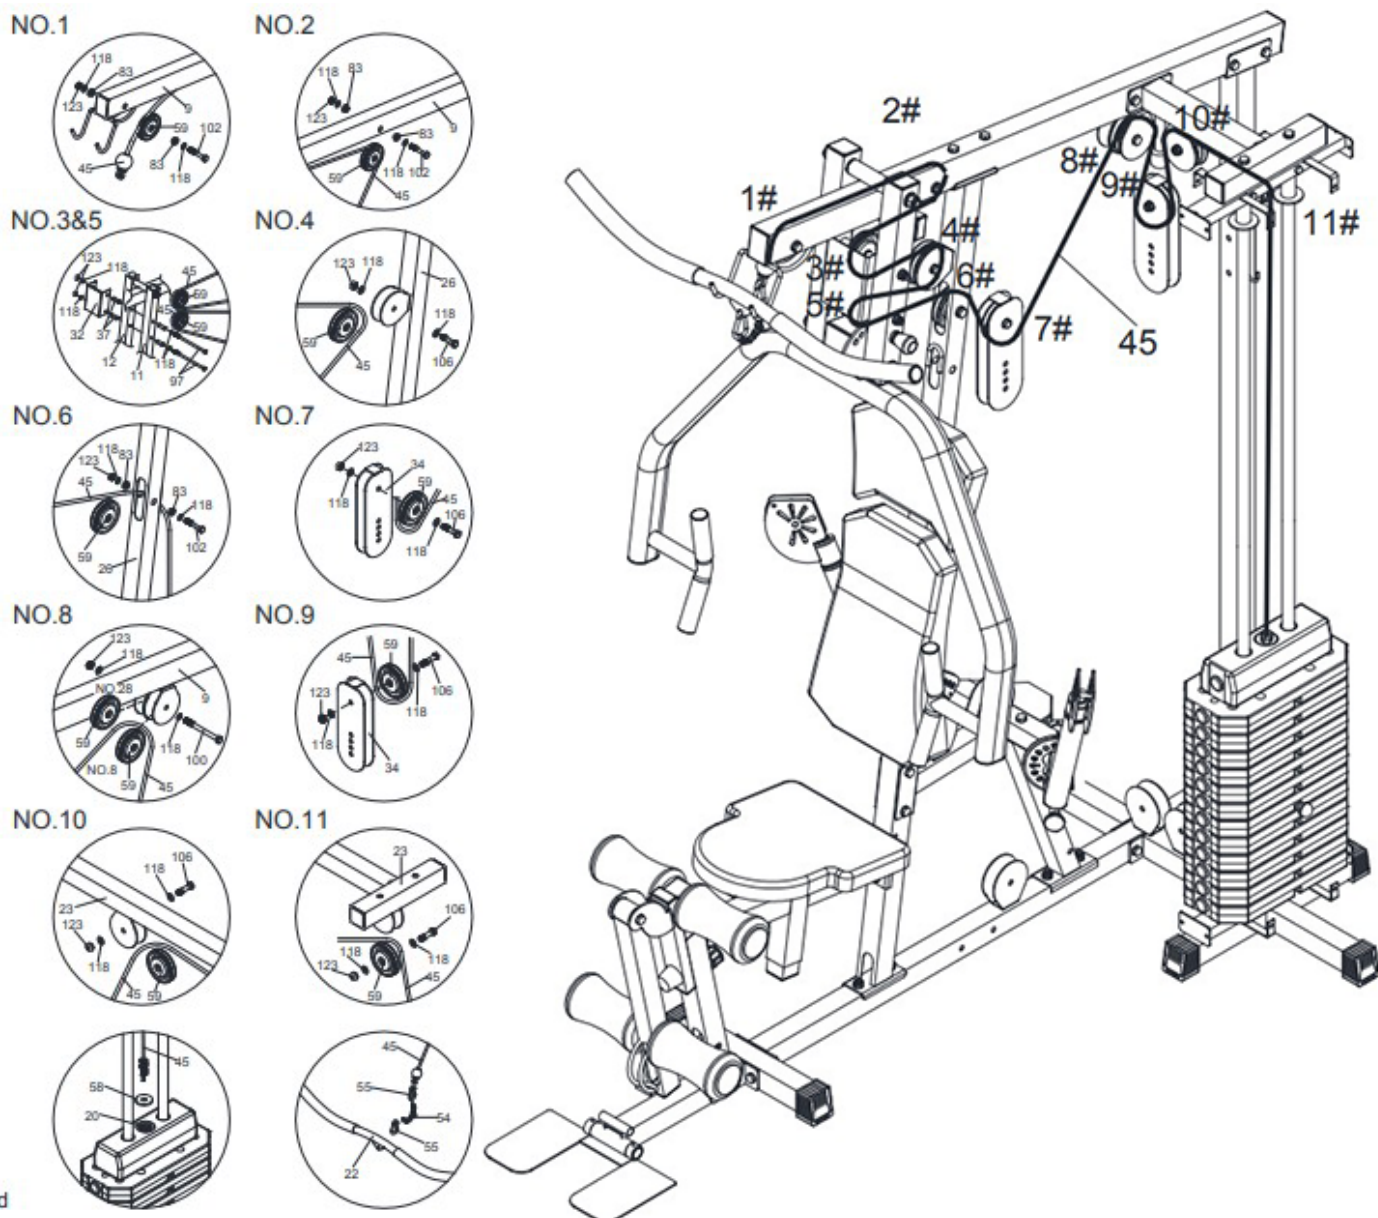




1. Vrchné lanko (45)


- a) Prevlečte horné lano (45) podľa priloženého obrázku.
- b) Pripevnite kladku č.1 a č.2 (59) k nosnému rámu (9) pomocou dvoch skrutiek M10x70 (102), štyroch podložiek M10 (118), štyroch dlhých plastových puzdier (83) a dvoch matíc M10 (123).
- c) Pripevnite kladku č.3 (59) medzi ľavý a pravý rám (11a12) pomocou skrutky M10x235 (97), dvoch podložiek M10 (118), krytu kladiek (32), dvoch vymedzovacích valčekov (37) a matice M10 (123).
- d) Pripevnite kladku č.4 (59) k prednému nosnému rámu (26) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- e) Pripevnite kladku č.5 (59) medzi ľavý a pravý rám (11a12) pomocou skrutky M10x235 (97), dvoch podložiek M10 (118), krytu kladiek (32), dvoch vymedzovacích valčekov (37) a matice M10 (123).
- f) Pripevnite kladku č.6 (59) do predného nosného rámu (26) pomocou skrutky M10x70 (102), dvoch podložiek M10 (118), dvoch dlhých plastových puzdier (83) a matice M10 (123).
- g) Pripevnite kladku č.8 (59) k nosnému rámu (9) pomocou skrutky M10x85 (100), dvoch podložiek M10 (118) a jednej matice M10 (123).
- h) Pripevnite kladky č.10 a č.11 (59) k hornému rámu (23), pomocou dvoch skrutiek M10x45 (106), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
- i) Naskrutkujte koniec lana (45) s podložkou (58) do trňa nastavenia záťaže (20).
- j) Zostavte kladky č.7 a č.9. Vložte kladku (59) do držiaka kladky (34) a pripevnite pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123). Potom kladky zaveste na lano (45) na svoje miesto. podľa obrázku v návode.
- k) Pripevnite adaptér hornej kladky (22) k lanu (45), pomocou krátkej reťaze (54) a dvoch karabín (55).

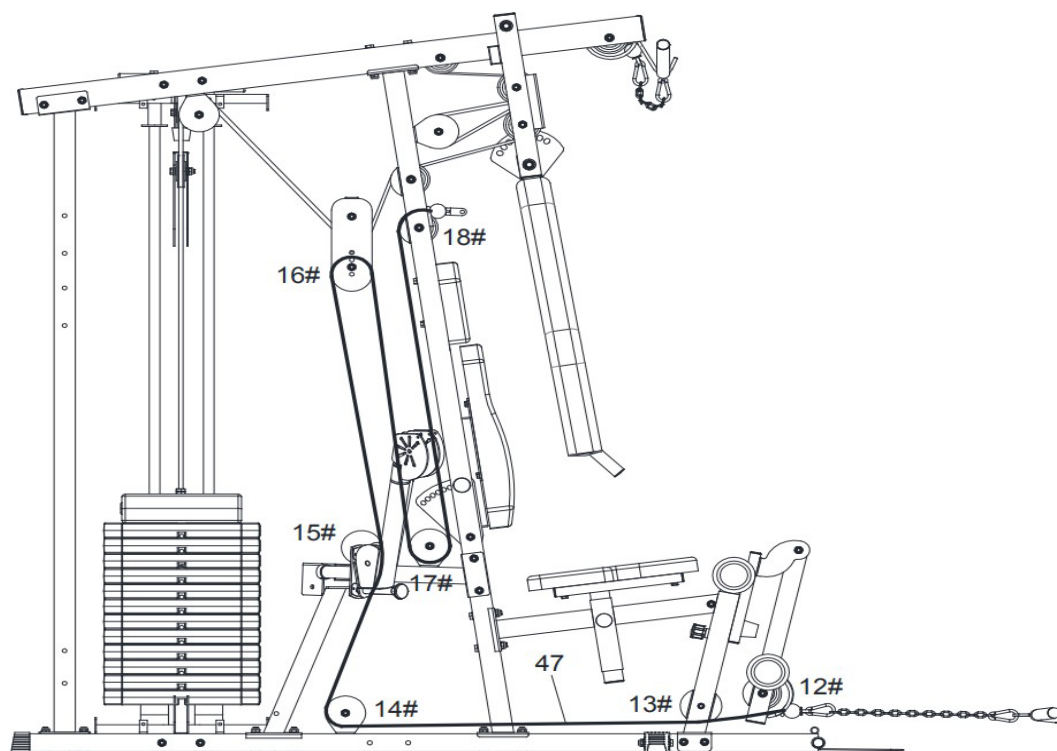


NO.12




NO.13




NO.14




NO.15







NO.16



NO.17




NO.18






2. Spodné lanko (47)


- a) Prevlečte spodné lano (47) podľa priloženého obrázku.
- b) Pripevnite kladku č.12 (59) do rámu predkopávania (6) pomocou skrutky M10x65 (103), dvoch krátkych plastových puzdier (82), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- c) Pripevnite kladku č.13 (59) do nosného rámu sedadla (5) pomocou skrutky M10x70 (102), dvoch dlhých plastových puzdier (83), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- d) Pripevnite kladku č.14 (59) k spodnému rámu (3) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- e) Pripevnite kladku č.15 (59) do držiaka (15) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- f) Pripevnite kladku č.16 (59) do držiaka kladky (34) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- g) Pripevnite kladku č.17 (59) do držiaka (15) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- h) Pripevnite kladku č.18 (59) do predného nosného rámu (26) pomocou skrutky M10x70 (102), dvoch dlhých plastových puzdier (83), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- i) Navlečte na koniec lana gumovú guľu a nasadte zakončenie lana (36). Naskrutkujte do zakončenia laná (36) skrutka M10x35 (107) s dvoma podložkami M10 (118) a maticou M10 (123).
- j) Pripevnite adaptér spodnej kladky (21) alebo členkový adaptér (64) na spodný koniec lana (47) pomocou dlhej reťaze (53) a dvoch karabín (55). Pripevnite textilný adaptér (65) k vrchnému koncu lana (47) pomocou karabíny (55).

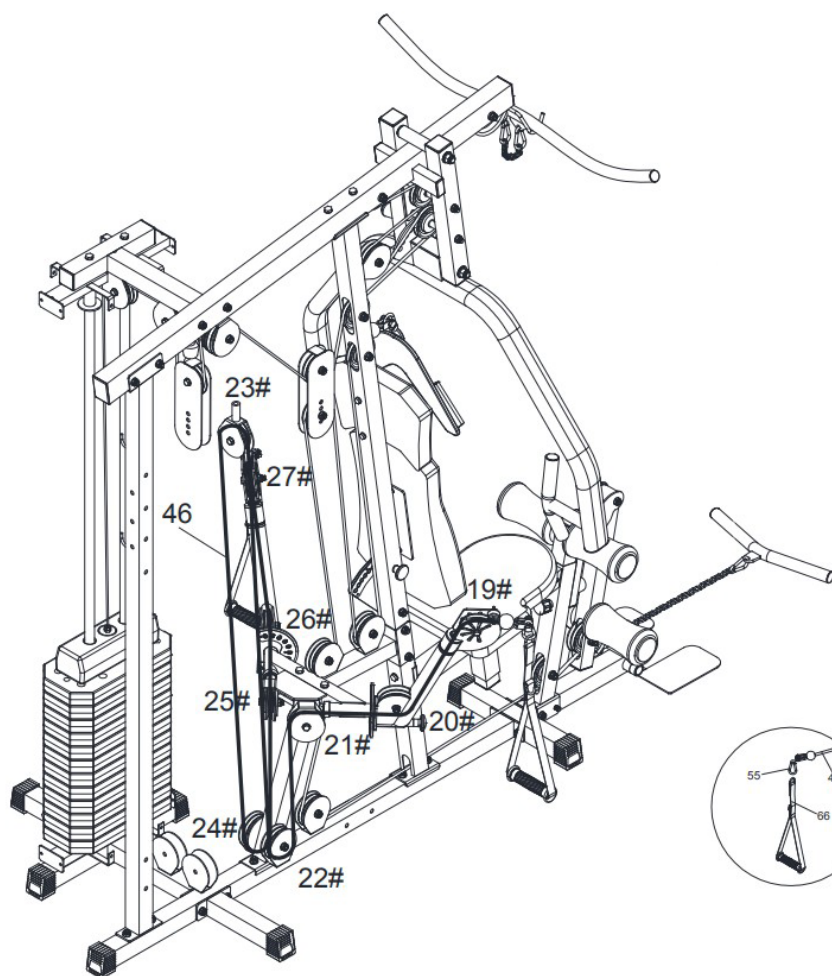


NO.19




NO.20




NO.21




NO.22&24




NO.23






NO.25



NO.26




NO.27







3. Montáž rámového lana (46)


- a) Pretiahnite lano (46) podľa priloženého obrázku.
- b) Navlečte na oba konce lana (46) gumové gule a nasadíte zakončenie lana (36). Naskrutkujte do zakončenie lana (36) skrutka M10x35 (107) s dvoma podložkami M10 (118) a maticou M10 (123).
- c) Pripevnite kladky č. 19 a 27 (59) do otočných kladiiek (27) pomocou dvoch skrutiek M10x50 (105), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123). Vložte dva vymedzovacie valčeky (38) do dvoch valčekov (74), následne vložte valčeky do otočných kladiiek (27). Na pripevnenie použite skrutku M6x45 (113), dve podložky M6 (121) a maticu M6 (126).
- d) Pripevnite kladky č. 20 a 26 (59) do ramien (19) pomocou dvoch skrutiek M10x50 (105), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
- e) Pripevnite kladky č. 21 a 25 (59) k držiaku (15) s pomocou dvoch držiakov kladky (35), dvoch skrutiek M10x50 (105), štyroch podložiek M10 (118) a dvoch matíc M10 (123).
- f) Pripevnite kladky č. 22 a 24 (59) k strednému nosnému rámu (18), pomocou dvoch držiakov kladky (35) pomocou skrutky M10x125 (98), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- g) Pripevnite kladku č. 23 (59) do držiaka kladky (33) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- h) Pripevnite držadlá (66) k obom koncom lana (46) pomocou karabín (55).

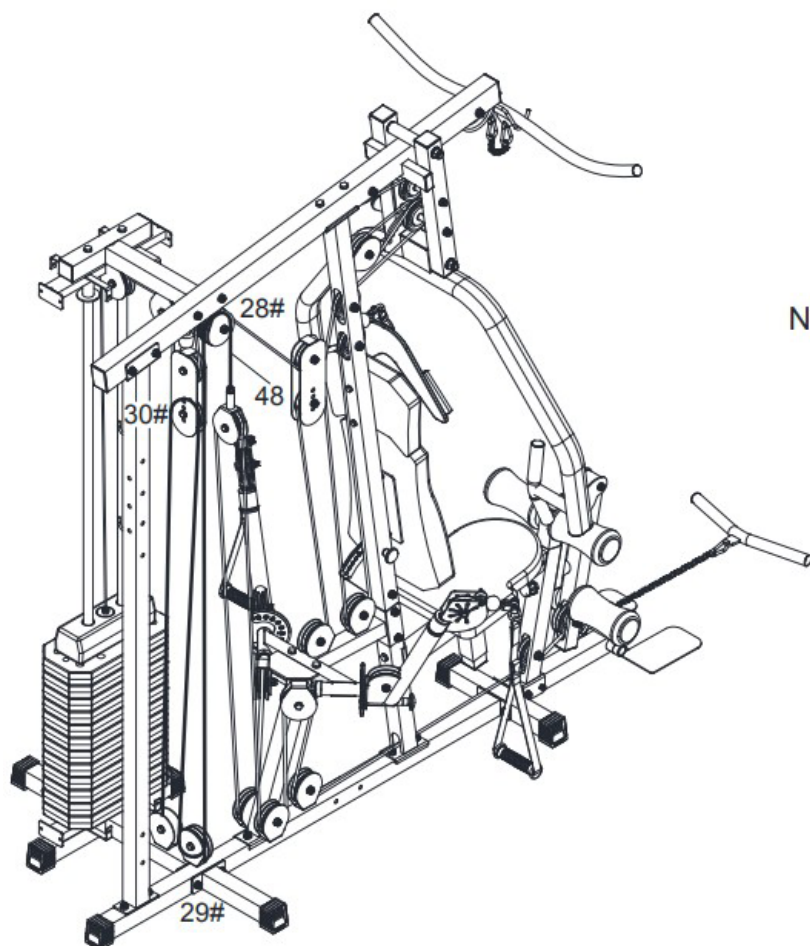



NO.28



NO.29




NO.30




4. Montáž spojovacieho lana


- Naskrutkujte koniec lana (48) do držiaka kladky (33).
- Pretiahnite druhý koniec lana (48) cez kladku č. 28 (59).
- Pripevnite kladku č. 29 (59) do krížového rámu (24) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- Pripevnite kladku č. 30 (59) do držiaka kladky (34) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).
- Pripevnite koniec lana (48) ku krížovému rámu (24) pomocou skrutky M10x45 (106), dvoch podložiek M10 (118) a matice M10 (123).

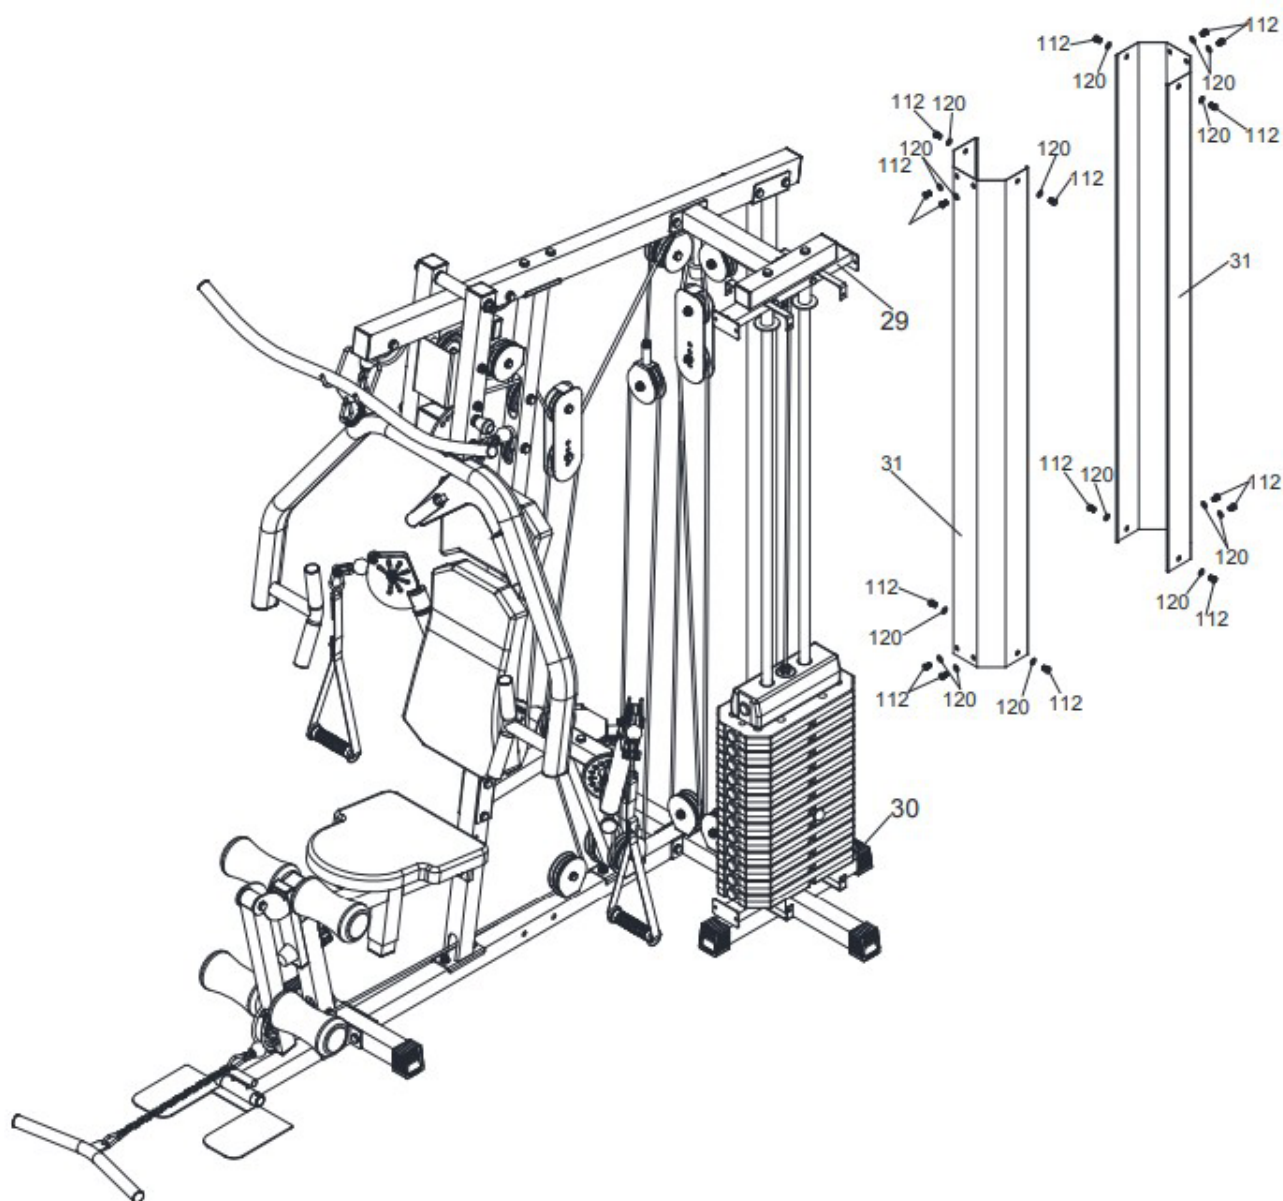

1. Pripevnite krycie plechy (31) závažia k vrchnému a spodnému držiaku krycích plechov (29 a 30), pomocou šestnástich skrutiek M8x16 (112) a šestnástich podložiek M8 (120).

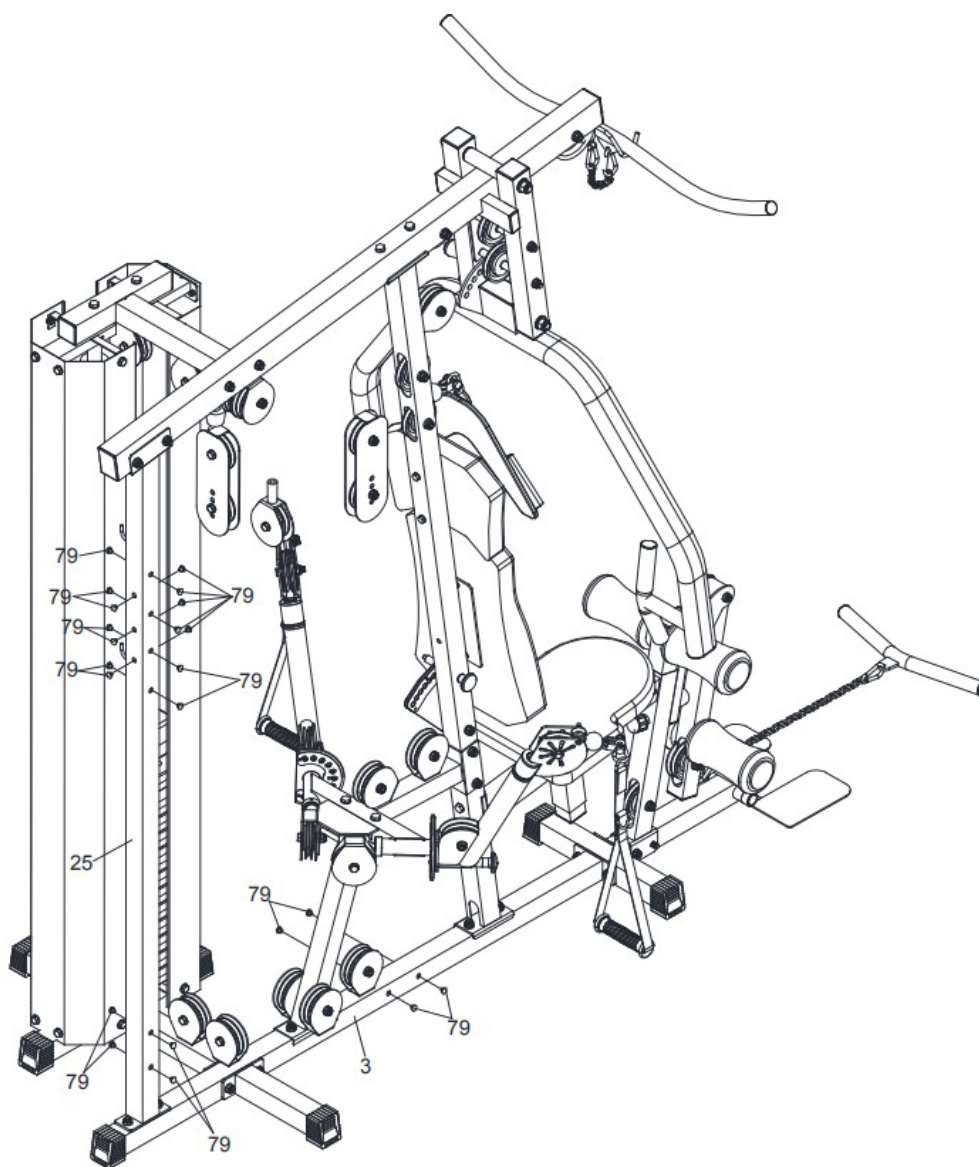

1. Namontujte 22 upchávok (79) do spodného rámu (3) a do zadného nosného rámu (25).

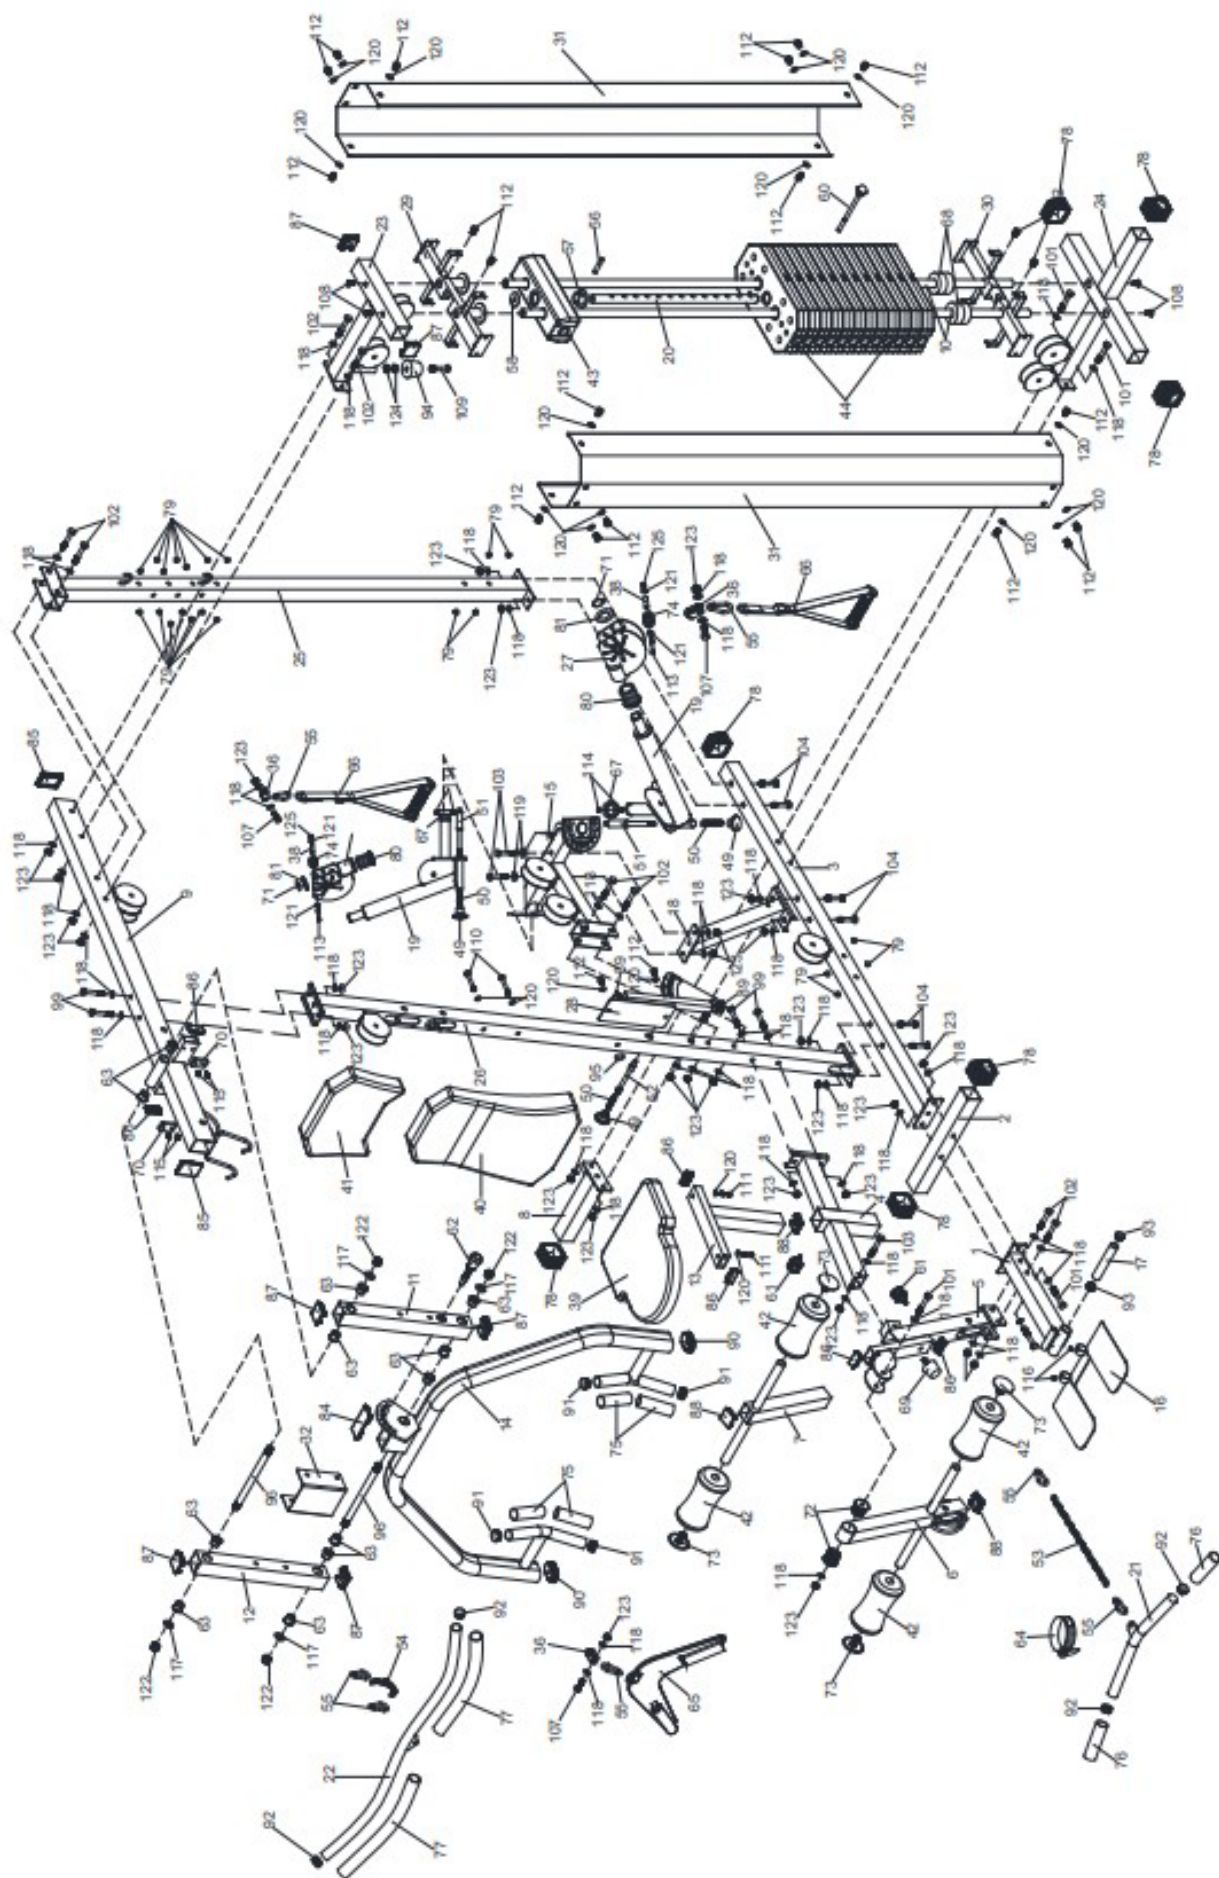



VAROVANIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie Vášho stavu lekárom je obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami. Nasledujúce pokyny Vám pomôžu rozvrhnúť cvičebný program. Pre konkrétne informácie o cvičení si kúpte vhodnú knihu alebo sa poraďte s lekárom. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je nutné dodržiavať správne stravovanie a mať dostatok odpočinku.

PRIEBEH CVIČENIA

Zahrievacia fáza – Počas prvých 5 - 10 minút cvičenia robte jednoduché cviky a cviky pre pretiahnutie tela. Počas tejto fázy by malo dôjsť k zvýšeniu telesnej teploty, tepovej frekvencie a rozprúdenie krvného obehu.

Fáza cvičenia na stroji – Počas tejto fázy udržiajte tepovú frekvenciu na požadovanej hodnote. Počas prvých pár týždňov cvičenia neudržiajte tepovú frekvenciu v tréningovej zóne dlhšie ako 20 minút. Pri cvičení dýchajte pravidelne a zhlboka, nikdy dych nezadržujte.

Skludnenie po cvičení – Po cvičení sa ešte 5 - 10 minút ponaťahujte. Ponaťahovaním po cvičení predchádzate problémom po cvičení a zvyšuje sa pružnosť svalov.

FREKVENCIA CVIČENIA


Pre udržanie alebo zlepšenie Vašej kondície odporúčame cvičiť 3x týždenne s aspoň jedným dňom voľna medzi tréningami. Po pár mesiacoch cvičenia môžete frekvenciu tréningov zvýšiť až na 5 tréningov týždenne. Zapamätajte si, že pre dosiahnutie dobrých výsledkov musí byť cvičenie pravidelné a stať sa pre Vás zábavnou zložkou Vášho života.



Správne držanie tela pri vykonávaní cvikov je vždy znázornené na príslušnom obrázku. Prevádzajte voľné a plynulé pohyby, nikdy nekmitajte.

1. Predklon k špičke chodidiel

Stojte s mierne pokrčenými nohami v kolenách a pomaly sa predkloňte, nohy pomaly natiahujte. Uvoľnite Váš chrbát a ramená a snažte sa pritiahnuť k palcom na nohách. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



2. Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a jednu nohu natiahnite. Chodidlo druhej nohy pritiahnite čo najviac k sebe a oprite ho o vnútornú stranu stehna napnutej nohy. Snažte sa predkloniť čo najviac k palcu tak, aby noha bola napnutá. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



3. Pretiahnutie lýtok a Achillových šliach

Postavte sa k stene, jednu nohu posuňte smerom dozadu, ľahko sa predkloňte a zaprite sa rukami o stenu. Zadnú nohu držte napnutú, celá plocha chodidla zadnej nohy je na zemi, päťu zatlačte do zeme. Prednú nohu pokrčte v kolene. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



4. Pretiahnutie kvadricepsov

Pre lepšiu rovnováhu sa oprite jednou rukou o stenu, nohu vzdialenejšiu od steny pokrčte v kolene a uchopte ju za priehlavok. Snažte sa pritiahnuť päť čo najbližšie k zadku, kolená nechajte vedľa seba, nepredkláňajte sa. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



5. Pretiahnutie vnútornej strany stehna


Sadnite si a pritiahnite k sebe chodidlá a pokrčené kolená tlačte pocitovo smerom k zemi. Snažte sa s rovným chrbtom predkloniť smerom k chodidlám. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.






6. Pretiahnutie ohýbačov bedier, sedacie svaly

V ľahu na chrbte prekrížte dolné končatiny tak, že sa ľavé lýtko opiera o pravé koleno. Uvoľnite sa, s výdychom priťahujte pravé koleno smerom k brade. Hlavu, ramená a lakťe držte celou plochou na zemi. V krajnej polohe zotrvať, kým napočítate do 19. Cvik opakujte na každú stranu aspoň 3x.

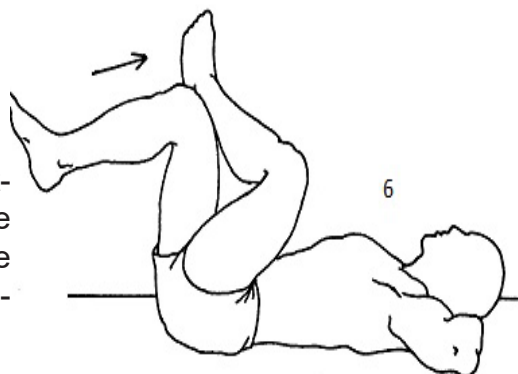

7. Pretiahnutie spodnej časti trupu - bedrovú oblasť

V ľahu na chrbte pokrčte kolenná a päty pritiahnite k zadku. Uchopte stehná pod kolenami, čím zabránite nadmernému zaťaženiu kolien. Uvoľnite sa, vydýchnite, pritiahnite kolenná k brade, a zdvihnite boky zo zeme. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x. Po určitej dobe opäť kolenná vystrite, zabránite tak možnosti zranenia, alebo kŕči.

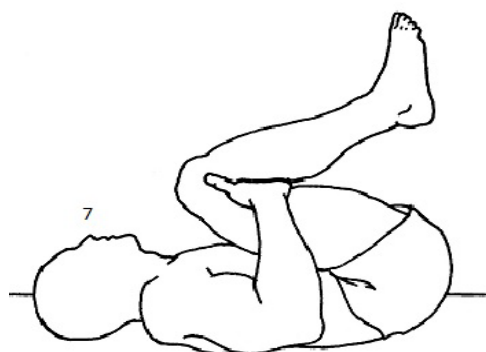


8. Pretiahnutie tricepsových svalov

Postojacky alebo posediačky pokrčte pažu v lakťi a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakeť, vydýchnite a zatlačte lakeť za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého lakťa o stenu. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



9. Pretiahnutie prsných svalov

Postojacky alebo posediačky pokrčte pažu v lakťi a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakeť, vydýchnite a zatlačte lakeť za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého lakťa o stenu. V krajnej polohe zotrvať, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.

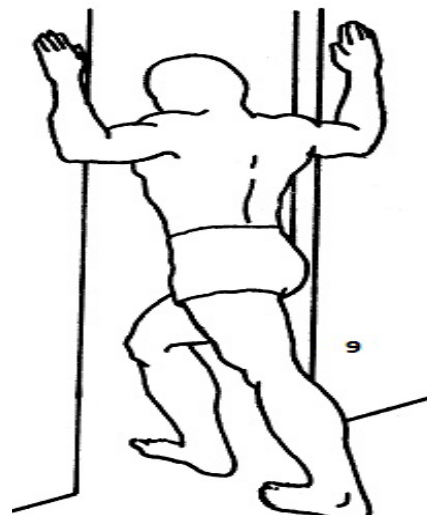



ÚDRŽBA

Na čistenie zariadenia nie je vhodné používať agresívne čistiace prostriedky. Používajte mäkkú, vlhkú handričku na odstraňovanie špiny a prachu. Odstraňujte stopy potu pretože kyslá reakcia môže poškodiť povrch. Zariadenie je potrebné uchovávať na suchom mieste, aby bolo chránené pred vlhkosťou a koróziou.

NAKLADANIE S ODPADMI

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnu likvidáciu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť TRINTECO s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti TRINTECO s. r. o.. Spoločnosť TRINTECO s. r. o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIA

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytovanej predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, ako aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nezmieňovaných. Predávajúcim je spoločnosť TRINTECO, s. r. o. So sídlom Na strži 2102/61a 140 00 Praha 4-Krč, I.Č.05254175, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 260739. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. „Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je“ spotrebiteľ „, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom. Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, ak v kúpnej zmluve či v dodatku v tejto zmluve či inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky

Záručná doba Predávajúci poskytuje kupujúcemu-spotrebiteľovi záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k tovaru nevyplýva iná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.



Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohovorené vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- použitím zariadenia v inom prostredí či na iný účel, než pre ktoré je zariadenie určené
- zavinením užívateľa tzn. poškodenie výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahom, nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
- vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom, alebo rozmermi

Reklamačný poriadok

Postup pri reklamácii vady zbožia

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť čo najskôr po jeho dodaní. Kupujúci musí tovar prehliadnuť, aby zistil všetky vady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou prípadne dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa záruka nevzťahuje (neboli splnené podmienky záruky, závala sa neprejavila, bola nahlásená omylom, a pod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníka pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci preskúmaním zistí, že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s touto neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, predávajúci odstráni vadu formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za nové. Predávajúci, so súhlasom kupujúceho, je oprávnený dodať výmenou za závadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu v lehote, najneskôr do 30 dní, od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar odovzdaný kupujúcemu. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Ak k takejto dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257