

BH FITNESS




Návod k obsluze




Uživatelská příručka

Uživatel'ská príručka


Obr.0

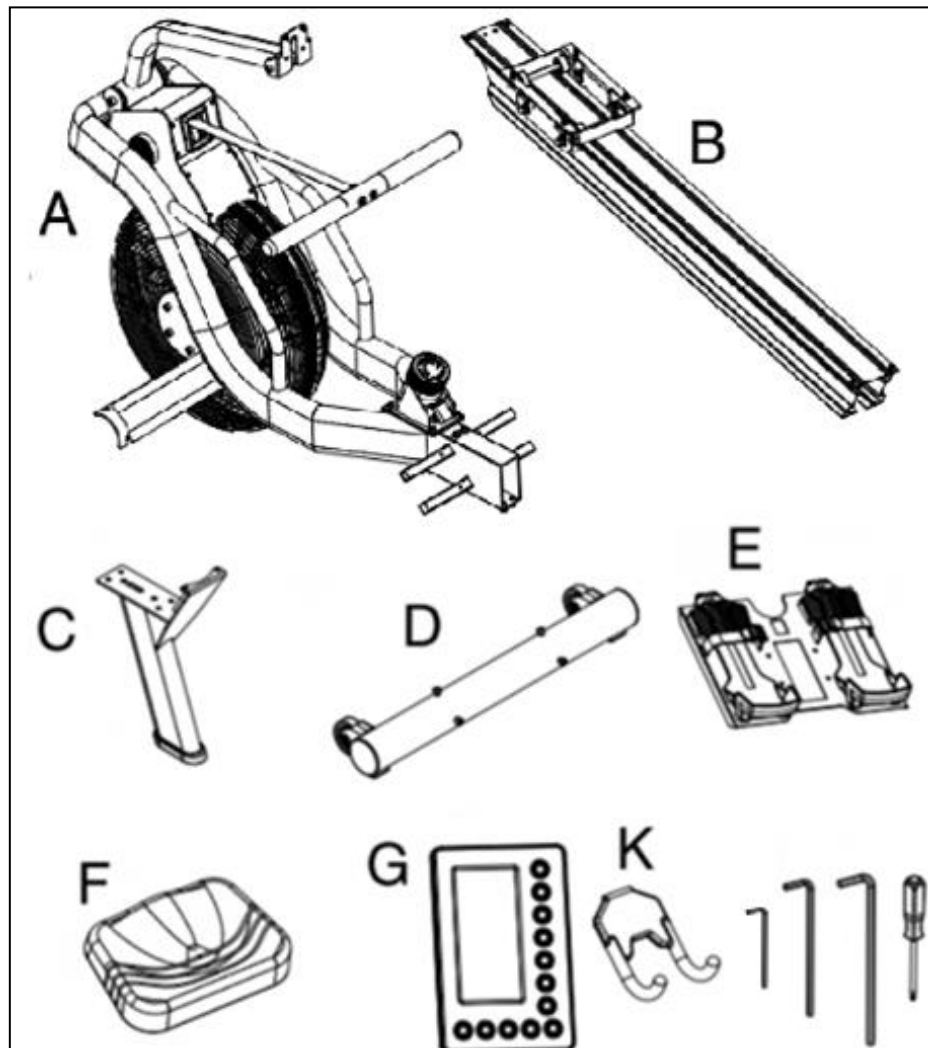


Obr.1

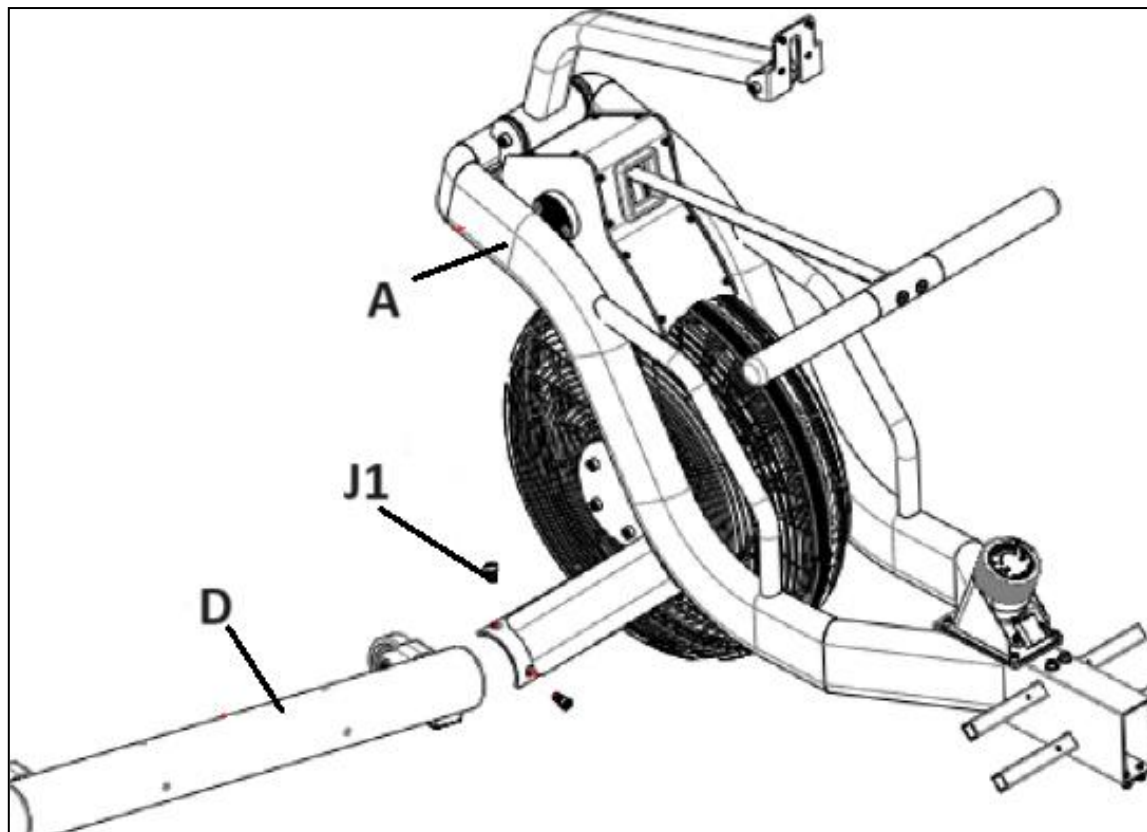


Obr.2

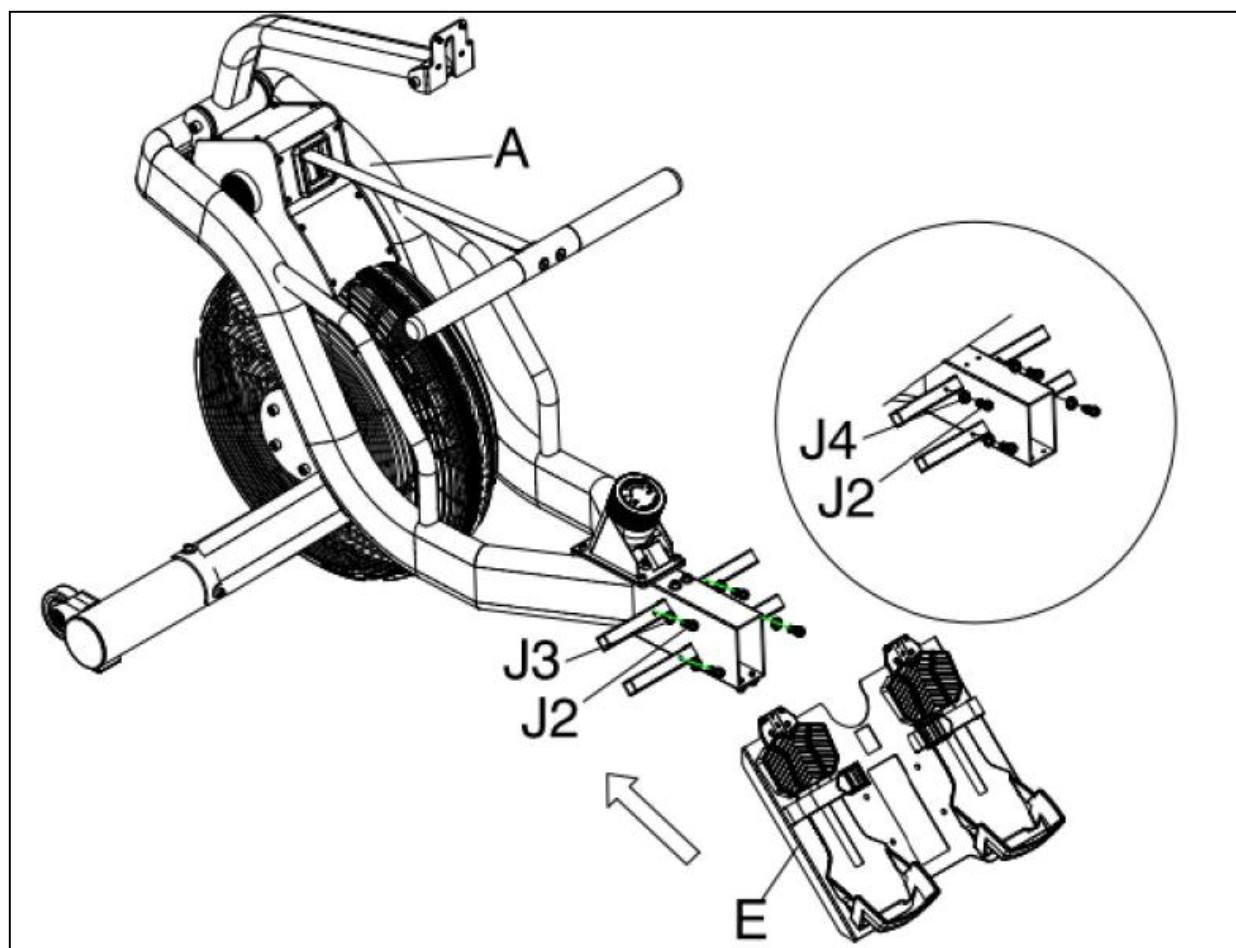


Obr.3

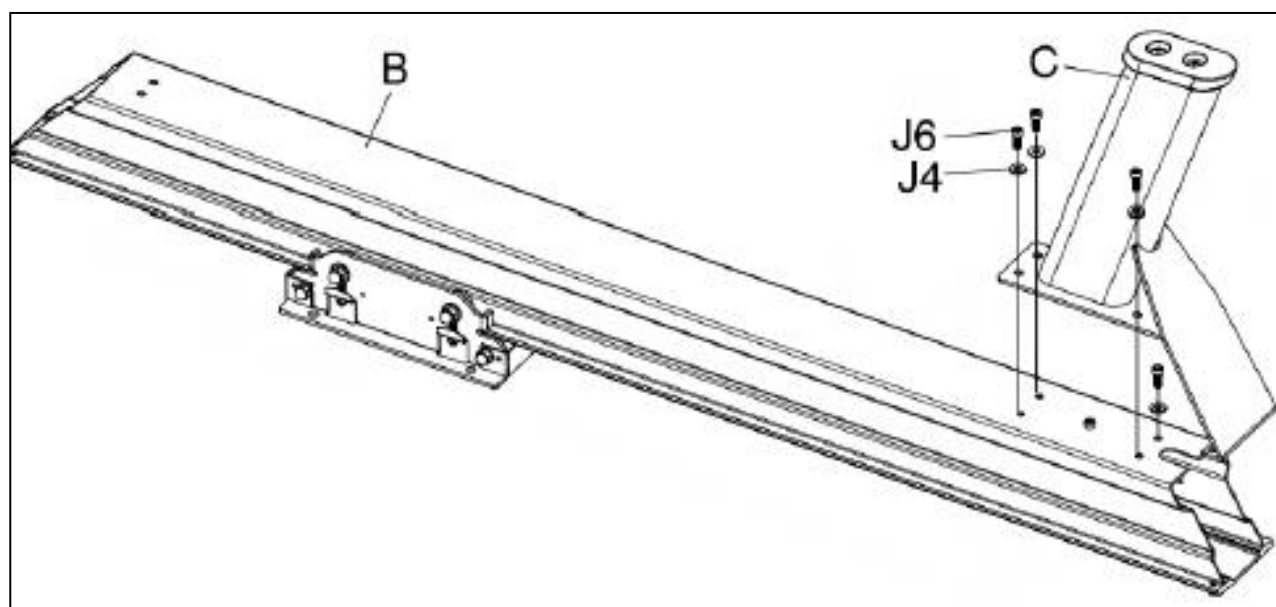

Obr.4

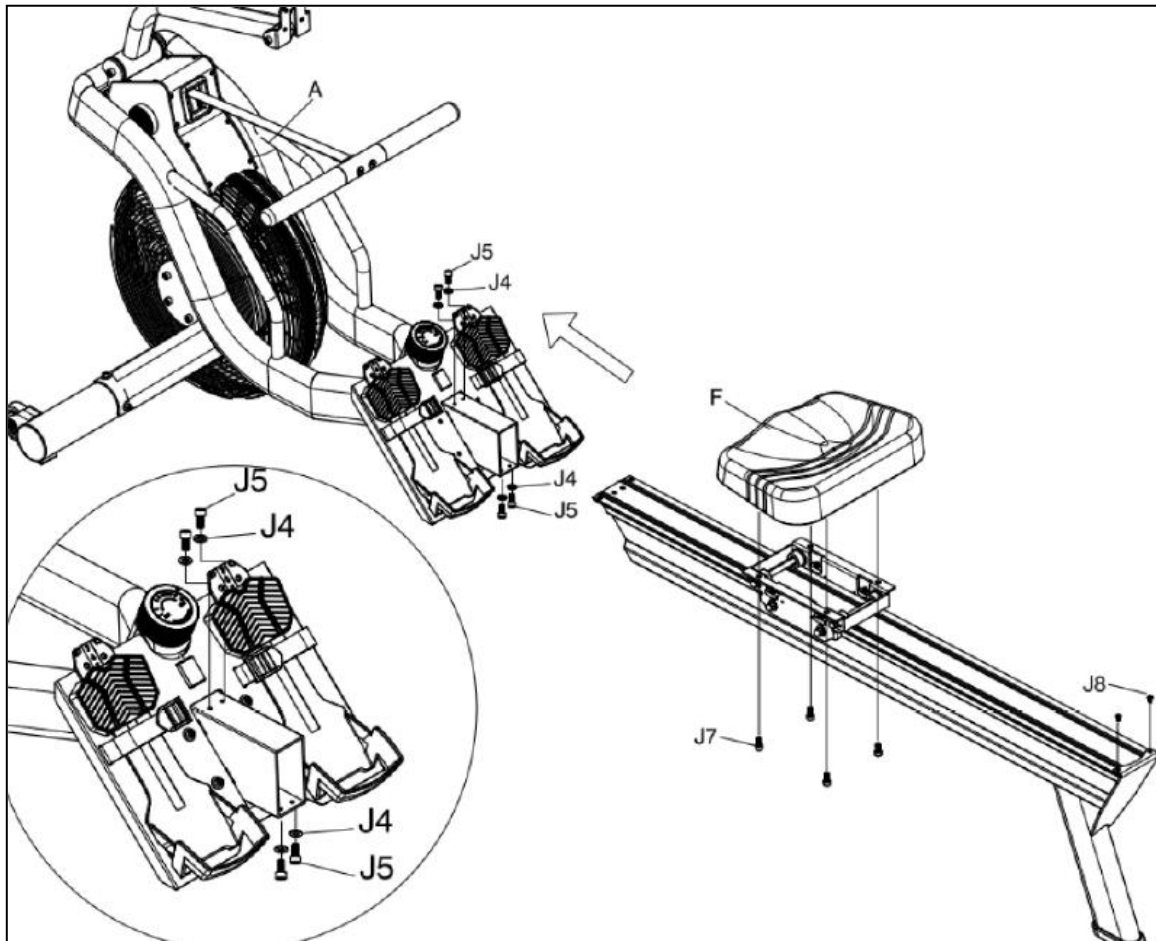

Obr.5

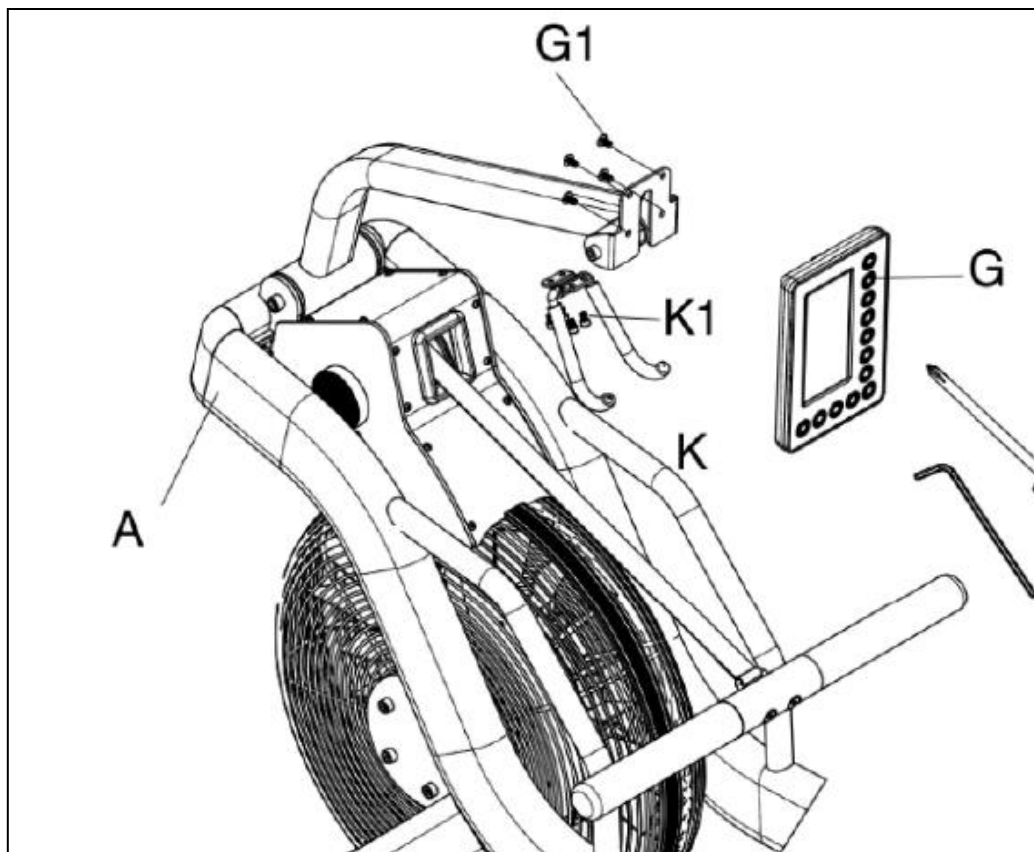

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Poradte se se svým lékařem před zahájením jakéhokoli cvičebního programu. Je vhodné podstoupit kompletní lékařskou prohlídku. Cvičte na doporučené úrovni a nepřetěžujte se. Pokud pocítíte jakoukoli bolest nebo nepohodlí, ihned přestaňte cvičit a poradte se se svým lékařem.

Používejte zařízení na pevném, rovném povrchu s nějakým typem ochrany podlahy nebo koberce.

OBECNÉ POKYNY

Pečlivě si přečtěte pokyny obsažené v této příručce. Poskytnou vám důležité informace o montáži, bezpečnosti a používání stroje.

1 Tento přístroj byl testován a splňuje normu ISO 20957 pro profesionální použití. Maximální hmotnost uživatele je 190 kg.

2 Držte ruce v dostatečné vzdálenosti od všech pohyblivých částí.

3 Přístroj smí používat vždy pouze jedna osoba.

4 Pokud během cvičení pocítíte závratě, nevolnost, bolest na hrudi nebo jiné příznaky, OKAMŽITĚ přestaňte cvičit a VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

5 Používejte přístroj na rovném a pevném povrchu. NEPOUŽÍVEJTE kolo venku ani v blízkosti vody.

6 Rodiče a/nebo osoby odpovědné za děti by měli vždy brát v úvahu jejich zvědavost a skutečnost, že ta často vede k nebezpečným situacím a chování, které může způsobit nehody. Za žádných okolností nesmí být tento přístroj používán jako hračka.

7 Vaše zařízení může používat vždy pouze jedna osoba.

8 Používejte vhodné oblečení a obuv. Ujistěte se, že všechny tkaničky/šňůrky jsou správně zavázané.

9 Tento přístroj smí být používán pouze k účelům popsaným v této příručce. NEPOUŽÍVEJTE příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

10 Nepokládejte ostré předměty v blízkosti přístroje.


11 Osoby se zdravotním postižením by neměly přístroj používat bez asistence kvalifikované osoby nebo lékaře.

12 Před použitím zařízení proveďte zahřívací a protahovací cvičení.

POKYNY PRO CVIČENÍ

Rozcvička

Tato fáze urychluje krevní oběh v těle a připravuje svaly na cvičení. Také snižuje riziko křečí a podvrtnutí. Je vhodné provést několik protahovacích cviků, jak je znázorněno níže.



Každé protažení by mělo trvat přibližně 30 sekund, nepřepínáte svaly. Pokud pocítíte bolest, OKAMŽITĚ přestaňte.

Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití.

MONTÁŽNÍ POKYNY

Vyjměte zařízení z krabice a ujistěte se, že všechny součásti jsou přítomny (obr. 0).

Při sestavování zařízení se doporučuje asistence druhé osoby.

- (A) Hlavní rám.
- (B) Hlavní kolejnice.
- (C) Středový sloupek.
- (D) Zadní stabilizátor.
- (E) Sestava pedálů.
- (F) Sedlo.
- (H) Monitor.
- (K) Základna řídítek.

USAZENÍ PŘEDNÍ PODPĚRY

Přípevněte přední stabilizátor (D) k hlavnímu rámu (A) pomocí šroubů M8x16 a podložek J6, viz obr. 1.

USAZENÍ OPĚRKY NOHOU

Přípevněte opěrku nohou (E) pomocí šroubů M6x30, viz obr. 2.

USAZENÍ SLOUPKU

Vložte středový sloupek do hliníkové kolejnice a upevněte jej pomocí šroubů M8x16 a podložek J4, viz obr. 2.

USAZENÍ SEDLA

Vložte sedlo (F) do kolejnice (B) a upevněte jej pomocí šroubů M8x16, viz obr. 4.

USAZENÍ HLINÍKOVÉ KOLEJNICE

Neodstraňujte šňůrku, dokud nevložíte kolejnici (B) do hlavního rámu (A), poté ji upevněte pomocí šroubů M6x16 a podložek J4, viz obr. 4.

USAZENÍ KONZOLE

Přípevněte monitor k hlavnímu rámu (A) pomocí šroubů M5x10, viz obr. 5.

PŘESUN A SKLADOVÁNÍ

Zařízení je vybaveno kolečky pro snadnější pohyb.

Uchovávejte zařízení na suchém místě, ideálně mimo vlivy teplotních výkyvů.

Neváhejte kontaktovat Technickou podporu, pokud máte jakékoliv dotazy, zavoláním na zákaznický servis (viz poslední strana v manuálu).

BH SI RESERVUJE PRÁVO NA ZMĚNU SPECIFIKACÍ SVÝCH PRODUKTŮ BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Konzultujte so svojim lekárom pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu. Je vhodné podstúpiť kompletnú lekársku prehliadku. Cvičte na odporúčanej úrovni a nepreťažujte sa. Ak pocítite akúkoľvek bolesť alebo nepohodlie, ihneď prestaňte cvičiť a poraďte sa so svojim lekárom.

Používajte zariadenie na pevnom, rovnom povrchu s nejakým typom ochrany podlahy alebo koberca.

OBEČNÉ POKYNY

Starostlivo si prečítajte pokyny obsiahnuté v tejto príručke. Poskytnú vám dôležité informácie o montáži, bezpečnosti a používaní zariadenia.

1 Tento prístroj bol testovaný a spĺňa normu ISO 20957 pre profesionálne použitie. Maximálna hmotnosť používateľa je 190 kg.

2 Držte ruky dostatočne ďaleko od všetkých pohyblivých častí.

3 Prístroj môže používať vždy iba jedna osoba.

4 Ak počas cvičenia pocítite závraty, nevoľnosť, bolesť na hrudníku alebo iné príznaky, OKAMŽITE prestaňte cvičiť a VYHLADÁTE LIEKARSKU POMOC.

5 Používajte prístroj na rovnom a pevnom povrchu. NEPOUŽÍVAJTE bicykel vonku ani v blízkosti vody.

6 Rodičia a/alebo osoby zodpovedné za deti by mali vždy brať do úvahy ich zvedavosť a skutočnosť, že to často vedie k nebezpečným situáciám a správaniu, ktoré môže spôsobiť nehody. Za žiadnych okolností nesmie byť tento prístroj používaný ako hračka.

7 Vaše zariadenie môže používať vždy iba jedna osoba.

8 Používajte vhodné oblečenie a obuv. Uistite sa, že všetky šnúry/sťahovače sú správne zviazané.

9 Tento prístroj môže byť používaný iba na účely opísané v tejto príručke. NEPOUŽÍVAJTE príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

10 Nepokladajte ostré predmety v blízkosti prístroja.

11 Osoby so zdravotným postihnutím by nemali používať prístroj bez pomoci kvalifikovanej osoby alebo lekára.


12 Pred použitím zariadenia vykonajte zahriatie a strečingové cvičenia.

POKYNY PRE CVIČENIE

Rozcvička

Táto fáza urýchľuje krvný obeh v tele a pripravuje svaly na cvičenie. Taktiež znižuje riziko kŕčov a podvrtnutí.

Je vhodné vykonať niekoľko protiahovacích cvikov, ako je znázornené nižšie.



Každé pretiahnutie by malo trvať približne 30 sekúnd, nepreťažujte svaly. Ak pocítite bolesť, OKAMŽITE prestaňte.

Uchovajte tieto pokyny na budúce použitie.

MONTÁŽNÉ POKYNY

Vyberte zariadenie z krabice a uistite sa, že všetky súčasti sú prítomné (obr. 0).

Pri montáži zariadenia sa odporúča pomoc druhej osoby.

- (A) Hlavný rám.
- (B) Hlavná koľajnica.
- (C) Stredový stĺpik.
- (D) Zadný stabilizátor.
- (E) Sklad pedálov.
- (F) Sedadlo.
- (H) Monitor.
- (K) Základňa riadidiel.

USADENIE PREDNEJ PODPORY

Pripojte predný stabilizátor (D) k hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek M8x16 a podložiek J6, pozri obr. 1.

USADENIE OPORNEJ NOHY

Pripojte opornú nohu (E) pomocou skrutiek M6x30, pozri obr. 2.

USADENIE STREDOVÉHO STĽPIKA

Vložte stredový stĺpik do hliníkovej koľajnice a upevnite ho pomocou skrutiek M8x16 a podložiek J4, pozri obr. 2.

USADENIE SEDAČKY

Vložte sedadlo (F) do koľajnice (B) a upevnite ho pomocou skrutiek M8x16, pozri obr. 4.

USADENIE HLINÍKOVEJ KOĽAJNICE

Neodstraňujte šnúрку, kým nevložíte koľajnicu (B) do hlavného rámu (A), potom ju upevnite pomocou skrutiek M6x16 a podložiek J4, pozri obr. 4.

USADENIE KONTROLY

Pripojte monitor k hlavnému rámu (A) pomocou skrutiek M5x10, pozri obr. 5.

PRESUN A SKLADOVANIE

Zariadenie je vybavené kolieskami pre ľahší pohyb.

Uchovávajte zariadenie na suchom mieste, ideálne mimo vplyvov teplotných výkyvov.

Neváhajte kontaktovať Technickú podporu, ak máte akékoľvek otázky, zavolaním na zákaznícky servis (pozri poslednú stranu v návode).

BH SI RESERVUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIÍ SVOJICH PRODUKTOV BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.



1.ÚTOK

- Ruce částečně natažené.
- Nohy přitisknuté k tělu.
- Tělo mírně nakloněné vpřed.

2.ZAČÁTEK AKCE

- Ruce úplně natažené.
- Začněte pohyb nohou.
- Veslo nad úrovní kolen.
- Tělo se pohybuje do vzpřímené polohy.

3.AKCE

- Nohy tlačí zpět.
- Ruce začínají ohýbat, jakmile překročí úroveň kolen.

4.KONEC

- Veslo je přitahováno k úrovni hrudníku.
- Nohy jsou částečně narovnané.
- Tělo je mírně nakloněno dozadu.

5.REGENERACE

- Ruce natažené před sebou.
- Nohy ohnuté.

6.PŘÍPRAVA

- Vraťte se do výchozí pozice.
- Nepouštějte veslo.

1.ÚTOK

- Ruky čiastočne natiahnuté.
- Nohy pritiahnuté k telu.
- Telo mierne naklonené dopredu.

2.ZAČIATOK AKCIE

- Ruky úplne natiahnuté.
- Začnite pohyb nôh.
- Veslo nad úrovňou kolien.
- Telo sa pohybuje do vzpriamenej polohy.

3.AKCIA

- Nohy tlačia späť.
- Ruky začínajú ohýbať, keď prejdú cez kolená.

4.KONIEC


- Veslo je pritiahnuté k úrovni hrudníka.
- Nohy sú čiastočne narovnané.
- Telo je mierne naklonené dozadu.

5.REGENERACI


- Ruky natiahnuté pred sebou.
- Nohy ohnuté.

6.PŘÍPRAVA


- Vráťte sa do východiskovej pozície.
- Nepúšťajte veslo.

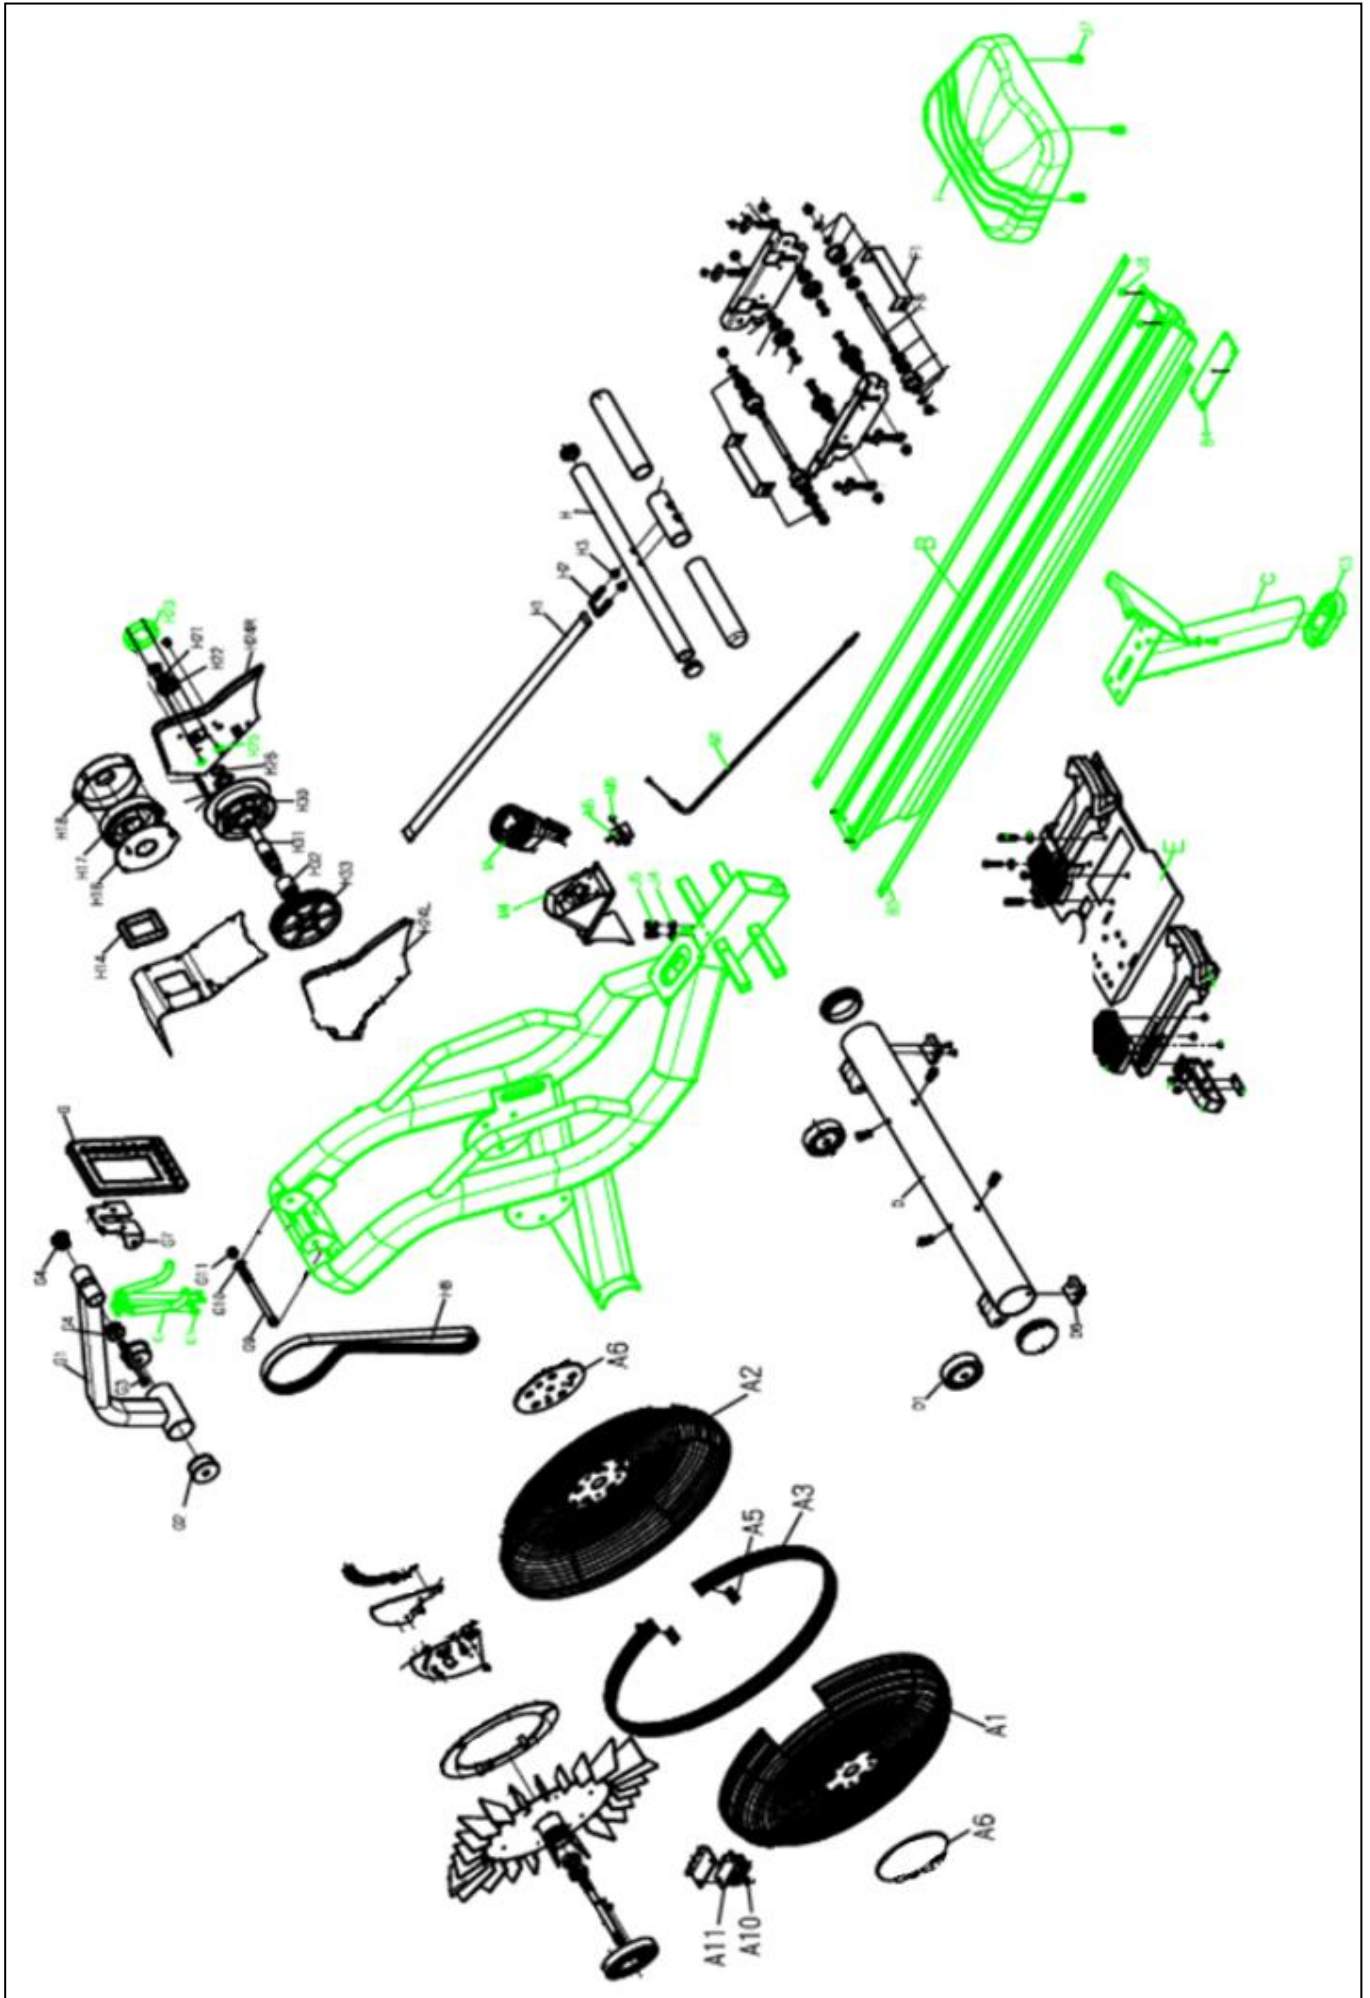


GD

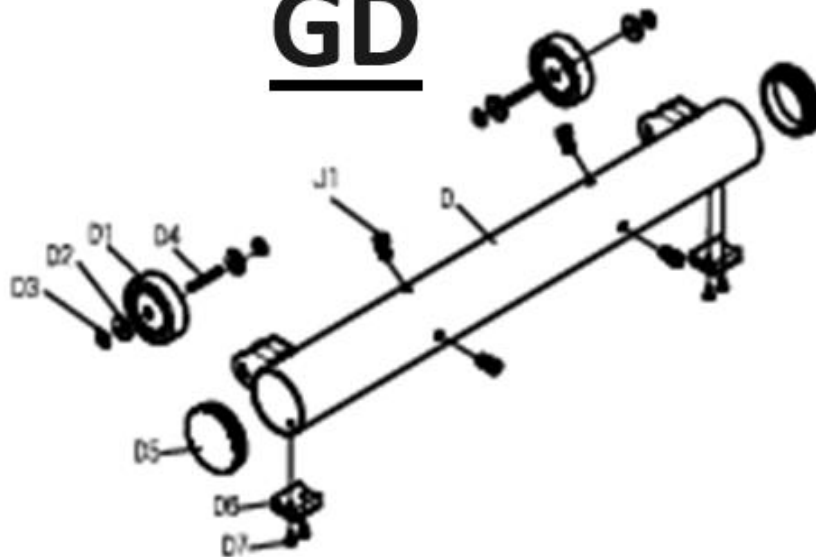

GA19

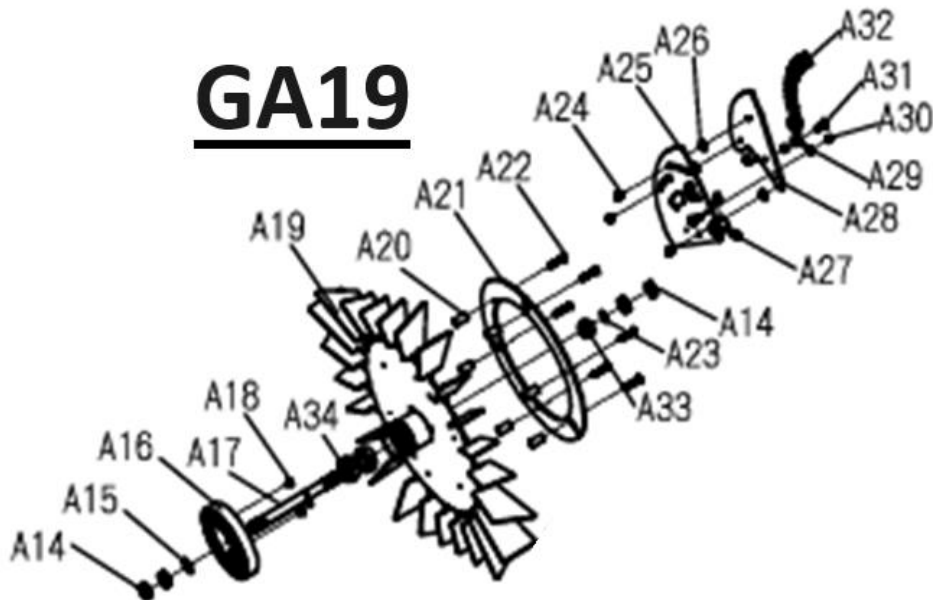


GH

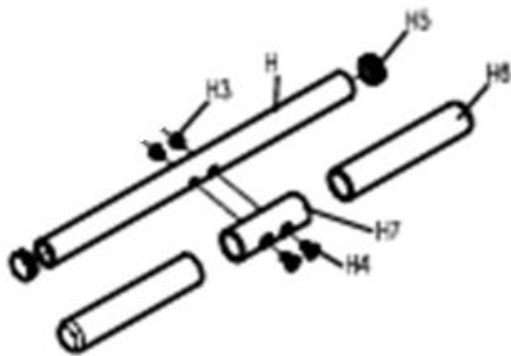

GE05

GE02

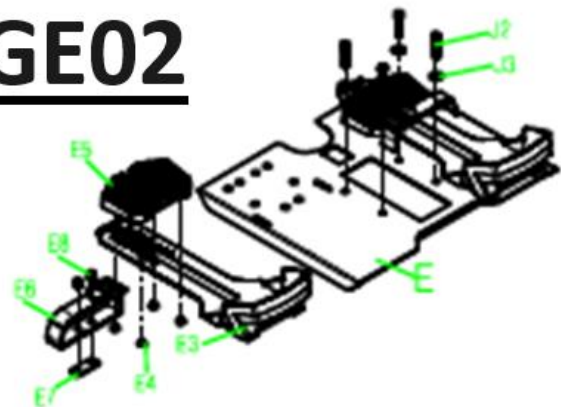


To order replacement parts: State the part code and Quantity

Aby ste objednali náhradné diely: Uvedte kód dielu a množstvo.


Příklad/Príklad: **R899A01 1 ks**

#	Popis v češtině	Popis v slovenčine	Kód
A1	Levý kovový kryt	Bočný kryt ventilátora vľavo	R899A01
A2	Pravý kovový kryt	Bočný kryt ventilátora vpravo	R899A02
A3	Spojovací pásek	Spojka ventilátora	R899A03
A5	Upevňovací deska	Upevňovacia platňa	R899A05
A6	Kovová nosná deska	Nosná platňa	R899A06
A11	Generátor	Generátor	R899A11
B3	Kovový držák posuvných lišt	Upevňovač koľajníc	R899B03
B4	Zadní upevňovací deska stabilizátoru	Upevňovacia platňa stabilizátora	R899B04
D1	Přepravní kolečko	Koliesko	R899D01
D6	Zakřivená upevňovací deska	Podpera stabilizátora	R899D06
C3	Gumová podložka	Stabilizačná noha	R899C03
E	Držák pedálu	Konštrukcia pedálu	R899E00
F	Sedadlo	Sedadlo	R899F00
F1	Kovová deska	Kovová platňa	R899F01
F6	Pouzdro	Puzdro	R899F06
F7	Ložisko	Ložisko	R899F07
F8	Os sedadla	Náprava	R899F08
G	Konzole	Displej	R899G00
G2	Pouzdro Ø50	Puzdro D50	R899G02
G4	Pouzdro Ø38	Puzdro D50	R899G04
H	Řídítka	Sada riadenia	R899H00
H8	Řemen	Remeň 400J8	R899H08
H15	Zapuštěný šroub s křížovou hlavou	Skrutka 1/8"	R899H15
H16	Kryt cívky	Kryt	R899H16
H17	Cívková pružina	Pružina	R899H17
H18	Skříň cívky	Puzdro pružiny	R899H18
H22	Ložisko	Ložisko 6202ZZ	R899H22
H23	Kryt ložiska	Kryt ložiska	R899H23
H24R	Pravý držák cívky	Kryt brzdy vpravo	R899H24R
H24L	Levý držák cívky	Kryt brzdy vľavo	R899H24L
H30	Kladka cívky	Kladka	R899H30
H31	Os kladky	Náprava kladky	R899H31
H32	Jednostranné ložisko	Ložisko FCB25	R899H32
H33	Řemenice	Remeňová kladka	R899H33
H39	Ložisko	Ložisko 6202ZZ	R899H39
M	Kulové tlačítko	Gombík	R899M00
M1	Napínací kabel	Napínací kábel	R899M01
M4	Držák kulového tlačítka	Držiak gombíka	R899M04
M5	Induktor	Induktor	R899M05
GA19	Sada ventilátoru	Sada ventilátora	R899GA19
GE2	Sada pravého pedálu	Pravá noha	R899GE2
GE5	Sada levého pedálu	Ľavá noha	R899GE5
GH	Sada řídítek	Sada riadenia	R899GH
GD	Sada předního stabilizátoru	Predný stabilizátor	R899GD
304	Sada blistru	Blister	R899304

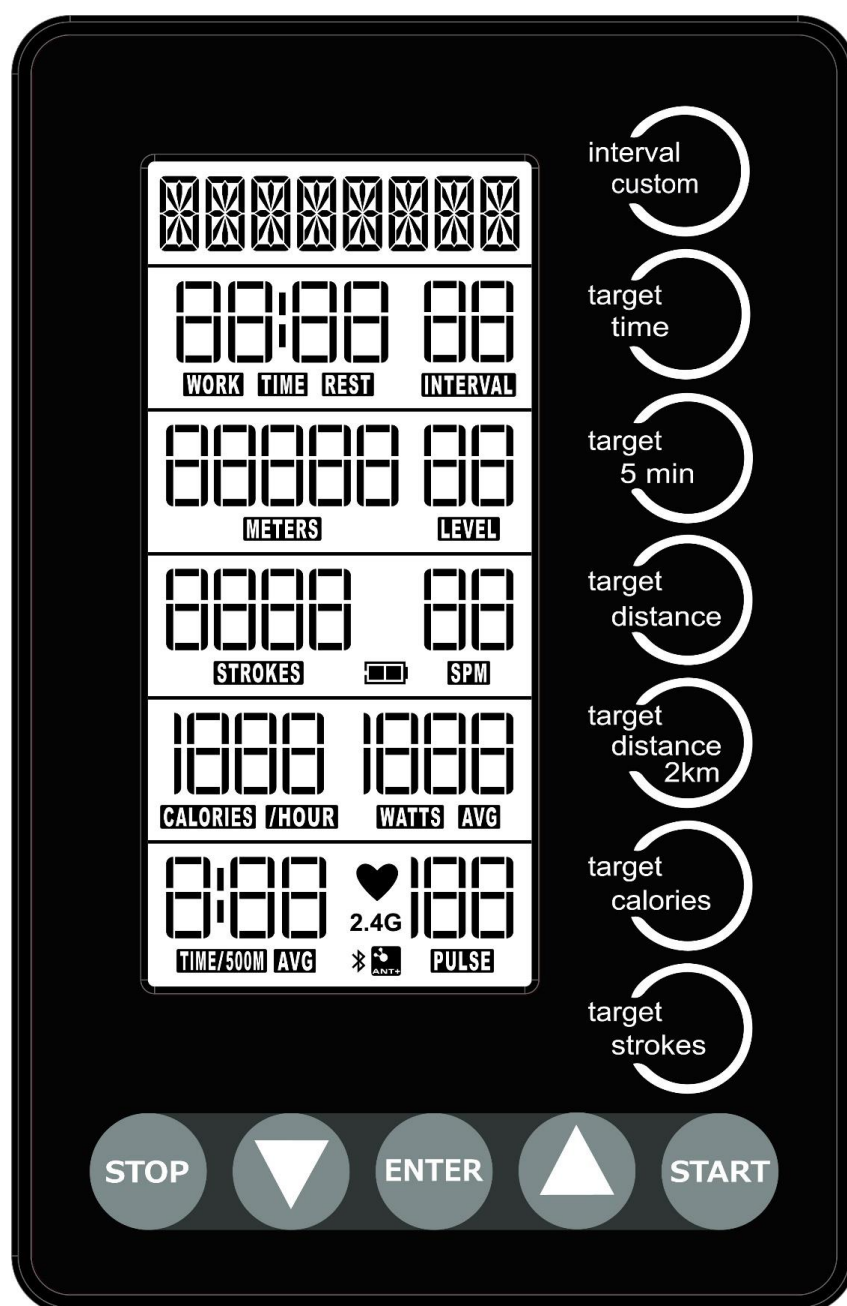


ELEKTRONICKÝ DISPLEJ


Obr. 1

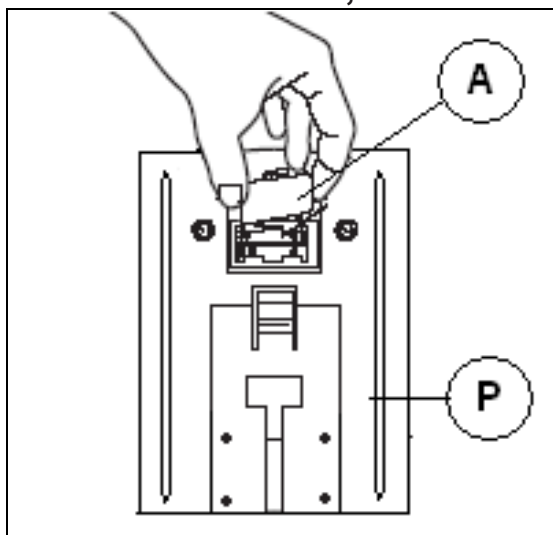

Obr. 2

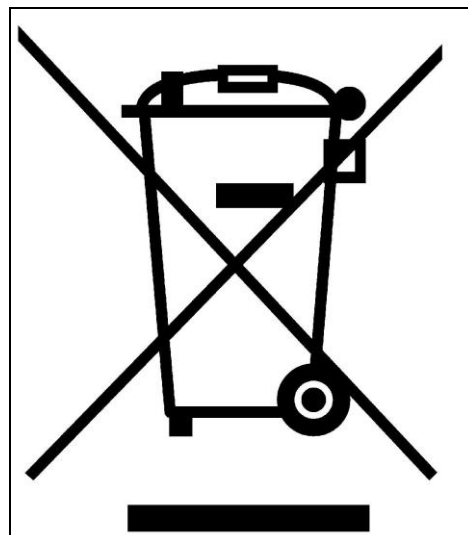

Obr. 3

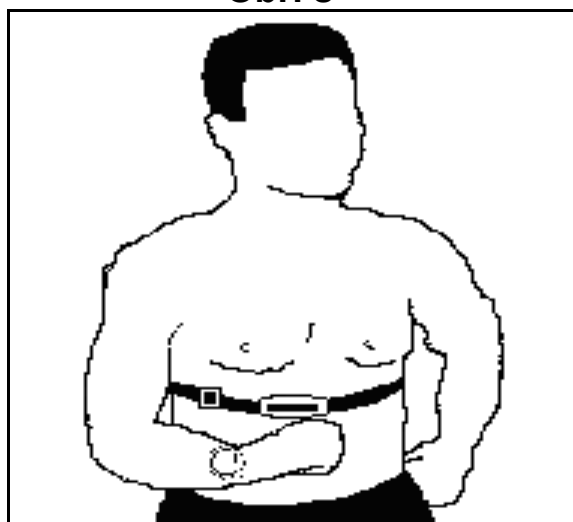

VLOŽENÍ BATERIÍ

Tento monitor používá dvě 1,5voltové ALKALICKÉ BATERIE. Pro vložení baterií nejprve sejměte zadní kryt monitoru pomocí šroubováku a poté sejměte kryt přihrádky na baterie, viz obr. 1. Opatrně vložte dvě AA alkalické baterie do přihrádky na baterie (A), přičemž dbejte na správnou polaritu baterií (póly «+» baterie musí odpovídat symbolu «+» uvnitř přihrádky, póly «-» symbolu «-»). Uzavřete kryt podle obrázku 1. Slabé baterie (vybité) způsobují slabé digitální zobrazení (nízký kontrast) a chybné údaje. Ihned je vyměňte. Monitor se zapne spolu se zvukovým signálem. LCD displej zobrazí všechny segmenty po dobu 2 sekund a poté zobrazí jednotky (míle nebo kilometry) po dobu přibližně 1 sekundy. Nakonec displej přejde do režimu nastavení uživatele.

Důležité: Vyřazené baterie musí být odevzdány do speciálních sběrných nádob, viz obr. 2.

PROGRAM RYCHLÝ START

1. Stiskněte tlačítko START pro okamžité zahájení cvičení. Čas začne odpočítávat a monitor zobrazí hodnoty (RPM) / (ČAS) / (WATT) / (SRDEČNÍ TEP) / (RYCHLOST) / (KALORIE) / (VZDÁLENOST).
2. Stiskněte tlačítko STOP pro ukončení cvičení. Na obrazovce začne blikat slovo STOP. Pro opětovné spuštění programu stiskněte START. Pro návrat do výběru režimu cvičení stiskněte RESET.

VLASTNÍ INTERVAL

V tomto programu si uživatel může navrhnout vlastní trénink – zvolit dobu cvičení, dobu odpočinku a počet sérií

1. Zvolte dobu cvičení
2. Zvolte dobu odpočinku
3. Potvrďte počet úrovní

CÍLOVÝ ČAS

Uživatel si zvolí délku tréninku a jakmile čas dosáhne 0, zařízení se automaticky zastaví.

CÍLOVÝ ČAS 5

Když uživatel spustí trénink, na obrazovce monitoru se automaticky zobrazí 5minutový odpočet. Pokud uživatel přeruší cvičení, časomíra na monitoru se automaticky zastaví. Pokud uživatel znovu spustí trénink do 1 minuty, časomíra opět začne běžet. Pokud ale cvičení spustí až po 1 minutě, monitor trénink zcela ukončí.

CÍLOVÁ VZDÁLENOST

Uživatel si zvolí počet kilometrů tréninku a po uběhnutí zvolené vzdálenosti se zařízení automaticky zastaví.

CÍLOVÁ VZDÁLENOST 2 km

Když uživatel spustí trénink, na obrazovce monitoru se automaticky zobrazí odpočet 2 km. Pokud uživatel cvičení přeruší, počítadlo na monitoru se automaticky zastaví. Pokud uživatel znovu spustí trénink do 1 minuty, počítadlo bude pokračovat. Pokud však trénink spustí až po 1 minutě, monitor trénink zcela ukončí.

CÍLOVÉ KALORIE

Uživatel si zvolí počet kalorií pro trénink a jakmile spálí zvolený počet kalorií, zařízení se automaticky zastaví.

CÍLOVÝ POČET ZÁBĚRŮ

Uživatel si zvolí počet záběrů pro trénink a jakmile provede zvolený počet záběrů, zařízení se automaticky zastaví.

PŘIPOJENÍ

Konzole nabízí možnosti připojení pomocí Bluetooth a ANT+.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PROBLÉMŮ

Problém: Displej se zapne, ale funguje pouze funkce času.

Řešení:

- a. Zkontrolujte, zda je připojovací kabel správně zapojen.

Problém: Displej se nezapne nebo jsou zobrazované segmenty velmi slabé.

Řešení:

- a. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- b. Zkontrolujte stav nabití baterií.
- c. Pokud jsou vybité, okamžitě je vyměňte.

Problém: Segmenty zobrazení některé funkce nejsou viditelné nebo se zobrazují chybové hlášky pro určitou funkci.

Řešení:

- a. Vyjměte baterie na 15 sekund a poté je správně znovu vložte.
- b. Zkontrolujte stav nabití baterií. Pokud jsou vybité, vyměňte je.
- c. Pokud předchozí kroky nepomohou, vyměňte elektronický monitor.

Vyhnete se umístění elektronického monitoru na přímé slunce, protože by to mohlo poškodit tekutý krystalový displej. Také ho neexponujte vodě ani nárazům.

VÝROBCE SI RESERVUJE PRÁVO NA ZMĚNU SPECIFIKACÍ PRODUKTU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

Tento monitor používa dve 1,5voltové ALKALICKÉ BATÉRIE. Na vloženie batérií najprv odoberte zadný kryt monitora pomocou skrutkovača a potom odstráňte kryt priehradky na batérie, pozri obr. 1. Opatrne vložte dve AA alkalické batérie do priehradky na batérie (A), pričom dbajte na správnu polaritu batérií (póly «+» batérie musia zodpovedať symbolu «+» vo vnútri priehradky, póly «-» symbolu «-»). Uzavrite kryt podľa obrázka 1. Slabé batérie (vybité) spôsobujú slabé digitálne zobrazenie (nízky kontrast) a chyby v údajoch. Ihneď ich vymeňte. Monitor sa zapne spolu so zvukovým signálom. LCD displej zobrazí všetky segmenty po dobu 2 sekúnd a potom zobrazí jednotky (míle alebo kilometre) po dobu približne 1 sekundy. Nakoniec displej prejde do režimu nastavenia používateľa. Dôležité: Vyrazené batérie musia byť odovzdané do špeciálnych zberných nádob, pozri obr. 2.

PROGRAM RÝCHLY ŠTART

1. Stlačte tlačidlo START pre okamžité zahájenie cvičenia. Čas začne odpočítavať a monitor zobrazí hodnoty (RPM) / (ČAS) / (WATT) / (SRDEČNÝ TEP) / (RÝCHLOSŤ) / (KALÓRIE) / (VZDIALENOSŤ).
2. Stlačte tlačidlo STOP pre ukončenie cvičenia. Na obrazovke začne blikať slovo STOP. Pre opätovné spustenie programu stlačte START. Pre návrat do výberu režimu cvičenia stlačte RESET.

VLASTNÝ INTERVAL

V tomto programe si používateľ môže navrhnúť vlastný tréning – zvoliť dobu cvičenia, dobu odpočinku a počet sérií.

1. Zvoľte dobu cvičenia
2. Zvoľte dobu odpočinku
3. Potvrďte počet úrovní

CIEĽOVÝ ČAS

Používateľ si zvolí dĺžku tréningu a keď čas dosiahne 0, zariadenie sa automaticky zastaví.

CIEĽOVÝ ČAS 5

Keď používateľ spustí tréning, na obrazovke monitora sa automaticky zobrazí 5-minútový odpočet. Ak používateľ preruší cvičenie, časomiera na monitore sa automaticky zastaví. Ak používateľ znovu spustí tréning do 1 minúty, časomiera opäť začne bežať. Ak však cvičenie spustí až po 1 minúte, monitor tréning úplne ukončí.

CIEĽOVÁ VZDIALENOSŤ

Používateľ si zvolí počet kilometrov tréningu a po ubiehnutí zvolenej vzdialenosti sa zariadenie automaticky zastaví.

CIEĽOVÁ VZDIALENOSŤ 2 km

Keď používateľ spustí tréning, na obrazovke monitora sa automaticky zobrazí odpočet 2 km. Ak používateľ cvičenie preruší, počítadlo na monitore sa automaticky zastaví. Ak používateľ znovu spustí tréning do 1 minúty, počítadlo bude pokračovať. Ak však tréning spustí až po 1 minúte, monitor tréning úplne ukončí.

CIEĽOVÉ KALÓRIE

Používateľ si zvolí počet kalórií pre tréning a keď spáli zvolený počet kalórií, zariadenie sa automaticky zastaví.

CIEĽOVÝ POČET ZÁBEROV

Používateľ si zvolí počet záberov pre tréning a keď vykoná zvolený počet záberov, zariadenie sa automaticky zastaví.

PRIPOJENIE

Konzola ponúka možnosti pripojenia pomocou Bluetooth a ANT+.

PRÍRUČKA NA ODSTRANOVANIE PROBLÉMOV

Problém: Displej sa zapne, ale funguje iba funkcia času.

Riešenie:

- a. Skontrolujte, či je pripojovací kábel správne zapojený.

Problém: Displej sa nezapne alebo zobrazené segmenty sú veľmi slabé.

Riešenie:

- a. Skontrolujte, či sú batérie správne vložené.
- b. Skontrolujte stav nabitia batérií.
- c. Ak sú vybité, okamžite ich vymeňte.

Problém: Segmenty zobrazenia niektorej funkcie nie sú viditeľné alebo sa zobrazujú chybové hlásenia pre určitú funkciu.

Riešenie:

- a. Vyberte batérie na 15 sekúnd a potom ich správne znova vložte.
- b. Skontrolujte stav nabitia batérií. Ak sú vybité, vymeňte ich.
- c. Ak predchádzajúce kroky nepomôžu, vymeňte elektronický monitor.

Vyhňte sa umiestneniu elektronického monitora na priame slnko, pretože by to mohlo poškodiť tekutý kryštálový displej. Takisto ho neexponujte vode ani nárazom.

VÝROBCA SI RESERVUJE PRÁVO NA ZMENU ŠPECIFIKÁCIÍ PRODUKTU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175